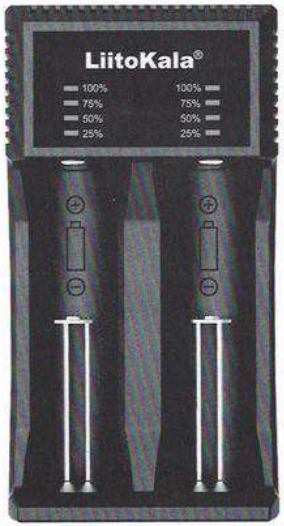

Инструкция к зарядному

устройству Lii-C2

Предупреждение:

1. Устройство может заряжать только цилиндрические аккумуляторы Li-ion 3.7V, NiMH/NiCd 1.2V
2. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и обратите внимание на рекомендуемый ток зарядки аккумуляторной батареи, который не должен превышать рекомендуемые параметры.
3. При использовании адаптера 5V выходной ток должен быть не менее 2A.
4. Зарядное устройство может нагреваться во время использования. Будьте осторожны.
5. Когда зарядка аккумулятора закончена, отключите блок питания и извлеките аккумуляторы.
6. Можно использовать только в помещении

Краткое руководство:

1. Подключите к зарядному устройству питание 5V не менее 2A
2. Зарядный ток выбирается автоматически (700mA / 1000mA / 2000mA)
3. Светодиодный индикатор отображает состояние зарядки 25% 50% 75% 100%
4. Зарядное устройство автоматически распознает тип батареи (Li-ion 3.7V или NiMH/NiCd 1.2V)
5. Есть функция активации заряда аккумулятора разряженного не ниже 1.65 - 2.20V.
6. Защита от перезаряда, переразряда, короткого замыкания, защита от обратной полярности. Зарядное устройство автоматически определяет неисправные аккумуляторы.
7. Режим зарядки: постоянный ток и постоянное напряжение

Индикация

1. При подключении питания к зарядному устройству все световые индикаторы загорятся и погаснут, если аккумулятор не установлен.
2. Когда аккумулятор установлен световые индикаторы начнут мигать, показывая уровень заряда аккумулятора.
3. Если 4 световых индикатора постоянно горят, значит аккумулятор заряжен.
4. Если 4 световых индикатора одновременно мигают, значит аккумулятор неисправен.

Технические характеристики

1. Входная мощьность: DC5V/2A
2. Выходное напряжение: 4.2V для Li-ion
   1.48V для NiMH/NiCd
3. Выходной ток: 2000mA, 1000mA для Li-ion
   700 mA для NiMH/NiCd
4. Зарядка постоянным током и постоянным напряжением , ток отключения: <100mA;
5. Ток в режиме ожидания: <15.0m A
6. Совместимые типы и модели аккумуляторов:

   Li-ion: 26650, 21700, 20700, 18650, 18490, 17670, 17500, 14500, 10440

   NiMH/Cd: AA, AAA, SC, C
7. Габариты: 132mm× 70mm×34mm
8. Вес: 102 гр.