
LiitoKala®

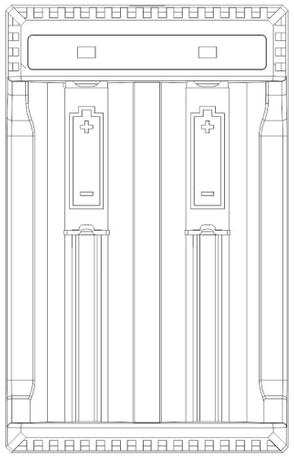

Руководство по эксплуатации Lii-L2 марки LiitoKala®

LiitoKala® Lii-L2

Lii-L2 специально разработан **ShenZhen XinShengLi Power Co.,LTD.** с учетом пожеланий рынка и требований заказчиков. Литий-ионное зарядное устройство (4,20V) является простым и практичным. Основной частью продукта является высокоэффективный интегрированный чип, который преобразует напряжение источника питания в напряжение зарядки аккумулятора. Продукт имеет два независимых слота зарядного устройства для зарядки любого типа и емкости литий-ионного аккумуляторов в режиме постоянного тока. Ниже мы более подробно расскажем вам о характеристиках продукта.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1. Входное напряжение: DC 5V/1A.
2. Выходное напряжение без нагрузки: 4,20V.
3. Ток заряда: 500 мА (2 слота под литий-ионные аккумуляторы).
4. Метод защиты: защита от короткого замыкания, от перегрузки по току, защита от обратной установки аккумулятора.
5. Материал корпуса: ABS + PC + огнезащитный материал.
6. Рабочая температура: 0-40 градусов по Цельсию.

ИНДИКАТОР:

Зеленый свет индикатора означает, что устройство находится в режиме ожидания либо заряд батареи полный. Красный свет – устройство находится в процессе зарядки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Этот продукт может заряжать только литий-ионные аккумуляторы. При попытке принудительного заряда батареи другого типа, батарея или зарядное устройство могут быть повреждены и испорчены.

Устройство подходит для зарядки в помещении или в автомобиле. Не используйте его на улице в дождь, снег, под прямыми солнечными лучами, при слишком высокой или низкой температуре окружающей среды. Используйте это зарядное устройство в диапазоне температур 0-40 градусов по Цельсию.

Запрещается использование устройства детьми без присмотра взрослых.

Не разбирайте и не собирайте это зарядное устройство.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Если у вас возникли проблемы с качеством товара в течение 15 дней с момента покупки, вы можете запросить бесплатную замену у дилера.

Гарантийный срок обслуживания – 1 год с момента покупки.

Гарантия не распространяется на следующие ситуации:

1. Искусственное повреждение, разборка, модификация продукта.
2. Повреждения в связи с нарушениями правил эксплуатации.
3. Повреждения в связи с использованием неправильного аккумулятора.

Для проверки подлинности товара и получения полной информации, приглашаем посетить наш официальный сайт **www.liitokala.com.cn**

Спасибо за использование наших продуктов **LiitoKala**, все наши сотрудники готовы помочь вам при любых вопросах!

LiitoKala® Lii-L2

Lii-L2 is specially designed by **ShenZhen XinShengLi Power Co., LTD.** taking into account the wishes of the market and customer requirements. Lithium-ion battery charger (4.20V) is simple and practical. The main part of the product is a highly efficient integrated chip that converts the power supply voltage to battery charging voltage. The product has two independent charger slots for charging any type and capacity of lithium-ion batteries in DC mode. We will tell you in more detail about the characteristics of the product.

ELECTROTECHNICAL PARAMETERS:

1. Input voltage: DC 5V / 1A.
2. Output voltage without load: 4.20V.
3. Charging current: 500 mA (2 slots for lithium-ion batteries).
4. Protection method: protection against short circuit, overcurrent, protection against battery re-installation.
5. Case material: ABS + PC + fire retardant material.
6. Working temperature: 0-40 degrees Celsius.

INDICATOR:

Green light indicates that the device is in standby mode or the battery is full.

Red light - the device is in the process of charging.

PRECAUTIONARY MEASURES:

This product can only charge lithium-ion batteries. If you try to force another type of battery, the battery or charger may be damaged.

The device is suitable for charging indoors or in the car. Do not use it outdoors in the rain, snow, under direct sunlight, at too high or low ambient temperatures. Use this charger in the temperature range of 0-40 degrees Celsius.

Do not use the device by children without adult supervision.

Do not disassemble or assemble this charger.

AFTER-SALES SERVICE:

If you have any problems with the quality of the product within 15 days from the date of purchase, you can request a free replacement from the dealer.

Warranty service period - 1 year from the date of purchase.

The warranty does not cover the following situations:

1. Man-made damage, disassembly, product modification.
2. Damage due to violations of the rules of operation.
3. Damage due to improper battery use.

To verify the authenticity of the product and obtain full information, we invite you to visit our official website **www.liitokala.com.cn**

Thank you for using our **LiitoKala** products, all our staff are ready to help you with any questions!

LiitoKala® Lii-L2

Lii-L2 是由深圳市鑫盛力电源有限公司根据市场的反馈及客户的要求而专门研发的，操作简单实用的锂离子充电器（4.20V）。产品的核心部分采用的是高效率集成芯片，可将电源电压转变成适合电池充电电压，电路采用的是两路独立式输出充电器模式，可对任意型号容量的锂离子电池进行充电，电流为恒流模式。以下我们将更细致的向您阐述该产品的性能特点。

规格

输入电压： DC 5V /1A
空载输出电压： 4.20V
输入电流： Li-ion 500mA*1 500mA*2
保护方式： 短路保护/ 过流保护 /反接保护
外壳材料： ABS+PC+ 防火阻燃材料
工作温度： 0—40 摄氏度

指示灯介绍

绿灯：待机或充满； 红灯：正在充电；

注意事项

*本产品只能对锂离子电池进行充电，若对除此以外的电池强行充电，可能导致电池或充电器损坏，造成财产损失。
*本产品适用于室内或车内充电，请勿在雨中/ 雪中/ 高温场所/ 烈日直射或周围温度过高或过低下使用该充电器
*儿童须在大人的监督下使用该产品
*请勿分解或组装本充电器
*请在 0—40 摄氏度温度范围内使用本充电器

售后服务

LiitoKala 所有产品均拥有很好的售后服务，在购买本产品 15 天内，如有任何质量问题均可向经销商要求免费更换
在购买本产品一年内享受免费保修售后服务
在超过两年保修期后，本产品享有终身有限度的保修服务，如需更换重要部件则需收取成本费用

本保修规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏/ 拆解 /改装本产品
2. 错误的操作导致产品损坏
3. 错误的电池导致产品损坏