

- Высокая эффективность работы (>85% при напряжении 230V) и полное соответствие модной концепции RGB гейминга
- Для охлаждения блока используется новейший Rainbow RGB вентилятор с +5V адресным LED коннектором
- Поддерживает синхронизацию со всеми существующими технологиями RGB подсветки

С выпуском новейшей серии БП Photon Chieftec добавляет цвета в свой постоянно растущий портфель продуктов RGB-GAMING и отныне предлагает своим преданным и уважаемым клиентам технически инновационные блоки питания.

Адресный + 5V LED RGB коннектор обеспечивает чрезвычайно широкий спектр режимов и эффектов, и поддерживает все известные системы синхронизации подсветки RGB, такие как ASUS™ AURA SYNC, MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION.

Благодаря модульной системе кабелей, большому количеству коннекторов, эффективности 85% при 230 V и функциям подсветки RGB, в сочетании с очень конкурентоспособным ценовым позиционированием, модели серии Photon являются идеальными блоками питания RGB Gaming для доступных игровых систем.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

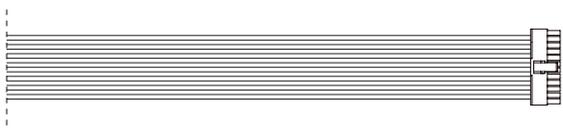
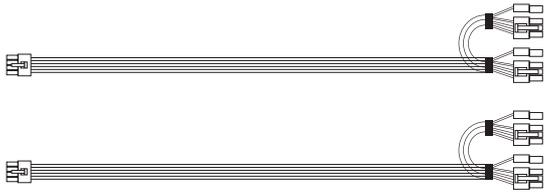
Модель	Photon 750W
Код товара	CTG-750C-RGB
EAN код	0753263075925
Вес (без/с упаковкой)	2,15 kg / 2,55 kg
Спецификация	ATX 12V 2.3
Форм-фактор	PS II
Эффективность работы	>85%
PFC	Активный PFC (0,9) (только при напряжении 230V)
Охлаждение	1x120мм тихий вентилятор RGB Rainbow
Режимы подсветки	17x динамических предустановленных режимов
Размеры (ГxШxВ)	140 мм x 150 мм x 87 мм
Безопасность:	UVP (Защита от понижения напряжения в сети) OVP (Защита от повышения напряжения в сети) SCP (Защита от короткого замыкания) OPP (Защита от перегрузки) AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 месяца

## Выходные данные

Photon 750W	AC входного напряжения	230V 50Hz 6.3A					
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
	максимальный ток	22A	22A	30A	30A	0.3A	2.5A
	Максимальная мощность	130W		675W		3,6W	12.5W
		750W					

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	кабели	Коннекторы, шт	Длина кабелей, мм
	24 PIN	1	550
	8 PIN PCI-E (6+2)	4	2x 550/150
	8 PIN EPS (4+4)	1	600
	SATA	6	2x 450/150/150
	MOLEX	4	2x 450/150/150
	FLOPPY	2	
	+5V RGB LED	1	600/100

сертификаты



\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.