

- Высокая эффективность работы (>90% при напряжении 230V) и полное соответствие модной концепции RGB гейминга
- Для охлаждения блока используется новейший Rainbow RGB вентилятор с +5V адресным LED коннектором
- Поддерживает синхронизацию со всеми существующими технологиями RGB подсветки

Блоки питания серии **Photon GOLD** предназначены для геймеров и энтузиастов, которые ищут долговечные высокоэффективные решения наивысшего качества, с отличной производительностью и, конечно же, с эффектами RGB подсветки.

Адресный + 5V LED RGB коннектор обеспечивает чрезвычайно широкий спектр режимов и эффектов, и поддерживает все известные системы синхронизации подсветки RGB, такие как **ASUS™ AURA SYNC**, **MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC**, **ASROCK™ POLYCHROME SYNC**, **GIGABYTE™ RGB FUSION**.

Благодаря богатому набору модульных кабелей увеличенной длины с большим количеством коннекторов, эффективности 90% при 230 V и функциям подсветки RGB, в сочетании с очень конкурентоспособным ценовым позиционированием, модели серии Photon Gold являются идеальными блоками питания RGB Gaming для любых игровых систем.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ




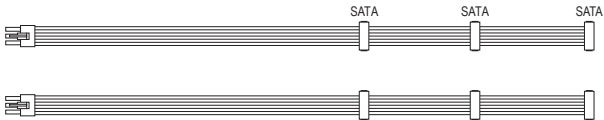
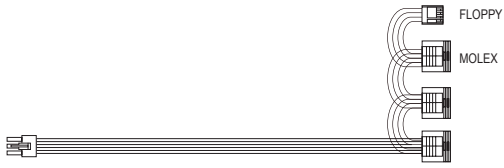

Модель	Photon Gold 650W				
Код товара	GDP-650C-RGB				
EAN код	0753263075895				
Вес (без/с упаковкой)	2,12 kg / 2,52 kg				
Спецификация	ATX 12V 2.3				
Форм-фактор	PS II				
Эффективность работы	>90%				
PFC	Активный PFC (0,9) (только при напряжении 200V)				
Охлаждение	1x140мм тихий вентилятор RGB Rainbow				
Режимы подсветки	14x динамических предустановленных режимов				
Размеры (ГxШxВ)	160 мм x 150 мм x 87 мм				
Безопасность:	UVP (Защита от понижения напряжения в сети) OVP (Защита от повышения напряжения в сети) SCP (Защита от короткого замыкания) OPP (Защита от перегрузки) AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения)				
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 месяца				

## Выходные данные

Photon Gold 650W	AC входного напряжения	200-240V 47- 63Hz 5A				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	максимальный ток	20A	20A	53A	0.3A	2.5A
	Максимальная мощность	120W		636W	3.6W	12.5W
650W						

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	кабели	Коннекторы, шт	Длина кабелей, мм
	24 PIN (20+4)	1	550
	8 PIN PCI-E (6+2)	4	2x 550/150
	8 PIN EPS	1	550
	SATA	6	2x 550/150/150
	MOLEX	3	550/150/150/150
	FLOPPY	1	
	RGB LED PIN	1	550

сертификаты



\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.