



Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Bluetooth стерео гарнитурасы
NS-1

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге жоғары сапа, функционалдық және дизайн талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Гарнитура музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға, сондай-ақ дауыстық байланыс арқылы сөйлесуге арналған.

Сақтық шаралары


- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғыда электромагниттік өрістерді шығаратын компоненттер мен радиоқабылдағыштар, сондай-ақ кардиостимуляторларға, дефибриляторларға және басқа медициналық жабдықтарға кедергі келтіруі мүмкін магниттер бар. Медициналық құрал мен гарнитура арасындағы қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз. Гарнитура құрылғыңыздың жұмысына кедергі келтіретінін білу үшін дәрігермен және медициналық жабдық өндірушісімен кеңесіңіз. Медициналық құрылғының жұмысына кедергі келтіреді деп күдіктенсеңіз, гарнитураны пайдалануды тоқтатыңыз.
- Есту қабілетінің нашарлауын болдырмау үшін құлаққапты қоспас бұрын музыка плеерінің дыбыс деңгейін төмендетіңіз. Құлаққапты құлағыңызға салғаннан кейін, дыбыс деңгейін біртіндеп ыңғайлы деңгейге дейін арттырыңыз. 85 дБ және одан жоғары шудың әсері есту қабілетінің біртіндеп нашарлауына әкеледі. Есту қабілетінің нашарлауы дыбыс деңгейі мен тыңдау уақытының арақатынасына байланысты. Дыбыс неғұрлым қатты болса, тыңдау уақыты соғұрлым аз болуы керек.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз: бұл сізге кепілдік беру құқығынан айыруы мүмкін. Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі анықталған жағдайда, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына ашық сұйықтық ыдыстарын қоймаңыз.

Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғыда құрамында қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумулятор қолданылатынына назарыңызды аударамыз. Төмендегі ақпаратпен мұқият танысып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет көрсету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдарға жол бермеуге көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-заряд бітуі циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдыдан 80%-на дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 заряд-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығын номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара өмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

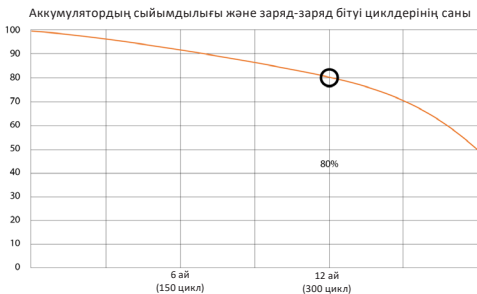

Аккумулятор сыйымдылығы және зарядтау-зарядының бітуі циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да, зарядын жоғалтады. Зарядының өзінен-өзі бітуі айына шамамен 5%-ды құрайды. Құрылымы бойынша АКБ қысқа мерзімді және қолданылғанына немесе қолданылмағанына қарамастан үнемі тозады. Температура неғұрлым жоғары болса, зарядтың көлемі (сақталу тұрғысынан) 40%-ға тең деп саналатын «оңтайлыдан» әрі болса, деградация да соғұрлым қарқынды болады. Басқаша айтқанда, егер АКБ қолданылмаса, онда зарядты 40–50% деңгейінде ұстаған жөн.

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-заряд бітуі мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі. АКБ-да «жад әсері» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ-ны кез-келген деңгейден бастап зарядтауға-зарядын бітіруге болады. Көптеген құрылғыларда заряд-заряд біту шегі бар — контроллер батареяны зарядтауға мүмкіндік бермеуі мүмкін, мысалы, заряд 90%-дан асады. Сондай-ақ, ол АКБ-ны толығымен зарядін бітіруге мүмкіндік бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең заряд бітіру» әсеріне байланысты). Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы таусылған күйде болса, онда оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз үдерісі жүреді, нәтижесінде АКБ-ның өзі істен шығады.

Егер құрылғының АКБ-сы таусылып, біраз уақыт пайдаланылмаса, онда құрылғыны қайта іске қоспас бұрын оны заряд құрылғысына шамамен 1–2 сағатқа қосу керек.

Температура режимін сақтаңыз

АКБ +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақтау керек. АКБ өте жоғары (50°С-тан жоғары) және өте төмен (-30 °С-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ мерзімді пайдалануға жол бермейді. Құрылғыға тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз, сонымен қатар оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын қалдырмаңыз.


Зақымдану іздері бар аккумуляторды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз

Ешқандай жағдайда АКБ-ны өз бетінше бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды, мұны білікті мамандар жасауы керек. Элементтерді тесу немесе ұсақтау ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өртке және жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпусының қысымын төмендету кезінде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутектің бөлінуімен реакцияға және өртке әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АКБ штаттық режимде жұмысын тоқтатса, қандай да бір себептермен деформацияланған болса (ісінген, тартылған және т. б.), дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.

Назар аударыңыз: АКБ-ның қызмет ету мерзімі желі баптауларына (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (орталық процессордың жүктемесі, LCD дисплей жарықтығы және т.б.) байланысты; нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін. АКБ зарядтау циклдарының шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (шектеулі АКБ-ға кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). АКБ-ның қызмет ету мерзімі пайдалану режиміне және баптауларға байланысты.

Құрылғы сұлбасы

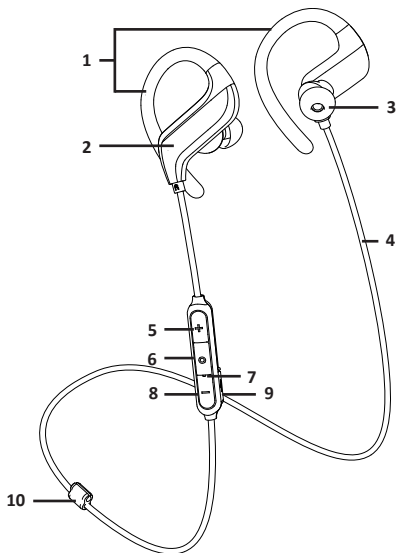

1. Құлақ артындағы бекіту.
2. Корпус.
3. Амбушюралар.
4. Кәбіл.
5. Дыбыс деңгейін арттыру / келесі трекке өту батырмасы.
6. Көп функциялы батырмасы: құлаққапты қосу/өшіру, қоңырауды қабылдау/ аяқтау/қабылдамау, ойнату/пауза.
7. Жарықдиодты индикатор.
8. Дыбыс деңгейін төмендету / алдыңғы трекке өту.
9. USB қосқышы.
10. Кәбіл бекіткіші.

Пайдалану

- **Құрылғыны қосу.**
Қуат өшірулі күйде көп функциялы батырманы 2 секунд басып тұрыңыз, дыбыстық сигнал шығады. Индикатор 1 секунд бойы қызыл және көк болып жыпылықтайды.
- **Құрылғыны өшіру.**
Кез келген режимде көп функциялы батырманы 3 секунд басып тұрыңыз, дыбыстық сигнал естіледі. Индикатор 1 секунд бойы қызыл және көк болып жыпылықтайды.
- **Дыбыс деңгейін жоғарылату/төмендету.**
Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін «+» немесе «-» батырмасын басыңыз. Дыбыс деңгейі ең жоғары немесе ең төменгі мәнге жеткенде, дыбыстық сигнал естіледі.
- **Қоңырауды қабылдау/аяқтау.**
Қоңырау кезінде көп функциялы батырманы 1 рет басыңыз, дыбыстық сигнал естіледі.
- **Қоңырауды қабылдамау.**
Кіріс қоңырауы кезінде көп функциялы батырманы 2 секунд басып тұрыңыз, дыбыстық сигнал естіледі.
- **Ойнату.**
Күту режимінде көп функциялы батырманы басыңыз.
- **Пауза.**
Музыканы ойнату режимінде көп функциялы батырманы басыңыз.
- **Алдыңғы/келесі трек.**
Музыканы ойнату режимі кезінде дыбыс деңгейін төмендету/жоғарылау батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
- **Түйінdestіру құрылғыларының тізімін тазалаңыз.**
Дыбыс деңгейін жоғарылату және азайту батырмаларын бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз. Индикатор көк және қызыл болып 3 рет жыпылықтайды.

Заряд индикаторы

- **Құрылғы зарядталып жатыр.**
Индикатор үздіксіз қызыл болып жанады.
- **Құрылғы толығымен зарядталған.**
Индикатор тұрақты көк болып жанады.
- **Батарея заряды төмен (қалған сөйлесу уақыты 10 минуттан аз).**
Индикатор қызыл тез жыпылықтайды. Дыбыстық сигнал 1 минут сайын бір рет естіледі.

Ескерту: шығыс параметрлері 5 В, 1 А жоғары қуат адаптерін пайдаланбаңыз.

Түйіндестіруді орнату

1. Өшірулі кезде көп функциялы батырманы басып, құлаққапты түйіндестіру режиміне қою үшін оны 5 секунд ұстап тұрыңыз. Дыбыстық сигнал шығады.
2. Құрылғыңызда Bluetooth-ді қосыңыз және құлаққапты іздеңіз.
3. Түйіндестіруге болатын құрылғылар тізімінен **NS-1** таңдаңыз және **0000** түйіндестіру құпиясөзін енгізіңіз. Дыбыстық сигнал шығады.
4. Түйіндестіру кезінде шам қызыл және көк түстермен кезектесіп жыпылықтайды. Егер түйіндестіру сәтті орнатылса, шам әр 4 секунд сайын екі рет көк болып жыпылықтайды.
5. Егер түйіндестіру сәтсіз болса, индикатор 2 секундта 1 рет көк болып жыпылықтайды.
6. Егер түйіндестіру 5 минут ішінде орнатылмаса, құлаққаптар автоматты түрде өшеді.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: NS-1.
- Сауда белгісі: Kenshi.
- Қолдау көрсетілетін аудио пішімдері: MP3, AAC, SBC.
- Жиілік ауқымы: 20–20000 Гц.
- Кедергі (импеданс): 16 Ом \pm 15%.
- Микрофон сезімталдығы: -42 ± 3 дБ.
- Bluetooth:
 - Стандарт: IEEE 802.15.1.
 - Жиілік ауқымы: 2400–2483,5 МГц.
 - Трансмисстердің қуаты: 10 мВт.
 - Нұсқа: 5.3.
- Кодектерді қолдау: SBC, AAC, MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC.
- Профильдер: a2dp, avctp, avdtp, avrcp, hfp, spp, smp, att, gap, gatt, rfcmm, sdp, l2cap.
- Сымсыз байланыс радиусы: 10 м-ге дейін.
- Дыбыс деңгейі 60% болатын музыка тыңдау режимінде құлаққаптардың дербес жұмыс істеу мерзімі: 14 сағатқа дейін.
- Зарядтау уақыты: 1,5 сағатқа дейін.
- Қуат параметрлері: 5 В, 110 мА.
- Аккумулятор: Li-Pol, 3,7 В; 110 мА·сағ.
- Мембрана диаметрі: 10 мм.
- Қорғау дәрежесі: IPX5.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Зарядтау кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үйжайларда жемірілу тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау орнына қайта өңдеуге тапсырылуы керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс пайдаланбаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығару кәсіпорнынан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ДУНГУАНЬ УИСИ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД.
№8, Хэнсин тас жолы, Ляобу, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы сапаны жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбірдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



