

- ATX 3.0 с PCIe GEN5
- Сертификат по КПД 80 PLUS® PLATINUM
- Полные японские конденсаторы
- Полумостовой LLC-преобразователь с технологией DC-DC
- Полностью модульное управление кабелями

Серия CHIEFTEC Polaris Pro отличается улучшенным терморегулированием с режимом Zero RPM, обеспечивающим оптимальный баланс между тишиной при низком энергопотреблении и идеальным охлаждением с эффективностью, сертифицированной 80 PLUS® PLATINUM. Серия Polaris Pro разработана для современного стандарта Intel ATX 3.0 с родным разъемом PCIe GEN5.

Серия Polaris Pro построена на 100 % из высококачественных японских конденсаторов, обеспечивающих беспрецедентно точную регулировку напряжения, низкий уровень пульсаций и шумов, что обеспечивает максимальную производительность вашей системы и превосходную надежность. Полностью модульная организация кабелей обеспечивает чистую и удобную сборку внутри любой системы.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



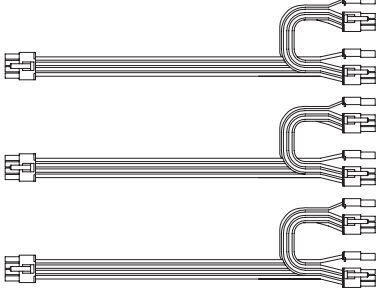




Модель	Polaris PRO 1300W
Код товара	PPX-1300FC-A3
ХАРАКТЕРИСТИКИ	ATX 12V 3.0
Форм-фактор	ATX
Эффективность	80 PLUS® PLATINUM
PFC	Active PFC (0.9)
Охлаждение	135mm FDB fan
Размеры (ГxШxВ)	160mm x 150mm x 86mm
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) SCP (Защита от короткого замыкания) OCP (Защита от перегрузки по току) OTP (Защита от перегрева) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 месяца

## Выход постоянного тока

PPX-1300FC-A3	АС входного напряжения	100-240V~ / 15-8A / 50 - 60Hz				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	24A	24A	108.3A	0.5A	3.0A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	120W		1300W	6W	15W
			1300W			

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN ATX	1	600
	8 PIN EPS (4+4)	2	2 x 700
	8 PIN PCIe (6+2)	6	3 x 500/150
	16 PIN PCIe GEN5	1	600
	SATA	12	3 x 550/100/100/100
	MOLEX	4	500/150/150/150
	FLOPPY	1	150

Сертификаты



Версия: 01/2023

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* СНИЕТЕС® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.