


Пайдалану бойынша нұсқаулық

DWB60АЗ кіріктірілген ыдыс
жұғыш машинасы

DEXP


Қысқаша нұсқаулық

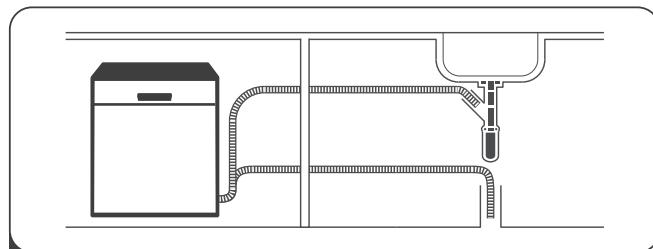

1 Үйдіс жүғышты орнатыңыз және қосыңыз.



2 Үйдіс-аяқтарды үлкен тамақ қалдықтарынан тазалаңыз.

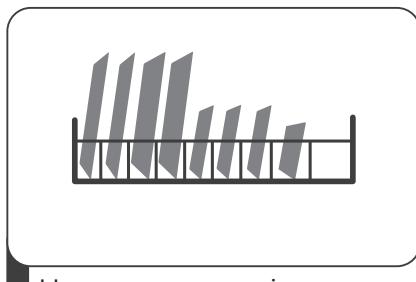

3 Үйдіс-аяқты жүктөңіз.



4 Үйдіс жүғыш машинаға жүғыш зат, шайғыш зат және тұз қосыңыз.



5 Құрылғыны қосыңыз, жүү бағдарламасын таңдаңыз және жуу циклын бастау үшін есікті жабыңыз.



Мазмұны

Қысқаша нұсқаулық	3
Құрылғы мақсаты	6
Сақтық шаралары	6
Розетканы жерге қосу талаптары	7
Құрылғы схемасы	8
Аксессуарлар	8
Орнату	9
Орнатуға дайындық	9
Орнату тәртібі	10
Туралау	11
Көрнекі панельді орнату	12
Есік серіппесінің керілуін реттеу	13
Сүмен жабдықтауға қосылу	13
Электр жабдықтауға қосылу	14
Құрылғымен жұмыс	15
Басқару панелі	15
Индикаторлардың мәні	15
Пайдалануды бастамас бұрын	16
Суды жұмсаарту жүйесі	16
Шайғыш	18
Жуғыш зат	19
Үйдис жуғыш машинаның себеттерін жүктеу	21
Үйдис жуғыш машинаға ыдыстарды салу әдістері	22
Үйдис жуғыш машинаны қосу	25
Жуу циклын іске қосу	25
Бағдарламаны өзгерту	25
Құрылғы жұмыс істеп түрған кезде ыдыстарды қосымша жүктеу	26
Жуу циклының аяқталуы	26
Үйдис жуғыш машинаны өшіру	26
Үйдис жуғыш машинаны күту және тазалау	27
Үйдис жуғыш машинаның корпусын тазалау	27
Есікті тазалау	27
Сұзгіні тазалау	28
Шашыратқыштарды тазалау	29
Үйдис жууға арналған бағдарламалар	30

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	31
Ақаулар коды.....	34
Құрылғы өлшемдері	35
Жинақталым	35
Техникалық сипаттамалары.....	36
Энергия тиімділігі туралы ақпарат	37
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	38
Қосымша ақпарат	39

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Үйдіс жуғыш машина — үйдіс-аяқты автоматты түрде жууға арналған электро-механикалық қондырғы.

Сақтық шаралары

Назар аударыңыз: үйдіс жуғыш машинаны пайдалану кезінде аталған сақтық шараларын сақтаңыз.


1. Бұл құрылғы тек түрмистық пайдалануға арналған.
2. Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шекте-улі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жаупты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменеңзі.
3. Бұл жабдық тек үй-жайда пайдалануға арналған. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыға, қуат сымына немесе шанышқыға су немесе басқа сүйіктық түспейтініне көз жеткізіңіз.
4. Құрылғыға техникалық қызмет көрсетуді және тазалауды бастамас бұрын оны розеткадан өшіріңіз. Тазалау үшін сабынды суға малынған жұмсақ шү-беректі қолданыңыз, содан кейін құрылғыны құрғатыңыз.
5. Үйдіс жуғыш машинада есіктерге немесе сөрелерге отыруға немесе тұруға болмайды.
6. Егер панельдер тиісті орындарға орнатылмаған болса, үйдіс жуғышты қоспаңыз.
7. Үйдіс жуғыш машина жұмыс істеп түрған кезде судың шашырауын болдырмау үшін есікті абайлап ашыңыз.
8. Үйдіс жуғыш машинаның ашық есігіне ауыр заттарды қоймаңыз. Ол ауда-рылып кетуі мүмкін.
9. Жууға арналған үйдистарды тиеу кезінде:
 - пышақтар мен басқа да өткір заттарды себетке төмен қаратып қою керек немесе көлдененеңін қою керек;
 - жуу циклі аяқталғаннан кейін жуғыш зат бөлімде жоқ екеніне көз жет-кізіңіз;

- арнайы таңбаланбаған пластикалық ыдыстарды ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз;
 - автоматты ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен шайғыштарды қолданыңыз;
 - ыдыс жуғыш машинада сабын, кір жуғыш зат немесе қол жуғыш затты қолданбаңыз.
10. Егер құат сымы зақымдалған болса, оны ауыстыру керек. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
11. Жабдықты орнатқан кезде құат сымының бүгілмегеніне немесе берілмегеніне көз жеткізіңіз.
12. Құрылғы жаңа шлангілер жиынтығын пайдаланып сантехникалық желіге қосылуы керек, ескі шлангтарды қайта пайдалануға болмайды.
13. Үйдис-аяқ жиынтықтарының максималды саны — 14.
14. Кірістегі судың рүқсат етілген ең жоғары қысымы — 1 МПа.
15. Кірістегі судың минималды рүқсат етілген қысымы — 0,04 МПа.
16. Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Розетканы жерге қосу талаптары


- Құрылғы жерге тұйықталуы керек. Ақаулар немесе сынықтар болған жағдайда, жерге қосу электр тогының ең аз кедергісін қамтамасыз ете отырып, электр тогының соғу қаупін азайтады. Бұл құрылғы жерге тұйықтау сымымен және жерге тұйықталған шанышқымен жабдықталған. Шанышқы жергілікті ережелер мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге қосылуы тиісті розеткаға қосылуы керек. Жерге қосу сымының дұрыс қосылмауы электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Егер сіз жерге тұйықталудың сенімділігіне сенімді болмасаңыз, білікті электрикпен кеңесіңіз.
- Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, жабдықпен бірге келетін штепсельдік құрылғыға өзгертулер енгізбенеңіз. Тиісті розетканы орнату үшін маманға хабарласыңыз.

Құрылғы схемасы

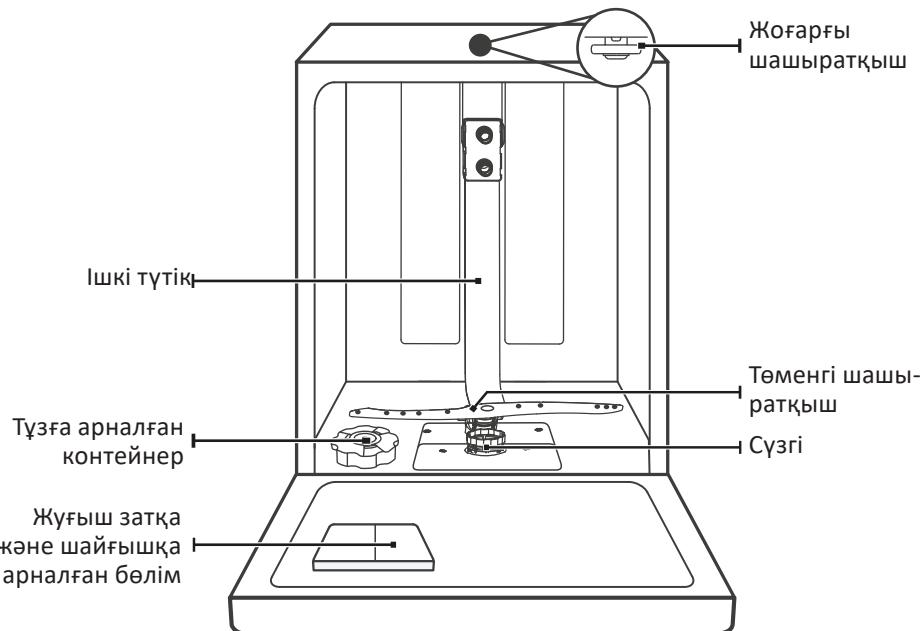


Аксессуарлар


Жоғарғы себет



Ортаңғы себет



Тұменгі себет



Ортаңғы шашыратқыш
Кеселерге арналған тірек

Орнату

Назар аударығызы!

Құбырлар мен электр жабдықтарын қосуды білікті маман жүзеге асыруы тиіс. Үйдіс жуғыш машинаны орнатпас бұрын электр тогының соғуын болдырмау үшін қуатты өшіріңіз.


Орнатуға дайындық

Үйдіс жуғыш машинаны орнату орны электр розеткасының және қолданыстағы кәріз және сумен жабдықтау желелерінің жаңында орналасуы керек. Үйдіс жуғыш машинаның ағызы туғтіктерін қосу үшін үйдіс жуғышты раковинаның жаңына орнату үсынылады.

Орнатуды бастамас бұрын, қажетті керек-жарақтардың (бұрандалар, ілгектер және т.б.) бар екенине көз жеткізіңіз, орнатуды бастамас бұрын нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Төменде үйдіс жуғыш машинаның шкаф өлшемдері мен орнату схемалары берілген. Үйдіс жуғыш машинаны қоймас бұрын орынды дайындаңыз:


1. Су мен су төгетін туғтіктерді оңай қосу үшін раковинаның жаңындағы орынды таңдаңыз (1-схеманы қараңыз).

1-схема

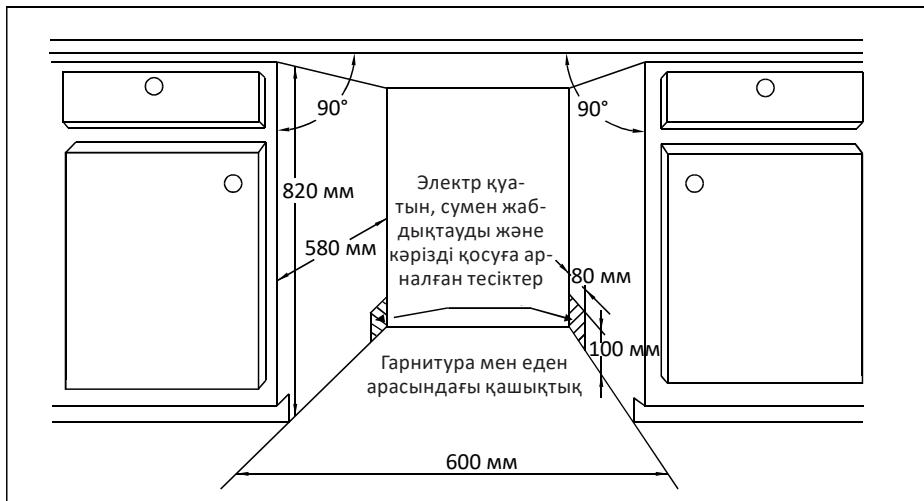

2. Егер ыдыс жуғыш машина бұрышқа орнатылса, есікті ашқан кезде кем дегенде 5 см бос орын қалуы керек (2-схеманы қараңыз).

2-схема

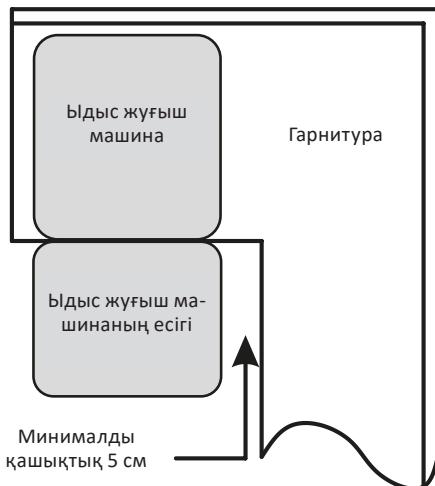


Орнату тәртібі

1. Құрылғыны және оның барлық компоненттерін қаптамадан алыңыз. Орнату үшін қажет құралдарды дайындаңыз (айқас бұрағыш, деңгей, жалпақ бұрағыш және т.б.).
2. Гарнитураның үстелінің астына ылғалдан қорғайтын жолақты жабыстырыңыз. ылғалдан қорғайтын жолақ жұмыс бетінің жиегімен бір деңгейде екеніне көз жеткізіңіз.
3. Құрылғыға қосылатын толтырғыш шланг жуғышының мықтап бұралғанына көз жеткізіңіз.
4. Қабырға мен гарнитура арасындағы алдын ала дайындалған тесік / саңылау арқылы құю / ағызу түтіктер мен қуат сымын су көзіне, су төгетін жерге және розеткаға тартыңыз. **Құю / ағызу түтіктердің бүгілуіне жол берменеңіз.**
5. Екі жағынан құрылғының жоғарғы жағындағы арнайы тесіктерге 2 орнату ілгегін салыңыз (5-сурет).
6. Құрылғыны дайындалған тауашаға ақырын сырғытыңыз.
7. Ыдыс жуғыш машинаны деңгеймен тураланыңыз. Үстіңгі жағы үстелдің үстіңгі жағына жақын орналасуы керек. Бекіту бұрандасын айқас бұрағышымен бұрап, аяқтарды тураланыңыз (5А-сурет). Алдыңғы аяқтарды реттеу үшін жалпақ бұрағышты пайдаланыңыз. ыдыс жуғыш машина тураланғанша аяқтарды бұраңыз (5В-сурет).
8. Орнату ілгектерін арнайы бұрандалармен үстелдің үстіне бұраңыз. Мұны екі жолмен жасауға болады:
 - Кәдімгі жұмыс беті: орнату ілгектерін бүйірлік панельдерге қосқыштарға салыңыз және оны ағаш бұрандалармен жұмыс бетіне бекітіңіз (6-сурет).
 - Тас беті: бүйірлік панельдері бұрандалармен бекітіңіз (7-сурет).

- Арнайы бекіткіштерді пайдаланып, ыдыс жуғыш машинаның сыртқы есігіне сәндік панельді орнатыңыз. Бекіткіштерді орнату схемасын орындаңыз.
- Есіктің серіппелерінің керілуін реттеңіз, серіппелерді оңға және солға қатайту үшін реттеу бұрандасын сағат тілімен бұраңыз. Дұрыс емес реттеу ыдыс жуғыш машинаны закымдауы мүмкін (5 С-сурет).
- Су төгетін тұтікті су желісіне, ал су төгетін тұтікті су төгетін тұтікке қосыңыз.
- Қуат сымын жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғы пайдалануға дайын.

3-схема

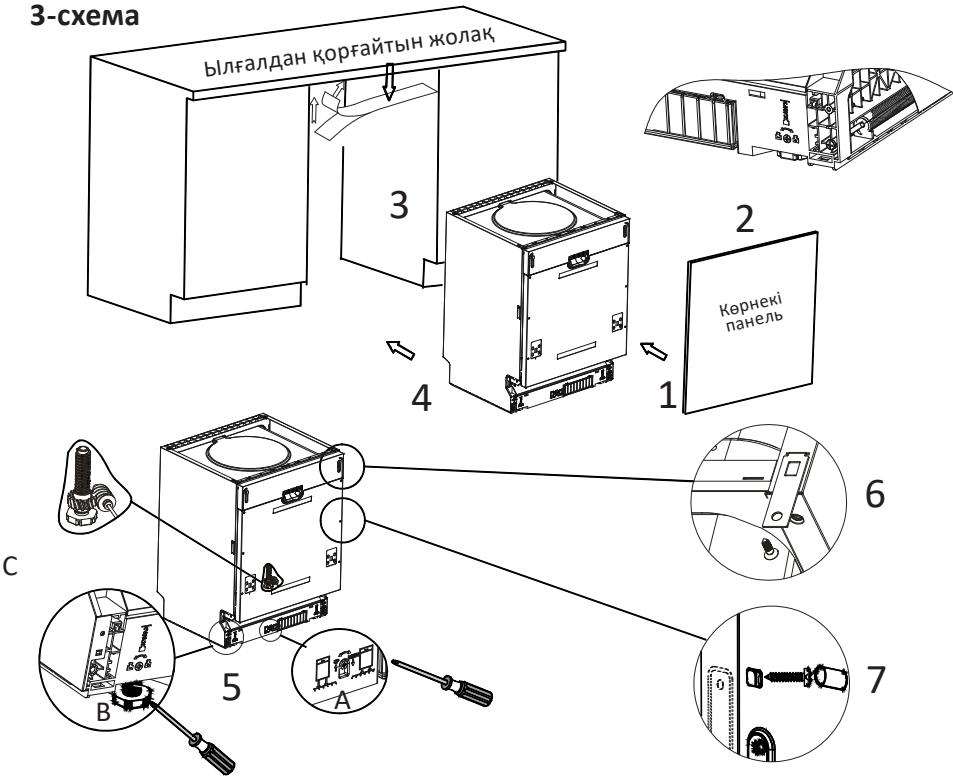


Тұралау

- Ыдыс жуғыш машинаның деңгейін тексеру үшін сызбада көрсетілгендей, резервуардың ішіндегі есік пен себет қосқыштарына деңгей қойыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны аяқтарды реттеу арқылы туралаңыз.
- Тегістен кезінде ыдыс жуғыш машинаның аударылып қалмауын қадағалаңыз.
- Әр жақтың көлбеу деңгейін 2°-тан артық өзгертпеніз.

4-схема


Алдыңғы және артқы
жағын тураланыз

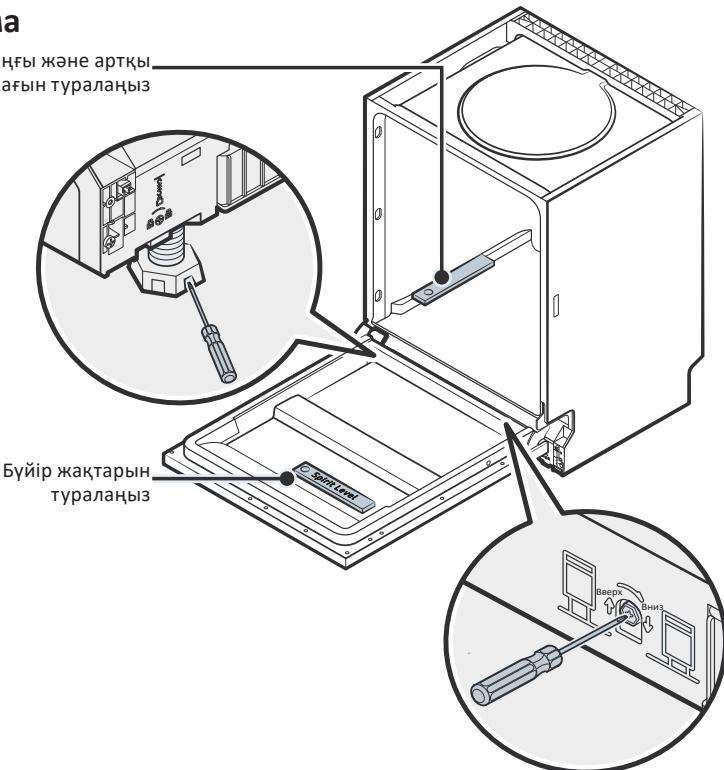

Көрнекі панельді орнату


- Ілгектерді сәндік ағаш панельге орнатыңыз.
- Ілгектерді ыдыс жуғыш машинаның есігінің сыртындағы қосқыштарға салыңыз (5.1-схеманы қараңыз).
- Панельді орнатқаннан кейін оны 4 ұзын бұрандалар мен болттармен бекітіңіз (5.2-схеманы қараңыз).

5.1-схема



5.2-схема

4 қысқа бұранданы алыңыз.

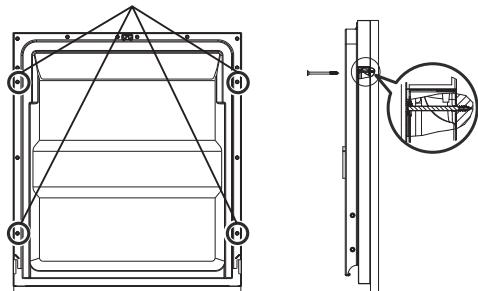


Есік серіппесінің керілуін реттеу

Зауытта есік серіппелерінің қажетті кернеуі реттеледі. Сәндік ағаш панельді орнатқан кезде серіппелердің керілуін реттеу қажет. Кернеуді күшету немесе босату үшін реттеу бұрандастың бұраңыз (6-схеманы қараңыз).

Дұрыс реттелген кернеу кезінде толық ашық есік көлденең күйде қалауды және женіл тиген кезде жоғары көтеріледі.

6-схема

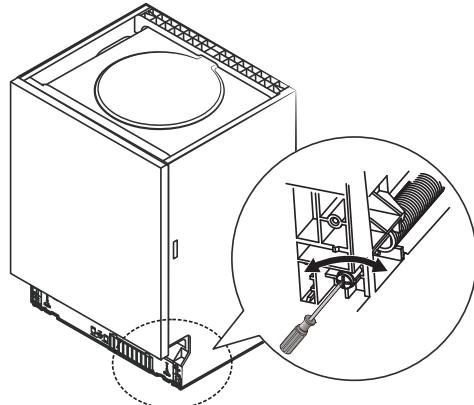

Сүмен жабдықтауға қосылу


Құю шлангісін қосу

Үйдіс жүғыш машинаны сүмен жабдықтау желісіне қосу жаңа шлангілер жиынтығының көмегімен жүзеге асырылуы тиіс.

Толтырыш шлангты құрылғыға бекітетін шайбаның мықтап бүралғанына көз жеткізіңіз.

- Су құятын түтіктің бос үшын сүмен жабдықтау көзіне қосыңыз .
- Ағып кетудің жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Су құятын шланг тым тығыз болмауы керек, бұл ағып кетуді түдіруы мүмкін.

7.1-схема

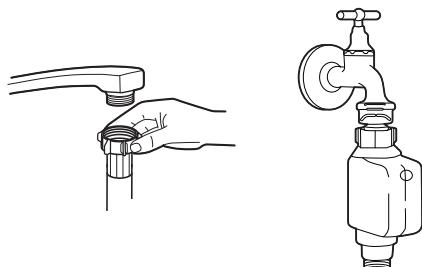

Ескерту: судың қысымы 0.04 МПа және 1 МПа аралығында болуы керек. Егер қысым белгіленген минимумнан төмен болса, сүмен жабдықтаушыға хабарласыңыз.


Егер су құбырлары жаңа болса немесе ұзақ үақыт бойы пайдаланылmasa, судың таза екенине көз жеткізу үшін судың ағып кетуіне мүмкіндік беріңіз. Бұл сақтық шарасы су құятын тесіктің бітеліп, құрылғыға зақым келтіру қаупін болдырмау үшін қажет.

Ағып кетудің алдын алу үшін қауіпсіздік клапаны бар арнайы шлангты пайдалаңу ұсынылады (жеткізілім жиынтығына кірмейді).

Ағызың күбірын қосу

Су төгетін тұтікті диаметрі кемінде 40 мм су төгетін күбірға салыңыз немесе су төгетін тұтікті раковинаға қосыңыз, шлангтың бүгілмененіне көз жеткізіңіз. Шлангтың жоғарғы бөлігі 1000 мм-ден аспауы керек.

7.2-схема

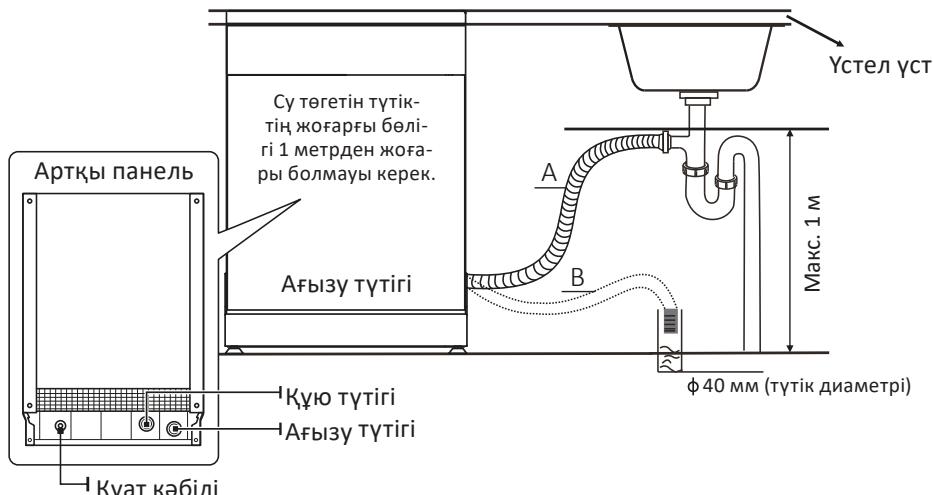

Электр жабдықтауға қосылу

Назар аударыңыз!


Қосылу үшін ұзартқыш сымды немесе адаптерді қолдануға болмайды.
Құат сымының жерге қосу сымын алып тастауға болмайды.

Қосылу талаптары

- 10 А сақтандырғышты, іске қосуды кешіктіретін сақтандырғышты немесе ажыратқышты пайдалану үсынылады, сонымен қатар тек ыдыс жуғыш машинаға арналған бөлек құат желісін қамтамасыз ету үсынылады.
- Кернеу мен жиілік «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде көрсетілген де-ректерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Шанышқыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз. Егер шанышқы электр розеткасына сәйкес келмесе, розетканы ауыстырыңыз. Адаптерлерді пайдалану үсынылмайды, олар қызып кетуі мүмкін және құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

Құрылғымен жұмыс

Басқару панелі

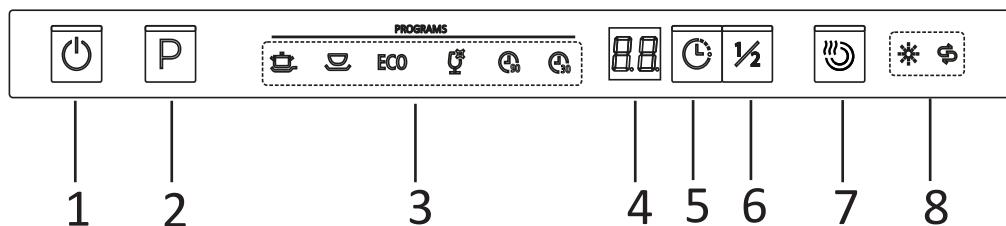

1. Қуат.
2. Бағдарламаны таңдау.
3. Таңдалған бағдарламаның индикаторлары.
4. Экран.
5. Басталуды кейінге қалдыру.
6. Жартылай жүктөу.
7. Қосымша кептіру
8. Ескерту индикаторлары.

Индикаторлардың мәні



Қарқынды

Қатты және/немесе кептірілген қоспалары бар ыдыс-аяқтар, кәстрөлдер, табалар үшін.



Әдепкі

Кәстрөлдер, табақтар, кәдімгі ластанған шынылар және аздап ластанған кәстрөлдер үшін.



ЭКО

Кәдімгі ластануы бар ыдыс жууға арналған бағдарлама. Бағдарлама басқа бағдарламаларға қарағанда су мен энергияны аз жұмсайды.



90 минут

Мұқият кептіруді қажет етпейтін әдеттегі ластануы бар ыдыс-аяқтар үшін.



Жылдам

Аздап ластанған ыдыстарды жылдам жуу.



Сынғыш ыдыс

Аздап ластанған сынғыш қыш ыдыстар мен шыны ыдыстар үшін.



Шайғыш

Төмен шаю деңгейі.



Тұз

Тұздың төмен деңгейі.



Қосымша кептіру

Егер ыдыс-аяқ мұқият кептіруді қажет етсе, бұл мүмкіндікті қосыңыз.

Пайдалануды бастамас бұрын

Үйдис жуғыш машинаны бірінші рет қолданар алдында келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Судың қаттылық деңгейін реттеп.
2. Тұз контейнеріне 1,5 кг үйдис жуғыш машина тұзы мен аздап су қосыңыз.
3. Жуғыш зат бөліміне шайғыш зат пен жуғыш затты қосыңыз.
4. Жуғыш затты қосыңыз.

Суды жұмсарту жүйесі

Суды жұмсарту судың кермектігін ауыстырыш арқылы қолмен орнатылады.


Суды жұмсарту жүйесі үйдис жуғыш машинаның жұмысына зиянды немесе жағымсыз әсер ететін судан минералдар мен тұздарды кетіруге арналған. Бұл минералдар мен тұздардың мөлшері неғұрлым жоғары болса, су соғұрлым қатты болады. Жұмсарту жүйесі сіздің аймағыңыздағы судың қаттылығына байланысты реттелуі керек. Судың кермектігі туралы ақпарат алу үшін су жеткізушісіне хабарласыңыз.

Тұз контейнері төменгі себеттің астында орналасқан. Контейнерді төмендегі нұсқауларға сәйкес толтыру қажет.

Назар аударыңыз!

Үйдис жуғыш машиналарға арналған тұзды ғана қолданыңыз. Тұздың басқа түрлері, әсіресе ас тұзы, суды жұмсарту жүйесін зақымдауы мүмкін. Үйдис жуғыш машиналарға арналмаған тұздарды пайдаланған жағдайда өндіруші үйдис жуғыш машинаның жарамдылығы үшін жауп бермейді.

Үйдис жуудың толық циклін бастамас бұрын суды жұмсарту жүйесін тұзбен толтырыңыз. Бұл шашыраңқы тұз немесе тұзды су түйіршіктерінен туындаған машинаның коррозиясын болдырмайды.

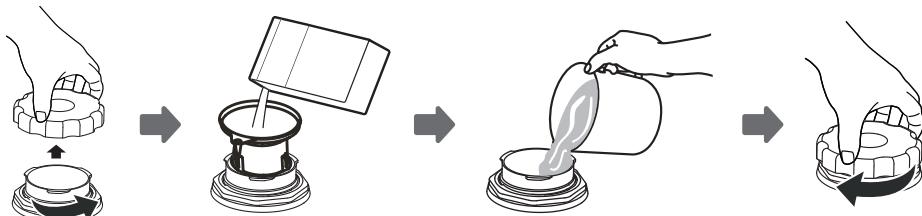

1. Төменгі себетті алыңыз, тұз сауытының қақпағын бұрап алыңыз.
2. Шұңқырдың ұшын тесікке салыңыз да, үйдис жуғыш машинаға шамамен 1,5 кг тұз құбыныңыз.
3. Тұз толтырылған контейнерге су қосыңыз. Судың бір бөлігі төгілуі мүмкін — бұл қалыпты жағдай.
4. Контейнерді толтырылғаннан кейін қақпақты сағат тілімен мықтап бұраңыз.
5. Контейнер толтырылғаннан кейін тұз деңгейінің индикаторы сөнеді.

6. Үйдис жуу бағдарламасы контейнерді түзбен толтырғаннан кейін дереу іске қосылуы керек. Әйтпесе, сұзгі, сорғы немесе машинаның басқа бөліктері түзды сүмен зақымдалуы мүмкін.

Ескерту

1. Басқару панелінде түз деңгейінің индикаторы жанғаннан кейін түз салынған контейнерді толтыру қажет. Түз деңгейінің индикаторы контейнер толған кезде де жанұды жалғастыра алады, бұл түздың еру дәрежесіне байланысты.
2. Егер үйдиста түз тамшылары қалса, түз қалдықтарын кетіру үшін жылдам жуу бағдарламасын іске қосыңыз.

Түзды тұтынуды реттеу

Үйдис жуғыш машина судың кермектігіне байланысты түзды пайдалануды реттеуге мүмкіндік береді. Бұл түзды тұтынуды оңтайландыру үшін қажет.

Түзды тұтынуды реттеу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Есікті ашыңыз, үйдис жуғышты қосыңыз.
2. Жұмсарту жүйесін орнату мәзіріне етү керек. Мұны істеге үшін, қосылғаннан кейін бір минут ішінде «Р» батырмасын 5 секундқа басып, суды жұмсарту жүйесінің параметрлерін орнатыңыз.
3. Суды жұмсарту жүйесінің параметрлерін таңдау үшін «Р» батырмасын базыңыз аймағыңыздағы судың қаттылық жағдайына сүйене отырып, параметрлер келесі реттеп өзгереді: H3->H4->H5->H6->H1->H2.
4. Орнатуды аяқтау үшін қуат батырмасын базыңыз.

Судың кермектігі				Жұмсарту дәрежесі	Түзды тұтыну (грамм/цикл)
°dH	°fH	°Clark	ммоль/л		
0–5	0–9	0–6	0–0,94	H1	0
6–11	10–20	7–14	1,0–2,0	H2	9
12–17	21–30	15–21	2,1–3,0	H3	12
18–22	31–40	22–28	3,1–4,0	H4	20
23–34	41–60	29–42	4,1–6,0	H5	30
35–55	61–98	43–69	6,1–9,8	H6	60

Ескерту: зауыттық әдепкі параметрлер: H3; 0,178 ммоль/л.

$$^{\circ}dH = 1.25$$

$$^{\circ}Clark = 1.78.$$

$$^{\circ}fH = 0.178 \text{ ммоль/л.}$$

$^{\circ}dH$ – неміс градусы.

$^{\circ}fH$ – француз градусы.

$^{\circ}Clark$ – ағылшын градусы.

Шайғыш

Су тамшылары ыдыс-аяқта дақтар мен айқастар қалдырмауы үшін соңғы шаю кезінде шайғыш зат қосылады. Шаю сонымен қатар ыдыс-аяқтың кептірілүін жақсартады, ейткені су одан тез ағып кетеді. Бұл ыдыс жуғыш машина сұйық шауды қолдануға арналған. Шаю бөлімі есіктің ішінде жуғыш зат бөлігінің жаңында орналасқан. Дозатордың қақпағын бұрап, сұйық шауды жоғарғы деңгейге дейін толтырыңыз.


Назар аударыңыз!

Тек ыдыс жуғыш машинаны шауды қолдану керек. Дозаторға басқа заттарды құюға болмайды (мысалы, ыдыс жуғыш машинаны тазартқыш, сұйық жуғыш зат), бұл ыдыс жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін.


Шаю деңгейін қақпақтың жаңында орналасқан индикатордың түсімен көзben тексеруге болады.

Дозатор толған кезде индикатор қара түсті болады. Шаю ағыны кезінде индикатордың қараңғы нүктесінің мөлшері азаяды, дозатордың $\frac{1}{4}$ - дег аз көлемде босатылуына жол берменіз.


Шайғыш затты қосу

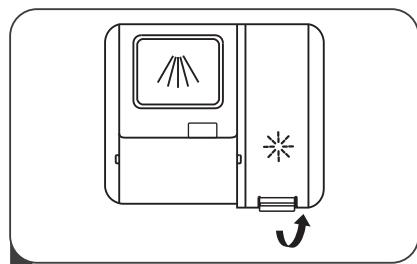

1 Қақпақ тұтқасын өзініз-
ге қарай тарту арқылы шаю
бөлімінің қақпағын ашыңыз.

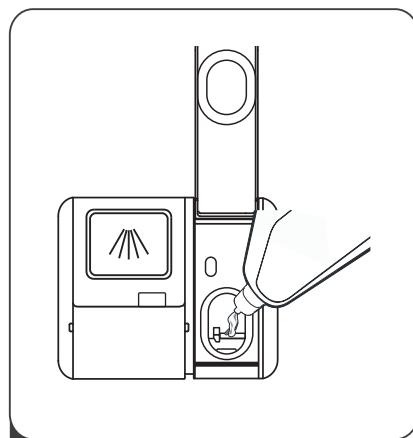

2 Шайғышты бөлімге құй-
ыңыз. Бөлімді толтырманыз.

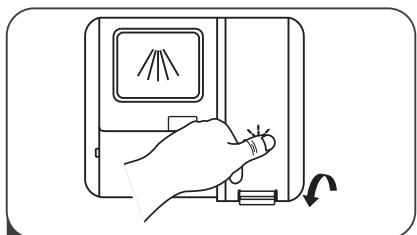

3 Шаю бөлімінің
қақпағын жабыңыз.

Бөлімді толтырған кезде төгілген шаю тамшыларын сүртіңіз, келесі ыдыс жуған кезде артық көбік пайда болmas үшін. Есікті жаппас бұрын қақпақты орнына қоюды ұмытпаңыз.

Шаю ағынын реттеу

Шаю ағынының реттегішінде 5 теңшеу деңгейі бар. Егер ыдыс-аяқта дақтар қалса немесе ол жақсы кеппесе, шаюдың мөлшерін көбейтіңіз. Егер мәселе әлі де болса, реттегішті максималды күйге қойыңыз. Жұғаннан кейін су тамшылары немесе әк дақтары қалса, шаю дозасын көбейтіңіз. Шыны ыдыста немесе пышақ жұздерінде жабысқақ ақшыл дақтар немесе көкшіл пленка болса, дозаны азайтыңыз.

Шаю ағынын реттеу үшін:

1. Есікті ашыңыз, ыдыс жуғышты қосыңыз.
2. Шаю ағынының параметрлері мәзіріне өту керек. Мұны істеу үшін, қосылғаннан кейін бір минут ішінде «Р» батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз, содан кейін бастауды кейінге қалдыру батырмасын басыңыз. ☀ шамы жыптылықтай бастайды.
3. Шаю ағынын реттеу үшін «Р» батырмасын басыңыз, параметрлер келесі ретпен өзгереді: D1->D2->D3->D4->D5->D1 (сан неғұрлым үлкен болса, шаю ағыны соғұрлым көп болады).
4. Орнатуды аяқтау үшін қуат батырмасын басыңыз.

Жуғыш зат

Назар аударыңыз!

Үйдіс жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттарды ғана қолданыңыз. Жуғыш заттарды құрғақ жерде сақтаңыз. Егер сіз ыдыс жуғыңыз келмесе, жуғыш затты толтырмаңыз.

Құрамында химиялық компоненттері бар жуғыш заттар ыдыс-аяқ пен ыдыс жуғыш машинадан кірді кетіру үшін қажет.

Жуғыш заттардың үш түрі бар:

1. Хлор мен фосфаттармен.
2. Фосфатты.
3. Фосфатсыз.

Фосфат өнімдері суды жұмсартады, бірақ теріге немесе теріге тиген кезде адамдар үшін өте қауіпті.

Фосфатсыз өнімдер суды жұмсартпайды, бірақ адам ағзасына немесе теріге енгенде аз зиян келтіреді. Фосфатсыз өнімдерді қолданған кезде, судың минималды қаттылығымен болса да, жұмсарту үшін тұзды қолдануды ұсынамыз. Фосфатсыз агенттермен жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сәл көбірек жуғыш зат пен жоғары температуралы бағдарламаны қолданыңыз.

Хлор мен фосфатты жуғыш заттар ластаушы заттарды кетіруде тиімді, бірақ адамдар мен жануарлар үшін қауіпті: олар қатты ұланұды, күйікті және аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін. Негізінен мұндай қаражат медициналық мемелерде, кәсіпорындарда және т. б. қолданылады.

Ескерту: құрамында хлор және фосфат бар өнімдерден айырмашылығы, фосфатсыз жуғыш заттар қоршаған орта үшін ең қауіпсіз болып табылады.


Таблеткадағы жұғыш заттар

Әр түрлі маркалы таблеткалардағы жұғыш заттар әр түрлі жылдамдықпен ериді. Осы себепті кейбір жұғыш таблеткалар жылдам жуу циклдары кезінде то-лығымен ерімейді. Жұғыш таблеткалардың толық жуылуын қамтамасыз ету үшін ұзақ жуу циклі бар бағдарламаларды қолданыңыз.

Жұғыш зат бөлімі


Жуу циклінің кестесінде келтірілген нұсқауларға сәйкес әр ыдыс жууды баста-мас бұрын жұғыш затты тиісті бөлікке қосу керек.

Жууды бастамас бұрын әрқашан жұғыш затты қосыңыз, әйтпесе ол ылғалданып, нашар еруі мүмкін.

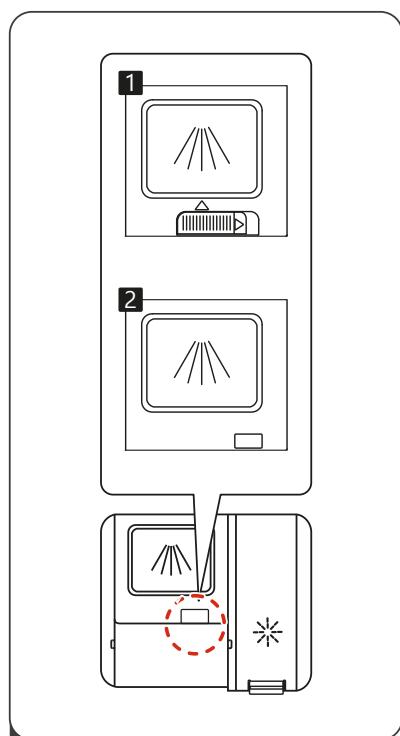


1 Улгіге байланысты:

1. Қақпақты оңға сырғыту арқылы ашыңыз.
2. Батырманы басу арқылы қақпақты ашыңыз.

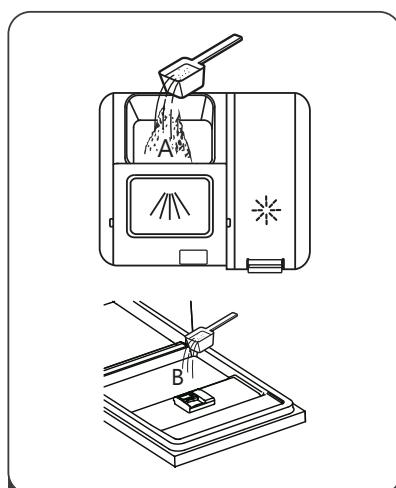

2 Жұғыш затты құйыңыз. Қатты ластану кезінде машинаға аз-дап жұғыш зат қосуға болады.

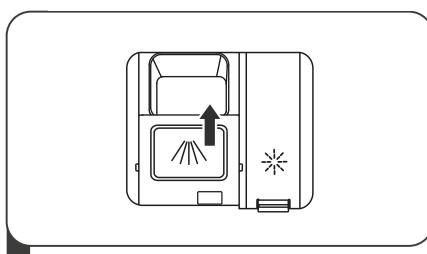

3 ысырманы оңға сырғыту не- месе түймені басу арқылы бөлімнің қақпағын жабыңыз.

Жұғыш затты өндіруші қаптамада көрсеткен мөлшерлеу және сақтау талаптарын орындаңыз.

Бағдарламаларға арналған жұғыш заттың мөлшері туралы ақпарат «Ыдыс жууға арналған бағдарламалар» кестесінде көлтірілген. Жұғыш заттың мөлшері судың ластану дәрежесі мен қаттылығына байланысты да өзгеруі мүмкін.

Жұғыш затты өндірушінің ұсыныстарын орындаңыз.

Жұғыш затты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Ыдыс жұғыш машинаның себеттерін жүктеу

- Ыдыс-аяқ сатып алғанда, ыдыс жұғыш машинада жууға болатын ыдыстарды таңдаңыз.
- «Ыдыс-аяққа жұмсақ» деп белгіленген жұмсақ жұғыш затты қолданыңыз, толық ақпаратты жұғыш зат өндірушілерінен алуға болады.
- Кейбір ыдыс-аяқтар үшін раковинаның ең төменгі температурасын таңдаған жөн.
- Шыны мен ас құралдарына зақым келтірмек үшін оларды бағдарлама аяқталғаннан кейін бірден ыдыс жұғыш машинадан шығармаңыз.

Ыдыс жұғыш машинада жууға жарамсыз ыдыс-аяқ пен ас құралдары

- Ағаш, сүйек, фарфор және меруерт тұтқалары бар ас құралдары.
- Үйстыққа төзімсіз пластикалық ыдыс.
- Бөлшектері желімделген, жоғары температураға тұрақсыз ескі ас құралдары.
- Желімделген ыдыс-аяқ немесе ас құралдары.
- Қалайы немесе мыс ыдыстар.
- Хрусталь.
- Тот басуға бейім металл заттар.
- Ағаш тағамдар.
- Синтетикалық талшықтардан жасалған заттар.

Ыдыс жұғыш машинада жууға ішінара жарамды ыдыс-аяқ пен ас құралдары

- Ыдыс жұғышта көп жуғаннан кейін шыны ыдыстардың кейбір түрлері күңгірттені мүмкін.
- Күміс және алюминий бөлшектері жуу кезінде түс жоғалтуға бейім.
- Жылтыратылған өрнектер жиі жуылған кезде жоғалып кетуі мүмкін.

Ыдыс жұғыш машинаны тиегінде мыналарға назар аударыңыз

Ыдыс-аяқтан артық тамақ қалдықтарын, кастрюльден күйдірілген тағамның жұмсақ қалдықтарын алып тастаңыз. Ыдыс-аяқты ағынды сүмен шаюдың қажеті жоқ.

Ыдыстарды келесідей орналастырыңыз:

- Шыныаяқтарды, көзілдіріктерді, кәстрөлдерді және т.б. сумен толтырылмайтындағы етіп төңкеріп қойыңыз.
- Су еркін ағып кетуі үшін қисық заттарды немесе ойықтары бар заттарды көлбеу орналастыру керек.
- Ыдыс-аяқтарды құлап кетпейтін етіп қойыңыз.
- Ыдыс-аяқтарды су бүріккіштері жуу кезінде еркін айнала алатындағы етіп орналастыру керек.

Ескерту


- Ыдыс жұғыш машинада тым кішкентай заттарды жууға болмайды, себебі олар себеттен түсіп кетуі мүмкін.
- Ыдыс-аяқ пен ас құралдары бір-біріне жатпауы керек.
- Зақымдануды болдырмау үшін көзілдірік жана спауы керек.
- Жууға қызын үлкен заттарды төменгі себетке салу керек.
- Үстіңгі себет шыны шыныаяқтар, кофе және шай кружкалары сияқты нәзік ыдыстарға арналған.
- Үлкен жүзі бар пышақтарды тігінен қоюға болмайды, бұл ықтимал қауіп.
- Ыдыс жұғыш машинаны шамадан тыс жүктеменіз. Бұл жуудың онтайлы нәтижесі мен электр энергиясының ақылға қонымды шығыны үшін маңызды.

Ыдыс-аяқты түсіру

Үстіңгі себеттен судың төмендегі ыдысқа ағып кетуіне жол бермеу үшін алдымен төменгі себетті, содан кейін үстіңгі себетті түсіру ұсынылады.

Ыдыс жұғыш машинаға ыдыстарды салу әдістері

Ас үй құралдарына арналған жоғарғы себет

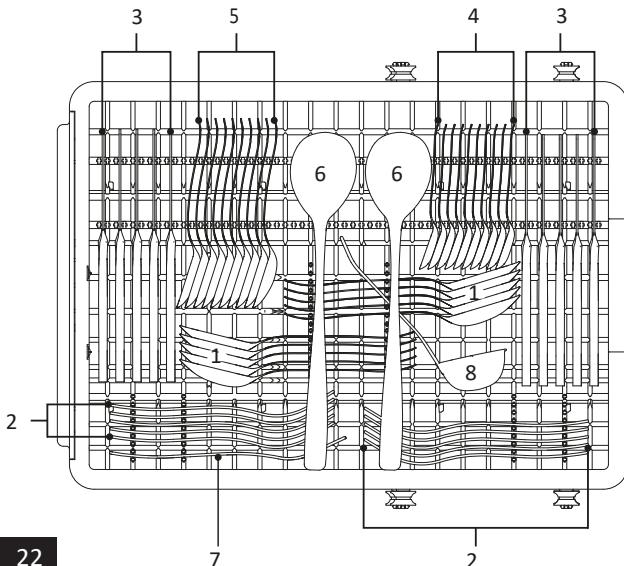


Сан	Атауы
1	Сорпа қасықтары
2	Шанышқылар
3	Пышақтар
4	Шәй қасықтары
5	Десерт қасықтары
6	Үстел әзірлеу қасықтары
7	Үстел әзірлеу шанышқылары
8	Ожау қасық

Ескерту:

Күміс бұйымдарды жуудың ең жақсы сапасын қамтамасыз ету үшін келесіге көз жеткізіңіз:


- құрылғылар бір біріне салынбаған;
- күміс бұйымдар бетін жоғары қаратып қойылады;
- ұзын құрылғылар ортасына қойылады.

Жоғарғы себет

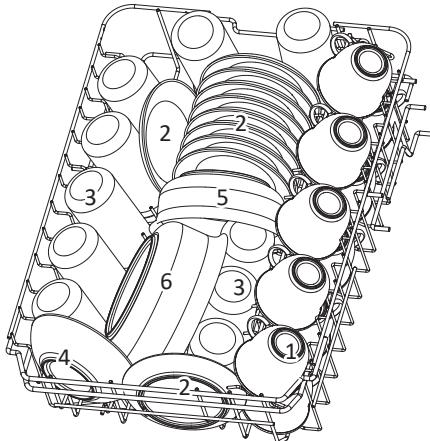

Сан	Атауы
1	Кеселер
2	Табақшалар
3	Стақандар
4	Кішкентай салат ыдыстары
5	Орташа салат ыдыстары
6	Үлкен салат ыдыстары

Тәменгі себет

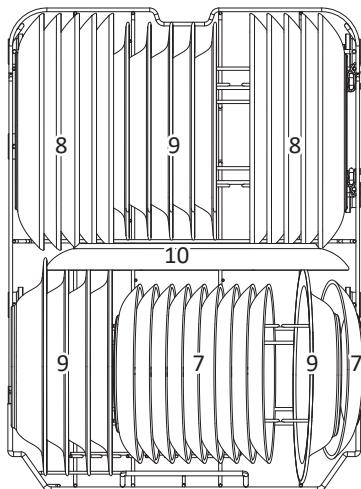

Сан	Атауы
7	Десерт тәрелкелер
8	Тұскі ас тәрелкелері
9	Сорпа тәрелкелері
10	Сопақ тәрелке

Ортаңғы себетті реттеу


Ортаңғы себеттің биіктігін ортаңғы және төменгі себеттерде үлкен ыдыс-аяқтар үшін көбірек орын жасау үшін реттеуге болады. Ортаңғы себетті көтеруге немесе түсіруге болады.




1 Ортаңғы себетті тартыңыз.



2 Ортаңғы себетті алыңыз.

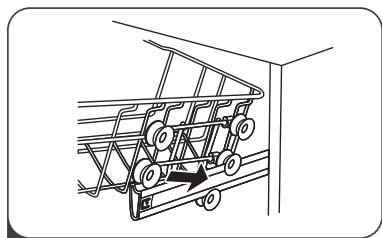


3 Себетті төменгі немесе жоғарғы рельстерге орнатыңыз.

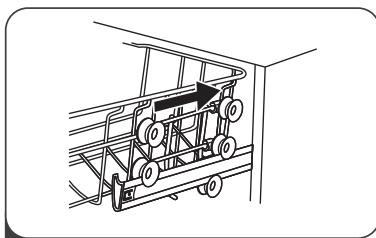

4 Ортаңғы себетті сырғытыңыз.


Шыныаяқ сөресін реттеу

Үстіңгі себеттегі көзілдіріктің немесе басқа биік ыдыстың астына орын беру үшін схемада көрсетілгендей шыныаяқ сөресін көтеріңіз. Қажет болмаса, шыныаяқ сөресін де алып тастауға болады.

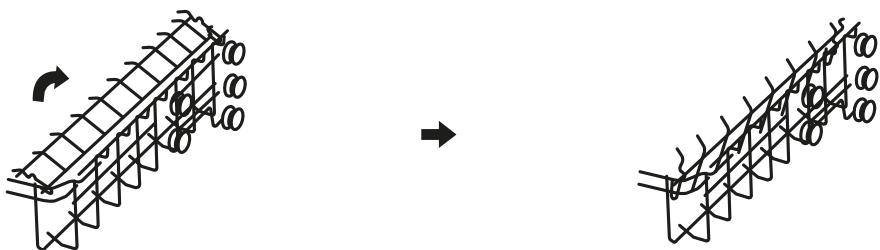

Төменгі себет сөрсін реттеу

Төменгі себеттің жоғары көтерілген инелері табақтарды немесе ұзын ыдыстарды қою үшін қажет. Егер сізге үлкен заттар (кәстрөлдер, табалар және т.б.) үшін орын қажет болса, оларды диаграммада көрсетілгендей түсіруге болады.

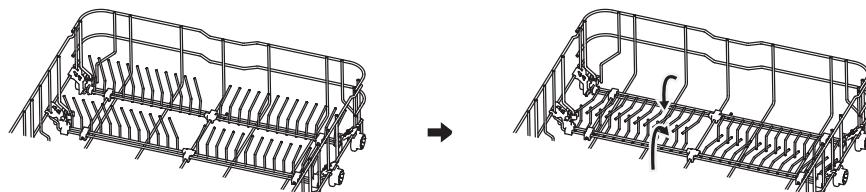

Ұйыс жуғыш машинаны қосу

Жуу циклын бастау

1. Устіңгі және астыңғы себеттерді алыңыз, ыдыстарды салыңыз және себеттерді қайтадан салыңыз. Алдымен төменгі себетті, содан кейін жоғары себетті жүктеу ұсынылады.
2. Жуғыш затты құйыңыз.
3. Штепсельді розеткаға салыңыз.
4. Сумен жабдықтау қосылғанына көз жеткізіңіз.
5. Есікті ашып, «Қуат» батырмасын басыңыз, қуат шамы жанады.
6. Тиісті жуу бағдарламасын таңдау үшін «Бағдарлама» батырмасын басыңыз.
7. Есікті жабыңыз, ұйыс жуғыш машина жұмыс істей бастайды.

Бағдарламаны өзгерту

1. Егер бағдарлама жақында іске қосылған болса, бағдарламаның циклі өзгеруі мүмкін. Әйтпесе, су мен жуғыш зат ұйыс жуғыш машинаға құйылып кетуі мүмкін және жаңа цикл үшін жуғыш затты қайта қосу қажет болады.
2. Есікті сәл ашып, бүріккіштің тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін есікті ашып, «Бағдарлама» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз, ұйыс жуғыш машина бағдарламаларды таңдау режиміне өтеді.
3. Қажетті бағдарламаны таңдау есікті жабыңыз.



Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ыдыстарды қайта жүктеу

1. Егер бағдарлама жақында іске қосылған болса және жуғыш зат бөлімі жабық болса, жуу бағдарламасын орындау кезінде ыдыс-аяқ қосуға болады.
2. Есікті ашыңыз, ыдыс жуғыш машина құту режиміне өтеді және шашыратқыштар тоқтайды.
3. Қажетті ыдыстарды қосыңыз.
4. Есікті жабыңыз. Жуу бағдарламасы автоматты түрде жалғасады.



Жуу циклінің аяқталуы

Жуу циклі аяқталғаннан кейін 8 секунд ішінде дыбыстық сигнал шығады, содан кейін ыдыс жуғыш машина тоқтайды. «Қосу/Өшіру» батырмасын басу арқылы ыдыс жуғышты өшіріп, сүмен жабдықтауды өшіріп, есікті ашыңыз. ыдыс-аяқты түсірмес бұрын бірнеше минут күтіңіз, ыдыс-аяқ пен ас құралдарын ыстық күйінде жеткізбеніз. Бұл олардың зақымдануын болдырмайды.

Ескертпе: ыдыс жуғыш машинаның соңында есік автоматты түрде аздап ашылады. Бұл ыдыстарды салқыннатуға және кептіруге мүмкіндік береді.

Ыдыс жуғыш машинаны өшіру

Бағдарлама бағдарлама шамы жанған кезде аяқталады, бірақ жыптылықтамайды.

1. «Қосу/Өшіру» батырмасын басу арқылы ыдыс жуғышты өшіріңіз.
2. Сүмен жабдықтауды жабыңыз.
3. Есікті абайлап ашыңыз. ыстық ыдыс-аяқтың зақымдалуына ең сезімтал, ыдыс жуғыш машинадан шығармас бұрын ыдыстың суығанын 15 минут құту керек.
4. ыдыстарды төменгі себеттен, содан кейін жоғарғы себеттен түсіріңіз. Бұл үстіңгі себеттен судың төменнен ыдысқа ағып кетуіне жол бермейді.

ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

- Эр ыдыс жуғаннан кейін сүмен жабдықтауды өшіріп, ыдыс жуғыш машинада ылғал мен істер жиналмауы үшін есікті ашық қалдырыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны тазалауды немесе техникалық қызмет көрсетуді бағстамас бұрын әрқашан штепсельді розеткадан ажыратыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаның корпусы мен резенке бөліктеріне күтім жасау үшін еріткіштер мен абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз. Тек жұмсақ шуберек пен жылы сабынды суды пайдалану керек. Дақтарды кетіру үшін сірке сұйна аздап малынған жұмсақ шуберекті немесе ыдыс жуғыш машинаны күтүге арналған арнайы құралдарды қолданыңыз.
- Егер ыдыс жуғыш машина ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, ыдыс-аяқсыз жуу циклын бастаған жөн, содан кейін штепсельді розеткадан ажыратыңыз, сүмен жабдықтауды тоқтатыңыз және есікті сәл ашыңыз. Бұл иістердің пайда болуын болдырмауға және есік тығыздағыштарын сақтауға көмектеседі.
- Ыдыс жуғыш машинаны тік күйде жылжытуға тырысының. Егер бұл мүмкін болмаса, оны артқы қабырғаға қоюға болады.
- Иістердің пайда болу себептерінің бірі тамақ қалдықтарының тығыздағыштарға түсіу болуы мүмкін. Тығыздағыштарды мезгіл-мезгіл губкамен тазалаңыз, бұл иістердің алдын алуға көмектеседі.

ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫҢ КОРПУСЫН ТАЗАЛАУ

- Басқару панелін аздап суланған жұмсақ шуберекпен сүртіңіз. Тазалағаннан кейін оны мұқият құрғатыңыз. Денеге күтім жасау үшін тұрмыстық техниканы жылтывратқышты қолданыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны күту үшін өткір заттарды, абразивті губкаларды және күшті тазартқыштарды қолданбаңыз.


ЕСІКТІ ТАЗАЛАУ

- Есіктің шеттерін сұрту үшін тек жұмсақ, суланған шуберекті пайдаланыңыз. Есіктің құлпы мен электрлік компоненттеріне су кірменіз.
- Аэрозольді тазартқыштарды қолданбаңыз, себебі бұл құлпып пен электр компоненттеріне зақым келтіруі мүмкін.
- Кейбір абразивті тазартқыштар мен қағаз сұлгілер тот баспайтын болаттан жасалған бетінде сыйаттар қалдыруы мүмкін.


Сүзгіні тазалау

Сүзгі үлкен тамақ қалдықтарының сорғыға түсүіне жол бермейді. Тамақ қалдықтары сүзгіге бітеліп қалуы мүмкін, бұл жағдайда оны тазалау керек.

Сүзу жүйесі өрекел сүзгіден, негізгі сүзгіден және микрофильтрден (жұқа тазалау сүзгі) тұрады.

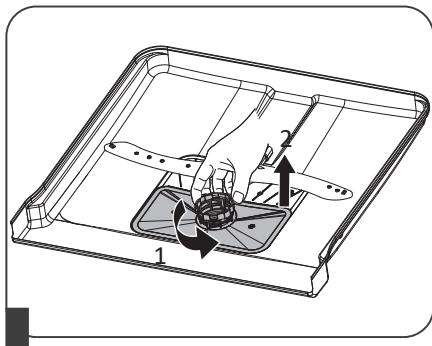


1. Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұраңыз.
2. Сүзгіні жоғары көтеріңіз.

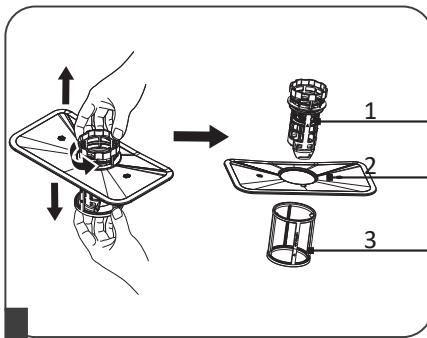


1. Дөрекі тазалау сүзгісі.
2. Негізгі сүзгі.
3. Жұқа тазалау сүзгісі.

Жиңішке сүзгіні астыңғы жағынан алып тастауға болады. Дөрекі сүзгіні негізгі сүзгіден жоғарыдан құлақшаларды ақырын қысып, оны тарту арқылы ажыратуға болады.

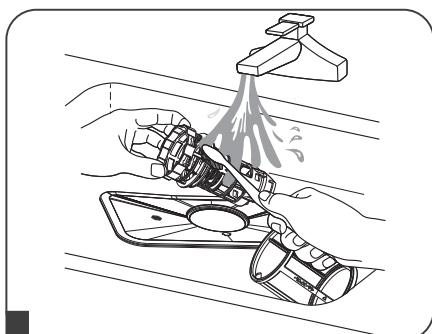


- 3 Сүзгілерді щеткамен тазалаңыз.
Тазалау кезінде сүзгілерді тұртпенңіз, олар зақымдалуы мүмкін.

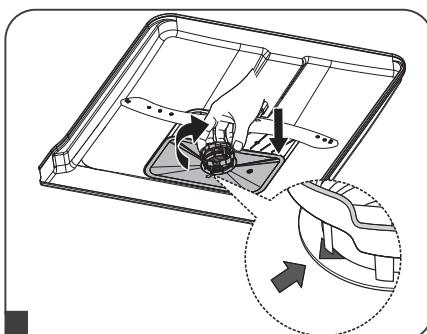


- 4 Сүзгілерді жинап, оларды бұрынғы орнына қойыңыз. Үйдіс жүғыш машинаны орнатылған сүзгілерсіз іске қоспаңыз.


Шашыратқыштарды тазалау

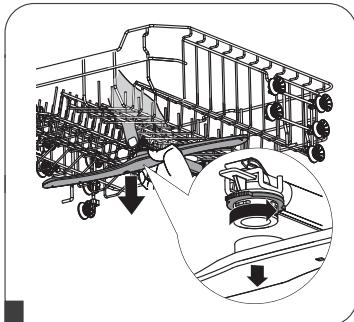

1 Ортаңғы шашыратқыштар алу үшін гайканы бұрап, шашыратқыштарды сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.

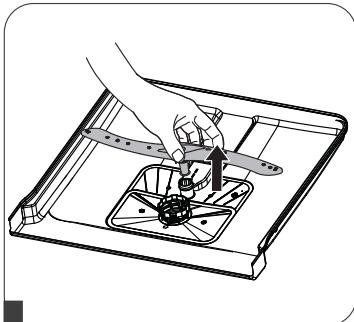

2 Төменгі шашыратқыштарды алу үшін оны жоғары қарай тартыңыз.

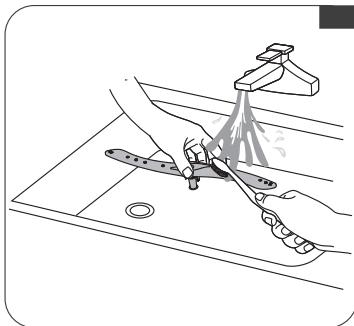

3

Шашыратқыштарды сабынмен және жылды сүмен шайыңыз және бүріккіштерді жұмсақ щеткамен тазалаңыз. Сүмен жақсылап шайыңыз және орнына қойыңыз.

ҰЫДЫС ЖҮҮГА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАР

Ескерту: ● белгішесі шауды қосу қажеттілігін білдіреді.

Бағдарлама	Цикл сипаты	Жүзаты Жіб./Негіз.	Уақыт (мин)	Эн. тұтыну (кВТ·сағ)	Су шығ. (л/цикл)	Шай- ғыш
 Қарқынды	Жібіту (50 °C) Негізгі (65 °C) Шаю Шаю Шаю (60 °C) Кептіру		<u>5/30 г</u> 1-2 таб.	205	1,549	18,7 ●
 Әдепкі	Жібіту (45 °C) Негізгі (55 °C) Шаю Шаю Шаю (60 °C) Кептіру		<u>5/30 г</u> 1-2 таб.	175	1,239	18,7 ●
 ЭКО	Негізгі (50 °C) Шаю Шаю (50 °C) Кептіру		<u>35 г</u> 1-2 таб.	198	0,833	11,0 ●
 Сынғыш ұйдыс	Жібіту (40 °C) Негізгі (50 °C) Шаю Шаю (50 °C) Кептіру		<u>5/30 г</u> 1-2 таб.	120	0,902	15,2 ●
 90 мин.	Негізгі (55 °C) Шаю Шаю (50 °C) Кептіру		<u>35 г</u> 1-2 таб.	90	0,839	11,5 ●
 Жылдам	Негізгі (40 °C) Шаю (40 °C) Шаю (50 °C)		<u>15 г</u> 1 таб.	30	0,652	11,0 ○

ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

Проблема	Мүмкін проблема	Мүмкін шешім
Құрылғы іске қосылмайды.	Сақтандырғыш жаңып кетті немесе қорғаныс машинасы іске қосылды.	Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе қорғаныс машинасын қосыңыз. Үйдіс жуғыш машинамен бірдей қуат көзіне қосылған барлық басқа құрылғыларды ажыратыңыз.
	Құрылғы электр желісінен ажыратылған.	Құрылғының электр желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
	Төмен су қысымы.	Сүмен жабдықтау жүйесіндегі қысымды тексеріңіз.
	Есік дұрыс жабылмаған.	Есікті дұрыс жабыңыз.
Су құбырыдан кетпейді.	Су төгетін тұтік бітелген.	Су төгетін тұтікті тазалаңыз.
	Сүзгі бітелген.	Сүзгіні босатыңыз.
	Кәріз құбыры бітелген.	Кәріз құбырын тазалаңыз.
Су төгетін құбырдағы көбік.	Жарамсыз жуғыш зат.	<p>Көбікті болдырмау үшін ыдыс жуғыш машинаға арналған арнайы жуғыш затты ғана қолданыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Үйдіс жуғыш машинаны ашып, көбіктің булануына мүмкіндік беріңіз. • Үйдіс жуғыш машинаның түбіне 4 литр сұық су құйыңыз. • Үйдіс жуғыш машинаның есігін жабыңыз, содан кейін кез келген бағдарламаны таңдаңыз. Ең алдымен, құрылғы суды төгеді. • Су төгу кезеңі аяқталғаннан кейін есікті ашып, көбіктің жоғалып кеткенін тексеріңіз. Қажет болса қайталаңыз.
	Шайғыш төгілді.	Әрқашан төгілген шайғышты сүртіңіз.
Құрылғының ішкі бетінде-гі дақтар.	Бояғыш жуғыш зат қолданылды.	Бояғышсыз жуғыш затты қолданыңыз.

Проблема	Мүмкін проблема	Мүмкін шешім
Құрылғының ішкі бетіндегі ақ, пленка.	Қатты су.	Ішкі бетті тазалау үшін губка мен ыдыс жуғыш машинаның жуғыш затын қолданыңыз.
Ас құралда-рындағы тот дақтары.	Ас құралдары корро-зияға тәзімді емес.	Ұйдыс жуғыш машинада коррозияға бейім ас құралда-рын жууға болмайды.
	Ұйдыс жуғыш машинаға тұз қосқаннан кейін жуу бағдарламасы іске қосылмады. Тұздың іздері жуу циклына түсті.	Тұз қосқаннан кейін әрқашан ыдыс-аяқсыз жуу бағдарламасын іске қосыңыз.
	Тұз бөлімінің қақпағы жабық емес еді.	Әр ыұдыс жуар алдында қақпақты жабыңыз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қағыныз.	Жуу кезінде себеттегі ыдыс-аяқты шашыратқыш ұстайды.	Жуу бағдарламасын кідіртіңіз және спринклерге тиіп кетпес үшін ыдыстарды ауыстырыңыз ол жұмыс кезінде.
Ұйдыс жуғыш машина-да дірілдеу.	Ұйдыс-аяқтың аз мөлшері салынса, су ағындары резервуардың ішкі қабырғаларына тікелей соғылады.	Құрылғыға көбірек ыдыс-аяқ салыңыз немесе ыдысты машинаға біркелкі таратыңыз.
	Ұйдыс-аяқтың жеңіл заттары жуу кезінде қозғалады.	Жеңіл ыдыстарды тұрақты орналастыру керек.
Құбырларда тұрту.	Бұл ғимараттың санитарлық-техникалық жабдықтарына байланысты, ейткені бұл ыұдыс жуғыш машинаның ақаулығы емес. Құрылғының жұмысына әсер етпейді.	

Проблема	Мүмкін проблема	Мүмкін шешім
Ыдыс-аяқтағы та-мақ қал-дықтары.	Ыдыс-аяқ заттары бір-біріне тым жақын, себебті толып жатыр.	Ішкі бетті тазалау үшін губка мен ыдыс жуғыш машина-ның жуғыш затын қолданыңыз.
	Шашыратқыштар ай-налуына бір нәрсе ке-дергі келтіреді.	Ыдыс-аяқты шашыратқыштың ер-кін айналуына кедергі жасамайтында етіп орналастырыңыз.
	Шашыратқыштағы сап-тамалар бітеліп қалды.	Шашыратқыш саптамаларды тазалаңыз.
	Сүзгілер ластанған.	Сүзгілерді тазалаңыз.
	Сүзгілер дұрыс салынбаған және/немесе бекітілмеген.	Сүзгілерді салыңыз және бекітіңіз.
	Дұрыс емес жуу бағдарла-масы таңдалды.	Дұрыс жуу бағдарламасын таң-даңыз.
	Жоғарғы себеттің сол және он жақтары бірдей дең-гейде орнатылмаған.	Жоғарғы себетті екі жағы-на бір деңгейге қойыңыз.
	Жуғыш зат жеткіліксіз.	Келесі жуу кезінде көбірек жуғыш зат қосыңыз.
Шыны ыдыс жуғаннан кейін бүлт-ты болады.	Жұмсақ су мен тым көп жуғыш заттың үйлесімі.	Егер сізде жұмсақ су болса, жу-ғыш затты азырақ қолданыңыз. Ыдыс жуудың қысқа циклін таңдаңыз.
Ыдыс-аяқ пен көзіл-дірікте ақ дақтар пай-да болады.	Қатты су ыдыста масшта-бы тудыруы мүмкін.	Көбірек жуғыш зат қосыңыз.
Ыдыс-аяқтағы қара не-месе сұр дақтар.	Дақтар алюминийден жа-салған ыдыстарды жуған-нан кейін пайда болады.	Бұл дақтарды кетіру үшін жуғыш затты қолданыңыз.
Жуғыш зат дозатор-да қалды.	Ыдыс жуғыш зат дис-пенсерін блоктайды.	Ыдыс-аяқты дұрыс жүктеніңіз.

Проблема	Мүмкін проблема	Мүмкін шешім
Ыдыс-аяқ, құрғак емес.	Контейнердегі шаю тым аз немесе мұлдем жоқ.	Шаюды қосыңыз.
	Кептірусіз бағдарлама таңдалды.	Кептіру бағдарламасын таңдаңыз.
	Су ыдыс-аяқ пен ас құралдарының ойықтарында жиналады.	Ыдыстарды дұрыс орналастырыңыз.
	Қолданылатын аралас жұғыш заттың кептіру тиімділігі төмен.	Кептіру тиімділігі жоғары басқа аралас жұғыш заттың қолданыңыз. Шаюды қосымша қолдану кептіру тиімділігін арттырады.
	Ыдыс-аяқ машинадан тым ерте алынады немесе кептіру процесі әлі аяқталған жоқ.	Бағдарлама аяқталғанша күтіңіз немесе ыдыс-аяқты бағдарлама аяқталғаннан кейін 30 минуттан кейін ғана алыңыз.
	Ыдыс жұғыш машинада жууға жарамсыз ыдыс-аяқ қолданылады.	Ыдыс жұғыш машинада жууға жарамды ыдыстарды қолданыңыз.


Ақаулар коды

Ақау коды	Мәні	Мүмкін себебі
E1	Су жинаудың ұзақ үақыты.	Крандар ашық емес, сумен жабдықтау шектеулі немесе судың төмен қысымы.
E3	Су қыздырайды.	Қыздыру элементтінің бұзылуы.
E4	Толып кету.	Ыдыс жұғыш машинаның кейбір элементтерінде ағып кетеді.
Ed	Негізгі плата мен панель арасындағы байланыс қатесі басқару.	Сымдардың үзілүі немесе жабылуы.

Назар аударыңыз!

- Ыдыс жұғыш машина толып кеткен жағдайда, сумен жабдықтауды өшіріңіз.
- Егер су машинаның толып кетуіне немесе ағып кетуіне байланысты науада болса, машинаны қайта іске қоспас бұрын барлық суды алып тастау керек.
- Егер мәселе қайталанса, үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарлаңыңыз.

Құрылғы өлшемдері

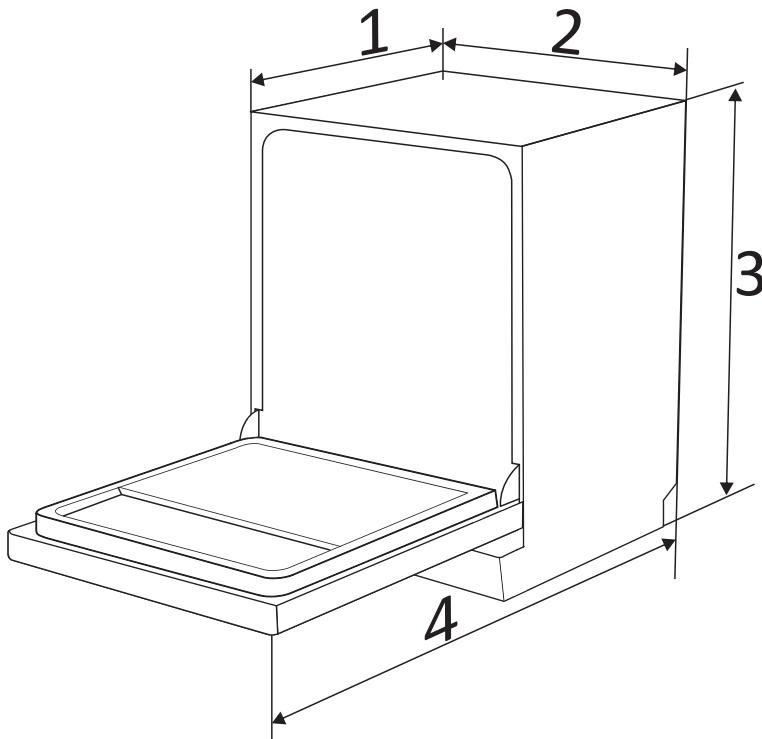

1. Терендігі (жабық есікпен): 550 мм.

2. Ені: 598 мм.

3. Биіктігі: 815 мм.

4. Терендігі (ашық есікпен): 1150 мм.

Жинақталым

- Үйдіс жуғыш машина.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Өлшегіш шыныңа яқ.
- Тұзды құюға арналған шұнқыр.
- Өлшегіш қасық.
- Үлғалдан қорғайтын жолақ.
- Бекіткіштер жиынтығы:
 - кронштейн: 2 дана;
 - орнату ілгегі: 2 дана;
 - ST4*14 бұрандалары: 14 дана;
 - ST3.5*25 бұрандалары: 2 дана;
 - ST3.5*45 бұрандалары: 4 дана;
 - бекіту кронштейні: 2 дана;
 - ST3.5*16 бұрандалары: 2 дана;
 - бітегіш: 2 дана.

Техникалық сипаттамалары

Улгісі	DWB60A3
Сауда белгісі	DEXP
Түрі	Кіріктірлген
Жиынтықтардың стандартты саны	14
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Құат сымын бекіту түрі	Y
Қорғаныс дәрежесі	IPX1
Энергия тиімділігі класы	A+++
Жыл сайынғы энергия тұтыну (кВт*сағ/жыл)	237
Стандартты жуу циклі кезінде қуат тұтыну (кВт/цикл)	0,833
Өшірулі режимде қуат тұтыну (Вт)	0,45
Күтү режимінде қуат тұтыну (Вт)	0,49
Бір жылдағы су шығыны (л)	3080
Бір цикл үшін су шығыны (л)	11
Кептіру тиімділігі класы	A
Стандартты бағдарлама	ECO
Стандартты цикл кезіндегі бағдарламаның ұзақтығы (мин)	198
Бағдарламалар саны	6
Шу деңгейі (дБ)	49
Ендірілген орнату мүмкіндігі	Иә
Номиналды қуат (Вт)	1760–2100
Желі кернеуі (В)	220–240
Жиілік (Гц)	50
Су қысымы (МПа)	0,04–1,00
Өлшемдері (ExTxB) (мм)	598x550x815
Салмағы (кг)	35,5

1. A ++- дан (максималды тиімділік) D (минималды тиімділік) дейін.
2. Қуатты тұтыну сұық суды пайдалану және энергияны үнемдеу режимдерінде тұтыну кезінде 280 стандартты жуу циклына негізделген. Нақты қуат тұтыну ыдыс жуғыш машинаның нақты жұмысына байланысты.
3. Суды тұтыну 280 стандартты жуу циклына негізделген. Суды нақты тұтыну ыдыс жуғыш машинаның нақты жұмысына байланысты.
4. А-дан (максималды тиімділік) G-ге дейін (минималды тиімділік).
5. Бұл бағдарлама әдетте ластанған ыдыстарды жууға жарамды, бұл ыдис-аяқтың осы түрін жуу үшін энергия мен суды үнемді тұтынуды біріктіретін ең тиімді бағдарлама.

Нәтижелер ыдис-аяқтың мөлшері мен ластануына, судың кермектігіне, жуғыш заттың мөлшеріне және т. б. байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін.

Энергия тиімділігі туралы ақпарат



Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары пайдалану нұсқаулығының «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек - жарақтарды алып тастаныз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмысы қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізің (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген картон төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңiz;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдалаңыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мүқият өңдеуді қамтамасыз етіңiz.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекеттіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтіреуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань Шуньдэ Мидеа Вошинг Эплайенсиз ЭмЭфДжи Ко., Лтд.
Ганцянь 20 тас жолы, Бэйцзяо, Шуньдэ ауданы, Фошань, Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dhs-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен волтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның конфигурациясы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын-ала ескертүсіз өзгеріліу мүмкін.
Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы:

www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген

v.1

Жазбалар үшін

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бүйімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бүйімді пайдалана шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шықкан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеп сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бүйімді бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төменде көрсетілген керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Қосқыш кабілдер, антенналар және олар үшін адаптерлер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және жиынтықта жеткізілетін драйверлер (бүйімның қатты магниттік дискілеріндегі дискіге алдын ала орнатылған БҚ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, алып жүруге арналған сымдар, монтаждау құралдары, құралдар, бүйімға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерін орындаамайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші өнім иесінің және/немесе үшінші тұлғалардың пайдалану кезінде пайдаланушы басшылығының талаптарын бұзыу, өнімді орнату және қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосылу ережелерін сақтамауы салдарынан болуы мүмкін материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауап бермейді (сонымен қатар сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсерінен туындастын қысқа түйікталулар, өнімнің өзіне де, сондай-ақ және онымен байланысты бұйымдарға), бұйымды сақтау және тасымалдау.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: чиптер, жарықтар, деформациялар, соққылардың іздері, ойықтар, кептелістер және т.б., өнімді пайдалану кезінде алынған.
- Мұндай жұмыстарды жүргізуге үәкілеттік берілмеген адамдардың үшінші тарап модификациясының, рұқсатсыз жөндеуінің іздері бар. Егер ақаулық өнімнің дизайнын немесе схемасын өзгертуден, өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосудан, жергілікті заңнамаға сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдаланудан туында.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрттер, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында.
- Ақау бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөгде заттардың, заттардың, сүйектіктердің, жәндіктердің немесе жануарлардың түсінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температурадан туындауды, бұл өнімнің толық немесе ішінәра істен шығуна әкелді.
- Өнімнің сәйкестендірілуі жоқ немесе сәйкес келмейді (сериялық нөмір). Егер бұлінулер (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыз етудің әсерінен туында; өнімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан парольдерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жою, оларды қалпына келтіру/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз, БҚ өнім берушінің осы қызметті ұсынбауына байланысты.
- Егер жұмыс ақаулары қуаттау, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына, оның ішінде рельефтің ерекшеліктеріне және басқа да ұқсас сыртқы факторларға, өнімді шекарада немесе желінің қолданылу аймағынан тыс пайдалануға байланысты сәйкес келмеүінен туында.
- Егер зақым стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (булінген) шығын материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат көздерін, әр түрлі ақпарат құралдарын (соның ішінде, CD, DVD дискілері, жад карталары, SIM карталар, картридждер) пайдаланудан туында.
- Егер кемшіліктер сәйкес келмейтін мазмұнды (ауендер, графика, бейнелер және басқа файлдар, Java қосымшалары және сол сияқты бағдарламалар) алу, орнату және пайдаланудан туында.
- Осы бұйыммен ұштастыра отырып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



www.dexp.club