

DEXP

ПАЙДАНАШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Үздіксіз қуат беру көзі
DEXP
MIX ONLINE 1000VA
IEC Plus ONLINE 3000VA

Мазмұны

Құрылғының қолданылу мақсаты	4
Жиынтықтамасы	4
Құрылғы туралы жалпы ақпарат	4
Сақтық шаралары	5
Жиынтықтамасы	6
Құрылғы сұлбасы	7
Құрылғыны орнату	7
Сақтық шаралары	7
Сыртқы батареяларды орнату	8
Басқару тақтасының түймелері	10
СК дисплейдегі белгілер	11
Қосу және өшіру	12
Құрылғыны қосу	12
Құрылғыны өшіру	12
Баптаулар тақтасы	13
Күйді сұрау тақтасы	14
Жұмыс режимдері	15
Техникалық сипаттамалары	17
Батареяны пайдалану	18
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	19
Қызмет көрсету	19
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	20
Қосымша ақпарат	20

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда белгісімен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғыс білдіреміз. Біз жоғары сапалы, функционалдылықта және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бүйімдарды және құрылғыларды қуана-қуана ұсынамыз. Пайдаланбас бұрын, қауіпсіздікке қақтысты маңызды ақпараттан, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстардан тұратын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының қолданылу мақсаты

Үздіксіз қуат беру көзі (ҮҚК) – бұл жүйенің қуат кернеуі күрт төмендеп кеткенде немесе жоғалғанда жұмысты дұрыс аяқтау және деректерді сақтау мақсатында компьютер мен оның компоненттеріне электр энергиясын үздіксіз қысқа үақыттық жеткізуге арналған аккумуляторлық батареясы бар автоматты электрондық құрылғы.

Құрылғы туралы жалпы ақпарат

Осы ҮҚК шағын болғанымен, кернеу секірісінен жақсы қорғайды. ҮҚК электр энергиясы толық үзілген жағдайда өзі қосылған құрылғыларға энергияны тұрақты беруді жалғастырып, компьютерді әдеттегідей өшіруге мүмкіндік береді. Бірге орнатылған микропроцессорлық контроллердің жоғары сенімділік деңгейін қамтамасыз етуінің арқасында құрылғыны үйде де, кеңседе де қолдануға болады.

Сақтық шаралары

- Пайдаланар алдында пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.
- Пайдалануды бастар алдында құрылғыны кемінде 12 сағат зарядтаңыз.
- Батареясының заряды таусылған немесе құрылғы З айдан артық сақталған жағдайда, батареяның толық зарядталғанына көз жеткізу және зақымдалмасы үшін оны 12 сағат бойы зарядтау керек.
- Бұл құрылғы дербес компьютерлерге арналған. Құрылғыны индуктивті жүктемеге (мысалы, қозғалтқышқа, тоңазытқышқа) қосуға болмайды. Құрылғыны өмірлік маңызы бар жүйелерімен немесе басқа да арнайы құрылғылармен пайдаланбаған дұрыс.
- Құрылғыны орнатқанда дисплейден кемінде 50 см арақашықтықта сақтаңыз.
- Пайдалану кезінде шассидің әдеттегі температурасы шамамен 50 °C-қа жетуі мүмкін. Бұл – қалыпты құбылыс.
- ҮҚК-нің номиналды қуатынан асатын жүктемені қолданбаңыз.
- ҮҚК корпусын ашпаңыз, бұл құрылғының зақымдалуына немесе ток соғуға әкелуі мүмкін. ҮҚК ішін қарап тексеру немесе батареясын ауыстыру қажет болса, арнайы сервистік орталық көмегіне жүгініңіз.
- Ішкі қысқа тұйықталу электр тогының соғуына немесе тұтануға әкелуі мүмкін. ҮҚК-ні ток соқпауы және өзге де қауіптер болмауы үшін сұйықтығы бар ыдыстарға салуға болмайды.
- Құрылғы тиісті тұрда жұмыс істемесе, оны дереу қуат көзінен ағытып, жеткізушіге хабарласыңыз.
- Құрылғыны ауасы желдетілмейтін жерлерде; жанғыш газдар, коррозиялық заттар бар және қатты шаң жерлерде; аса жоғары немесе аса төмен температура (шамамен 40 °C немесе 0 °C-тан төмен), жоғары ылғалдылық жағдайларында; күн сәулесі тікелей түсетін немесе оптикалық аспаптарға жақын жерлерде; қарқынды діріл бар жерлерде; ғимараттан тыс жерлерде сақта маңыз және пайдаланбаңыз.
- Тұтанған жағдайда үнтақты өрт сөндіргішті пайдаланыңыз. Басқа өрт сөндіргіштерді пайдалансаңыз, электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.
- Электр розеткасы қауіп төнген жағдайда құрылғыны дереу қуат көзінен ажырату мүмкін болатында ҮҚК жаһында орналасуы керек.
- ҮҚК орнын ауыстыру немесе қайта қосу керек болса, электр тогы соқпау үшін оны толық ажыратыңыз.
- Қоршаған орта температурасы артқанда, батареяның жұмыс істеу мерзімі қысқарады. Батареяны жүйелі тұрда ауыстырып отыру ҮҚК-нің қалыпты жұмысын қамтамасыз етуге және жеткілікті резервтік құатпен қамту үақытына мүмкіндік береді.
- Батареяға қызмет көрсету жұмыстарын білікті мамандар жүргізуі керек.
- Электр тогы соқпау үшін батареяны ауыстырғанда келесі сақтық шараларын қолданыңыз:
 - Сағат, сақиналар немесе басқа металл заттар тағуға болмайды.
 - Электр оқшауланған құралдарды қолданыңыз.
 - Резенке қолғап пен аяқ киімді қолданыңыз.
 - Металл құралдарды немесе бөлшектерді батареяның үстіне қоймаңыз.
 - Батареядан жалғағыш клеммаларды алмас бұрын, ҮҚК-ні өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
 - Электр тогы соқпау үшін он және теріс клеммалардың тұйықталуына жол берменіз.

- Құрылғы желіге қосылып тұрғанда байланыс клеммаларын қолмен үстемдік беріледі. Батарея тізбегін кіріс кернеу тізбегінен ажыратпаңыз, батарея клеммасы мен жерге қосу сымы арасында жоғары кернеу болады.

Назар аударыңыз!

Айнымалы ток қуатын қосу кезінде құрылғы сенімді түрде жерге қосылуы керек. Дұрыс пайдаланбасаңыз, зиян келтіруіңіз мүмкін. Құрылғыны пайдалану нұсқауларының талаптарына сәйкес пайдаланыңыз. УҚҚ 1000 м дейінгі биіктіктерде пайдалануға арналған. Құрылғы 1000 м шамасынан жоғары биіктікте пайдаланылса, шығыс қуатын төмендегі кестеге сәйкес төмендету қажет болады. Биіктікегі құш түсетін жүктеме = номиналды қуат * қуатты төмендету коэффициенті (биіктікке сәйкес).

Биіктік (м)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Қуатты төмендету коэффициенті	100%	95%	91%	86%	82%	78%	74%	70%	67%

Жиынтықтамасы

- УҚҚ.
- Коммуникациялық кабель.
- Қуат кабелі.
- CD диски.
- IEC кабелі.
- Сыртқы батареяларды қосуға арналған кабель.
- Пайдалану нұсқаулығы.

Ескертпе: болашақта ыңғайлы болу үшін құрылғының қорабы мен орамасын сақтап қойыңыз. Кейбір құрылғылар әжептәуіп ауыр болады, оларды абалап тасымалдау керек.

УҚҚ-нің тасымалдау кезінде зақымдалмағанын тексеріңіз. Бөлшектердің зақымдалғанын немесе жетіспейтінін анықтасаңыз, құрылғыны іске қоспай, тасымалдаушымен және сатушымен хабарласыңыз.

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Төмендегі сілтемеге өтіңіз немесе компьютерге арналған UPSMART for EA protocol қолданбасын орнату үшін QR кодын сканерлеңіз:



[Download Now](#)

**UPSmart for EA protocol(G3 G2)
V2.1**


UPSmart V2.1 for G3.

www.idbkmonitor.com/




Құрылғының сұлбасы

MIX ONLINE 1000VA

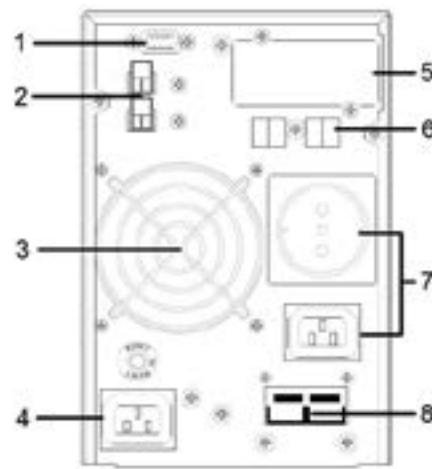

1. RS232 интерфейсі.
2. USB ағытпа.
3. Желдеткіш.
4. Қуат кабелінің кірісі.
5. SNMP картада арналған үя.
6. Факсқа/модемге арналған RJ11 / RJ45 шамадан тыс жүктемеден қорғауы.
7. Шығыс ағытпалар.
8. Сыртқы батареяны қосуға арналған ағытпа.

IEC Plus ONLINE 3000VA

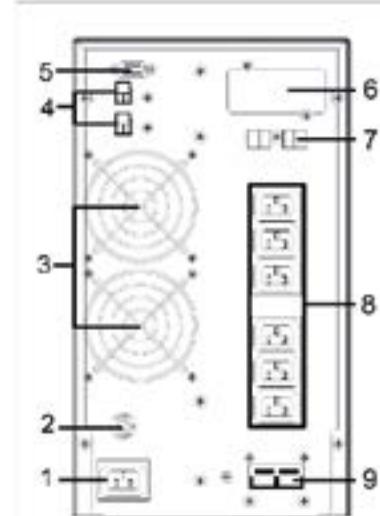


1. Қуат кабелінің кірісі.
2. Сақтандырғыш.
3. Желдеткіш.
4. USB ағытпа.
5. RS232 интерфейсі.
6. SNMP картада арналған үя.
7. Факсқа/модемге арналған RJ11 / RJ45 шамадан тыс жүктемеден қорғауы.
8. Шығыс ағытпалар.
9. Сыртқы батареяны қосуға арналған ағытпа.

Құрылғыны орнату

Сақтық шаралары

1. YКК-ні жақсы желдетілетін жерде сақтазың, жылу шығарғыш тесіктер мен шассидің желдегу тесіктері жабылмағына және басқа заттардан 150 мм қашықтықта орналастырылуына көз жеткізіңіз, судың, жанғыш газдардың, және коррозиялық заттардың түсүіне жол берменгіз.
2. Уздіксіз қуат беру көзін қажет ететін құрылғыларды (мысалы, хост-компьютер) өшіріңіз, қуат кабелін қуат розеткасынан ажыратып, оны YКК шығыс қуатының ағытпасына қосыңыз. Уздіксіз қуат беру көзін қажет етпейтін құрылғыларды тікелей қуат розеткасына қосу керек.

3. YКК ашасын қуат розеткасына қосыңыз (кернеулі сымның бейтарап сым екеніне және жерге қосылудың дұрыстығына көз жеткізіңіз).
4. YКК айналасындағы қоршаған орта температурасы 0–40 °C шегінде болуы керек.
5. Батареяны қолданар алдында 12 сағат бойы зарядтаған жөн. Құрылғыға талаптарға сай қуат көзі қосылып түрғанда YКК батареяны автоматты түрде зарядтайды.
6. Жұмыс циклі арттырылған модельдер үшін алдымен батареяны қосып, содан кейін электр қуатын қосыңыз.

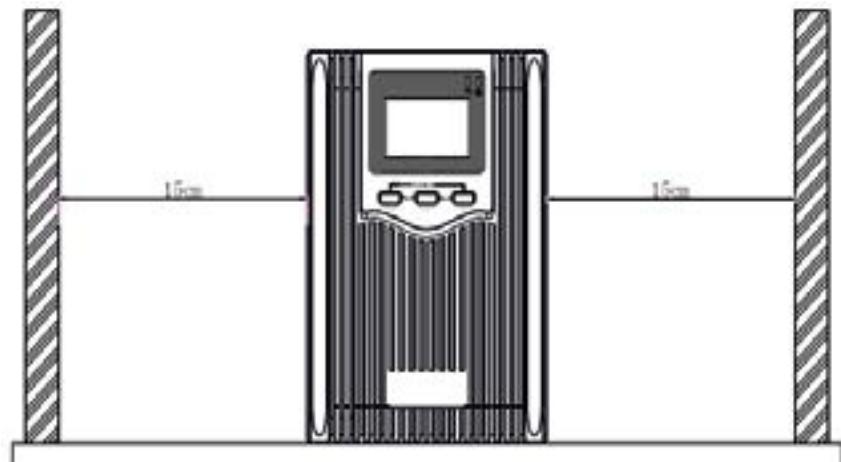

Сыртқы батареяларды орнату

Батареядан YКК жұмысын ұзарту қажет болса, оған сыртқы батареяларды қосуға болады.

- Әртүрлі YКК модельдері үшін рұқсат етілген батарея кернеуі төмендегі кестеде көрсетілген. Кернеуі жоғары немесе төмен сыртқы батареяларды қосу құрылғының ақаулығына әкелуі мүмкін.


Моделі	Батарея саны (дн.)	Батарея кернеуі (В)
1 кВА·сағ	2	24
3 кВА·сағ	6	72

- Кабельдің клеммалары бар ұштары батареяға жалғауға арналған. Екіншісі арнайы ағытпасы бар, YКК-ге арналған. Төменде берілген нұсқауларды қатаң сақтау керек, әйтпесе ток соғу қаупі туындейды.
- Батареяларды төмендегі схемада көрсетілгендей қосыңыз және құрылғының батареяның жалпы кернеуін қолдайтынына көз жеткізіңіз.
- Жеткізілген жинақтағы ұшында клеммалары бар кабельді батареяларға, қызыл сымды он пластинада және қара сымды теріс пластинада жалғаңыз.

Назар аударыңыз! Алдымен кабельді батареяларға қосу керек, олай істемесе, электр тогының соғы қаупі жоғары болады.

- Бирге орнатылған UPS батареяларының толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Жеткізілген жинақтағы ұшында арнайы ағытпасы бар кабельді дұрыс полюсімен (қызыл «+» үшін, қара «-» үшін) УҚҚ-ге жалғаңыз, УҚҚ сыртқы батареяларды автоматты түрде зарядтай бастайды.

Назар аударыңыз! Батареялар тек тұтынушылар қосылмаған өшірілген УҚҚ-ге қосылады.

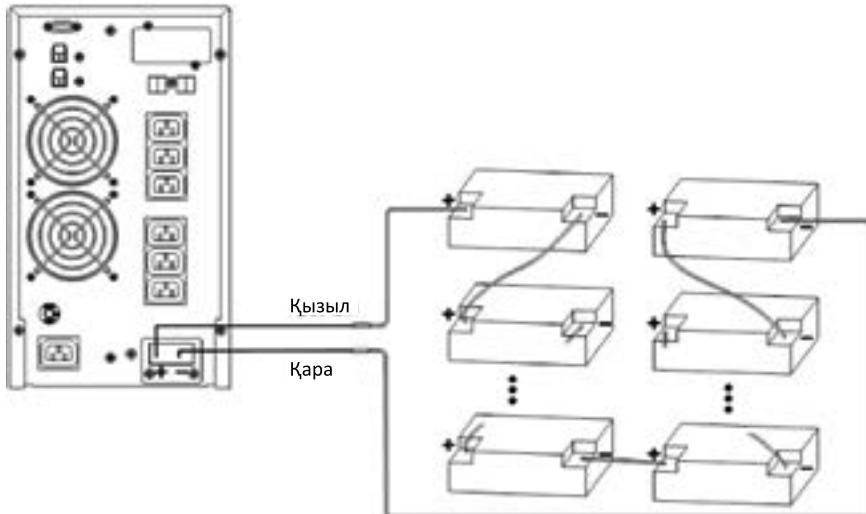


Назар аударыңыз! Сыртқы батареяларды өзіңіз қосу қыын болса, маманға хабарласыңыз.

Басқару тақтасының түймелері



Түймелер	Қолданылу мақсаты	Тәсілі
↖	Таңдауды растау	Баптаулар мәзірін шығару үшін түймені 2 секунд басып тұрыңыз. Баптаулар мәзірінен шығу үшін түймені 2 секунд басып тұрыңыз. Басып қалсаңыз, баптаулар мәзірі аудысады. Мәзір беттерін жүргізіп қараганда барлық өзгеріс сақталады. Деректерді сақтап, баптаулардан шығу үшін "Из" түймесін басыңыз. "Жок" түймесін таңдағанда, өзгерістер сақталмайды. Баптаулар режимінен тыс тұрғанда экрандағы кескінді айналдыру үшін түймені қатарынан екі рет басыңыз.
◀	Солға көрсеткісі	Баптаулар режимінен тыс тұрғанда алдыңғы баптауларға өту үшін түймені басыңыз. Баптаулар мәзірінде тұрғанда түймені жылжу үшін пайдаланыңыз.
▶	Оңға көрсеткісі	Баптаулар режимінен тыс тұрғанда, келесі баптауларға өту үшін түймені басыңыз. Баптаулар мәзірінде тұрғанда, түймені жылжу үшін пайдаланыңыз.
◀+▶	Қосу	УҚҚ-ні қосу үшін екі түймені де 2 секунд басып тұрыңыз.
◀+▶	Өшіру	УҚҚ-ні өшіру үшін екі түймені де 2 секунд басып тұрыңыз.
◀+▶	Дыбысты өшіру	УҚҚ-нің дыбыстық хабарландыруын өшіру үшін батареядан жұмыс істеу режимінде басыңыз.
◀+▶	Сынау	Желіден жұмыс істеп тұрғанда батареяның разрадталуын 15 секунд ішінде сынау үшін басыңыз.

СК дисплейдегі белгілер

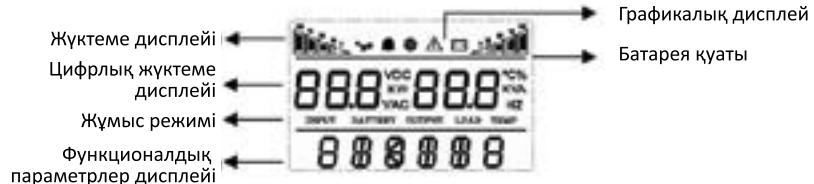

Дисплей	Функциясы
	Жүктеу белгісі: жүктеменің пайыздық үлесі (0-25%, 26-50%, 51-75% және 76-100%) жүктеменің жарықтандырылған белгітерінің санымен белгіленеді. YKK артық жүктелгенде, жүктеу белгісі жыптылықтай бастайды.
	Дыбыстық өшіру белгісі, дыбыстық сигналдың өшірілгенін білдіреді. Батареядан жұмыс істей режимінде дыбыстық өшіру түймесін ба-сыныз, бұл ретте дыбыстық өшіру белгісі жоғалады.
	Желдеткіш белгісі: желдеткіш жұмысының күйін көрсетеді. Желдеткіш қосылмаган болса немесе ақаулы болса, бул белгі жыптылықтайда.
	Ақаулық белгісі: YKK-нің ақаулығын білдіреді.
	Батарея күйінің белгісі: аккумулятор сыйымдылығын көрсетеді: 0-25%, 26-50%, 51-75% және 76-100%. Батареяның заряды біткенде немесе өшкенде батарея күйінің белгісі жыптылықтай бастайды.
	Қалыпты жұмыс кезінде YKK-нің шығыс кернеуі түрлі ақпаратты көрсетеді; жұмысы бұзылғанда ақаулық коды көрестіледі.
	Баптау режимінде пайдаланушылар түрлі шығыс кернеулерін реттеу, ECO режимін қосу, CUCF режимін қосу, сәйкестендіру нөмірін таңдау және т.б. әрекеттерді орындаі алады.
	Іске қосылғаннан кейін 20 минут бойы YKK қуатын көрсетеді. 20 секундтан кейін YKK жұмыс режимін көрсетеді, мысалы, STDBY (күтірежимі), BYPASS (байпас режимі), LINE (AC режимі), BAT (батарея режимі), WATT (батареяның автономды жұмысының режимі), ECO (үнемді режим), SHUTDN (жұмысты аяқтау), CUCF (тұрақты кернеу мен жиілік).
	Жарықдиодты индикатор функциялары Инвертор индикаторы мен ақаулық индикаторы — сәйкесінше сол жақта және оң жақта. Инвертор индикаторы (жасыл жарықдиодты индикатор) үздіксіз жанады: бұл YKK желіден қуат алу режимінде, ECO режимінде немесе батареядан жұмыс істей режимінде түрғанын білдіреді. Ақау индикаторы (қызыл жарықдиодты индикатор) үздіксіз жанады: бұл YKK ақаулы екенін білдіреді. Ескертпе: әртүрлі режимдердегі жарықдиодты индикаторларды «Жарық диодтары/дисплей және Апattyқ сигналдар тізімі» белімінен қараңыз.

Қосу және өшіру

Құрылғыны іске қосу

Қуат көзінен іске қосу

Қуат көзінен қосылғаннан кейін YKK іске қосылады, автоматты түрде сынауды бастайды және 15 секундтан кейін жұмыс режиміне ауысады. YKK индикаторы (жасыл) жанған бетте, ал байпас индикаторы сөнген кезде, қосылған құрылғылар іске қосыла алады.

Батареядан іске қосу

Қуат батареядан берілген кезде (желіге қосылмағанда), алдыңғы тақтадағы іске қосуға арналған түймелер тіркесімін 3 секунд бойы басыңыз. YKK инверторды іске қосады, шығыс қуаты қалыпты күйде жұмыс істейтін болады, YKK жұмысының индикаторы (жасыл) мен инвертор индикаторы жанады, ал қате индикаторы жыптылықтайады.

Құрылғыны өшіру

Қуат көзінен ажырату

Алдыңғы тақтадағы өшіруге арналған түймелер тіркесімін 3 секунд бойы басыңыз. YKK күту режиміне ауысады. Байпас сары индикаторы жанады. Содан кейін YKK-ні өшіру үшін желіден қуат көзін ажыратыңыз.

Батареядан өшіру

YKK-ні өшіру үшін алдыңғы тақтадағы өшіруге арналған түймелер тіркесімін 3 секунд бойы басыңыз.

Ескертпе:

1. YKK-ні қоспас бұрын оған алдымен компьютерді және басқа құрылғыларды жалғаңыз, ал өшіргенде алдымен компьютерді, содан кейін YKK-ні өшіріңіз.
2. Желіден қуат алу үзілсе, YKK батарея қуатымен жұмыс істейді. Осы уақытта ақпаратты сақтап, компьютер мен басқа құрылғылардың жұмысын апattyқ аяқтау бойынша басқа әрекеттерді жасаңыз.
3. Егер YKK 7 күннен артық пайдаланылмаса, «Қуат көзінен ажырату» белімінегі нұсқауларға сәйкес YKK-ні өшіріңіз.
4. Егер YKK 3 айдан артық пайдаланылмаған болса, оны іске қосқанда «Қуат көзінен іске қосу» белімін қараңыз, батареяны толық зарядтау және оның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін YKK-ні 12 сағаттан артық зарядтаңыз.

Баптаулар тақтасы

Шығыс кернеуін баптау

Дисплей	Баптаулар
	<p>Модельге байланысты келесі шығыс кернеуін орнатуға болады:</p> <ul style="list-style-type: none"> 208: шығыс кернеуі 208 В. 220: шығыс кернеуі 220 В. 230: шығыс кернеуі 230 В. 240: шығыс кернеуі 240 В.

Батарея кернеуін баптау

Дисплей	Баптаулар
	<p>Сіз келесі шығыс кернеуін таңдай аласыз:</p> <ul style="list-style-type: none"> 9.8: аккумулятор кернеуі 9,8 В құрайды. 9.9: аккумулятор кернеуі 9,9 В құрайды. 10: батарея кернеуі 10 В құрайды. 10.2: батарея кернеуі 10,2 В құрайды. 10.5: аккумулятор кернеуі 10,5 В құрайды. <p>dEF (әделпікі): EOD кернеуі жүктемеге, оның ішінде разрядтан қорғанысқа байланысты автоматты түрде өзгереді.</p>

Bypass режимін баптау

Дисплей	Баптаулар
	<p>Айналып өту функциясын қосу немесе өшіру.</p> <p>Сіз келесі екі нұсқаны таңдай аласыз:</p> <ul style="list-style-type: none"> ON: bypass режимін қосу. OFF (әделпікі): bypass режимін өшіру.

Автоматты қосылуды баптау

Дисплей	Баптаулар
	<p>AUO баптауын тек күті немесе bypass режимінде орнатуға болады. Сіз келесі нұсқаларды таңдай аласыз:</p> <ul style="list-style-type: none"> ON: YҚҚ желігে қосқанда сзықты режимде автоматты түрде іске қосылады. OFF (әделпікі): YҚҚ желігे қосқанда автоматты түрде іске қосылмайды, ол күті немесе bypass режимінде жұмыс істейтін болады.

Күйді сұрау тақтасы

YҚҚ-нің қандай да бір сипаттамаларының қүйін сұрау үшін ◀ nemese ▶ түймесін басып ұстап тұрыңыз. Күй мәзірін ауыстыру үшін ◀ nemese ▶ түймесін тағы басыңыз.

Дисплей	Сипаттамасы
	Шығыс: YҚҚ-нің шығыс кернеуі мен жиілігін көрсетеді.
	Жүктеу: жүктеменің белсенді құаты (Ватт) мен толық құатының (Вольт-Ампер) сандық мәнін көрсетеді.
	Нұсқа және температура: YҚҚ бағдарламалық құралының нұсқасы мен YҚҚ компоненттерінің ең жоғары температурасын көрсетеді.
	Kіріс: кіріс кернеуі мен жиілікті көрсетеді.
	Батарея: батарея кернеуі мен сыйымдылығын (сыйымдылық шамамен батареяның кернеуіне сәйкес есептеді) көрсетеді.
	Ескертү: қате кодын көрсетеді.

Жұмыс режимдері

Жұмыс режимдері және дисплей	Сипаттамасы
	<p>Bypass режиміне ету келесі үш жағдайда орындалады:</p> <ul style="list-style-type: none"> Желі қуаты қосылған және баптауларда bypass режимі қосылған. УКК сызықтық режимде өшірілген және баптауларда bypass режимі қосылған. Сызықты режимде шамадан тыс жүктеме. <p>Ескертпе. УКК bypass режимінде жұмыс істеп тұрғанда, ол батареядан жұмыс істей алмайды.</p>
	<p>Kіріс желісі жұмыс жағдайларына сәйкес болғанда, УКК сызықтық режимде жұмыс істейді, дисплейде «Line» сөзі көрсетіледі.</p>
	<p>УКК өшірулі, бірақ әлі де батареяны зарядтай алады.</p>
	<p>Батареядан жұмыс істей режимінде әр 4 секунд сайын дыбыстық сигнал беріледі. Желі қуаты жеткіліксіз немесе тұрақсыз болғанда, УКК бірден батареядан жұмыс істей режимінде көшеді, ал дисплейде «bat» сөзі көрсетіледі.</p>
	<p>Kіріс желісі ECO режимінің кіріс ауқымына сәйкес және ECO функциясы қосулы болғанда УКК ECO режимінде жұмыс істейді. Егер кіріс желісі бір минут ішінде ECO ауқымынан асса, бірақ инвертордың кіріс ауқымында қалса, УКК тұрақтандыру режимінде автоматты тұрғанда жұмыс істейтін болады. Дисплейде «ECO» сөзі көрсетіледі.</p>

	<p>Жиілікті түрлендіру режимі негізінен тұрақты кернеу мен жиілікті қамтамасыз етеді. Осы режимді іске қосқаннан кейін оның шығыс қуатына қосылған құрылыштардың қажеттілігі есеп етпейді. CUCF балтауы режимін ашқаннан кейін дисплейде «CUCF» сөзі көрсетіледі. CUCF режимінде шығыс жиілігі 50 Гц шамасына орнатылғанда, батарея қуаты бастапқы мәннен 80%-ға дейін азаяды; шығыс жиілігі 60 Гц шамасына орнатылғанда, батарея қуаты бастапқы мәннен 70%-ға дейін азаяды. Шығыс жиілігі белгіленген мәндермен бекітіледі, ол сыртқы жағдайлар вәзгерген кезде өзгермейді. Бұл режимде УКК bypass режиміне ауыса алмайды.</p>
	<p>УКК жұмысы бұзылса, дыбыстық сигнал беріліп, ол жұмысының бұзылуы режиміне көшеді. УКК шығысты өшіріп, дисплейде ақаулық кодтары көрсетіледі.</p> <p>Сіз дыбысты өшіру түймесін баса аласыз. Сондай-ақ УКК-ні өшіру үшін «ӨШІРУ» түймесін басуға болады.</p>

Техникалық сипаттамалары

Моделі	MIX ONLINE 1000VA	IEC Plus ONLINE 3000VA
Құаты	1000 ВА/900 Вт	3000 ВА/2700 Вт
Кіріс	Кернеу	176~280 В
	Жиілік	50 Гц ± 10% (автоматты тану)
Шығыс	Батареядан жұмыс істеген кезде кернеү	220 В ± 5 %
	Желіден жұмыс істеген кезде кернеү	220 В ± 9 %
Жиілік	50/60 Гц ± 0,3 Гц (автоматты тану және реттелетін)	
Шығыс сигналының формасы	Таза синусоїда	
Үйлесімді бұрмалану	≤5% (сызықтық жүктеме)	
Құаты таусылғанда	Тұрақты ток кернеүі	24 В 72 В
	Түрі мен саны	2x12 В, 9 А·сағ 6x12 В, 9 А·сағ
	Заряд тогы	1 А (әдепкі), 0-5 А (реттелетін)
	Стандартты зарядтау уақыты	90% сыйымдылыққа дейін 6~8 сағат
	Азайту кернеүі («разряд-талған»)	10.2 В (әдіпкі), 9.6-11.5 В (реттелетін)
	Сыртқы батареяны қосуға арналған шығыс	Иә
Қорғау:	Шамадан тыс жүктемеден, қысқа түйікталудан, батареяның ыртық зарядынан/батареяның толық зарядынан	
Сигнал беру	Батареядан қуат алу режимінде	60 секундтан кейінгі өшүмен, әр 5 секунд сайын сигнал
	Батареяның қуаты таусылғанда	0,16 секунд аралықпен 0,16 секунд сигнал (жылдам дыбыс беру)
	Шамадан тыс жүктеме	0,5 секунд аралықпен 0,5 секунд сигнал (жылдам дыбыс беру)
Қоршаған орта	Жұмыс ылғалдылығы	10~90% RH @ 0~40 °C (конденсатсыз)
	Шу деңгейі	≤50 дБ (1 метр)
ДК-мен байланыс	USB+RJ45	
ДК арқылы басқару	Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8 қолдайды	
SNMP (опциялық)	Қуат беруді SNMP-менеджер және веб-браузер арқылы басқару	
Батареяны салқын ауыстыру	Иә	
Жалпы сипаттамалары	Құрылғының өлшемі (Ұ/Е/Б), мм	336*144*214
	Таза салмағы	10.9
		418*190*335
		25.6

Батареяны пайдалану

Бұл құрылғыда герметикалық қорғасын қышқылды батареялар қолданылады. Батареяның қызмет ету мерзімі сақтау шарттарына, жұмыс ортасына және батареяның қуаты таусылу жүйлігіне байланысты. Температуралың жоғарылуды батареяның қызмет ету мерзімін едәүір қысқартады. Батарея пайдаланылмас да, оның өнімділігі біртіндеп төмендейді. Үздіксіз қуат беру көзін тексеру үшін үш айда бір рет батареяның разрядталуын сынап түрған дұрыс. Төменде батареяны тексеру тәсілдері көлтірілген (батареяның өнімділігі оның қызмет ету мерзімі аяқталуына қарай біртіндеп төмендейді, сондықтан келесі тексеру және пайдалану әдістерін есте сақтаған жөн).

1. Қуат көзінің қосылыңыз, УҚҚ-ні қосыңыз, батареяны 12 сағат бойы зарядтаңыз. УҚҚ-ге қосылған жүктемелердің жұмыс жағдайына назар аударыңыз.
2. УҚҚ-де жүктеме болған кезде, жалпы қуатты жазып алыңыз. УҚҚ-ні розеткадан ажыратыңыз (қуат көзінен ажырату имитациясы). УҚҚ автоматты түрде өшкенге дейін, батареяны разрядтау режиміне ауысады. Батарея құатының таусылу уақытын жазып алыңыз. Қуаттың бастапқы таусылу уақыты одан ері пайдалану үшін қажет.
 - Жалпы жүктеме қуаты (энергия тұтыну) Ваттпен есептеледі (Вт).
 - Жапсырмада мән Вольт-Ампермен (ВА) көрсетілсе, бұл мәнді қуат коэффициентіне көбейтіңіз (егер көрсетілмеген болса, 0,8) және Ваттқа (Вт) айналдырыңыз.
 - Егер тек ток (А) мәні көрсетілсе, оны номиналды кернеуге (В) және қуат коэффициентіне көбейтіңіз, содан кейін Ваттқа (Вт) айналдырыңыз.
3. Қалыпты жағдайда батареяның қызмет ету мерзімі – 1-2 жыл. Батарея айтарлықтай жоғары температура жағдайында пайдаланылғанда және оның заряды жиі таусылса, батареяның қызмет ету мерзімі 0,5 жылдан 1 жылға дейінгі уақытты құрауы мүмкін.
4. Батареяның пайдаланылуына қарай, оның өнімділігі біртіндеп төмендейді (зарядының бітүі кезінде көрінеді). Зарядтың біту уақыты бастапқы мәннен 80%-ға дейін төмендегендеге, өнімділіктің нашарлауы жылдамдайды, сондықтан батареяны айнала бір рет тексеріп отыру керек.
5. Жұмыс циклі арттырылған модель батареяларын пайдалану (электр энергиясы ажыратылған жағдайда құрылғы зақымдалмауы үшін батареяларды тиисті түрде пайдалану маңызды):
 - Батареядағы шаңды сұртіңіз.
 - Батареяда коррозия белгісі бар-жоғын тексеріңіз. Қажет болса, ауыстырыңыз.
 - Батарея мен клеммалардың тығызы бекітілгеніне көз жеткізіңіз

ҮІКТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

ҮҚҚ жұмысында ақау болса, мәселені түзету үшін төмендегі кестені басшылықта алаңыз. Проблеманы жоя алмасаңыз, ҮҚҚ-ні пайдалануды дереу тоқтатып, сервистік орталықта хабарласыңыз.

Проблема	Шешімі
ҮҚҚ қуат көзі желісіне қосыла алмай түр.	Қуат кабелінің әлсірген-әлсіремегенін тексеріңіз. Асқын токтан қорғау сақтандырышының жаңып кеплегенін тексеріңіз.
Қуат көзі желісінің қалыпты жұмысында ҮҚҚ іске қосылмайды. Қате индикаторы, индикаторы жаңып түр, СК дисплейдің функциялыштығы аймағы еширулі.	Батарея кабелінің қосулы түрғанын тексеріңіз. Батареяның жарамдылығын тексеріңіз.
Желіден жұмыс істеу режимінде үздіксіз сигнал беріледі. индикаторы жаңады, құрылғы байпас режимінде, бірақ үақыттан кейін инвертор режимінде жұмыс істейді. Сигнал үздіксіз беріледі. индикаторы жаңып тұрады, құрылғы бірақ үақыттан кейін автоматты түрде ешируледі.	Жұктеме дисплейінде, шамадан тыс жұктеме орын алмағанын тексеріңіз. Жұктемені азайтыңыз.
ҮҚҚ «ҚОСУ» түймесін басқанда іске қосылмайды.	«ҚОСУ» түймесі тым аз үақыт басылды. ҮҚҚ-ні іске қосу үшін түймені үздіксіз 3 секунд бойы басыңыз. Батареяның қосылған-қосылмағанын тексеріңіз. ҮҚҚ ішіндегі ақаулар. Жеткізушиге хабарласыңыз.
Батарея разрядының біту үақыты азайып барады.	Батарея толық зарядталмаған. Батареяны зарядтау үшін ҮҚҚ-ні желіге қосылған күйінде кемінде 12 сағатқа калдырыңыз. ҮҚҚ аса жүктелген. Тұтынбалтын жұктеме күатын тексеріңіз, қажет болса, оны азайтыңыз. Батареяның қызмет ету мерзімі бітті және сыйымдылығы азайды. Батареяны ауыстырыңыз. Жеткізушиге хабарасыңыз, батарея мен ауыстыру қажет компоненттерді алыңыз.

Қызмет көрсету

- ҮҚҚ желдету тесіктерінің жабылмағанына көз жеткізіңіз.
- ҮҚҚ-ні шаң баспағанына көз жеткізіңіз.
- ҮҚҚ-нің ылғал еместігіне көз жеткізіңіз.
- ҮҚҚ-ні 5 минутқа батареядан жұмыс істеу режимінде ауыстырыңыз. Осы үақыт ішінде батарея заряды төмендігінің датчигі іске қосылмаса, құрылғы қалыпты жағдайда, ал датчик іске қосылса, өкілетті сервистік орталықта хабарласыңыз.

Батареяға қызмет көрсету

ҮҚҚ-де жабық қызмет көрсетілмейтін қорғасын батареясы қолданылады. Заряды бітуінің жоғары жиілігі, жоғары температура және т.б. батареяның қызмет ету мерзіміне әсер етеді. Қызмет ету мерзімі батареяны қолданбағаннан да қысқарады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғыны кез келген тегіс, тұрақты, құрғақ беттерге орнатуға болады және қосымша монтаж/бекіту қажет емес.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын ғимаратында өндірушінің қаптамасына салып, +5 °... +40 °C температурада және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек. Ғимараттың ішінде коррозия тұдыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булаты) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасмалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңын, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберу керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жарату арқылы сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесең және тиісті түрде пайдаланбау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келу жағдайларының алдын аласыз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын қәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу өкілетті сервистік орталықта хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Ист Груп Ко., Лтд.

Солтүстік өнеркәсіптік шоссе 6, Суншань Лэйк Сай энд Тэк өнеркәсіптік паркі, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр-магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық Экономикалық Одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты, сипаттамалары және жиынтықтамасы, сапаны жақсарту мақсатында алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.5

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерді өз мойнына алмайды:

- Кепілдік мерзімнің аяқталуы.
- Жеке қажеттілктер (тұрмыстық, отбасылық) үшін пайдалануға арналған бұйымның кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру, сондай-ақ тікелей қолданылу мақсатынан басқа мақсаттар үшін пайдаланылуы.
- Өндіруші пайдалану кезінде бұйым иесінің пайдаланушы нұсқаулығындағы талаптарды бұзуы, бұйымды орнату және қызмет көрсету бойынша нұсқауларды, бұйымды қосу (сондай-ақ сәйкес келмейтін желі кернеуінің бұйымның өзіне және оған қосылған бұйымға әсер етуі нәтижесінде туындаған қысқа түйікталу), сақтау және тасымалдау ережелерін орындауы салдарынан болған ықтимал материалдық, моральдық және басқа да залал үшін жауапты емес.
- Механикалық зақымның барлық жағдайы: бұйымды пайдалану кезінде алынған жарықтар, шатынаулар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, ойылулар және т.б.
- Сыртқы өзгерістер, рұқсаты жоқ адамдардың рұқсатызы жөндеу жұмыстарын жүргізгені байқалады. Ақау бұйымның конструкциясын немесе схемасын өзгерту, Өндіруші макұлдамаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыларды пайдалану салдарынан туындаған жағдайларда.
- Бұйым ақауының алапат күш әсерінен (табиғи апат, ерт, су басу, жер сілкінү, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес басқа да жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындауы. Ақаудың бұйым ішіне бөгде заттардың, сүйкіткіштердің, жәндіктердің немесе жануарлардың кіріп кетуінен, бұйымның толықтай немесе ішінара істен шығуына әкелген жемір заттар, жоғары ылғалдылық, жоғары температура әсерінен туындауы.
- Бұйымның сәйкестендіру нөмірінің (сериялық нөмірінің) болмауы немесе сәйкес келмеуі. Закымның (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық құрал әсерінен туындауы: БҚ жеткізушісінің осы қызмет түрін ұсынбауына байланысты қайта қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қол жеткізуден айыруға әкеліп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жою.
- Қуат, кабель, телекоммуникация желілерінің, радиосигнал қуатының, стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес болмауы, соның ішінде рельеф ерекшеліктері және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлар, бұйымды желі істейтін аймақ шекарасында немесе одан тыс пайдалану салдарынан жұмыс ақауларының болуы.
- Зақымның стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасызы (зақымдалған) шығын материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (соның ішінде CD, DVD дискілері, жад карталары, SIM карталары, картридждер) пайдалану салдарынан болуы.
- Кемшиліктердің сәйкес келмейтін контентті (әуен, графика, видео және басқа да файлдар, Java қолданбасы және осыған үқсас бағдарламалар) алу, орнату және қолдану себебінен орын алуы.
- Осы бұйымның жаңында жұмыс істейтін басқа құрылғыларға келтірілген зияндарға кепілдік міндеттемесі қолданылмайды.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі барысында құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаудың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және ол тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қолданған жағдайда, кепілдік мерзімі барысында пайдаланушының қатысының істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары жүргізіледі. Элементтерді жөндеу және ауыстыру өкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 60 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері мен тегін сервистік қызмет, оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса, тауар жинағына кіретін келесі керек-жарақтарға қолданылмайды:

- Қашықтан басқару пультінің (ҚБП) қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабельдер, антенналар мен олардың жалғаыш тетіктері, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштар, жинақта берілетін бағдарламалық құрал (БҚ) мен драйверлер (оның ішінде бұйымның қатты магниттік дискілеріндегі жинақтауышта алдын ала орнатылған БҚ және т.б.), сыртқы кіріс және шығыс құрылғылары мен манипуляторлар.
- Тасымалдауға арналған қаптар, сөмкелер, белдіктер, баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйыммен бірге берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдар мен бөлшектер.



www.dexp.club