


ARDOR GAMING

Rare Minicase

MS2 / MS2 BG / MS2 WG

CASE

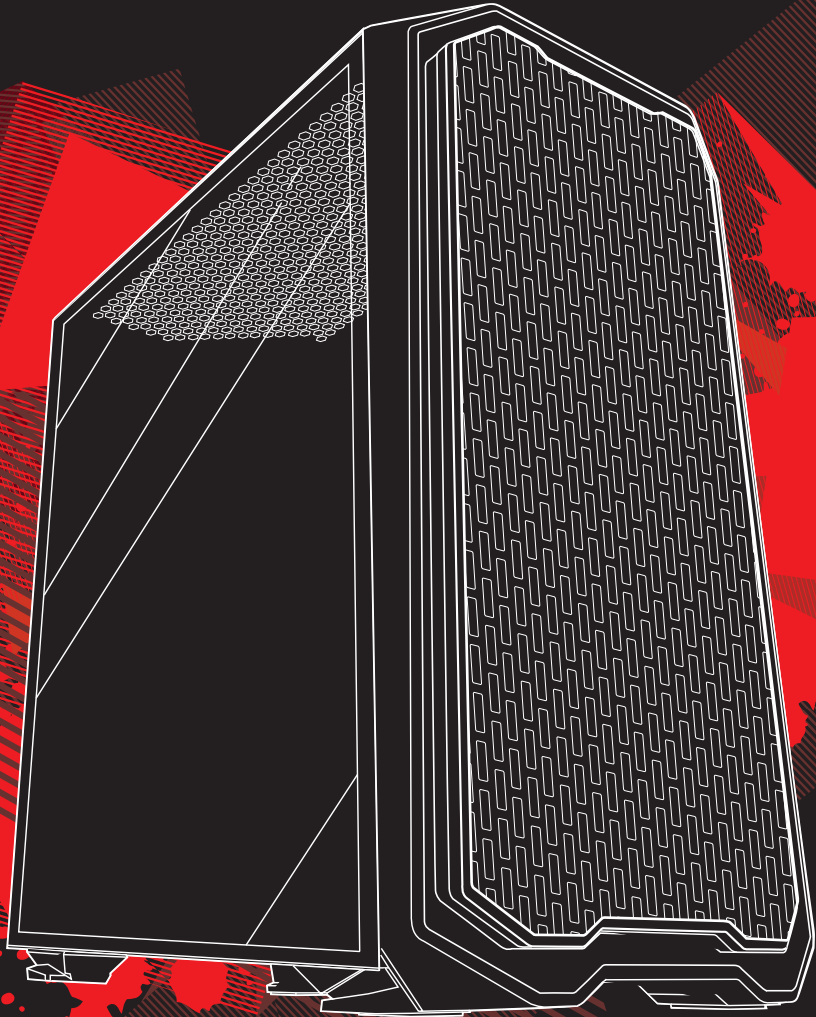

Rare Minicase

MS2 / MS2 BG / MS2 WG

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Корпус не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение корпуса должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Корпус требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация корпуса должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного корпуса должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного корпуса, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного корпуса можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности корпуса следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать корпус.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуанчжоу Паньчи Компьютер Эквипмент Ко., Лтд.

Ул. Чуан И 28, промпарк высоких технологий, зона экономического развития Цунхуа, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Сделано в Китае.

Срок гарантии / Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Срок эксплуатации / Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____

V.1

Технические характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Rare Minicase MS2 / MS2 BG / MS2 WG
Торговая марка	ARDOR GAMING
Тип	MINI TOWER
Цвет	Черный (Rare Minicase MS2 / MS2 BG) Белый (Rare Minicase MS2 WG)
Окно в боковой панели	Закаленное стекло 4 мм (Rare Minicase MS2 BG, MS2 WG) Отсутствует (Rare Minicase MS2)
Макс. высота кулера ЦП	160 мм
Блок питания	Отсутствует
Форм-фактор БП	ATX
Совместимость мат. плат	Micro ATX, Mini ITX
Порты верхней панели	1 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, HD AUDIO

РАСШИРЕНИЯ

Внутренние порты 2,5"	2
Внутренние порты 3,5"	2
Слоты расширений	4

ФИЗ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (Д × Ш × В)	390 × 208 × 400 мм
Масса нетто	5,5 кг

ОСОБЕННОСТИ

Поддержка RGB	Кнопка управления RGB вентиляторами (вентиляторы в комплект поставки не входят)
Макс. длина видеокарты	320 мм
Окно	Высококачественное закаленное боковое стекло делает доступным обзор внутренних компонентов системы
Изолированный бокс БП	Источник питания устанавливается в специальный изолированный бокс, расположенный снизу, чтобы нагрев блока питания не влиял на работу компонентов системы
Поддержка воздушного охлаждения	3 × 120 / 2 × 140 мм на передней панели 2 × 120 / 2 × 140 мм на верхней панели 1 × 120 / 140 мм на задней панели (1 RGB вентилятор в комплекте)
Поддержка водяного охлаждения	Поддерживает установку радиаторов: 240 / 280 / 360 мм на передней панели 240 мм на верхней панели 120 мм на задней панели
Простая установка системы охлаждения	Компоновка корпуса позволяет встраивать новые элементы системы охлаждения без извлечения материнской платы

