


**ASUS®**

**MB14AHD**

**Портативный  
сенсорный USB-  
монитор**

**Руководство  
пользователя**

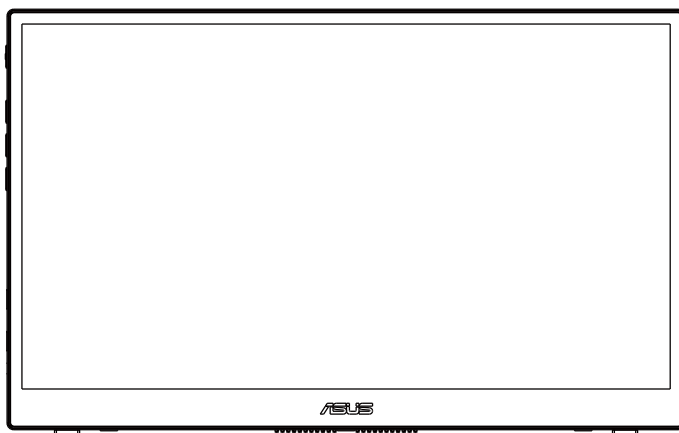

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# Содержание

<b>Уведомления</b> .....	<b>iii</b>
<b>Сведения по безопасности</b> .....	<b>v</b>
<b>Уход и очистка</b> .....	<b>vi</b>
<b>Услуги возврата вышедших из строя изделий</b> .....	<b>vii</b>
<b>1.1 Добро пожаловать!</b> .....	<b>1-1</b>
<b>1.2 Комплект поставки</b> .....	<b>1-1</b>
<b>1.3 Знакомство с монитором</b> .....	<b>1-2</b>
1.3.1 Вид спереди .....	1-2
1.3.2 Функция QuickFit .....	1-3
<b>2.1 Регулировка положения монитора</b> .....	<b>2-1</b>
<b>2.2 Подключите USB-монитор к системе</b> .....	<b>2-2</b>
<b>3.1 Элементы управления экранного меню</b> .....	<b>3-1</b>
3.1.1 Настройка параметров .....	3-1
3.1.2 Описание функций экранного меню .....	3-2
<b>3.2 DisplayWidget Lite</b> .....	<b>3-10</b>
<b>3.3 Настройка сенсорной панели</b> .....	<b>3-11</b>
<b>3.4 Технические характеристики</b> .....	<b>3-12</b>
<b>3.5 Поиск и устранение неполадок (ответы на вопросы)</b> .....	<b>3-13</b>
<b>3.6 Список поддерживаемых режимов</b> .....	<b>3-15</b>

Copyright © 2022 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Категорически запрещается воспроизводить, передавать, переписывать, сохранять в системе поиска информации или переводить на какой-либо язык в любой форме и любыми способами, за исключением случаев резервного копирования покупателем монитора, данное руководство или его отдельные главы, включая содержащуюся в нем информацию об устройствах и программном обеспечении, без письменного разрешения компании ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Гарантийные обязательства и право на обслуживание перестают действовать в случае: (1) ремонта, модификации или изменения устройства без письменного разрешения компании ASUS или (2) уничтожения или отсутствия серийного номера.

КОМПАНИЯ ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ" БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБОГО РОДА ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОГО РОДА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ В ВИДЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, УБЫТКИ ДЛЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПР.), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКОГО-ЛИБО ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ УСТРОЙСТВЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ASUS. КОМПАНИЯ ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ЛЮБОГО РОДА ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСТРОЙСТВАХ И ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.

Наименования устройств и названия компаний, упоминающиеся в данном руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми марками или объектами авторского права соответствующих компаний и используются исключительно для идентификации или пояснений, а также для выгоды владельцев, без намерения нарушить их права.

# Уведомления

## Уведомления о соответствии стандартам Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. При использовании устройства должны быть соблюдены следующие два условия:

- Данное устройство не создает вредные помехи, и
- Данное устройство должно выдерживать внешние помехи, включая такие, которые могут нарушить нормальную работу устройства.

Это устройство было протестировано и признано соответствующим требованиям к устройствам класса В (Class B) в соответствии с Частью 15 требований FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от вредных помех в бытовых условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может распространять электромагнитные волны и при нарушении инструкций производителя по установке или эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Даже при соблюдении инструкций по установке не гарантируется отсутствие помех в каком-то определенном случае. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- Изменить ориентацию или перенести в другое место приемную антенну;
- Увеличить расстояние между приемником и устройством;
- Подключить оборудование и приемник в сетевые розетки разных цепей;
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

## Заявление о соответствии стандартам Канадского департамента по коммуникациям

Данное цифровое устройство не превышает пределов для цифровых устройств класса В по радишумовым помехам, установленных Положениями по радиоинтерференции Канадского департамента по коммуникациям.

Это цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.



Данное устройство соответствует требованиям стандарта ENERGY STAR при использовании с настройками по умолчанию, которые можно восстановить с помощью функции "Сброс параметров" в экранном меню.

Изменение настроек по умолчанию или включение других функций может привести к увеличению энергопотребления, при котором устройство не будет соответствовать ограничениям ENERGY STAR.



## Декларация о соответствии

Устройство соответствует требованиям, установленным в директиве Совета ЕС о гармонизации законодательств государств-членов, касающихся электромагнитной совместимости (2014/30/EU), директиве по низковольтным устройствам (2014/35/EU), директиве ЕгР (2009/125/ЕС) и директиве RoHS(2011/65/EU). Данное устройство прошло испытания и признано соответствующим гармонизированным стандартам для оборудования информационных технологий, опубликованным в директивах Официального бюллетеня Европейского Союза.

## Символ WEEE

Этот символ на устройстве или его упаковке указывает на то, что устройство запрещается утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого для утилизации необходимо передать использованное устройство в специальный пункт сбора на переработку отработанного электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка вашего использованного устройства в процессе утилизации поможет сберечь природные ресурсы, а эффективный способ переработки обеспечит защиту окружающей среды и здоровья людей. Для получения подробной информации о месте, где можно сдать использованное устройство на переработку, обратитесь в местную городскую администрацию, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором было приобретено устройство.



## Сведения по безопасности

- Перед подключением данного портативного USB-монитора внимательно ознакомьтесь со всей входящей в комплект документацией.
- Не подвергайте данный портативный USB-монитор воздействию дождя или влаги во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током.
- Не открывайте корпус портативного USB-монитора.
- Перед использованием данного портативного USB-монитора убедитесь в правильном подключении всех кабелей и в отсутствии повреждения шнуров питания. Если какие-либо компоненты повреждены, немедленно свяжитесь с продавцом.
- Избегайте воздействия на устройства пыли, влажности и чрезмерно высокой или низкой температуры. Не размещайте данный портативный USB-монитор в местах, где он может намочнуть. Устанавливайте портативный USB-монитор на ровной устойчивой поверхности.
- Не допускайте попадания предметов и жидкостей в отверстия на корпусе данного портативного USB-монитора.
- При наличии технических проблем с портативным USB-монитором обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту или к продавцу.
- Питание данного портативного USB-монитора осуществляется через USB-порт, удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к транзисторно-транзисторным логическим схемам с диодами Шотки (ТТЛШ-схемы) и сверхнизковольтным безопасным схемам (СНБН-схемы) в соответствии с требованиями стандарта IEC60950-1:2005.

### Внимание!

- Установка неправильного типа батареи может привести к повреждению устройства.
- Сжигание батареи, нагрев в горячей духовке, механическое повреждение или разрезание батареи может привести к взрыву.
- Хранение батареи при высокой температуре может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.
- Воздействие чрезвычайно низкого давления воздуха может привести к взрыву батареи или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.
- При установке батареи неподходящего типа существует опасность взрыва.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ограничение по спецификации опасных веществ (Индия). Это устройство соответствует «Правилам обращения с электронными отходами в Индии 2016 г.» и запрещает использование свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов и полимбромированных дифениловых эфиров в концентрации, превышающей 0,1 % по массе в однородных материалах и 0,01 % по массе в однородных материалах для кадмия, за исключением тех, которые перечислены в Перечне 2 настоящего правила.

## Уход и очистка

- Очистка. Выключите монитор и отсоедините кабель. Очистите поверхность монитора мягкой, не царапающей поверхностью ткани. Устойчивое загрязнение можно удалить тканью, смоченной в мягком очистителе.
- Не используйте очистители, содержащие спирт или ацетон. Используйте средства для очистки ЖК-экранов. Никогда не распыляйте очиститель непосредственно на экран, он может попасть внутрь и вызвать поражение электротоком.

### Следующие симптомы не являются признаком неисправности:

- Может наблюдаться неоднородность яркости экрана в зависимости от используемого фонового рисунка рабочего стола.
- При длительном отображении статического изображения после его смены может наблюдаться остаточное изображение. Этот эффект постепенно исчезнет; можно также выключить монитор на длительное время.
- Если экран темный, мигает или не показывает изображение, обратитесь к продавцу или в сервисный центр для ремонта. Не пытайтесь отремонтировать монитор самостоятельно!

### Условные обозначения, используемые в этом руководстве



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Сведения, предупреждающие получение травм при выполнении различных задач.



**ВНИМАНИЕ.** Сведения, предупреждающие повреждение оборудования при выполнении различных задач.



**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.** Инструкции, которым **НЕОБХОДИМО** следовать при выполнении различных задач.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Советы и дополнительные сведения, помогающие выполнить задачу.

Обладання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## **Источники дополнительных сведений**

Дополнительные сведения и обновления ПО можно получить из следующих источников.

### **1. Веб-сайты ASUS**

Веб-сайты ASUS содержат последние сведения об оборудовании и ПО ASUS. См. <http://www.asus.com>

### **2. Дополнительная документация**

Комплект поставки может включать дополнительную документацию, предоставляемую продавцом. Эта документация не входит в стандартный комплект поставки.

## **Услуги возврата вышедших из строя изделий**

В основе программ утилизации отходов и возврата вышедших из строя изделий компании ASUS лежит наша приверженность самым высоким стандартам защиты окружающей среды. Мы предоставляем нашим клиентам решения, позволяющие производить переработку наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковочных материалов.

Для получения подробной информации об утилизации в разных регионах посетите наш веб-сайт <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## **Информация о продукте для маркировки энергоэффективности ЕС**



## 1.1 Добро пожаловать!

Благодарим за приобретение портативного сенсорного USB-монитора ASUS!

Новейшая модель портативного сенсорного USB-монитора ASUS прекрасно подходит как для просмотра данных, так и для работы, обеспечивая высокую мобильность и производительность при повседневном использовании.

## 1.2 Комплект поставки

Проверьте наличие в упаковке следующих принадлежностей:


- ✓ Портативный USB-монитор
- ✓ Краткое руководство
- ✓ Гарантийный талон
- ✓ Кабель USB Type-C
- ✓ Адаптер USB Type-C/Type-A (приобретается отдельно)
- ✓ Кабель USB Type-C/Type-A (приобретается отдельно)
- ✓ Защитный кожух
- ✓ Стилус ASUS
- ✓ Кабель Micro HDMI - HDMI
- ✓ Сетевой адаптер QC3.0 18 Вт



- 
- Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, немедленно обратитесь к продавцу.
-

## 1.3 Знакомство с монитором

### 1.3.1 Вид спереди

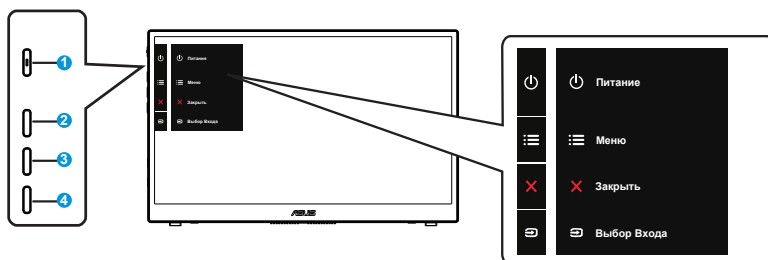

#### 1. Кнопка питания / индикатор питания

- Для включения или выключения монитора нажмите эту кнопку.
- Описание цветов индикатора питания приведено в следующей таблице.

Состояние	Описание
Синий	ВКЛ.
Желтый	Режим ожидания
Темный	ВЫКЛ.

#### 2. Кнопка Меню

- Эта кнопка используется для входа в экранное меню.

#### 3. Кнопка Закрывать/вверх

- Выход из экранного меню.

#### 4. Кнопки «Выбор Входа» и «Ярлык»


- По умолчанию для данной кнопки установлено значение «Выбор Входа», ее можно использовать для переключения источника входного сигнала.
- Функцию «Выбор Входа» можно заменить другой часто используемой функцией, перейдите в «Ярлык» и выберите нужную функцию.
- Сочетание клавиш для блокировки кнопки. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для включения/отключения блокировки кнопок.

### 1.3.2 Функция QuickFit


Функция QuickFit содержит два шаблона: (1) сетка и (2) стандартные форматы фотографий.

1. Сетка: Режим сетки облегчает разработчикам и пользователям работу по организации содержимого и построению макета страницы и помогает добиться согласованности при отображении данных.

Выравнивающая сетка 1 будет поворачиваться автоматически, если включен автоматический поворот.

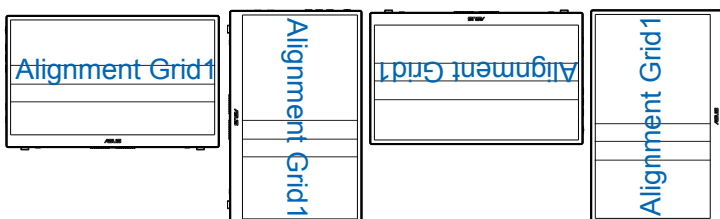


2. Формат фотографии: Фотографы и другие пользователи смогут просматривать и редактировать фотографии в реальном размере на экране.




## 2.1 Регулировка положения монитора



Угол регулировки угла подставки составляет от 30 до 150 градусов, а угол наклона при просмотре от 15 до 75 градусов соответственно.

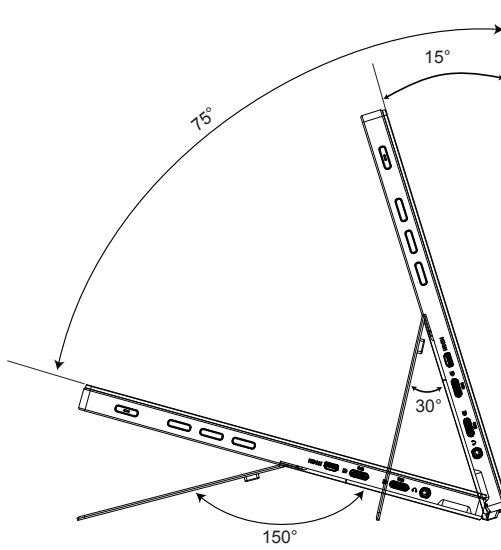

## 2.2 Подключите USB-монитор к системе

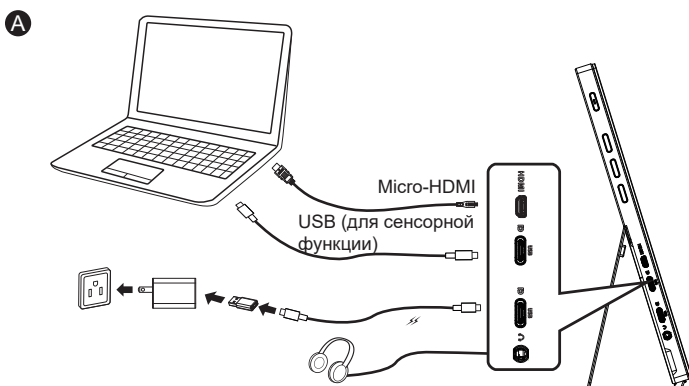


ИЛИ

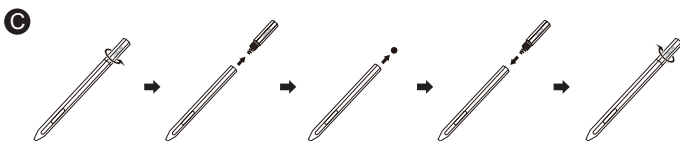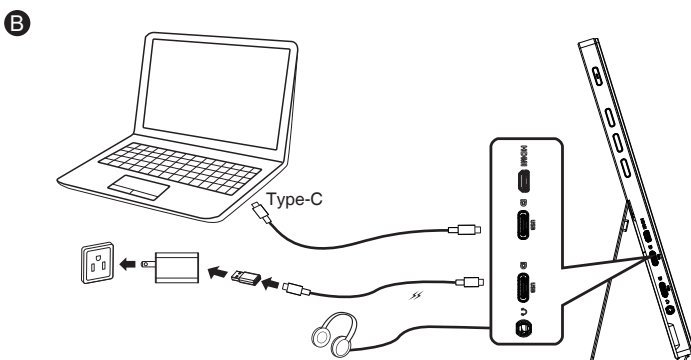

- Необходимо подключить USB-кабель к монитору и устройству ввода данных для использования сенсорной панели.
- Не забудьте снять изоляционную пластину со стилуса при первом использовании.
- Стилус с новой батареей может работать до года при среднем ежедневном использовании около двух часов.
- Обратите внимание, что размер/формат батареи для стилуса — AAAA.

## 3.1 Элементы управления экранного меню

### 3.1.1 Настройка параметров

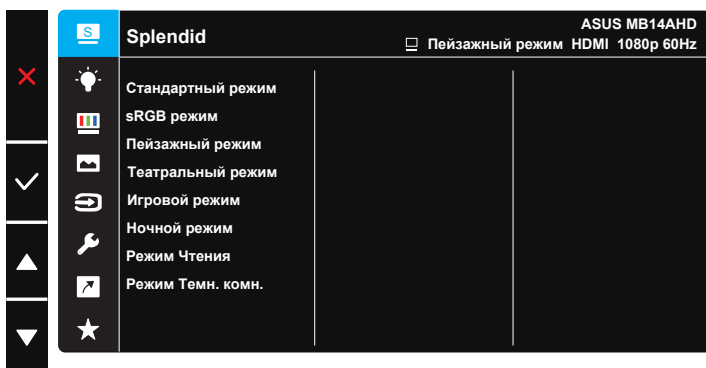


1. Нажмите кнопку МЕНЮ для отображения экранного меню.
2. Нажмите кнопку ▲/▼ для переключения между элементами Меню. При переходе от одного значка к другому выделяется название параметра.
3. Для выбора выделенного пункта меню нажмите кнопку ✓ .
4. Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора нужного параметра.
5. Нажмите кнопку ✓ для перехода к ползунку регулировки, а затем кнопку ▲/▼ в соответствии с индикаторами в меню, чтобы внести изменения.
6. Нажмите кнопку ↶ для возврата в предыдущее меню или кнопку ✓ , чтобы принять изменения и вернуться в предыдущее меню.

## 3.1.2 Описание функций экранного меню

### 1. Splendid

Эта функция содержит восемь параметров настройки.

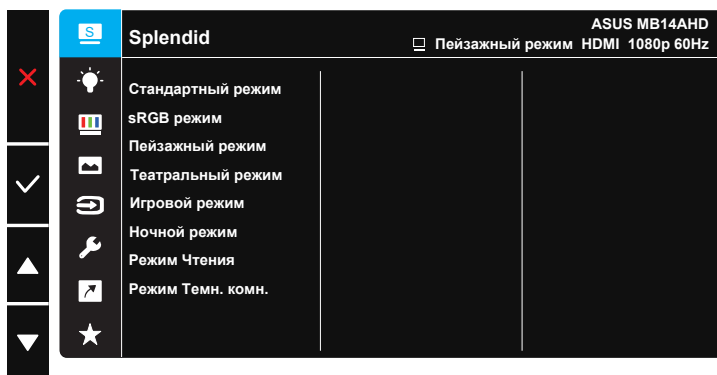


- **Стандартный режим:** Оптимальный режим для редактирования документов с использованием технологии SPLENDID™ Video Intelligence.
- **sRGB режим:** Оптимально подходит для просмотра фотографий и графики с ПК.
- **Пейзажный режим:** Оптимальный режим для просмотра сюжетных фотографий с использованием технологии SPLENDID™ Video Intelligence.
- **Театральный режим:** Оптимальный режим для просмотра фильмов с использованием технологии SPLENDID™ Video Intelligence.
- **Игровой режим:** Оптимальный режим для игр с использованием технологии SPLENDID™ Video Intelligence.
- **Ночной режим:** Оптимальный режим для игр с темными сюжетами или для просмотра фильмов с темными сценами с использованием технологии SPLENDID™ Video Intelligence.
- **Режим Чтения:** Оптимальный режим для чтения текстов.
- **Режим Темн. комн.:** Оптимальный режим при работе в помещении с низким уровнем освещения.



- В Стандартный режим параметры "Насыщенность", "Оттенок оболочки", "Резкость" и "ASCR" пользователю недоступны.
- В sRGB режим параметры «Насыщенность», «Цветовой режим.», «Оттенок оболочки», «Резкость», «Контрастность» и «ASCR» пользователю недоступны.
- В Режим Чтения параметры "Насыщенность", "Оттенок оболочки", "Резкость", "ASCR", "Контрастность" и "Цветовой режим." пользователю недоступны.

## 2. Фильтр Син. св.

Регулировка уровня излучения синего света от светодиодной подсветки.

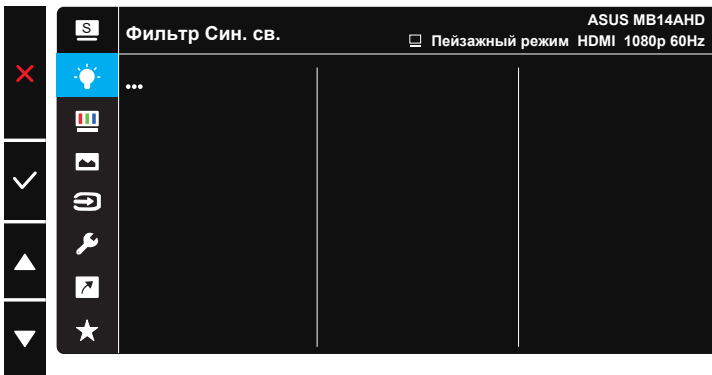

- **Фильтр Син. св.:** Данная функция позволяет настраивать фильтр синего света от мин. до макс. значения. Мин.: без изменений; макс.: Чем выше уровень, тем меньше рассеивается синий свет. В случае активации Фильтра синего света автоматически импортируются параметры по умолчанию Стандартного режима. Помимо максимального уровня пользователь может настраивать яркость. Максимальное - оптимизированная настройка. Она соответствует Сертификату фильтра синего света TUV\*. Функция Яркость не настраивается пользователем.



- При установке пользователем регулятора фильтра синего света на максимальный уровень.




Используйте следующее для того, чтобы снять напряжение глаз:

- Пользователи должны давать глазам отдохнуть при долгой работе. Рекомендуется делать короткие перерывы (по крайней мере, 5 минут) после примерно 1 часа продолжительной работы перед компьютером. Делать короткие и периодические перерывы эффективнее, чем если сделать один более продолжительный перерыв.
- Для снижения напряжения глаз и их сухости пользователи должны периодически давать глазам отдых, фокусируясь на предметах, которые далеко расположены.
- Упражнения для глаз могут помочь снизить их напряжение. Неоднократно повторяйте эти упражнения. Если напряжение глаз не проходит, обратитесь к врачу. Упражнения для глаз: (1) Несколько раз посмотреть вверх и вниз (2) Медленные вращательные движения глазами (3) Движения глазами по диагонали.
- Синий свет высокой интенсивности может приводить к напряжению глаз и макулярной дегенерации, связанной с возрастом. Фильтр синего света позволяет снизить вредное воздействие синего света на 70 % (макс.) и защищает от синдрома компьютерного зрения (CVS).

### 3. Цвет

Выберите нужный режим цветопередачи.

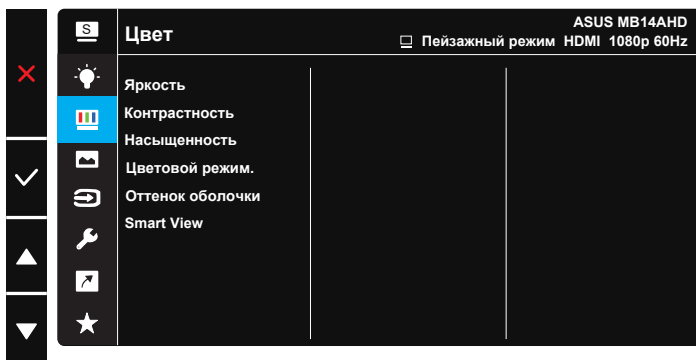


- **Яркость:** Диапазон значений от 0 до 100.
- **Контрастность:** Диапазон значений от 0 до 100.
- **Насыщенность:** Диапазон значений от 0 до 100.
- **Цветовой режим.:** Включает три готовых цветовых режима (**Холодный**, **Обычный**, **Теплый**) и **Пользовательский**.
- **Оттенок оболочки:** содержит три режима цветопередачи: **Красноватый**, **Естественный** и **Желтоватый**.
- **Smart View:** Различные положения для просмотра с использованием технологии Smart View.



- 
- В Пользовательский уровни цветов R (красный), G (зеленый) и B (синий) могут быть настроены пользователем в диапазоне от 0 до 100.
-

#### 4. Изображ.

Данное меню позволяет настроить параметры «Резкость», «Trace Free», «Формат экрана», «VividPixel» и «ASCR».

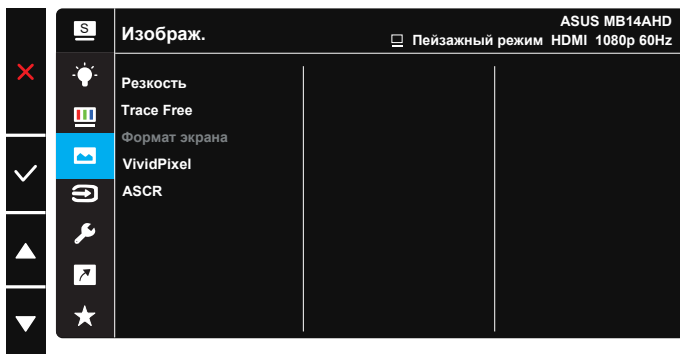


- **Резкость:** Настройка резкости изображения. Диапазон значений от 0 до 100.
- **Trace Free:** Снижение времени отклика экрана с помощью технологии Over Drive. Диапазон значений от самого низкого 0 до самого высокого 100.
- **Формат экрана:** Выбор формата изображения "Полный экран" или "4:3".
- **VividPixel:** Технология ASUS Exclusive Technology обеспечивает реалистичность изображения, его кристальную чистоту и четкость. Диапазон значений от 0 до 100.
- **ASCR:** выберите значение **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** для включения или выключения функции динамической настройки контрастности.



- Формат экрана 4:3 доступен только для источников входного сигнала в формате 4:3.


## 5. Выбор Входа

Выбор источника входного сигнала: HDMI, Type-C 1, Type-C 2.

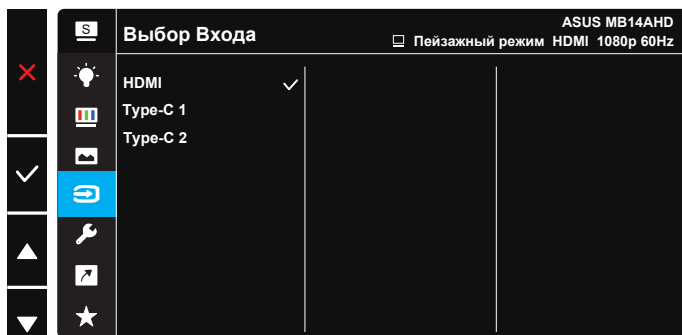

## 6. Настройка СИСТЕМА

Настройка системных параметров.

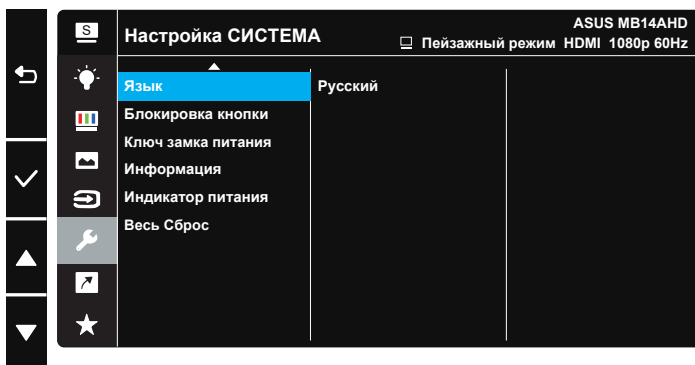


- **Splendid Demo Mode:** Включение демонстрации технологии Splendid.
- **Автоматический поворот:** Включение/выключение автоматического поворота изображения. Функция автоматического поворота работает только в операционной системе **Windows** с установленной программой DisplayWidget Lite.
- **Сенсорный экран:** Портативный монитор MB14AHD — это сенсорный монитор, распознающий до 10 одновременных касаний. Используйте ОС Windows 10 или выше. Управление можно осуществлять как одним пальцем, так и одновременным касанием нескольких пальцев (до 10). При использовании стилуса количество касаний ограничено двумя пальцами. Сенсорную функцию можно отключить.



- **Громкость:** Регулировка громкости звука в наушниках.
- **GamePlus:** Функция GamePlus обеспечивает улучшенное игровое окружение для игр различного типа. В частности, функция Прицел специально предназначена для новичков и начинающих, интересующихся играми в формате FPS ("стрелялка от первого лица").

Активация режима GamePlus:


- Выберите **ВКЛ.** для входа в главное меню GamePlus.
- Нажмите **▲/▼** для выбора функций «Прицел», «Таймер» и «Выравнивание монитора».
- Нажмите кнопку **✓** для подтверждения выбора функции. Нажмите кнопку **×** для выхода.

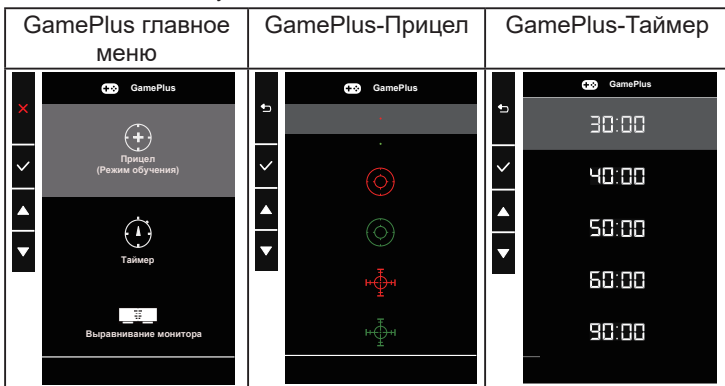

- **QuickFit:** Подробное описание см. на стр. 1-3.
- **ECO Mode:** Включение экологичного режима для экономии электроэнергии.
- **Настройка меню:** Настройка параметров **Время Отобр. Меню**, **DDC/CI**, **Прозрачность** экранного меню.
- **Язык:** Выбор языка экранного меню. Доступные варианты: **Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, русский, польский, чешский, хорватский, венгерский, румынский, португальский, турецкий, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), японский, корейский, персидский, тайский, индонезийский и украинский.**
- **Блокировка кнопки:** Блокировка всех кнопок. Чтобы отключить функцию блокировки клавиш, нажмите и удерживайте кнопку Menu (Меню) не менее пяти секунд.
- **Ключ замка питания:** Блокировка/деблокировка кнопки питания.
- **Информация:** просмотр сведений о мониторе.
- **Индикатор питания:** Включение и выключение индикатора питания.
- **Весь Сброс:** Выберите "Да" для восстановления всех заводских параметров по умолчанию.

## 7. Ярлык


Настройка кнопки для быстрого вызова функции.

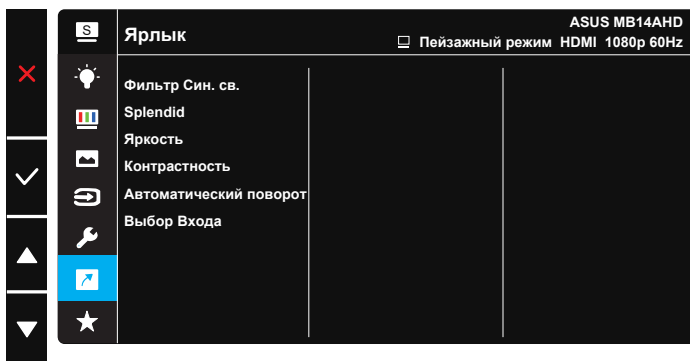

- **Ярлык:** Для кнопки быстрого доступа к функции пользователь через ярлык может выбрать параметры «Фильтр Син. св.», «Splendid», «Яркость», «Контрастность», «Автоматический поворот», «Выбор Входа». По умолчанию установлен режим Выбор Входа.

## 8. MyFavorite

Загрузка/сохранение всех параметров монитора.

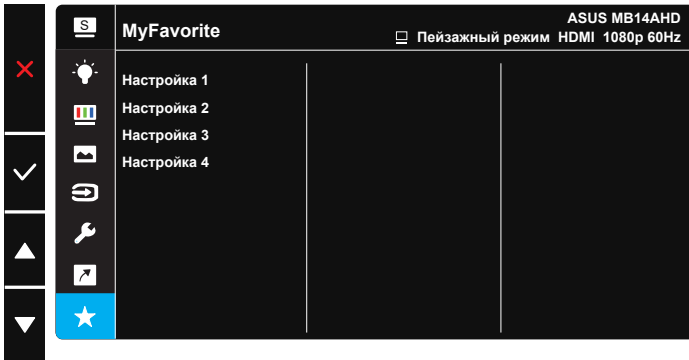


## 3.2 DisplayWidget Lite

Перейдите на официальный веб-сайт MB14AHD, откройте вкладку «Support» (Поддержка) и выберите «Driver &Utility» (Драйвер и утилита), чтобы загрузить последнюю версию DisplayWidget Lite.

**СНАЧАЛА** подключите MB14AHD к устройству ввода, а затем включите DisplayWidget Lite.

Мы также предлагаем вам создать ярлык DisplayWidget Lite на рабочем столе компьютера для удобной активации.

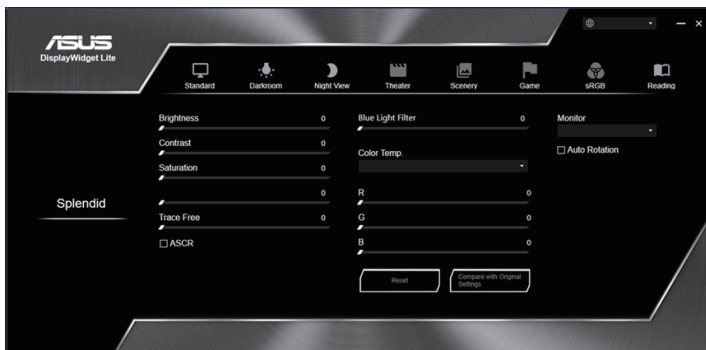


### 3.3 Настройка сенсорной панели

Если устройство ввода подключено более чем к 1 расширенному монитору, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы выполнить настройку сенсорной панели.

Найдите «Панель управления» в окне поиска Windows и нажмите на нее.

Нажмите **Hardware and Sound (Оборудование и звук) > Tablet PC Settings (Настройки планшетного ПК) > Setup (Настройка)**.

Следуйте инструкциям на экране, нажимая клавишу ввода или касаясь экрана. Когда сообщение о настройке отображается на несенсорной панели, нажмите клавишу ввода; когда сообщение о настройке перемещается на экран MB14AHD, коснитесь экрана MB14AHD. После этого настройка завершена.

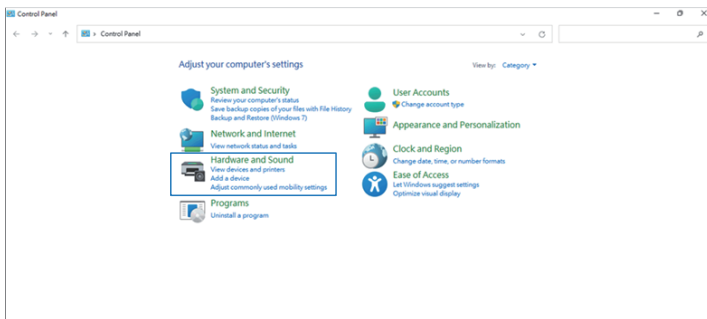


### 3.4 Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>MB14AHD</b>
Размер матрицы	Экран 14" (35,5см), формат 16:9
Разрешение	1920 x 1080
Яркость (тип.)	220 нит
Контрастность (тип.)	800:1
Число цветов	262К
Г-частота	24–83 кГц (HDMI) / 83 кГц (Type-C)
В-частота	50–61 Гц (HDMI/Type-C)
Цифровой вход	Режим DisplayPort™ Alt для USB Type-C™
Цвет	темно-серый
Потребляемая мощность	≤ 10 Вт
Рабочая температура	0° ~ 40°
Габаритные размеры (ШхВхГ)	324,2 x 201,2 x 12,5 мм
Размеры упаковки (ШхВхГ)	454 x 310 x 78 мм
Масса нетто (прибл.)	0,87 кг
Масса брутто (прибл.)	2,64 кг
Официальные разрешения	UL, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, EU Energy, WEEE, UkrSEPRO, EAC(CU), CCC, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, J-MOSS, KCC, Sdoc, e-Standby, Vietnam Energy, EPA8.0, BIS
Диапазон напряжения	5 или 9 В ===, 2 А

\*Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

### 3.5 Поиск и устранение неполадок (ответы на вопросы)

Проблема	Возможное решение
Индикатор питания не горит	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите кнопку , чтобы убедиться в том, что монитор включен.</li><li>• Проверьте правильность подключения кабеля USB Type-C к монитору и компьютеру.</li></ul>
Индикатор питания светится желтым, изображение на экране отсутствует	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь в том, что монитор и компьютер включены.</li><li>• Убедитесь, что кабель USB Type-C правильно подключен к портативному USB-монитору и компьютеру.</li><li>• Проверьте разъемы кабеля и убедитесь в том, что их контакты не загнуты.</li><li>• Подключите компьютер к другому монитору, чтобы убедиться в том, что компьютер работает правильно.</li></ul>
Изображение на экране слишком светлое или слишком темное	<ul style="list-style-type: none"><li>• С помощью кнопки настройте яркость монитора.</li></ul>
Изображение на экране дрожит, или на нем имеются волнообразные искажения	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что кабель USB Type-C правильно подключен к портативному USB-монитору и компьютеру.</li><li>• Уберите электрические устройства, которые могут вызывать помехи.</li></ul>
Изображение имеет дефекты цвета (белый цвет не выглядит белым)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте кабель USB Type-C и убедитесь, что его контакты не загнуты.</li></ul>

Проблема	Возможное решение
<p>После подключения к устройству источника USB Type-C, индикатор питания постоянно вспыхивает или периодически отображается логотип ASUS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Недостаточная мощность питания, поступающая от устройств источника USB Type-C. Выполните следующие действия:</li> <li>• Нажмите кнопку «Вверх», а затем подключите кабель USB Type-C. Данная операция позволит включить встроенный режим безопасности. После появления логотипа ASUS отпустите кнопку «Вверх». После исчезновения логотипа ASUS открывается экранное меню с сообщением “safe mode” (Безопасный режим). После исчезновения экранного меню с сообщением “Безопасный режим” установите белый цвет фона или близкий к белому (*1).</li> <li>• Нажмите кнопку <b>МЕНЮ</b>, откроется главное экранное меню. В левом верхнем углу экранного меню появится небольшая буква “S” красного цвета, обозначающая безопасный режим. Войдите в настройку яркости, нажимайте кнопку вверх, чтобы повысить яркость. Во время этого процесса запишите значение яркости «Y» до перезагрузки MB14AHD. (*2). Например, если значение яркости равно «70» и MB14AHD перезапускается при изменении значения на «71», «70» — это значение «Y», которое нужно записать, оно является наивысшим значением для подключения устройства источника USB-C.</li> <li>• Нажмите кнопку <b>МЕНЮ</b>, откроется главное экранное меню. В левом верхнем углу все еще видна буква “S” (безопасный режим). Установите значение “Y” для яркости в экранном меню.</li> <li>• Закройте экранное меню и нажмите кнопку «Вверх» в течение 5 секунд, чтобы выйти из безопасного режима.</li> <li>• Готово.</li> </ul>

\*1: С фоном белого цвета монитор будет потреблять больше мощности, поэтому для проверки предельного значения мощности от источника устройства USB Type-C лучше использовать фон белого цвета.

\*2: Если монитор MB14AHD не перезапускается при установке значения 100, это значит, что устройству источника USB Type-C хватает мощности источника питания.

## 3.6 Список поддерживаемых режимов

### Основной режим ПК

Разрешение	Частота обновления	Частота строк
640x480	60 Гц	31,469кГц
800x600	60 Гц	37,879 кГц
1024x768	60 Гц	48,363 кГц
1280x960	60 Гц	60 кГц
1280x1024	60 Гц	63,981 кГц
1440x900	60 Гц	55,935 кГц
1680x1050	60 Гц	65,29 кГц
1920x1080	60 Гц	67,5 кГц

#### Режимы IBM, Установленная производителем синхронизация

Разрешение	Частота обновления	Частота строк
640x350	70 Гц	31,469кГц
720x400	70 Гц	31,469кГц

#### Режимы VESA, Доступная пользователю синхронизация

Разрешение	Частота обновления	Частота строк
848x480	60 Гц	31,02 кГц
1280x720	60 Гц	44,772 кГц
1280x800	60 Гц	49,702 кГц
1920x1080	60 Гц	66,587 кГц