AJAZZ × NACODEX



黑爵AM3 MAX三模游戏鼠标

AJAZZ AM3 MAX TRIPE MODE GAME MOUSE

使用说明书
User Manual

非常感谢您选购了我们黑爵AM3 MAX镁铝合金游戏鼠标，希望它能带给您全新的操作感受。要获得更多增强的设置和功能，可以从官网下载驱动软件。

一、技术参数

产品品牌：AJAZZ

产品型号：黑爵AM3 MAX

传输方式：USB有线+2.4G无线+BT5.0

接口类型：Type-C接口

产品尺寸：112.92x57.87x36.25mm

产品重量：≈49g

外壳材质：镁铝合金

按键数量：5个按键+1个电源开关+1个 DPI/PR 键

线材长度：1.6M

DPI 调 节：400-3200（六档DPI驱动可调节）

（驱动软件可调最低 100 DPI，最高 30000 DPI，驱动 DPI 调节 50 DPI 为一步）

传 感 器：PAW3950

按键寿命：10000W次

电池容量：350mAh

回 报 率：默认有线 USB：1000Hz / 默认 2.4G：1000Hz / 默认 BT：125Hz

驱动软件可调回报率：


有线回报率：125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz / 2000Hz / 4000Hz / 8000Hz

2.4G 回报率：125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz / 2000Hz / 4000Hz / 8000Hz

BT 回报率：不可调

支持系统：Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac

二、功能说明

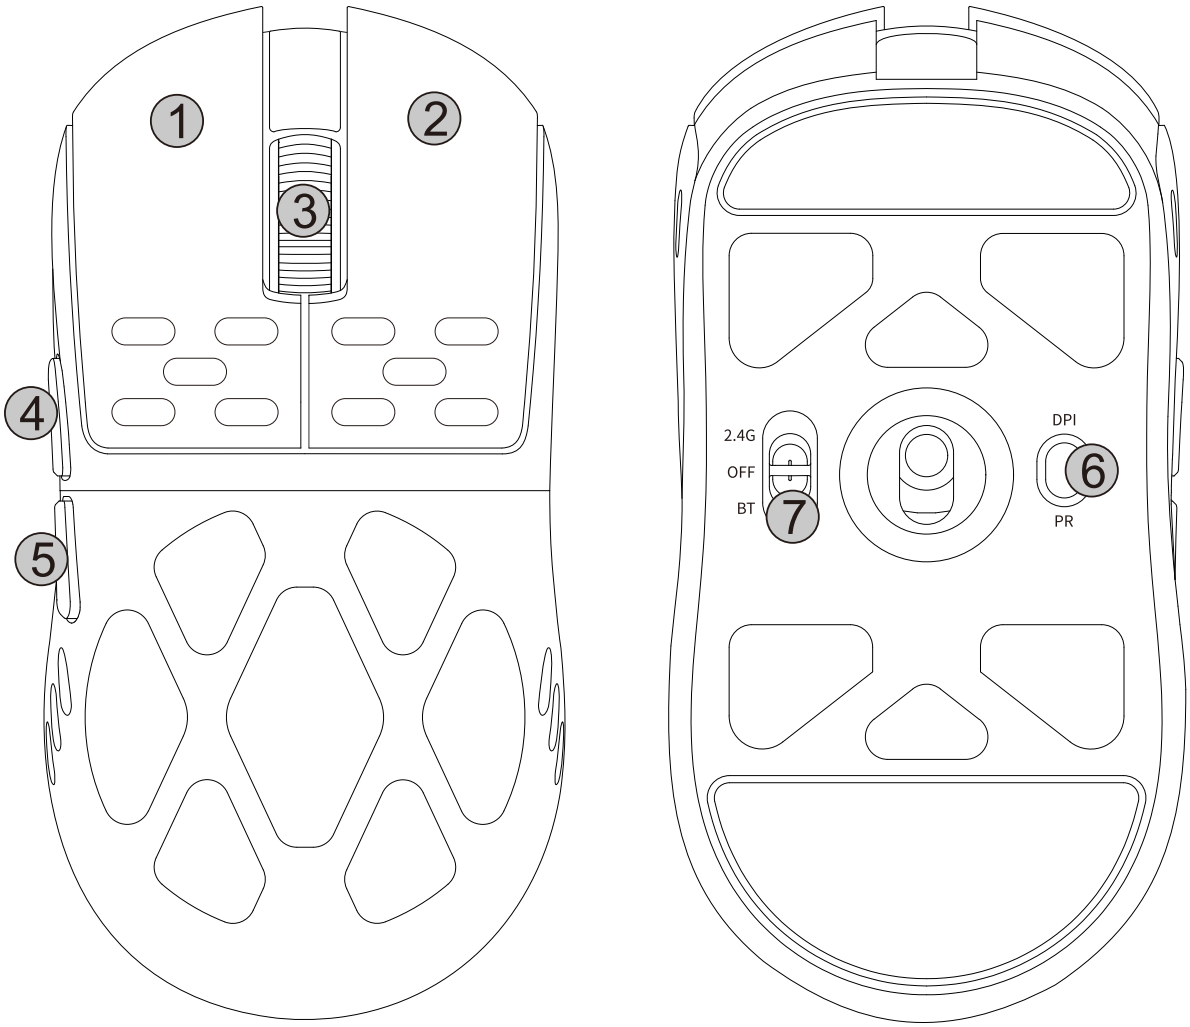

1、按键说明

①、左键　　②、右键　　③、中键（滚轮键）

④、前进键　　⑤、后退键

⑥、DPI/PR切换键

1）、DPI切换键（短按切换）

a、六档 DPI 键：默认 DPI：800（绿）。（可在驱动软件中自定义调节 DPI 值）

DPI 指示灯：400（红） / 800（绿） / 1200（蓝） / 1600（青） / 2400（黄） / 3200（紫）

b、DPI 灯效：（默认：关闭。（单色呼吸、单色常亮需通过驱动软件调节））

单色呼吸（颜色与 DPI 颜色相对应）、单色常亮（颜色与 DPI 颜色相对应）、关闭灯光

2）、BT PR对码键（长按对码）

在 BT 模式下，长按 3-5 秒，进入 BT 配对状态。（注：只在 BT 模式下才有效）

⑦、模式切换开关

1）、2.4G 档：往上拨，即 2.4G 模式。

2）、OFF 档：中间即关闭电源。

3）、BT 档：往下拨，即 BT 模式。

注：在任何模式下，插入 USB 数据线，即为有线模式，并为鼠标进行充电。

2、鼠标指示灯说明

①、2.4G 模式 配对指示灯（绿灯）

1）、配对指示灯闪烁（绿灯）：进入 2.4G 配对状态

2）、配对成功：指示灯（绿灯）常亮 3 秒后熄灭

②、BT 模式 配对指示灯（蓝灯）

1）、配对指示灯慢闪（蓝灯）：进入 BT回连状态

2）、配对指示灯快闪（蓝灯）：进入 BT配对状态

③、DPI指示灯

400（红） / 800（绿） / 1200（蓝） / 1600（青） / 2400（黄） / 3200（紫）

④、低电指示灯：指示灯闪烁（红灯）

⑤、充电指示灯：指示灯常亮（红灯）

3、低电模式

①、低电时状态：鼠标指示灯闪烁（红灯）。

②、充电时状态：鼠标指示灯常亮（红灯）。

③、满电时状态：鼠标指示灯熄灭。

④、电池电压低于 3.4V 以下状态：鼠标指示灯按 0.5hz 频率闪烁（红灯），提示要充电。

⑤、电池电压低于 3.2V-3.0V以下状态：鼠标自动关机。

4、休眠模式

①、省电休眠状态：鼠标停止移动 10 秒后，鼠标进入省电休眠状态，移动/按键可唤醒鼠标。

②、深度休眠状态：鼠标停止移动 1 分钟，鼠标进入深度休眠状态，移动/按键可唤醒鼠标。（注：BT 模式下 15 分钟进入深度休眠，回连时间 5s 左右）

注：深度休眠时间可在驱动软件自定义调节。

三、模式连接说明

1、有线模式：

有线模式切换方法：无论在任何模式下，插入 TYPE-C 线后，都自动切换为有线模式，并开始为鼠标充电。

2、2.4G无线模式：

①、2.4G 切换方法：鼠标底部模式开关往上拨，即为 2.4G 模式。

②、2.4G 配对方法：

1）、在 2.4G 模式下，鼠标指示灯闪烁（绿灯），说明鼠标需重新配对 2.4G接收器。

2）、插入接收器后，打开驱动软件，然后点驱动软件识别的设备图或按一下键盘空格，进入 2.4G 配对窗口，再按驱动软件配对窗口的提示进行配对。

3)、按一下键盘空格，进入配对模式，然后同时按下鼠标的“左键+滚轮中键+右键”5秒，鼠标指示灯快闪（绿灯），然后再将鼠标靠近接收器，配对成功，鼠标指示灯（绿灯）常亮3秒后熄灭。

3、BT模式：

①、BT设备名称：AM3 MAX

②、BT 模式切换方法：鼠标底部模式开关往下拨，即进入 BT 模式。

③、在 BT 模式下，长按鼠标底部“DPI/PR”键 5 秒，鼠标指示灯快闪（蓝灯），进入 BT 配对模式。配对成功后，鼠标指示灯（蓝灯）常亮 3 秒后熄灭。