DARKSTAR

23,8'' გეიმინგ მონიტორი

ARDOR GAMING

შინაარსი

დანიშნულება	4
უსაფრთხოების ზომები	4
ტექნიკური მახასიათებლები	5
კომპლექტაცია	5
მონიტორის განთავსება	6
მონიტორის აწყობა	6
მოწყობილობის სქემა	8
ექსპლუატაცია	9
მომსახურება და მოვლა	10
შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა	10
მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის, რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები	11
დამატებითი ინფორმაცია	12

მონიტორი

ARDOR GAMING DARKSTAR 23,8’’

გამოყენების ინსტრუქცია

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებით, სწორედ ამიტომ ჩვენ ვდებთ ყველა ძალისხმევას იმისთვის, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება დაუვიწყარი გახდეს ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით. ახალი გამარჯვებები და ყველაზე ნათელი შთაბეჭდილებები!

დანიშნულება

მონიტორი განკუთვნილია პერსონალური კომპიუტერიდან ინფორმაციის ვიზუალიზაციისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

• გამოიყენეთ მხოლოდ შესაბამისი ტიპის როზეტები. მონიტორის კვების ქსელთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ მისი პარამეტრები შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებში მითითებულ პარამეტრებს.

• განათავსეთ მონიტორი მხოლოდ თანაბარ და მდგრად ზედაპირზე.

• მოერიდეთ მონიტორის განთავსებას მაგნიტურ ველს გამომუშავებელი მოწყობილობების (მაგალითად, ელექტრომოტორები, ტელევიზორები და სხვ.) სიახლოვეს.

• არ დადოთ მძიმე საგნები ვიდეოკაბელსა და კვების კაბელზე, ასევე დაიცავით ისინი სხვა უარყოფითი ფიზიკური ზემოქმედებისგან (გაწვა, ჭრილობები, გადაგრეხვა და ა.შ.). არ გაატაროთ კაბელები ისეთ ადგილებში, სადაც მათზე ადამიანებმა ან ცხოველებმა შესაძლოა შემთხვევით წამოკრან ფეხი.

• არ შეეხოთ მოწყობილობის კვების კაბელს სველი ხელებით.

• მონიტორის დამონტაჟების ადგილი უნდა შეირჩეს ისე, რომ თავიდან იქნას აცილებული ანარეკლების და ციმციმების გაჩენა მის ეკრანზე.

• არაფრით არ დახუროთ მოწყობილობის სავენტილაციო ხვრელები, ასევე არ დაუშვათ მასში უცხო საგნების მოხვედრა.

• არ დაუშვათ მოწყობილობის დატენიანება, დამტვერიანება და ექსტრემალურ ტემპერატურებთან შეხება, მისი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

• ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან, როდესაც არ გამოიყენება, წმენდის, აწყობისა და დაშლის წინ.

• დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან მისი გაუმართაობის შემთხვევაში, ასევე კაბელის ან შტეფსელის დაზიანების შემთხვევაში. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

• უცხო ხმების ან სუნის გაჩენისას დაუყოვნებლივ გამორთეთ მონიტორი ქსელიდან და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

• არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად დაშლა. არ მოხსნათ საფარი ან მონიტორის უკანა პანელი — ამან შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა ან ხანძარი. მოწყობილობის შიდა ნაწილები არ საჭიროებს მომხმარებლის მიერ მომსახურებას. ნებისმიერი მომსახურება უნდა ჩატარდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვის ცენტრის კვალიფიციური ტექნიკური პერსონალის მიერ.

• მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირების კონტროლი. არ დართოთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაში.

• მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: AF24N1
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- ეკრანის დიაგონალი: 23,8’’
- სიკაშკაშე: 300 კდ/მ²
- მატრიცის ტიპი: IPS
- მატრიცის განათების ტიპი: LED
- გვერდების თანაფარდობა: 16:9
- კონტრასტულობა: 1000:1
- მაქსიმალური გარჩევადობა: 1920 × 1080
- ეკრანის განახლების მაქსიმალური სიხშირე: 240 ჰც
- ფერების მაქსიმალური რაოდენობა: 16,7 მლნ
- პიქსელის სიმკვრივე: 92,5 ppi
- პიქსელის ზომა: 274 მკმ
- პიქსელის გამოხმაურების დრო (GtG): 2 მწმ
- პიქსელის გამოხმაურების დრო (MPRT): 1 მწმ
- კონექტორები: HDMI × 2, DP, AUDIO OUT, USB Type-A
- ხედვის კუთხე: ჰორიზონტალური — 178°, ვერტიკალური — 178°
- კვების პარამეტრები: 12 ვ (DC), 3 ა
- ადაპტერის კვების პარამეტრები:
  - შესასვლელი: 100–240 ვ ~ 50–60 ჰც
  - გამოსასვლელი: 12 ვ (DC), 3 ა
- მოხმარებული სიმძლავრე ძილის რეჟიმში: 0,5 ვტ
- მოხმარებული სიმძლავრე: 36 ვტ
- განათება: RGB
- VESA ზომა: 75 × 75
- კვების კაბელის დამაგრების ტიპი: X
- დენისგან დაცვის კლასი (მოწყობილობა): III
- დენისგან დაცვის კლასი (ადაპტერი): II
- დაცვის ხარისხი: IP20
- ჩაშენებული დინამიკი: არ არის
- წმინდა წონა: 3,3 კგ
- გაბარიტები (სი × სღ × სმ): 539,8 × 196,8 × 409,6 მმ
- მხედველობის დაცვის ტექნოლოგია: Low Blue Light
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

კომპლექტაცია

- მონიტორი
- სადგამი
- DP კაბელი
- კვების ადაპტერი
- სახრახნისი


- ხრახნები (2 ცალი)
- კაბელის ფიქსატორი
- ეკრანის საწმენდი ხელსახოცი
- გამოყენების ინსტრუქცია


მონიტორის განთავსება


არ განათავსოთ მონიტორი ცუდად ვენტილირებად ადგილებში. უზრუნველყავით ჰაერის უსაფრთხო ცირკულაცია (როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე).

ყურადღება!

• გამოსახულებები მოცემულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის და შესაძლოა ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური მოწყობილობისგან.

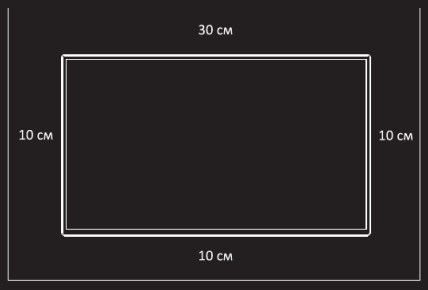


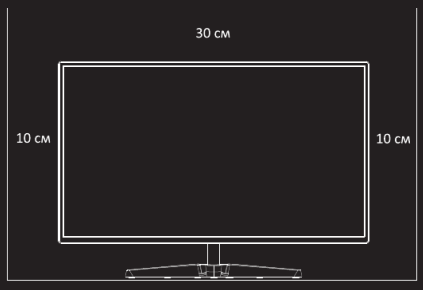



მონიტორის განთავსება კედელზე

მონიტორის განთავსება სადგამზე

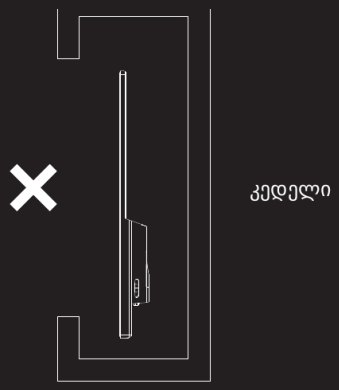



ჰაერის ცირკულაციის დამბრკოლებელი

ჰაერის ცირკულაციის დამბრკოლებელი

მონიტორის აწყობა


სადგამის აწყობა და დამონტაჟება


1. ამოიღეთ მონიტორი შეფუთვიდან და მოათავსეთ თანაბარ, რბილ და მდგრად ზედაპირზე ეკრანით ქვემოთ.


2. ჩადეთ კრონშტეინი მონიტორის უკანა პანელზე არსებულ სპეციალურ ღარში, სანამ არ გაიგონებთ დაწკაპუნებას.

3. შეაერთეთ კრონშტეინის ქვედა ნაწილი სადგამთან და დაამაგრეთ ორი ხრახნით (კომპლექტში). აწყობა დასრულებულია.

4. სადგამის მოსახსნელად შეასრულეთ ზემოთ მოცემული მოქმედებები საწინააღმდეგო თანმიმდევრობით.







ეკრანის მდგომარეობის რეგულირება

შეგიძლიათ შეცვალოთ ეკრანის დახრილობა წინ ან უკან სქემაზე მითითებული კუთხით, რათა მიაღწიოთ მონიტორის ექსპლუატაციისას მაქსიმალურ კომფორტს.




ყურადღება!

• დახრილობის კუთხის რეგულირებისას ფრთხილად დაიჭირეთ მონიტორი კორპუსზე და არ შეეხოთ თავად ეკრანს, რათა არ დააზიანოთ და არ დასვაროთ მისი ზედაპირი. არ გამოიყენოთ გადაჭარბებული ძალა კუთხის რეგულირებისას.

VESA სამაგრის მახასიათებლები


ყურადღება!

• VESA სამაგრი და მისი დასამაგრებელი ხრახნები არ შედის მოწოდების კომპლექტში და შეძენილია ცალკე.

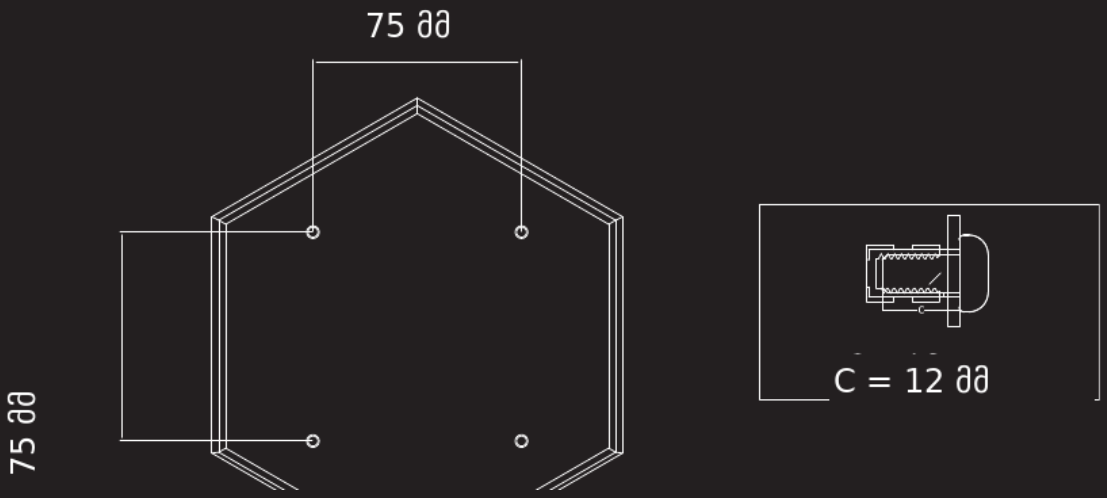


• VESA ზომა: 75 × 75 მმ

• ხრახნები: M4 × 12 მმ (4 ცალი)

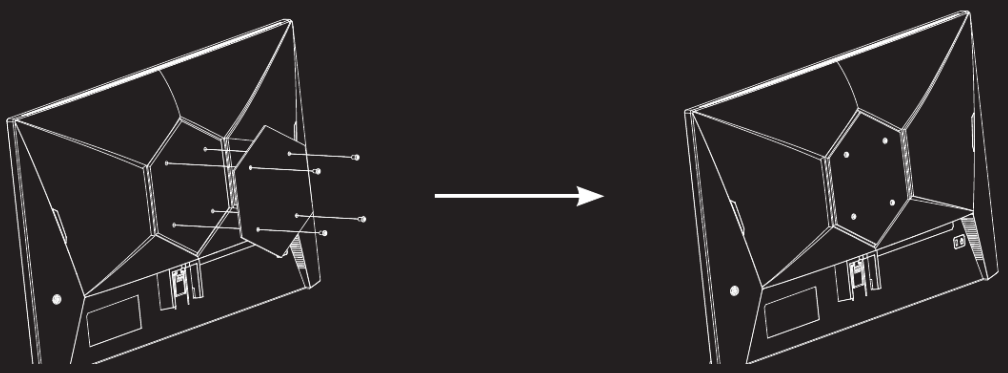

1. მოათავსეთ მონიტორი თანაბარ, რბილ, მდგრად ზედაპირზე ეკრანით ქვემოთ.
2. მიამაგრეთ სამაგრი უკანა პანელზე 4 ხრახნის საშუალებით.

მოწყობილობის სქემა

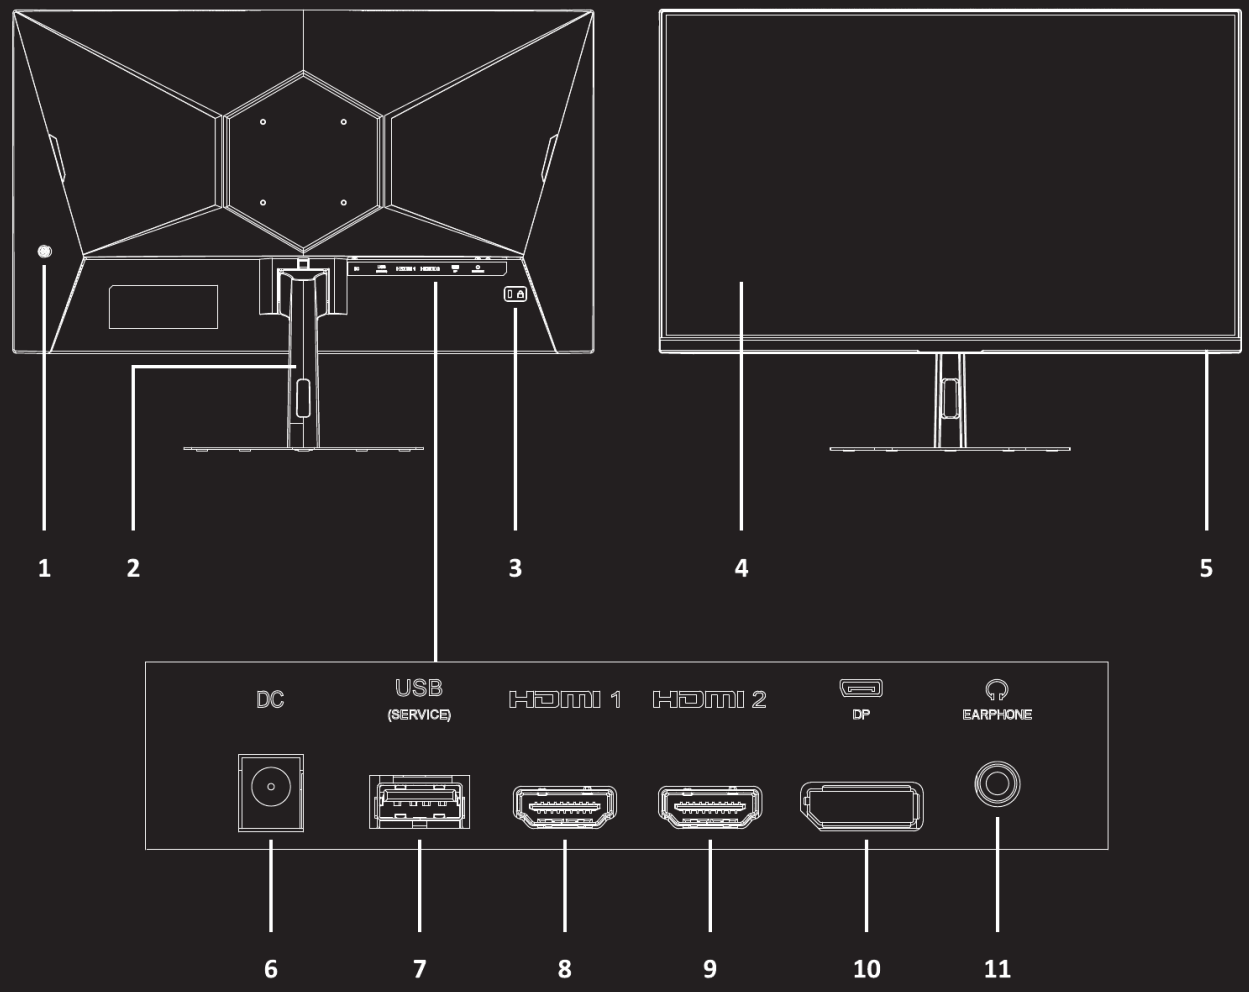

1. ჯოისტიკი / მართვის ღილაკი
2. მონიტორის სადგამი
3. Kensington საკეტი
4. ეკრანი
5. მუშაობის ინდიკატორი:
   - თეთრად ანთებული — სიგნალის წყარო დაკავშირებულია;
   - ანთებული ნარინჯისფრად — სიგნალის წყარო არ არის
6. კვების კაბელის კონექტორი
7. USB კონექტორი
8. HDMI1 კონექტორი
9. HDMI2 კონექტორი
10. DP კონექტორი
11. AUDIO OUT კონექტორი

ექსპლუატაცია


მონიტორის დაკავშირება

1. დარწმუნდით, რომ ორივე მოწყობილობა (მონიტორი და კომპიუტერი) გამორთულია ქსელიდან.

2. დააკავშირეთ HDMI/DP კაბელი მონიტორის შესაბამის კონექტორთან, ხოლო მეორე ბოლო — კომპიუტერის ვიდეობარათის კონექტორთან.

3. მონიტორის ქსელთან დასაკავშირებლად ჩართეთ კვების კაბელი კვების ადაპტერის კონექტორში, ხოლო მეორე ბოლო — მონიტორის შესაბამის კონექტორში (DC). დააკავშირეთ კვების ადაპტერი ელექტროქსელს.

ჯოისტიკის / მართვის ღილაკების ფუნქციები

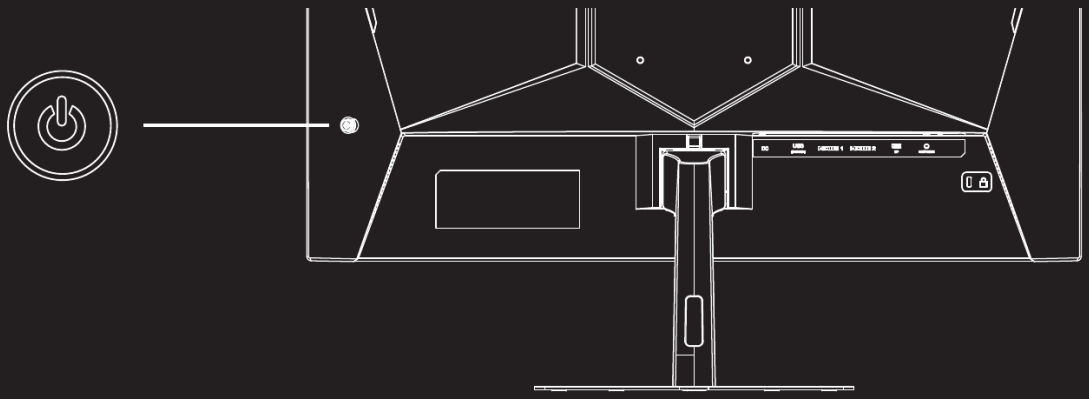

ჯოისტიკი ზემოთ

- მონიტორის გამორთვა.
- ეკრანული მენიუს რეჟიმში: ზემოთ გადასვლა მენიუში.

ჯოისტიკი ქვემოთ

- რეჟიმების პარამეტრების მენიუს გამოძახება.
- ეკრანული მენიუს რეჟიმში: ქვემოთ გადასვლა მენიუში.

ჯოისტიკი მარცხნივ

- ეკრანული მენიუდან გამოსვლა.
- ეკრანული მენიუს რეჟიმში: წინა დონის მენიუზე გადასვლა.

ჯოისტიკი მარჯვნივ

- სიგნალის წყაროს არჩევა.
- ეკრანული მენიუს რეჟიმში: შეყვანა / OK.

ცენტრალური ღილაკი

- მოკლე დაჭერა — ეკრანული მენიუს გამოძახება.
- ეკრანული მენიუს რეჟიმში — შეყვანა / OK.

ყურადღება!

• თუ კომპიუტერის ვიდეოსიგნალები აღემატება ეკრანის სიხშირის დიაპაზონს, სინქრონიზაციის სიგნალები ავტომატურად გამოირთვება, დისპლეის დასაცავად. დისპლეის ნორმალურად ასამუშავებლად დააყენეთ კომპიუტერის ვიდეოსიგნალის გამომავალი სიხშირე დასაშვებ დიაპაზონში.

მომსახურება და მოვლა

- დაიცავით მოწყობილობა პირდაპირი მზის სხივებისგან.
- დააყენეთ მონიტორი კარგად ვენტილირებად ოთახებში.
- არ დადოთ მძიმე საგნები მონიტორის ზედა ნაწილზე.
- დააყენეთ მონიტორი მშრალ და მტვერისგან თავისუფალ ადგილას.
- არ დააყენოთ მოწყობილობა მაგნიტური ველის წყაროების (აუდიოსისტემები, ტელევიზორები და სხვ.) მახლობლად.

ყურადღება!

- უცხო ხმების ან სუნის გაჩენისას დაუყოვნებლივ გამორთეთ მონიტორი ქსელიდან და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- არ მოხსნათ საფარი ან მონიტორის უკანა პანელი. ამან შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა ან ხანძარი. შიდა ნაწილები არ საჭიროებს მომხმარებლის მიერ მომსახურებას. მომსახურება უნდა ჩატარდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვის ცენტრის კვალიფიციური ტექნიკური პერსონალის მიერ.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

მონიტორი არ ირთვება, კვება არ მიეწოდება	შეამოწმეთ ქსელთან დაკავშირების სისწორე
	დარწმუნდით კვების ადაპტერის მჭიდრო დაკავშირებაში
	შეამოწმეთ, ხომ არ არის დაზიანებული კვების კაბელი
	საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ კვების ადაპტერი
კვება მიეწოდება, მაგრამ გამოსახულება არ ჩანს	დარწმუნდით შესაბამისი კაბელების მჭიდრო დაკავშირებაში
	შეამოწმეთ ვიდეობარათის დაკავშირების სიმჭიდროვე
	დარწმუნდით, რომ მონიტორის კონექტორები და კაბელის კონექტორები დაუზიანებელია
	დაარეგულირეთ სიკაშკაშე და კონტრასტულობა
ფერების დამახინჯება, შავ-თეთრი გამოსახულება	დარწმუნდით, რომ მონიტორის კონექტორი და ვიდეოკაბელის კონექტორი დაუზიანებელია. საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ კაბელი
	დარწმუნდით, რომ ვიდეობარათი მჭიდროდ ზის დედაპლატის სლოტში
	დაარეგულირეთ სიკაშკაშე და კონტრასტულობა

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

• მოწყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე გამოყენების ინსტრუქციის განყოფილებაში „მონიტორის აწყობა“.

• მოწყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, გათბობად ოთახებში მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურის 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის არაუმეტეს 80% პირობებში. ოთახებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი).

• მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.

• მოწყობილობა საჭიროებს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და სხვ. ზემოქმედებისგან.

• მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.

• მოწყობილობის სამსახურის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად იგი ექვემდებარება ჩაბარებას შესაბამის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობის მიღების პუნქტში, შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის, ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ ეხმარებით ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და თავიდან იცილებთ ზიანს გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის, რომელიც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. დამატებითი ინფორმაცია ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

• მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: HONG KONG OVERVIEW INDUSTRY CO., LIMITED. ROOM 20 UNIT B3, 07/FL TUEN MUN INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2 SAN PING CIRCUIT, TUEN MUN, HONG KONG.

მწარმოებელი: ჰონგ კონგ ოუვერვიუ ინდასტრი კო., ლიმიტედ. ოთახი 20, ბლოკი B3, 07/სართ., სამრეწველო ცენტრი თხუენ მუნი, ტრასა სან პინგი №2, თხუენ მუნი, ჰონგ კონგი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში / მწარმოებლის მიერ უფლებამოსილი პირი: შპს არგო ელექტრონიქს (Argo Electronics LLC), ს/კ 405791674, საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

პროდუქტი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

პროდუქტის გარეგნულმა სახემ და მახასიათებლებმა შესაძლოა განიცადოს ცვლილებები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

მოწყობილობის ფაქტობრივი ინტერფეისი შესაძლოა განსხვავდებოდეს წინამდებარე ინსტრუქციაში წარმოდგენილისგან.

პროდუქტის დამზადების თარიღი (თვე.წელი): v.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI:

გარანტიაზე დაყენების თარიღი:

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის უწყვეტ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში ხარვეზების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება პროდუქტის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს არა მომხმარებლის ბრალით გაუმართავი ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, საგარანტიო ვადის განმავლობაში, თუ პროდუქტის ექსპლუატაცია ხდებოდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

გარანტიის ვადა: 36 თვე ექსპლუატაციის ვადა: 48 თვე

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის პროდუქტის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული პროდუქტის დაშლასთან:

- დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები, გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ჩეხოლები, ჩანთები, ღვედები, გადასატანი შნურები, სამონტაჟო საშუალებები, ხელსაწყოები, თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ბუნებრივი ცვეთისადმი დაქვემდებარებული ნაწილები.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში

• ამოწურულია საგარანტიო ვადა.

• პროდუქტი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) მოხმარებისთვის, გამოყენებულია სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე პირდაპირ დანიშნულებასთან შეუსაბამო სხვა მიზნებისთვის.

• მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა პროდუქტის მფლობელს და/ან მესამე პირებს მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის, დამონტაჟებისა და მომსახურების რეკომენდაციების, დაკავშირების წესების დაუცველობის შედეგად (მოკლე შერთვები, მათ შორის შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად წარმოშობილი, როგორც თავად პროდუქტზე, ისე მასთან დაკავშირებულ პროდუქტებზეც), შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს.

• ყველა შემთხვევა მექანიკური დაზიანების: ნაპრიალები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, მოღრეჩილობები და სხვ., მიღებული პროდუქტის ექსპლუატაციის პროცესში.

• არსებობს გარეშე მოდიფიკაციის, არაუფლებამოსილი პირების მიერ ჩატარებული არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია პროდუქტის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების დაკავშირებით, რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.

• თუ პროდუქტის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (ბუნებრივი სტიქიები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა მწარმოებელზე დამოუკიდებელი სიტუაციები), ან მესამე პირთა ქმედებებით, რომელთა წინასწარმეტყველება მწარმოებელს არ შეეძლო.

• დეფექტი გამოწვეულია პროდუქტში უცხო საგნების, ორგანიზმების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია პროდუქტის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.

• არ არსებობს ან არ შეესაბამება პროდუქტის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ხარვეზები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია პროდუქტის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არქონა, მათი ჩამოყრის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პუ-ს მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიწოდების არარსებობის გამო.

• თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან, რადიოსიგნალის სიმძლავრესთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, პროდუქტის საზღვარზე ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ გამოყენებით.

• თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM-ბარათები, კარტრიჯები) გამოყენებით.

• თუ ხარვეზები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, დაინსტალირებით და გამოყენებით.

• ზიანზე, მიყენებულ სხვა მოწყობილობაზე, რომელიც მუშაობს ამ პროდუქტთან შეთანხმებით.

გაიგე მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING