HIDE WIRELESS

GAMING HEADPHONES

ARDOR GAMING

უსადენო ყურსასმენები ARDOR GAMING Hide Wireless მომხმარებლის სახელმძღვანელო

გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები.
  არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას. ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მომსახურებად ელემენტებს.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- ნუ ჩამოაგდებთ და ნუ დაარტყამთ ყურსასმენებს დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
  დაზიანების არსებობისას შეწყვიტეთ მათი გამოყენება.
- გამოიყენეთ და შეინახეთ ყურსასმენები მშრალ და გრილ ადგილას; პირდაპირი მზის სხივების, სითბოს წყაროებისა და მტვრის ზემოქმედებისგან მოშორებით.
- ნუ გამოიყენებთ ყურსასმენებს იმ სიტუაციებში, როდესაც გჭირდებათ გარემოს მდგომარეობის კონტროლი, მაგალითად, ავტომობილის მართვისას ან ველოსიპედით სიარულისას.
- გარემოს ხმაურის ჩასახშობად გამოიყენეთ ყურის საცობები, ნუ გაზრდით ყურსასმენების ხმას.
- გამოიყენეთ ყურსასმენები ხმის უსაფრთხო დონეზე. თუ ყურებში წკრიალს გრძნობთ, სმენის გაუარესებას ამჩნევთ და ა.შ., შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და მიმართეთ ექიმს.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

ძვირფასო მომხმარებელო, გვინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ ეს მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს. ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გააგრძელოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები Li-ion ბატარეებისთვის განკუთვნილ გარე დამტენ მოწყობილობებში, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.

Li-ion ბატარეებს არ აქვთ ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. აკუმულატორების განმუხტვა/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან.

მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას. მაშინაც კი, თუ მოწყობილობის მუშაობა ელექტრული ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, Li-ion ბატარეამ თვეში ერთხელ მაინც უნდა გაიაროს დამუხტვა/განმუხტვის სრული ციკლი („ბატარეის განმუხტვის შესახებ“ შეტყობინების გამოჩენამდე). დაუშვებელია ბატარეის სრულ განმუხტვამდე მიყვანა. Li-ion აკუმულატორი სწრაფად დეგრადირდება განმუხტულ მდგომარეობაში ხანგრძლივი შენახვისას. თუ ეს მაინც მოხდა, დაუყოვნებლივ დატენეთ იგი.

თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.

ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს


არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეების დამოუკიდებლად დაშლა და მათი ელემენტების დამუხტვა. შეკეთების ან მომსახურების მიზნით მიმართეთ სპეციალიზებულ სერვისცენტრებს.

ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. მაღალი ტემპერატურის შედეგად ლითიუმის დადნობამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. ბატარეის მიმდინარე მდგომარეობა შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად, ბატარეის მდგომარეობის ინდიკატორზე, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მოწყობილობას აქვს (მისი მდებარეობა და მუშაობის პრინციპი დააზუსტეთ შეძენისას).

ყურადღება!

- ფრთხილად იყავით, დაზიანებულმა ბატარეებმა შესაძლოა მავნე ნივთიერებები გამოყოს.
- თუ ბატარეა მოსახსნელია, მისი მუშაობისუნარიანობის პრობლემის აღმოჩენისას უნდა მიმართოთ სერვის ცენტრს (საგარანტიო ვადა იხილეთ საგარანტიო ტალონში). თუ ბატარეა არ არის მოხსნადი (აკუმულატორი მოწყობილობის განუყოფელი ნაწილია), გარანტია ვრცელდება ისევე, როგორც თავად მოწყობილობაზე. ასევე აუცილებელია სერვის ცენტრში მიმართვა. რაც უფრო ადრე ჩააბარებთ მწყობრიდან გამოსულ ბატარეას შესაკეთებლად, მით უფრო მაღალია ალბათობა იმისა, რომ მისი აღდგენა მინიმალური დანახარჯებით მოხერხდეს.
- აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, ამიტომ მუშაობის ფაქტობრივი დრო შესაძლოა არ დაემთხვას მითითებულს.
- აკუმულატორს აქვს დამუხტვის შეზღუდული რაოდენობის ციკლები და გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ შესაძლოა შეცვლა დასჭირდეს (აკუმულატორის შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.

მოწყობილობის სქემა

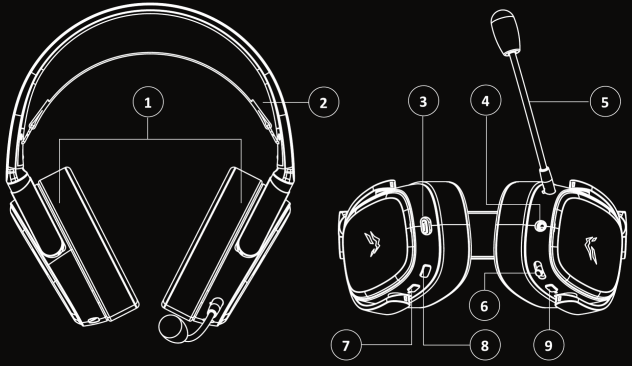

1. ყურის ბალიშები
2. თავსაბურავი
3. USB Type-C დამტენი პორტი
4. Mini Jack 3,5 მმ კონექტორი
5. მიკროფონი
6. ხმის რეგულატორი
7. კვების ღილაკი
8. განათების რეჟიმების გადამრთველი
9. მიკროფონის გადამრთველი

დაკავშირება კომპიუტერთან, ნოუთბუქთან (2.4G)

1. შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის/ნოუთბუქის USB პორტთან.
2. ჩართეთ ყურსასმენები.
3. კომპიუტერის/ნოუთბუქის ხმისა და მიკროფონის პარამეტრებში აირჩიეთ მოწყობილობა ხმის შეყვანისა და გამოყვანის მოწყობილობად.



დაკავშირება PS4/PS5-თან (2.4G)

1. შეაერთეთ რესივერი კონსოლის USB პორტთან.
2. ჩართეთ ყურსასმენები.
3. კონსოლის პარამეტრებში აირჩიეთ ყურსასმენები ხმის შეყვანისა და გამოყვანის მოწყობილობად.



დაკავშირება Nintendo Switch-თან და მობილურ მოწყობილობებთან (Bluetooth)

1. ყურსასმენებზე ჩართეთ Bluetooth დაწყვილების რეჟიმი.
2. ჩართეთ Bluetooth თქვენს მოწყობილობაზე და დაწყვილებისთვის ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიაში მოძებნეთ ყურსასმენები.
3. დაამყარეთ დაწყვილება თქვენს მოწყობილობასა და ყურსასმენებს შორის.



დაკავშირება Xbox One, Xbox Series X/S-თან (სადენიანი რეჟიმი)

1. შეაერთეთ ყურსასმენები და სათამაშო კონსოლი Jack 3,5 მმ კაბელით.
2. კონსოლის პარამეტრებში აირჩიეთ ყურსასმენები ხმის გამოყვანის მოწყობილობად.



ფუნქციები

მოწყობილობის ჩართვა/გამორთვა

- მოწყობილობის ჩასართავად/გამოსართავად დააჭირეთ კვების ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში — კვების ინდიკატორი 1 წამით აინთება ლურჯად/წითლად. **შენიშვნა:** თუ ყურსასმენებზე Jack 3,5 მმ კაბელია შეერთებული, გამოაერთეთ იგი, რათა ყურსასმენები უსადენო რეჟიმში გამოიყენოთ.
- ყურსასმენები ავტომატურად გამოირთვება, თუ ჩართვიდან 5 წუთის შემდეგ დაწყვილება არ დამყარდა.
- ყურსასმენები ავტომატურად გამოირთვება, თუ დაწყვილებიდან 45 წუთის შემდეგ ხმა არ დაიკვრება.
- Jack 3,5 მმ კაბელის შეერთებისას ყურსასმენები ავტომატურად გამოირთვება და სადენიან რეჟიმზე გადავა.
- მოწყობილობის ქარხნულ პარამეტრებზე დასაბრუნებლად დააჭირეთ კვების ღილაკზე 15 წამის განმავლობაში — კვების ინდიკატორი 1 წამით აინთება წითლად.

Bluetooth და რადიოარხი 2.4G

- Bluetooth რეჟიმში დაწყვილებამდე კვების ინდიკატორი მონაცვლეობით ციმციმებს წითლად და ლურჯად, 2.4G რეჟიმში — წითლად და მწვანედ. USB რესივერის ინდიკატორი დაწყვილებამდე სწრაფად ციმციმებს მწვანედ, დაწყვილების შემდეგ კი უწყვეტად ანათებს მწვანედ.
- 2.4G რადიოარხიდან Bluetooth კავშირზე გადასასვლელად და პირიქით, ჩართეთ ყურსასმენები, შემდეგ ორჯერ დააჭირეთ კვების ღილაკს.
- მოწყობილობასთან 2.4G დაწყვილების გასაუქმებლად ჩართეთ ყურსასმენები და გადადით 2.4G რეჟიმზე, შემდეგ ერთდროულად დააჭირეთ კვების ღილაკსა და მიკროფონის გადამრთველს 5 წამის განმავლობაში.
- Bluetooth-ით დასაწყვილებელი მოწყობილობების სიის გასასუფთავებლად გამორთულ ყურსასმენებზე დააჭირეთ კვების ღილაკზე 8 წამის განმავლობაში — კვების ინდიკატორი 3-ჯერ აციმციმდება თეთრად.
- შეგიძლიათ ერთდროულად დაუკავშიროთ ყურსასმენები მობილურ მოწყობილობას Bluetooth-ით, ხოლო კომპიუტერს — 2.4G რადიოარხით. ყურსასმენებში კომპიუტერიდან ხმა დაიკვრება, ხოლო შემომავალი ზარის შემთხვევაში ყურსასმენები მობილურ მოწყობილობაზე გადაერთვება.
- სამუშაო მანძილის გარეთ გასვლისას დაწყვილება დაირღვევა. სამუშაო მანძილზე დაბრუნებისას დაწყვილება ავტომატურად აღდგება.

აუდიოს დაკვრა

- ხმის გასაზრდელად/შესამცირებლად გადაწიეთ რეგულატორი ზევით/ქვევით.
- წინა/შემდეგი ტრეკის ჩასართავად გადაწიეთ რეგულატორი ზევით/ქვევით 1,5 წამის განმავლობაში.
- ტრეკის პაუზაზე დასაყენებლად / დასაკრავად დააყენეთ რეგულატორი შუაში და დააჭირეთ მას 1-ჯერ.

გამავალი და შემომავალი ზარები

- ზარის უარსაყოფად დააჭირეთ მიკროფონის გადამრთველზე 1,5 წამის განმავლობაში.
- ზარზე საპასუხოდ / ზარის დასასრულებლად ორჯერ დააჭირეთ მიკროფონის გადამრთველს.
- მეორე ხაზზე ზარზე საპასუხოდ, პირველი ზარის შეკავებით, სამჯერ დააჭირეთ მიკროფონის გადამრთველს. ზარებს შორის გადასართავად ხელახლა დააჭირეთ გადამრთველს 3-ჯერ.

ხმის რეჟიმები

- ხმის რეჟიმი 2.0: შუა და მაღალი სიხშირეების გაძლიერების რეჟიმი, რომელიც ყველაზე შესაფერისია ყურსასმენების თამაშებში გამოსაყენებლად.
- ხმის რეჟიმი 7.1: დაბალანსებული მაღალი, საშუალო და დაბალი სიხშირეების რეჟიმი, რომელიც ყველაზე შესაფერისია ყურსასმენების მუსიკის მოსმენისას და ვიდეოკლიპების ყურებისას გამოსაყენებლად.
- Bluetooth-ით ან 2.4G რადიოარხით დაწყვილების შემდეგ 2.0 რეჟიმიდან 7.1 რეჟიმზე და პირიქით გადასართავად დააჭირეთ კვების ღილაკს 1-ჯერ.

მიკროფონი

- მიუერთეთ მიკროფონი ყურსასმენებს კაბელის საშუალებით. მიკროფონის დასაფიქსირებლად მოაბრუნეთ კაბელი საათის ისრის მიმართულებით ტკაცუნის ხმის გაგონებამდე. მიკროფონის განსაბლოკად და მოსახსნელად მოაბრუნეთ კაბელი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით.
- მიკროფონის ჩასართავად/გამოსართავად დააჭირეთ შესაბამის გადამრთველს 1-ჯერ — თუ მიკროფონი ჩართულია, მიკროფონის ინდიკატორი წითლად ანათებს; თუ მიკროფონი გამორთულია, მიკროფონის ინდიკატორი ქრება.

განათება

- განათების ჩასართავად დააჭირეთ შესაბამის გადამრთველს 1-ჯერ.
- განათების რეჟიმის შესაცვლელად ჯერ ჩართეთ იგი, შემდეგ დააჭირეთ გადამრთველს: ყოველ დაჭერაზე განათების სახე შეიცვლება.
- განათების გამოსართავად დააჭირეთ გადამრთველზე 3 წამის განმავლობაში.

მოწყობილობის დატენვა

- ბატარეის დაბალი მუხტისას განათება ავტომატურად გამოირთვება, ყოველ 10 წუთში გაისმება ხმოვანი სიგნალი. კვების ინდიკატორი ყოველ 2 წამში აციმციმდება წითლად.
- ყურსასმენების დასატენად შეაერთეთ ისინი კვების წყაროსთან USB-A — USB-C კაბელით, კვების ინდიკატორი უწყვეტად ანათებს წითლად.
- ბატარეის სრულად დამუხტვისას გამოაერთეთ ყურსასმენები კვების წყაროდან — კვების ინდიკატორი ჩაქრება.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: GH100PROW
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- მგრძნობელობა: 110 დბ
- წინაღობა: 32 ომი
- კაბელის სიგრძე: 1,8 მ
- ყურის ბალიშების დიამეტრი: 62 მმ
- დინამიკების დიამეტრი: 50 მმ
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 1 ა
- ავტონომიური მუშაობის დრო: 18 სთ
- დატენვის დრო: 3 სთ
- აკუმულატორის ტევადობა: 1000 მა·სთ
- რადიოარხი 2.4G:
    - სტანდარტი: IEEE 802.15
    - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2,4–2,48 გჰც
    - გადამცემის სიმძლავრე: ≤ 10 მვტ

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- მიკროფონი
- დამტენი კაბელი
- კაბელი Jack 3,5 მმ (M) — Jack 3,5 მმ (M)
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: დუნგუან ბეიოუ ინტელიჯენთ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.

კაბ. 201, შენობა 2, №21, სამრეწველო გზატკეცილი ჰენშან სეუ, შიპაი, ქ. დუნგუანი, პროვ. გუანდუნი, ჩინეთი.

Manufacturer: DONGGUAN BEIOU INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

Room 201, Building 2, No.21, Hengshan Xiewu Industrial Road, Shipai Town, Dongguan, Guangdong, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.4

გაიგეთ მეტი:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING