KEYRON

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

Proxima

კლავიატურა

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისთვის

ძვირფასო მომხმარებელო, თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ იმ ფაქტს, რომ მოცემული მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმის საფუძველზე დამზადებულ აკუმულატორს. ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გაახანგრძლივოთ თქვენი აკუმულატორის სამსახურის ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დატენილ მდგომარეობაში ტემპერატურაზე +15 °C-დან +35 °C-მდე ნორმალური ჰაერის ტენიანობის პირობებში. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღალ) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბალ) გარემოს ტემპერატურაზე. არ დატოვოთ ბატარეა პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ.
- არ დაშალოთ, არ დაწვათ, არ გამოიყენოთ დაზიანების ნიშნების მქონე ბატარეები.
- ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში და ნუ გამოიყენებთ მას წყლის წყაროებთან უშუალო სიახლოვეს.
- არ შეეხოთ მოწყობილობას სველი ხელებით.
- დაიცავით მოწყობილობა დაცემის, დარტყმებისა და შერხევისგან.

- უხეშმა გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს შიდა კონტაქტები და დაფები.
- მოწყობილობასთან არაკვალიფიციურმა მოქმედებებმა (მოდიფიკაცია, შეკეთება, ბატარეის დამოუკიდებლად შეცვლა და ა.შ.) შეიძლება ზიანი მიაყენოს მოწყობილობასა და თქვენს ჯანმრთელობას.
- აკუმულატორული ბატარეის სრული განმუხტვისას დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაცემის შემდეგ, ასევე თუ შეინიშნება ხილული დაზიანებები, ბატარეის გაბერვა ან მუშაობაში გაუმართაობა. მიმართეთ სერვისცენტრს.
- სრულად დატენეთ მოწყობილობა პირველ გამოყენებამდე. მოწყობილობის სრული წარმადობა მიიღწევა მხოლოდ დატენვა-განმუხტვის 2–3 სრული ციკლის შემდეგ.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Proxima.
- სავაჭრო ნიშანი: KEYRON.
- კვების პარამეტრები: 5 ⎓ 0,5 ა.
- კლავიატურის ტიპი: მექანიკური.
- მიერთების ტიპი: სადენიანი/უსადენო.
- უსადენო მიერთების ტიპი: რადიოარხი 2.4G (USB Type-A); Bluetooth (BT3.0 / BT5.0).
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483,5 მჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: < 100 მვტ.
- სადენიანი მიერთების ტიპი: USB Type-A — USB Type-C.
- კლავიშების საერთო რაოდენობა: 87.
- გადამრთველები: Jerrzi ხაზოვანი.
- გადამრთველების რესურსი: 50 მლნ დაჭერა.
- განათება: RGB.
- კაბელის სიგრძე: 1,8 მ.
- აკუმულატორის ტიპი: Li-ion.
- აკუმულატორის ტევადობა: 2000 მა·სთ.
- Hot-Swap ტექნოლოგია.
- მუშაობის დრო:
  - გამორთული განათებისას: 180 სთ;
  - ჩართული განათებისას: 12 სთ.
- თავსებადობა: Windows / macOS.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- USB Type-C კაბელი.
- რესივერი.
- კლავიშის თავაკებისა და სვიჩების მოსახსნელი პულერი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა

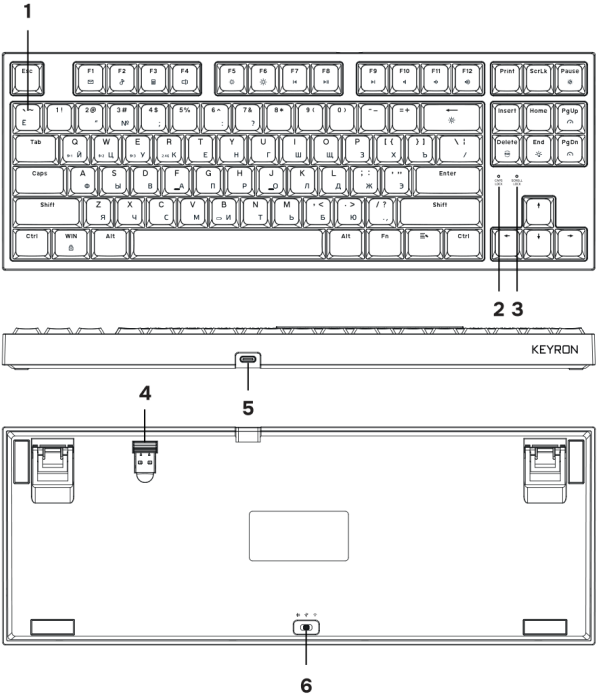

1. დატენვის ინდიკატორი კლავიში.
2. Caps Lock კლავიშის სინათლის ინდიკატორი.
3. Scroll Lock კლავიშის სინათლის ინდიკატორი.
4. 2.4G რესივერი.
5. USB Type-C ჩამრთველი.
6. რეჟიმების გადამრთველი.

მოწყობილობის მიერთება და რეჟიმების გადართვა

კლავიატურა მხარს უჭერს მიერთების სამ რეჟიმს: 2.4G / Bluetooth / USB (სადენიანი). გადართვა ხორციელდება კორპუსის უკანა მხარეს არსებული რეჟიმების გადამრთველით.

2.4G რეჟიმი

1. გადაიყვანეთ რეჟიმების გადამრთველი « » მდგომარეობაში (2.4G რეჟიმი). R კლავიშის განათება დაიწყებს ყვითლად ციმციმს.
2. ამოიღეთ 2.4G რესივერი კლავიატურის კორპუსიდან და შეაერთეთ ნოუთბუქთან/კომპიუტერთან.
3. კავშირის დამყარებისას R კლავიშის განათება 3 წამით აინთება, რის შემდეგაც აღდგება განათების სტანდარტული რეჟიმი.

შენიშვნა: თუ კლავიატურა ავტომატურად არ უკავშირდება, შეასრულეთ იძულებითი დაწყვილება — დააჭირეთ და გეჭიროთ კლავიშთა კომბინაცია FN+R 5 წამის განმავლობაში. დაწყვილებისას R კლავიშის განათება ყვითლად ციმციმებს.

Bluetooth რეჟიმი

1. გადაიყვანეთ რეჟიმების გადამრთველი « » მდგომარეობაში (Bluetooth რეჟიმი).
   - თუ კლავიატურა ადრე არ ყოფილა დაწყვილებული — ის ავტომატურად გადავა დაწყვილების რეჟიმში 1 წუთით (Q კლავიშის განათება სწრაფად ციმციმებს ლურჯად).
   - თუ კლავიატურა უკვე დაწყვილებულია, ის ავტომატურად დაუკავშირდება (Q კლავიშის განათება ნელა ციმციმებს ლურჯად).
2. ჩართეთ Bluetooth თქვენი კომპიუტერის/ნოუთბუქის პარამეტრებში.
3. მოძებნეთ მოწყობილობა «Proxima» დასაკავშირებლად ხელმისაწვდომ მოწყობილობათა სიაში.
4. კავშირის დამყარებისას Q კლავიშის განათება 3 წამით აინთება, რის შემდეგაც აღდგება განათების სტანდარტული რეჟიმი.

შენიშვნა: თუ დაკავშირება ვერ მოხერხდა, განათება გამოირთვება.

BT პროფილებს შორის გადართვა

კლავიატურა მხარს უჭერს დაკავშირების 3 პროფილს: BT1 / BT2 / BT3. ნაგულისხმევად ირთვება BT1 პროფილი.

1. პროფილებს შორის გადასართავად საჭიროა კლავიშთა კომბინაციის დაჭერა:
   - FN + Q — BT1 პროფილი;
   - FN + W — BT2 პროფილი;
   - FN + E — BT3 პროფილი.

   შენიშვნა: ინფორმაცია დაკავშირებების შესახებ ინახება მოწყობილობის გამორთვის შემდეგ.
2. პროფილის არჩევისას შესაბამისი Q/W/E კლავიში ნელა აციმციმდება ლურჯად. ეს ნიშნავს, რომ მიმდინარეობს ხელახალი დაკავშირება.
3. წარმატებული დაკავშირების შემდეგ კლავიში ანათებს ლურჯად დაახლოებით 3 წამით, შემდეგ განათება უბრუნდება ჩვეულებრივ რეჟიმს.

შენიშვნა: ახალი მოწყობილობის კონკრეტულ პროფილთან მისაერთებლად შეასრულეთ იძულებითი დაწყვილება — დააჭირეთ და გეჭიროთ კლავიშთა კომბინაცია FN + Q/W/E 3 წამის განმავლობაში. დაწყვილებისას შესაბამისი პროფილის კლავიშის განათება სწრაფად ციმციმებს ლურჯად.

სადენიანი USB რეჟიმი

1. გადაიყვანეთ გადამრთველი « ⏚ » მდგომარეობაში (USB რეჟიმი).
2. შეაერთეთ მოწყობილობა ნოუთბუქის/კომპიუტერის USB-ჩამრთველთან.
3. დაელოდეთ, სანამ ოპერაციული სისტემა დაასრულებს მოწყობილობის დაყენებას.
4. მოწყობილობა მზადაა გამოსაყენებლად.

Win/Mac რეჟიმებს შორის გადართვა

Win და Mac რეჟიმებს შორის გადასართავად დააჭირეთ კლავიშთა კომბინაციას FN + Tab. გადართვის შემდეგ იცვლება სისტემური კლავიშების დანიშნულება და F1–F12 კლავიშების მუშაობის ლოგიკა.

ფუნქციური კლავიშები და კლავიშთა კომბინაციები

კომბინაცია	Windows	macOS
FN+F1 / F1	ელფოსტა	ეკრანის სიკაშკაშის შემცირება
FN+F2 / F2	მედიაპლეერი	ეკრანის სიკაშკაშის გაზრდა
FN+F3 / F3	კალკულატორი	Mission Control
FN+F4 / F4	ვებ-ბრაუზერი	Launchpad
FN+F5 / F5	განათების სიკაშკაშის შემცირება	
FN+F6 / F6	განათების სიკაშკაშის გაზრდა	
FN+F7 / F7	წინა ტრეკი	
FN+F8 / F8	დაკვრა/პაუზა	
FN+F9 / F9	შემდეგი ტრეკი	
FN+F10 / F10	ხმის გამორთვა	
FN+F11 / F11	ხმის შემცირება	
FN+F12 / F12	ხმის გაზრდა	
FN+Win	Win კლავიშის დაბლოკვა	—
ScrLk	Scroll Lock	Siri-ის გამოძახება

შენიშვნები

- FN კლავიშის ხანგრძლივად დაჭერისას მულტიმედიური ფუნქციების მქონე ყველა კლავიში თეთრად ინთება.
- ოპერაციული სისტემისა და პარამეტრების მიხედვით, ზოგიერთი ფუნქციური კლავიში და კომბინაცია შეიძლება არ მუშაობდეს.

განათების მართვა

კომბინაცია	მოქმედება
FN+Pause	განათების ეფექტების გადართვა/მორგება
FN+Backspace	განათების ჩართვა/გამორთვა
FN+Del	განათების რეჟიმის გადართვა — ერთფერადი / RGB
FN+End	განათების ეფექტის მიმართულების შეცვლა
FN+PgDn	განათების ეფექტის სიჩქარის შემცირება
FN+PgUp	განათების ეფექტის სიჩქარის გაზრდა

დატენვის ინდიკაცია

- აკუმულატორის დაბალი დატენვის დონისას დატენვის ინდიკატორი კლავიშის განათება დაიწყებს წითლად ციმციმს.
- დატენვის დროს დატენვის ინდიკატორი კლავიშის განათება ანათებს წითლად.
- დატენვის სრულ დონეზე მიღწევისას დატენვის ინდიკატორი კლავიშის განათება უბრუნდება განათების სტანდარტულ რეჟიმს.
- აკუმულატორის დატენვის დონის შესამოწმებლად დააჭირეთ და გეჭიროთ კლავიშთა კომბინაცია FN + B. ციფრულ რიგში აინთება კლავიშები 1-დან 0-მდე — ეს არის აკუმულატორის დატენვის დონის ინდიკაცია. რაც მეტი კლავიში ანათებს, მით მაღალია დატენვა. მაგალითად, ანათებს ყველა 10 კლავიში (1-დან 0-მდე) — დატენვა 100%; 1 კლავიში ≈ 10%; 7 კლავიში ≈ 70%.

შენიშვნა: აკუმულატორის დატენვის დონის შემოწმება ხელმისაწვდომია მხოლოდ უკაბელო დაკავშირების რეჟიმში.

ენერგიის დაზოგვა

- უკაბელო რეჟიმებში 5 წუთის განმავლობაში მოქმედების არარსებობისას განათება ქრება. განათების აღსადგენად დააჭირეთ ნებისმიერ კლავიშს.
- Bluetooth-ით დაკავშირებისას და 30 წუთის განმავლობაში მოქმედების არარსებობისას კლავიატურა გადადის ძილის რეჟიმში და ნებისმიერი კლავიშის დაჭერის შემდეგ ავტომატურად უკავშირდება ხელახლა.
- სადენიან რეჟიმში (USB) განათება მუდმივად მუშაობს, ენერგიის დაზოგვის ფუნქცია არ გამოიყენება.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის სამსახურში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

საგარანტიო მომსახურების პირობები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის უწყვეტ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებისა და აწყობის ხარვეზების არარსებობას. საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Foshan IF2 Electronic Technology Co., Ltd.
604, 701, 703, 704, Building 10, No.15 Shunye West Road, Xingtan Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: ფოშან აიფ2 ელექტრონიკ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
604, 701, 703, 704, შენობა 10, შუნიეს დასავლეთის გზა №15, სინტანი, შუნდეს რაიონი, ქ. ფოშანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს
ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): v.2



აღმოაჩინეთ კიდევ უფრო მეტი
ინოვაციური და სტილური
გადაწყვეტილება KEYRON-ისგან