მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პორტატული აკუმულატორი D2065A2C2

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

პორტატული აკუმულატორი განკუთვნილია მობილური მოწყობილობების დასატენად, მათ შორის ელექტრო როზეტთან წვდომის არარსებობისას.

უსაფრთხოების ზომები


- სრულად დატენეთ მოწყობილობა პირველ გამოყენებამდე. სრულად დატენვის შემდეგ ყოველთვის გამორთეთ იგი ქსელიდან.
- გამოიყენეთ მხოლოდ თავსებადი ქსელური ადაპტერი და კაბელი პორტატული აკუმულატორის დასატენად, რადგან არასწორად შერჩეული ქსელური ადაპტერის, კაბელის ან დამტენი საცმების გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს იგი, ასევე მასთან მიერთებული მობილური მოწყობილობები.
- შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ, კარგად განიავებად ადგილას. ნუ შეინახავთ მას მომატებულ ან დაბალ ტემპერატურაზე.
- არ ჩაძიროთ მოწყობილობა წყალში და არ გამოიყენოთ წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს.

- დაიცავით მოწყობილობა დაცემის, დარტყმებისა და რხევისგან. უხეშმა გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს შიდა კონტაქტები და დაფები.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა და კაბელი ცეცხლისა და ძლიერი სითბოს სხვა წყაროების ზემოქმედებას.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედებას.
- ელექტრული დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად ნუ დაშლით მოწყობილობას დამოუკიდებლად. მოწყობილობა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია. მოწყობილობის მომსახურება და შეკეთება უნდა ხორციელდებოდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- დაიცავით ადგილობრივი კანონმდებლობა და ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას იქ, სადაც ეს აკრძალულია (მაგალითად, თვითმფრინავის აფრენისა და დაფრენის დროს, სამედიცინო მოწყობილობების სიახლოვეს და ა.შ., რადგან მან შეიძლება ხელშეშლა გამოიწვიოს).
- თუ მოწყობილობა დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენება, შეინარჩუნეთ აკუმულატორის მუხტის დონე 25 %-სა და 50 %-ს შორის. აკუმულატორის მომსახურების ვადის გასახანგრძლივებლად ერიდეთ მოწყობილობის ხანგრძლივ შენახვას სრულად დამუხტულ ან სრულად განმუხტულ მდგომარეობაში.
- მოწყობილობის არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ჩაშენებული აკუმულატორის დაზიანება და თქვენ დაგაკარგვინოთ უფასო საგარანტიო მომსახურების უფლება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან (Li-pol/Li-ion) მუშაობისას

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი.
- ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში 0 °C-დან +25 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+35 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (−10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.

მოწყობილობის სქემა

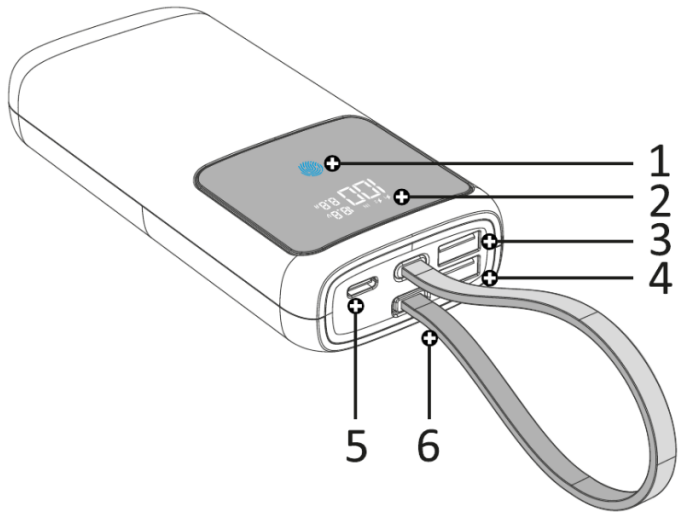

1. სენსორული ღილაკი.
2. დისპლეი.
3. USB-A1 კონექტორი (გამომავალი).
4. USB-A2 კონექტორი (გამომავალი).
5. USB-C კონექტორი.
6. USB-C კაბელი (შემავალი/გამომავალი).

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: D2065A2C2.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- მაქსიმალური სიმძლავრე: 65 ვტ.
- აკუმულატორი:
  - ტიპი: Li-pol.
  - ტევადობა: 20000 mAh.
  - ძაბვა: 3,7 ვ.
- დატენვის დრო: 1,5 სთ.
- სწრაფი დატენვა.
- კონექტორები: USB 2.0 Type-A × 2, USB Type-C × 2.
  - USB-C (შემავალი): 5 ვ ⎓ 3 ა, 9 ვ ⎓ 2 ა, 12 ვ ⎓ 1,5 ა, 15 ვ ⎓ 3 ა, 20 ვ ⎓ 3,25 ა.
  - USB-C (გამომავალი): 5 ვ ⎓ 3 ა, 9 ვ ⎓ 3 ა, 12 ვ ⎓ 3 ა, 15 ვ ⎓ 3 ა, 20 ვ ⎓ 3,25 ა.
  - USB-C კაბელი (შემავალი): 5 ვ ⎓ 3 ა, 9 ვ ⎓ 3 ა, 12 ვ ⎓ 3 ა, 15 ვ ⎓ 3 ა, 20 ვ ⎓ 3,25 ა.
  - USB-C კაბელი (გამომავალი): 5 ვ ⎓ 3 ა, 9 ვ ⎓ 3 ა, 12 ვ ⎓ 3 ა, 15 ვ ⎓ 3 ა, 20 ვ ⎓ 3,25 ა.
  - USB-A1 / USB-A2 (გამომავალი): 5 ვ ⎓ 3 ა, 5 ვ ⎓ 4,5 ა, 9 ვ ⎓ 2 ა, 12 ვ ⎓ 1,5 ა.
- მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა: 20 ვ.
- მაქსიმალური გამომავალი დენი: 3,25 ა.
- დატენვის პროტოკოლები (შემავალი, გამომავალი): QC3.0/FCP/AFC/SCP/PD3.0/DCP SAM/QC5/UFCS.
- USB-C კონექტორისა და USB-C კაბელის ერთდროული მუშაობა: 45 ვტ + 45 ვტ.
- მცირე სიმძლავრის მოწყობილობების დატენვის რეჟიმი.
- გამჭოლი დატენვა.
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.


კომპლექტაცია


- მოწყობილობა.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

აკუმულატორის დატენვა

1. გამოიყენეთ USB-C კაბელი ან ჩასვით USB კაბელის კონექტორი პორტატული აკუმულატორის შესაბამის კონექტორში, რის შემდეგაც USB კაბელის კონექტორი შეაერთეთ ქსელურ ადაპტერთან.

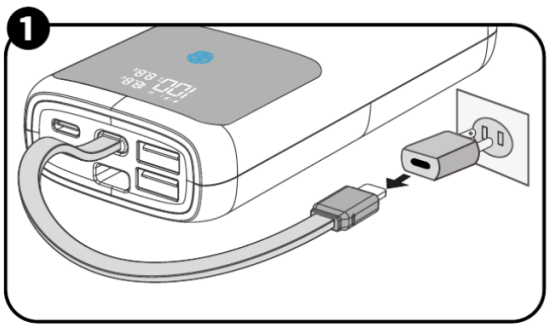

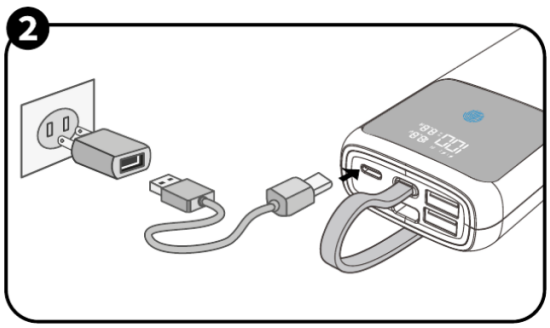

   - მიმდინარე მუხტის დონის საჩვენებლად დააჭირეთ სენსორულ ღილაკს.
   - ერთდროული დატენვისა და განმუხტვისას დისპლეიზე გამოჩნდება შემავალი ძაბვა და დენი. გამომავალი ძაბვისა და დენის გადასართავად და საჩვენებლად დააჭირეთ სენსორულ ღილაკს.





   - პორტატული აკუმულატორის დატენვისას დისპლეიზე გამოჩნდება ინდიკატორი „IN“ და შემავალი ძაბვისა და დენის მნიშვნელობები.
2. დატენვის დასრულების შემდეგ გამოაერთეთ კაბელი პორტატული აკუმულატორიდან.

მობილური მოწყობილობების დატენვა პორტატული აკუმულატორიდან

1. ჩასვით კაბელის USB კონექტორი პორტატული აკუმულატორის შესაბამის პორტში ან გამოიყენეთ USB-C კაბელი; კაბელის მეორე ბოლო შეაერთეთ მობილური მოწყობილობის კონექტორთან.
   - ერთი მოწყობილობის დატენვისას დისპლეიზე გამოჩნდება შესაბამისი კონექტორის გამომავალი ძაბვა და დენი. თუ სწრაფი დატენვის ფუნქცია გააქტიურებულია, დისპლეიზე გამოჩნდება ინდიკატორი „⚡1“ ან „⚡2“.
   - რამდენიმე მოწყობილობის ერთდროული დატენვისას დისპლეიზე გამოჩნდება ბოლოს მიერთებული კონექტორის გამომავალი ძაბვა და დენი. ადრე მიერთებული კონექტორის გამომავალი ძაბვისა და დენის გადასართავად და საჩვენებლად შეეხეთ სენსორულ ღილაკს.
   - თუ მიერთების შემდეგ დატენვა არ იწყება, შეეხეთ სენსორულ ღილაკს.


   შენიშვნა: თუ სენსორულ ღილაკზე შეხების შემდეგ კვების ინდიკაცია არ ჩანს, შესაძლოა, მოწყობილობა დაცვის რეჟიმშია. ამ მდგომარეობის გასანულებლად შეაერთეთ პორტატული აკუმულატორი ქსელთან.

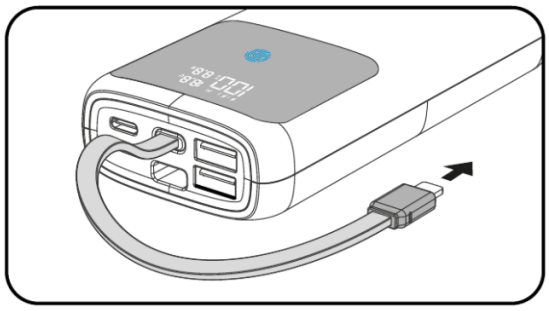


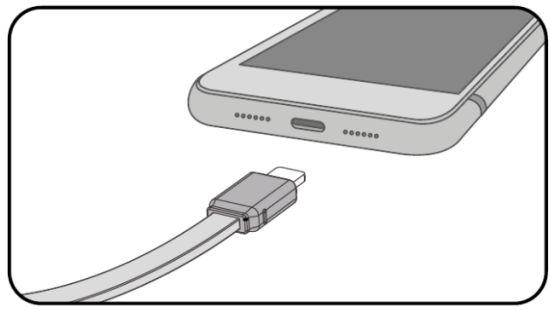



2. დატენვის დასრულების შემდეგ გამოაერთეთ კაბელი თქვენი მოწყობილობიდან.
   - მოწყობილობის ხელით გამოსართავად ორჯერ შეეხეთ სენსორულ ღილაკს.

სიმძლავრის განაწილება

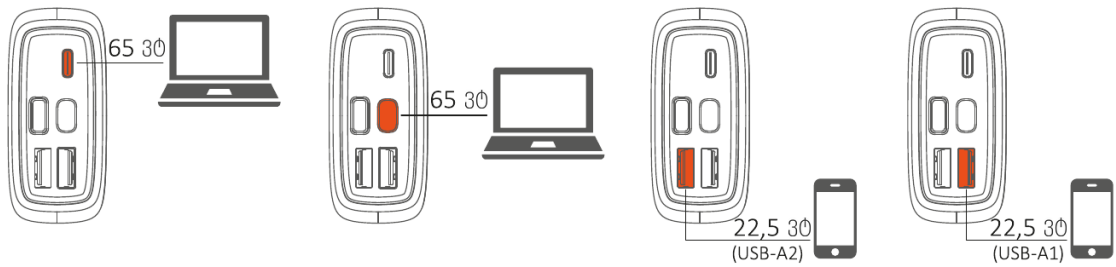

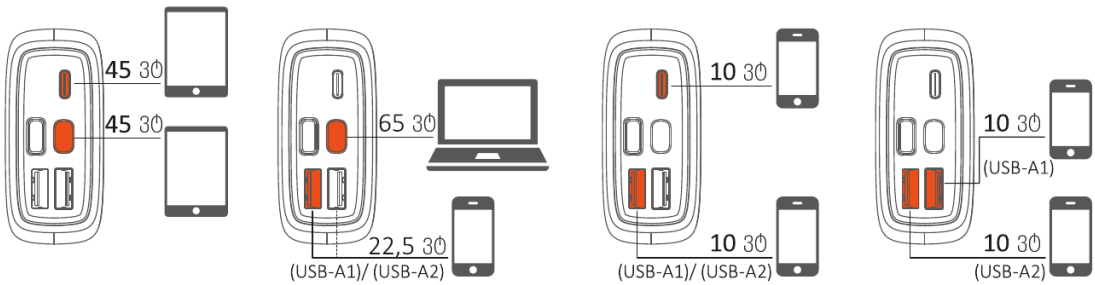

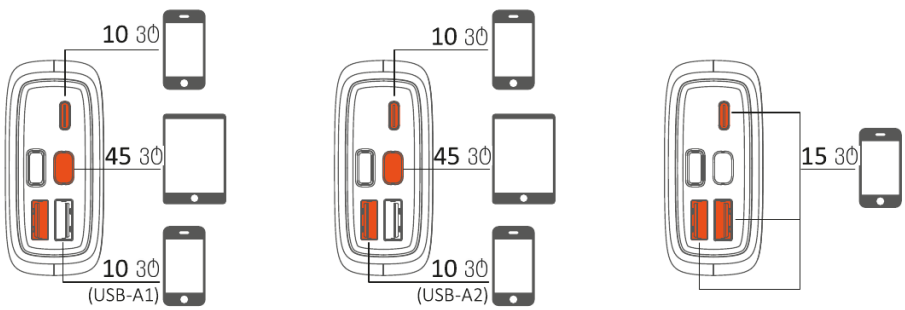



მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია


მწარმოებელი: დუნგუან სიონელ ელექტრონიკ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
2F, 3F, 4F, 7F, 8F, №53, სიმა იუანჰეს ქუჩა, ჩანპინი, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

Manufacturer: Dongguan Xionel Electronic Technology Co., Ltd. 2F, 3F, 4F, 7F, 8F, No.53, Sima Yuanhe Street, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China.

იმპორტიორი საქართველოში / მწარმოებლის მიერ უფლებამოსილი პირი:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

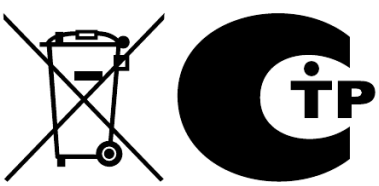

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 18 თვე.

