DELTA

WIRELESS GAMING MOUSE

ARDOR GAMING

უსადენო მაუსი ARDOR GAMING Delta
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ნდობისთვის!
ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებისადმი, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

უსადენო მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: ARDW-DT3950-WT
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- მაუსის ტიპი: უსადენო/სადენიანი
- ოპტიკური სინათლედიოდური სენსორი: PixArt PAW3950
- DPI რეჟიმები: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 DPI (მაქს. 30000 DPI)
- თვალყურის მაქსიმალური სიჩქარე: 750 IPS
- ღილაკების რაოდენობა: 6
- აჩქარება: 50 G
- მიკროკონტროლერი: Nordic 52840
- ენკოდერი: F-Switch
- ბატარეა: Li-ion, 250 მა·სთ
- ბატარეის დატენვის დრო: 1,5 საათამდე
- ბატარეით მუშაობის დრო:
  - 80 საათამდე (125 ჰც სიხშირეზე მუშაობისას)
  - 20 საათამდე (8000 ჰც სიხშირეზე მუშაობისას)
- გამოკითხვის სიხშირე: 125 / 250 / 500 / 1000 (ნაგულისხმევად) / 2000 / 4000 / 8000 ჰც
- კვების პარამეტრები: 3,7 ვ ⎓ 12 მა
- გადამრთველები: ოპტიკური Omron 70M
- მიერთების ტიპი: Type-C, რადიოარხი 2.4G
- კაბელი: პარაკორდი, Type-C, 1,8 მ
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც
- გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ
- დამზადების მასალა: ABS-პლასტმასა
- თავსებადობა: Windows 7 და უფრო ახალი
- მაუსის ზომა: 118 × 61 × 38 მმ
- მაუსის წონა: 40 ± 3 გ
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო
- კაბელი დასატენად
- ტეფლონის ფეხების ნაკრები × 2
- გრიპსები
- Dongle 2-ში-1: 2.4 G რესივერი, 8K Dongle

მოწყობილობის სქემა

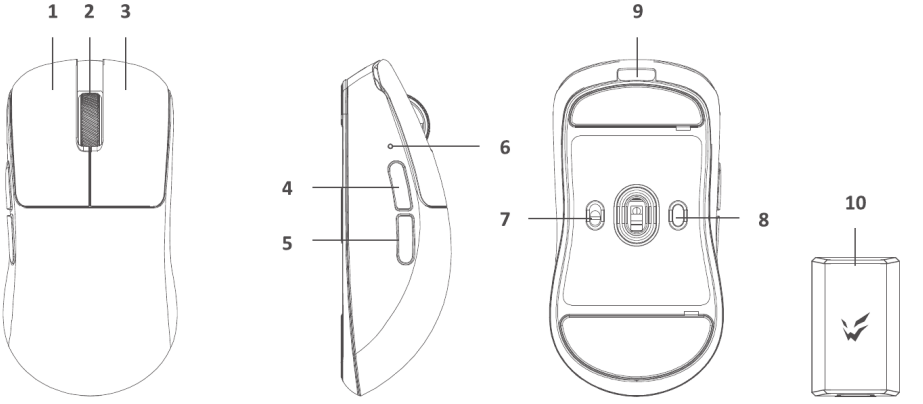

1. მაუსის მარცხენა ღილაკი
2. მაუსის შუა ღილაკი / მაუსის ბორბალი
3. მაუსის მარჯვენა ღილაკი
4. ღილაკი «წინ»
5. ღილაკი «უკან»
6. სინათლის ინდიკატორი
7. კვების გადამრთველი
8. DPI ღილაკი
9. USB Type-C კონექტორი
10. Dongle 2-ში-1 (გამოკითხვის სიხშირის გამაძლიერებელი ადაპტერი და 2.4G რესივერი)

მაუსის დაკავშირება

2.4G კავშირი

1. ამოიღეთ შეფუთვიდან კომპლექტში შემავალი რესივერი (Dongle 2-ში-1).
2. შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის USB-პორტთან.
3. განათავსეთ რესივერი მაუსიდან არაუმეტეს 30–50 სმ მანძილზე. დარწმუნდით, რომ მათ შორის დაბრკოლებები არ არის — წინააღმდეგ შემთხვევაში კავშირი არასტაბილური იქნება.
4. ჩართეთ მაუსი, კვების გადამრთველის შესაბამის მდგომარეობაში გადაყვანით.
5. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის დასრულებას.
6. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

ყურადღება!
თუ მაუსი 2.4G კავშირით არ უკავშირდება, დარწმუნდით, რომ რესივერი ჩართულია კომპიუტერის USB-პორტში, ხოლო მაუსზე კვების გადამრთველი დაყენებულია «ON» მდგომარეობაში. თუ შემოწმების შემდეგაც მაუსი კვლავ არ უკავშირდება, გახსენით მოწყობილობების დაკავშირების მენიუ, აირჩიეთ დაწყვილება და 3 წამის განმავლობაში ერთდროულად დააჭირეთ მაუსის მარცხენა, შუა და მარჯვენა ღილაკებს. მაუსის მარცხენა მხარეს არსებული ინდიკატორი ყვითლად დაიწყებს ციმციმს, მაუსი უსადენო ქსელს დაუკავშირდება. თუ მაუსი მაინც არ უკავშირდება, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

სადენიანი რეჟიმი

- შეაერთეთ კაბელის ერთი ბოლო მაუსის შესაბამის ჩასართავთან, ხოლო მეორე — კომპიუტერის USB-პორტთან.
- თუ უსადენო რეჟიმში მყოფ მაუსს კაბელით დააკავშირებთ კომპიუტერთან, ის ავტომატურად გადავა სადენიან რეჟიმზე.

პროგრამული უზრუნველყოფა

1. ამ მოწყობილობას აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლითაც შეგიძლიათ მაუსის პარამეტრების პერსონალიზაცია.
2. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერა შეგიძლიათ საიტზე https://www.dns-shop.ru/, პროდუქტის გვერდზე.
3. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მას ჩამოტვირთავთ პროდუქტის სწორი ბარათიდან (ამისთვის შეიყვანეთ მოდელის ციფრულ-ასოითი დასახელება, რომელიც მითითებულია ყუთზე, მომხმარებლის სახელმძღვანელოში ან მოწყობილობის უკანა მხარეს).
4. პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით შეგიძლიათ ღილაკებს მიანიჭოთ თქვენთვის საჭირო ბრძანებები მაკროსების გამოყენებით, ასევე შეცვალოთ ღილაკების ნაგულისხმევი მნიშვნელობები.

შენიშვნა: თუ პროგრამული უზრუნველყოფა მაუსს ვერ ხედავს: შეამოწმეთ, ხომ არ არის თქვენს სამუშაო მაგიდაზე ღია რომელიმე სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, დახურეთ ყველა გარე პროგრამა. თუ თქვენს კომპიუტერთან დაკავშირებულია ერთზე მეტი მაუსი, ჯერ გამორთეთ სხვა მაუსი.
თუ ღია გარე პროგრამები არ არის და მაუსი ერთადერთია: სცადეთ პროგრამული უზრუნველყოფის წაშლა, დროებით გამორთეთ ანტივირუსული დაცვა, გადმოწერეთ პროგრამული უზრუნველყოფა ხელახლა, აღწერილი ინსტრუქციის შესაბამისად, შეამოწმეთ მაუსის კავშირი პროგრამულ უზრუნველყოფასთან. თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტამ არ გიშველათ, შეატყობინეთ მხარდაჭერის სამსახურს.

DPI-ის გამართვა და ინდიკაცია

1. DPI რეჟიმები: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400.
2. მაუსის ქვედა პანელზე ღილაკს «DPI» დააჭირეთ DPI რეჟიმის თანმიმდევრული გადასართავად.
3. მაუსის მარცხენა მხარეს არსებული ინდიკატორის ფერი მიუთითებს მიმდინარე DPI რეჟიმზე:

    - 400 DPI: წითელი ფერი;
    - 800 DPI: ლურჯი ფერი;
    - 1600 DPI: მწვანე ფერი;
    - 3200 DPI: თეთრი ფერი;
    - 6400 DPI: ყვითელი ფერი.

შენიშვნა: DPI-ის რეგულირება ასევე შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით, DPI-ის მაქსიმალური ხელმისაწვდომი მნიშვნელობა — 30000.

გამოკითხვის სიხშირე

125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 ჰც გამართვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით. ნაგულისხმევი მნიშვნელობა — 1000 ჰც.

დატენვა

- როდესაც მაუსის ბატარეა დაცლილია (დამუხტვა 20%-ზე ნაკლებია), მაუსის მარცხენა მხარეს არსებული ინდიკატორი წითლად დაიწყებს ციმციმს. ჩართეთ მაუსი ქსელში დასატენად.
- დატენვის დროს მაუსის მარცხენა მხარეს არსებული ინდიკატორი იისფრად დაიწყებს ციმციმს. დატენვის დასრულების შემდეგ ინდიკატორი ლურჯად აინთება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას

- გამოიყენეთ მხოლოდ თავსებადი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
მწარმოებელი: შენჯენ იუანიჩანგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
შენობა B, №60, ჯუანცუნის გზატკეცილი, სინერის სამრეწველო პარკი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვინცია, ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING