

PRIME

WIRELESS GAMING MOUSE



მაუსი ARDOR GAMING Prime Wireless

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებლო!

გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებისადმი, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვინყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

უსადენო მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: ARDW-PR3325-WT
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- ოპტიკური სინათლედiodური სენსორი: PMW3325
- ენკოდერი: F-SWITCH
- ბატარეა: 300 მა·სთ
- ბატარეით მუშაობის დრო: 30 საათი (125 ჰც), 22 საათი (1000 ჰც)
- DPI რეჟიმები: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000 DPI (მაქს. 10 000 DPI)
- აჩქარება: 20 G
- თვალყურის მაქსიმალური სიჩქარე: 100 IPS
- გამოკითხვის სიხშირე: 125 / 250 / 500 / 1000 ჰც
- გადამრთველები: Huano blue shell, 20 მილიონ დაჭერამდე
- განათება: RGB
- დამზადების მასალა: პლასტმასი
- კაბელი Type-C: ელასტიკური პარაკორდი, 1,8 მ (კომპლექტშია)
- მაუსის ზომა: 12 × 6,4 × 3,9 სმ
- წონა: 72 გ
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2405 / 2475 მჰც
- გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- USB-რესივერი
- კაბელი
- შესაცვლელი უკანა პანელი
- შესაცვლელი ფეხების ნაკრები
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მონყობილობის სქემა

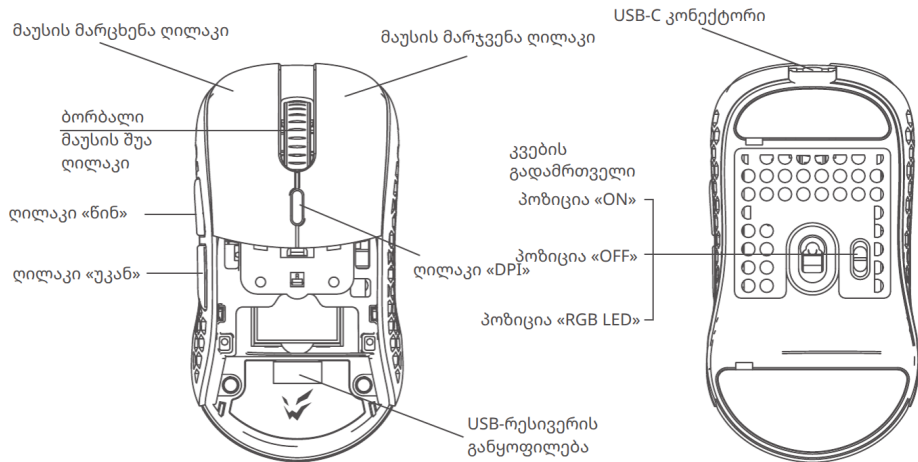

ექსპლუატაციაში შეყვანა

მაუსის დაკავშირება

1. მოხსენით მაუსის ზედა პანელი და ამოიღეთ კომპლექტში შემავალი USB-რესივერი.
2. შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის USB-პორტთან.
3. ჩართეთ მაუსი, მის ქვედა მხარეს არსებული გადამრთველის შესაბამის მდგომარეობაში გადაყვანით.
4. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის დასრულებას.
5. მაუსი მზად არის გამოსაყენებლად.

ყურადღება! თუ მაუსი უსადენო არხით არ უკავშირდება, დარწმუნდით, რომ რესივერი ჩართულია კომპიუტერის USB-პორტში, ასევე მაუსის უკანა მხარეს არსებული გადამრთველი გადაყვანილია «ჩართ.» (ჩართულია) მდგომარეობაში. თუ შემოწმების შემდეგაც მაუსი ისევ არ უკავშირდება, შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები: ნელა და ერთდროულად დააჭირეთ მაუსის მარცხენა, შუა (ბორბალი) და მარჯვენა ღილაკებს 3 წამის განმავლობაში. სინათლედiodური ინდიკატორი ყვითლად დაინყებს ციმციმს, მაუსმა უნდა დაამყაროს უსადენო კავშირი. თუ ზემოთ აღწერილმა გადანყვეტებმა არ გიშველათ, გთხოვთ, შეატყობინოთ მხარდაჭერის სამსახურს.

სადენიანი და უსადენო რეჟიმები

1. სადენიანი და უსადენო რეჟიმები ავტომატურად აქტიურდება. უსადენო სიგნალის რესივერის კომპიუტერთან დაკავშირებისას აქტიურდება უსადენო რეჟიმი. მაუსის კომპიუტერთან კაბელით დაკავშირებისას აქტიურდება სადენიანი რეჟიმი.
2. თუ უსადენო რეჟიმში მყოფ მაუსს კაბელით დააკავშირებთ კომპიუტერთან, ის ავტომატურად გადავა სადენიან რეჟიმზე.

კვების ჩართვა

- პოზიცია «ON»: მაუსი ჩართულია, განათება გამორთულია.
- პოზიცია «OFF»: მაუსი გამორთულია.
- პოზიცია «RGB LED»: მაუსი და განათება ჩართულია.
- «ON» პოზიციიდან «RGB LED» პოზიციაზე გადართვისას აუცილებელია მინიმუმ ერთი წამით გადართოთ გადამრთველი «OFF» პოზიციაზე განათების სწორად ჩასართავად.

პროგრამული უზრუნველყოფა

1. ამ მაუსს აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც დაგეხმარებათ მაუსის პარამეტრების პერსონალიზაციაში.
2. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერა შეგიძლიათ საიტზე <https://www.dns-shop.ru/>, პროდუქტის გვერდზე.
3. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მას ჩამოტვირთავთ პროდუქტის სწორი ბარათიდან (ამისთვის შეიყვანეთ მოდელის ციფრულ-ასოითი დასახელება, რომელიც მითითებულია ყუთზე, მომხმარებლის სახელმძღვანელოში, მაუსის უკანა მხარეს).
4. პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით შეგიძლიათ ლილაკებს მიაწიოთ თქვენთვის საჭირო ბრძანებები მაკროსების გამოყენებით, ასევე შეცვალოთ ლილაკების ნაგულისხმევი მნიშვნელობები.

შენიშვნები

- **თუ პროგრამული უზრუნველყოფა მაუსს ვერ ხედავს**
შეამოწმეთ, ხომ არ არის თქვენს სამუშაო მაგიდაზე ღია რომელიმე სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, აუცილებელია ყველა გარე პროგრამის დახურვა. თუ თქვენს კომპიუტერთან დაკავშირებულია ერთზე მეტი მაუსი, ჯერ გამორთეთ სხვა მაუსი.
- **თუ ღია გარე პროგრამები არ არის და მაუსი ერთადერთია**
სცადეთ პროგრამული უზრუნველყოფის წაშლა, დროებით გამორთეთ ანტივირუსული დაცვა, გადმოწერეთ პროგრამული უზრუნველყოფა ხელახლა აღწერილი ინსტრუქციის შესაბამისად, შეამოწმეთ მაუსის კავშირი პროგრამულ უზრუნველყოფასთან.
- თუ ზემოთ აღწერილმა გადანაცვებამ არ გიშველათ, შეატყობინეთ მხარდაჭერის სამსახურს.

DPI-ის გამართვა და ინდიკაცია

1. DPI დონეები: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000.
სენსორის მაქსიმალური გარჩევადობა 10 000 DPI შესაძლებელია მივადნოთ პროგრამულ უზრუნველყოფაში გამართვით.
2. მაუსის ზედა მხარეს არსებულ ლილაკს «DPI» დააჭირეთ DPI დონეების თანმიმდევრული გადასართავად. ბორბლის განათების ფერი მიუთითებს მიმდინარე DPI დონეზე:
 - 400 DPI: წითელი ფერი;
 - 800 DPI: ლურჯი ფერი;
 - 1600 DPI: მწვანე ფერი;
 - 2400 DPI: ყვითელი ფერი;
 - 3200 DPI: ფირუზისფერი;
 - 5000 DPI: იისფერი.

ყურადღება! DPI-ის რეგულირება ასევე შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით.

გამოკითხვის სიხშირე

ნაგულისხმევი მნიშვნელობა — 500 ჰც.

125 — 250 — 500 — 1000 ჰც მნიშვნელობების გამართვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით.

განათება

განათების გამართვა ან გამორთვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით.

ხელმისაწვდომი განათების რეჟიმების რაოდენობა: 7.

დატენვა

1. როდესაც მაუსის ბატარეა დაცლილია (დამუხტვა 10%-ზე ნაკლებია), ბორბლის განათება დაიწყებს წითლად ციმციმს. შეაერთეთ მაუსი ქსელთან დასატენად.
2. დატენვის დროს ბორბლის განათება ყვითლად დაიწყებს ციმციმს. დატენვის დასრულების შემდეგ განათების ფერი კვლავ მიუთითებს მიმდინარე DPI დონეზე.

მოსახსნელი პანელები

- ზედა პანელს აქვს მოსახსნელი კონსტრუქცია, რაც საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ მაუსის გარეგნული სახე, ასევე ამარტივებს მის განმენდას.
- მაუსის კორპუსის შიგნით კვების ელემენტის განყოფილებას აქვს არამოსახსნელი კონსტრუქცია.
- ნუ დაშლით ნაწილებს, რომლებიც ამისთვის არ არის განკუთვნილი: ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის დაზიანება და/ან მწყობრიდან გამოსვლა.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამოწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN XINCHUNQI TECHNOLOGY CO., LTD.

501 Bailichun building, no.28, Xintang road, Xintian community, Fuyong street, Baoan district, Shenzhen, China.

მწარმოებელი: შენჯენ სინჩუნკი ტექნოლოჯი კო., ლტდ.

501, შენობა ბაილიჩუნი, სინტიანის გზატკეცილი 28, სინტიანის კომუნიტი, ფუიონგის ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიკს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე. **ექსპლუატაციის ვადა:** 24 თვე.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (Eurasian Conformity) მოთხოვნებს.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____

V.5





გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

