

CHIMERA

WIRELESS GAMING MOUSE



უსადენო მაუსი

ARDOR GAMING Chimera

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებისადმი, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვინწყარი გახდეს.

გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

უსადენო მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: ARDW-CH3395-BK
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- მაუსის ტიპი: უსადენო
- ოპტიკური სინათლედiodური სენსორი: PAW3395
- DPI რეჟიმები: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400 DPI (მაქს. 26000 DPI)
- თვალყურის მაქსიმალური სიჩქარე: 650 IPS
- აჩქარება: 50 G
- ენკოდერი: F-Switch
- ბატარეის ტევადობა: 500 mAh
- ბატარეის დატენვის დრო: 2 საათი
- ბატარეით მუშაობის დრო: 60 საათამდე
- გამოკითხვის სიხშირე: 125 / 250 / 1000 ჰც
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402 / 2480 მჰც
- გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ
- დამზადების მასალა: პლასტმასი
- კაბელი: პარაკორდი, Type-C, 1,8 მ
- თავსებადობა: Windows
- მაუსის ზომა: 118,6 × 61,6 × 38,6 მმ
- წონა: 65 ±2 გ


კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- USB-რესივერი
- Type-C კაბელი
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო
- ტეფლონის ფეხების ნაკრები
- მინის ფეხების ნაკრები
- გრიპსები

მონყობილობის სქემა

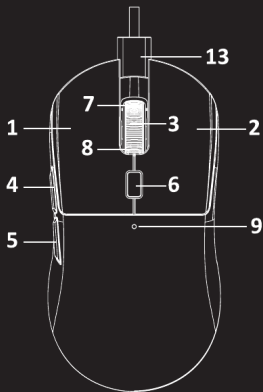

1. მაუსის მარცხენა ღილაკი
2. მაუსის მარჯვენა ღილაკი
3. მოძრავი ბორბალი
4. მაუსის წინა გვერდითი ღილაკი
5. მაუსის უკანა გვერდითი ღილაკი
6. DPI ღილაკი
7. გადახვევა ზემოთ

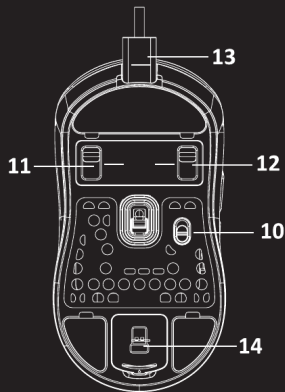

8. გადახვევა ქვემოთ
9. სინათლის ინდიკატორი
10. კვების გადამრთველი
11. მაუსის მარცხენა ღილაკის გადამრთველი
12. მაუსის მარცხენა ღილაკის გადამრთველი
13. დატენვისა და სადენიანი რეჟიმის კონექტორი
14. უსადენო რეჟიმის განყოფილება

ექსპლუატაციაში შეყვანა

მაუსის დაკავშირება

1. აიღეთ კომპლექტში შემავალი მაუსის სიგნალის USB-რესივერი ან Type-C კაბელი.
2. დააკავშირეთ მაუსი რესივერის ან Type-C კაბელის საშუალებით კომპიუტერის USB-პორტთან.
3. ჩართეთ მაუსი, მის ქვედა მხარეს არსებული გადამრთველის შესაბამის მდგომარეობაში გადაყვანით.
4. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის დასრულებას.
5. მაუსი მზად არის გამოსაყენებლად.

შენიშვნა:

- Type-C კაბელი განკუთვნილია დასატენად და მაუსის სადენიან რეჟიმში გამოსაყენებლად.

სადენიანი და უსადენო რეჟიმები

სადენიანი და უსადენო რეჟიმები ავტომატურად აქტიურდება, შესაბამისად, კაბელის ან უსადენო რესივერის დაკავშირებისას. თუ უსადენო რეჟიმში მყოფ მაუსს კაბელით დააკავშირებთ კომპიუტერთან, ის ავტომატურად გადავა სადენიან რეჟიმზე.

შენიშვნა:

თუ მაუსი უსადენო არხით არ უკავშირდება, დარწმუნდით, რომ რესივერი ჩართულია კომპიუტერის USB-პორტში, ხოლო მაუსის უკანა მხარეს გადამრთველი გადაყვანილია მდგომარეობაში «ჩართ.» (ჩართულია). თუ შემომწმების შემდეგაც მაუსი კვლავ არ უკავშირდება, შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები: ერთდროულად დააჭირეთ და გეჭიროთ მაუსის მარცხენა, შუა (ბორბალი) და მარჯვენა ღილაკებზე 3 წამის განმავლობაში. სინათლის ინდიკატორი ყვითლად დაიწყებს ციმციმს, მაუსმა უნდა დაამყაროს უსადენო კავშირი. თუ ზემოთ აღწერილმა გადარწყვეტებმა არ გიმშველათ, გთხოვთ, შეატყობინოთ მხარდაჭერის სამსახურს.

გადამრთველების გადართვა

მაუსის გადამრთველების შეცვლა შეგიძლიათ კომფორტული საოფისე მუშაობისთვის ან თამაშებისთვის. ამისთვის დაუშვით/აწიეთ რეგულატორები მოწყობილობის უკანა ზედაპირზე (11, 12).

- ზედა მდგომარეობა — huano 10m silent (უხმო რეჟიმი).
- ქვედა მდგომარეობა — huano 80m (ხმოვანი რეჟიმი).

დატენვა

- ბატარეის დაბალი დამუხტვისას ინდიკატორი წითლად დაიწყებს ციმციმს.
- მოწყობილობის დასატენად ჩართეთ Type-C კაბელი კომპიუტერში.
- დატენვის დროს ინდიკატორი ყვითლად იქნება ანთებული. წარმატებული დატენვის შემდეგ ინდიკატორი აინთება DPI-ის მიმდინარე მნიშვნელობის ფერით.

შენიშვნა: გამორთეთ მაუსი, თუ დიდი ხნის განმავლობაში არ აპირებთ მის გამოყენებას.

პროგრამული უზრუნველყოფა

1. ამ მაუსს აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის დახმარებითაც შეგიძლიათ მაუსის პარამეტრების პერსონალიზაცია.
2. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერა შეგიძლიათ საიტზე <https://www.dns-shop.ru/>, პროდუქტის გვერდზე.
3. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მას ჩამოტვირთავთ პროდუქტის სწორი ბარათიდან (ამისთვის შეიყვანეთ მოდელის ციფრულ-ასოითი დასახელება, რომელიც მითითებულია ყუთზე, მომხმარებლის სახელმძღვანელოში, მაუსის უკანა მხარეს).
4. პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით შეგიძლიათ ღილაკებს მიანიჭოთ თქვენთვის საჭირო ბრძანებები მაკროსების გამოყენებით, ასევე შეცვალოთ ღილაკების ნაგულისხმევი მნიშვნელობები.

შენიშვნები

- **თუ პროგრამული უზრუნველყოფა მაუსს ვერ ხედავს**
შეამოწმეთ, ხომ არ არის თქვენს სამუშაო მაგიდაზე ღია რომელიმე სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, საჭიროა ყველა გარე პროგრამული უზრუნველყოფის დახურვა. თუ თქვენს კომპიუტერთან დაკავშირებულია ერთზე მეტი მაუსი, ჯერ გამორთეთ სხვა მაუსი.
- **თუ ღია გარე პროგრამული უზრუნველყოფა არ არის და მაუსი ერთადერთია**
სცადეთ პროგრამული უზრუნველყოფის წაშლა, დროებით გამორთეთ ანტივირუსული დაცვა, ხელახლა გადმოწერეთ პროგრამული უზრუნველყოფა აღწერილი ინსტრუქციის შესაბამისად, შეამოწმეთ მაუსის კავშირი პროგრამულ უზრუნველყოფასთან.
- თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტებმა არ გიშველათ, შეატყობინეთ მხარდაჭერის სამსახურს.

DPI-ის გამართვა და ინდიკაცია

1. DPI დონეები: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400.
2. დააჭირეთ ლილაკს «DPI» მაუსის წინა მხარეს DPI დონეების თანმიმდევრული გადასართავად.
3. მაუსის განათების ფერი მიუთითებს მიმდინარე DPI დონეზე:
 - 400 DPI: წითელი ფერი;
 - 800 DPI: ლურჯი ფერი;
 - 1600 DPI: მწვანე ფერი;
 - 2400 DPI: ყვითელი ფერი;
 - 3200 DPI: ფირუზისფერი;
 - 6400 DPI: იისფერი.

შენიშვნა:

DPI-ის რეგულირება ასევე შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით, DPI-ის მაქსიმალური დონეა — 26000.

გამოკითხვის სიხშირე

გამოკითხვის სიხშირის გამართვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით. ხელმისაწვდომი მნიშვნელობებია: 125 / 250 / 500 / 1000 ჰც.

ნაგულისხმევი მნიშვნელობა — 1000 ჰც.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5°C -დან 40°C -მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN XINCHUNQI TECHNOLOGY CO., LTD.

501 Bailichun building, no.28, Xintang road, Xintian community, Fuyong street, Baoan district, Shenzhen, China.

მწარმოებელი: შენჯენ სინჩუნკი ტექნოლოჯი კო., ლტდ.

501, შენობა ბაილიჩუნი, სინტანის გზატკეცილი 28, სინტიანის კომუნიტი, ფუიონგის ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC EAEC მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ. წწწწ): _____ V.4





გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

