

HARPY

WIRELESS GAMING MOUSE



უსადენო მაუსი **ARDOR GAMING Harpy** მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებისადმი, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვინყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

უსადენო მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში $+15^{\circ}\text{C}$ -დან $+35^{\circ}\text{C}$ -მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ ($+40^{\circ}\text{C}$ -ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10°C -ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დანვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: ARDW-HRY3395-BK
- საგაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- ოპტიკური სინათლედიოდური სენსორი: PixArt PAW3395
- კვების პარამეტრები: 3,7 ვ – 7 მა
- ბატარეა: Li-ion, 300 მა·სთ
- დატენვის დრო: 1,5 საათამდე
- ბატარეის მუშაობის დრო:
 - 42 საათამდე დატენვის გარეშე (125 ჰც სიხშირეზე მუშაობისას)
 - 30 საათამდე (1000 ჰც სიხშირეზე მუშაობისას)
- DPI რეჟიმები: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 DPI (მაქს. 26 000 DPI)
- აჩქარება: 50 G
- გამოკითხვის სიხშირე: 125 / 250 / 500 / 1000 ჰც
- თვალყურის მაქსიმალური სიჩქარე: 650 IPS
- გადამრთველები: HUANO 80 M
- დამზადების მასალა: პლასტმასი
- მიერთების ინტერფეისი: Type-C, რადიოარხი 2.4G, BT 5.1
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4
- უსადენო კავშირის სიხშირეთა დიაპაზონი: 2412–2472 მჰც
- გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ
- ენკოდერი: F-Switch
- კაბელი: პარაკორდი, 1,8 მ
- ლილაკების რაოდენობა: 6
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის კლასი: IPX0
- თავსებადობა: Windows

კომპლექტაცია

- მონყობილობა
- კაბელი დასატენად
- ტეფლონის ფეხების 2 ნაკრები
- გრიპსები
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მონყობილობის სქემა

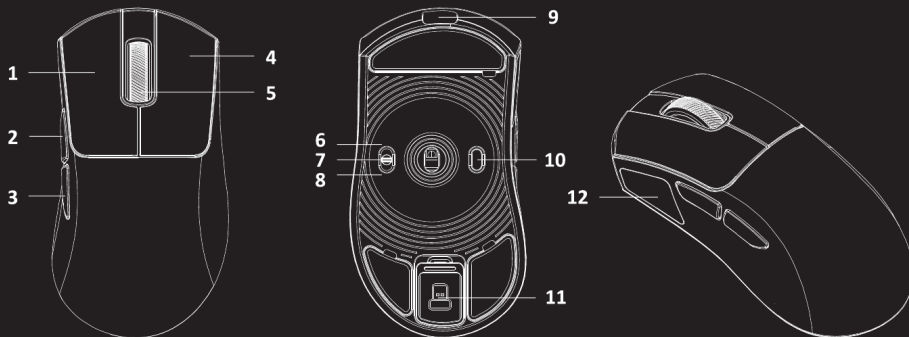

1. მაუსის მარცხენა ლილაკი
2. ლილაკი «წინ»
3. ლილაკი «უკან»
4. მაუსის მარჯვენა ლილაკი
5. ბორბალი / შუა ლილაკი
6. მდგომარეობა «2.4G»

7. კვების გადამრთველი
8. მდგომარეობა «Bluetooth»
9. დატენვის კონექტორი
10. DPI ლილაკი
11. USB-რეცეივის შესანახი განყოფილება
12. LED-ეკრანი

ექსპლუატაციაში შეყვანა

მაუსის დაკავშირება

სადენიანი რეჟიმი

1. შეაერთეთ კაბელის ერთი ბოლო მაუსის შესაბამის ჩასართავთან, ხოლო მეორე — კომპიუტერის USB-პორტთან.
2. თუ უსადენო რეჟიმში მყოფ მაუსს კაბელით დააკავშირებთ კომპიუტერთან, ის ავტომატურად გადავა სადენიან რეჟიმზე.

უსადენო რეჟიმი

Bluetooth კავშირი

1. ჩართეთ მაუსი, მის ქვედა მხარეს არსებული გადამრთველის შესაბამის მდგომარეობაში გადაყვანით.
2. მოძებნეთ Bluetooth მოწყობილობის სახელი და დაამყარეთ კავშირი.
3. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

შენიშვნა: ოფისური მუშაობისთვის რეკომენდებულია Bluetooth-კავშირის გამოყენება. თამაშებისთვის რეკომენდებულია კაბელით ან 2.4G USB-რესივერით დაკავშირება.

ყურადღება!

თუ მაუსი Bluetooth კავშირით არ უკავშირდება, დარწმუნდით, რომ რესივერი ჩართულია კომპიუტერის USB-პორტში, ხოლო მაუსზე გადამრთველი დაყენებულია «Bluetooth» მდგომარეობაში. თუ შემთხვევების შემდეგაც მაუსი კვლავ არ უკავშირდება, ხელახლა ჩართეთ Bluetooth მოწყობილობის უშუალოდ დასაწყვილებლად. განმეორებითი დაწყვილებისთვის ერთდროულად დააჭირეთ და 3 წამის განმავლობაში გეჭიროთ მაუსის მარცხენა, შუა და მარჯვენა ღილაკები. LED-ეკრანზე აციმციმდება წარწერა «BT». ციმციმი შეწყდება დაწყვილების შემდეგ. თუ მაუსი მაინც არ უკავშირდება, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

2.4G კავშირი

1. გახსენით მაუსის ქვედა მხარეს არსებული შესანახი განყოფილება (იხ. განყოფილება «მოწყობილობის სქემა», პ. 11) და ამოიღეთ USB-რესივერი.
2. შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის USB-პორტთან.
3. ჩართეთ მაუსი, მის ქვედა მხარეს არსებული გადამრთველის შესაბამის მდგომარეობაში გადაყვანით.
4. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის დასრულებას.
5. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

ყურადღება!

თუ მაუსი 2.4G კავშირით არ უკავშირდება, დარწმუნდით, რომ რესივერი ჩართულია კომპიუტერის USB-პორტში, ხოლო მაუსზე გადამრთველი დაყენებულია «2.4G» მდგომარეობაში. თუ შემონმების შემდეგაც მაუსი კვლავ არ უკავშირდება, ჩართეთ მაუსი, შემდეგ ერთდროულად დააჭირეთ და 3 წამის განმავლობაში გეჭირით მარცხენა, შუა და მარჯვენა ღილაკები. LED-ეკრანზე აციმციმდება წარწერა «2.4 G». შეაერთეთ USB-რესივერი კომპიუტერის USB-პორტთან, გახსენით პროგრამა სახელწოდებით «pairing tools», რომლის გადმოწერაც შეგიძლიათ პროდუქტის ბარათზე, პროგრამული უზრუნველყოფის განყოფილებაში (იხ. განყოფილება «პროგრამული უზრუნველყოფა»), აირჩიეთ დაწყვილება (დაწყვილების პროცესში მაუსი და USB-რესივერი რაც შეიძლება ახლოს უნდა იყვნენ ერთმანეთთან). თუ მაუსი მაინც არ უკავშირდება, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

პროგრამული უზრუნველყოფა

ამ მოწყობილობას აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლითაც შეგიძლიათ მაუსის პარამეტრების პერსონალიზაცია. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერა შეგიძლიათ საიტზე <https://www.dns-shop.ru/>, პროდუქტის გვერდზე.

პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მას ჩამოტვირთავთ პროდუქტის სწორი ბარათიდან (ამისთვის შეიყვანეთ მოდელის ციფრულ-ასოითი დასახელება, რომელიც მითითებულია ყუთზე, მომხმარებლის სახელმძღვანელოში, მაუსის უკანა მხარეს).

პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით შეგიძლიათ ღილაკებს მიანიჭოთ თქვენთვის საჭირო ბრძანებები მაკროსების გამოყენებით, ასევე შეცვალოთ ღილაკების ნაგულისხმევი მნიშვნელობები.

შენიშვნა: თუ პროგრამული უზრუნველყოფა მაუსს ვერ ხედავს: შეამოწმეთ, ხომ არ არის თქვენს სამუშაო მაგიდაზე ღია რომელიმე სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, დახურეთ ყველა გარე პროგრამა. თუ თქვენს კომპიუტერთან დაკავშირებულია ერთზე მეტი მაუსი, ჯერ გამორთეთ სხვა მაუსი. თუ ღია გარე პროგრამები არ არის და მაუსი ერთადერთია: სცადეთ პროგრამული უზრუნველყოფის წაშლა, დროებით გამორთეთ ანტივირუსული დაცვა, გადმოწერეთ პროგრამული უზრუნველყოფა ხელახლა, აღწერილი ინსტრუქციის შესაბამისად, შეამოწმეთ მაუსის კავშირი პროგრამულ უზრუნველყოფასთან. თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტამ არ გიშველიათ, შეატყობინეთ მხარდაჭერის სამსახურს.

DPI-ის გამართვა და ინდიკაცია

1. DPI რეჟიმები: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400.
2. მაუსის ქვედა პანელზე ღილაკს «DPI» დააჭირეთ DPI რეჟიმის თანმიმდევრული გადასართავად.
3. DPI-ის მიმდინარე რეჟიმი LED-ეკრანზე გამოჩნდება.

შენიშვნა: DPI-ის რეგულირება ასევე შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით, DPI-ის მაქსიმალური ხელმისაწვდომი მნიშვნელობა — 26000.

გამოკითხვის სიხშირე

125 / 250 / 500 / 1000 ჰც გამართვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით. ნაგულისხმევი მნიშვნელობა — 1000 ჰც.

დატენვა

- ბატარეის მიმდინარე დამუხტვის დონის თვალყურის დევნება შესაძლებელია LED-ეკრანზე.
- როდესაც მაუსის ბატარეა დაცლილია (დამუხტვა 20%-ზე ნაკლებია), რეკომენდებულია მაუსის დატენვაზე დადგმა. ბატარეის ტევადობის დაკარგვის ან მისი გაუმართაობის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია გარკვეული დონის დამუხტვის შენარჩუნება.

LED-ეკრანი

- 2.4G კავშირისას ნაჩვენებია: 2.4G / ბატარეის ინდიკატორი / DPI ინდიკატორი.
- სადენიანი რეჟიმისას ნაჩვენებია: სადენიანი რეჟიმი / დატენვის პროცესში / DPI.
- Bluetooth კავშირისას ნაჩვენებია: Bluetooth კავშირი / ბატარეის ინდიკატორი / DPI.

LED-ეკრანის გამართვა

- LED-ეკრანი ითიშება 30 წუთიანი უმოქმედობის შემდეგ. ეკრანის ჩასართავად დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს.
- LED-ეკრანის სიკაშკაშის გასაზრდელად: ერთდროულად დააჭირეთ ღილაკებს «წინ», «უკან» და მაუსის მარცხენა ღილაკს.
- LED-ეკრანის სიკაშკაშის შესამცირებლად: ერთდროულად დააჭირეთ ღილაკებს «წინ», «უკან» და მაუსის მარჯვენა ღილაკს.
- LED-ეკრანის ჩასართავად/გასართავად: დააჭირეთ და 3 წამის განმავლობაში გეჭიროთ DPI ღილაკი.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: შენჯენ იუანიჩანგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.

შენობა B, №60, ჯუანცუნის გზატკეცილი, სინერის სამრეწველო პარკი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვინცია, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (EAC) მოთხოვნებს.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებისა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე. / **ექსპლუატაციის ვადა:** 24 თვე.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარ შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.2





გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

