YEELIGHT

Светодиодная световая панель

Руководство пользователя
Yeelight Magi Light Panel

Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с этим руководством и сохраните его для последующего использования

RU

Описание изделия

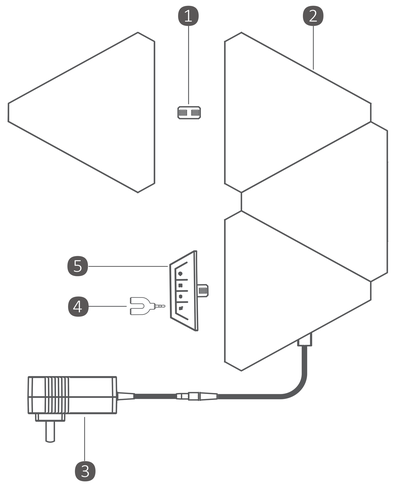

1 Соединитель
2 Световая панель
3 Адаптер питания
4 Аудиокабель в форме Y
5 Контроллер
♫ Режим развлечений
S режим цветных снов
M статический режим
⏻ кнопка «Вкл./Выкл.»

Инструкции по монтажу

1 Определите конфигурацию по месту установки изделия (сначала можно обозначить место установки наклейкой), подключите источник питания, разместите первую панель и подключите контроллер, а затем установите остальные панели одну за другой в соответствии с желаемой конфигурацией (рекомендуется устанавливать панели по порядку, как указано на соединителях). После установки выполните подключение к сети, чтобы начать пользоваться умным устройством.





RU

❷ Управление контроллером: Контроллер можно установить на любую световую панель для управления продуктом.

❸ Музыкальный режим: свет вслед за ритмом музыки, под открытым небом, автоматически подбирать окружающие звуки, проигрывать музыку, говорить, хлопать ладонями, он будет следовать за сменой цветов, и музыка и цвет двойной опыт. в частном режиме можно подключиться к звуковому каналу с случайной привязкой типа "Y", непосредственно к компьютеру звуковой карты / музыкальный проигрыватель, с наушниками, чтобы открыть погруженное звуковое пространство.

1. Перед установкой очистите стены и другие монтажные поверхности от пыли и влаги.
2. Для надежного крепления световых панелей к стене необходимо сильно нажать и удерживать в течение 30 секунд после приклеивания.
3. Не используйте двустороннюю ленту для крепления панелей на стенах с декоративной штукатуркой, настенных панелях, обоях, кирпичных стенах, стенах с отслоившейся краской или неровных стенах.
4. Не используйте двустороннюю ленту для установки во влажной среде (в ванной или туалете со стенами, отделанными кафельной плиткой).
5. Не устанавливайте изделие на потолке без укрепляющего комплекта, используемого для предотвращения от падения. Не используйте двустороннюю ленту для крепления на потолке.
6. Не размещайте металлы или проводники в непосредственной близости от таких элементов, как разъемы контроллера, разъемы питания, разъемы и пазы на задней стороне световых панелей.
7. Изделие не является влагозащищенным. Не мойте изделие и не подвергайте его воздействию влаги.
8. Не оставляйте кабель питания на полу, чтобы об него никто не споткнулся.
9. Следите за тем, чтобы дети не использовали светильник без присмотра взрослых.

Подключение к приложению Mijia

❶ Изделие подключено к Mijia. Приложение можно использовать для управления изделием и связи с другими устройствами.

❷ Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение Mijia. Если приложение уже установлено, можно сразу перейти на страницу подключения устройства. Также можно выполнить поиск приложения Mijia в магазине приложений для его загрузки и установки. Перейдите на домашнюю страницу приложения Mijia, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям, чтобы добавить устройства.

❸ пожалуйста, убедитесь, что Wi-Fi сети доступны и имеют нормальный доступ в интернет (этот продукт не поддерживает сеть 5G).

❹ В списке приложения устройство будет указано как «Yeelight Smart Magi Light Panel».

Производитель может вносить в приложение Mijia обновления и улучшения, вследствие чего фактическая процедура может немного отличаться от приведенного выше описания. Следуйте инструкциям в приложении.

Статус «Подключено к Mijia»

Статус «Подключено к Mijia» означает, что продуктом можно управлять через приложение Mijia или Xiaoai Speaker. Обратите внимание, что статус «Подключено к Mijia» подразумевает только программную проверку возможности управления. Xiaomi и Mijia не несут ответственности за производство, производственные стандарты и контроль качества изделия и производителя.

Настройки сети

1. Нажмите на кнопку питания и удерживайте 5–10 секунд. Когда световая панель замигает красным, начнется процедура настройки сети (настройка сети будет также запущена автоматически при первом подключении).
2. Откройте приложение и нажмите «Автоматическое обнаружение».
3. Настройте сеть Wi-Fi, введите пароль Wi-Fi и подтвердите его. В течение 10–25 секунд программа должна обнаружить устройство.
4. Нажмите «Далее». При успешном подключении изделие загорится зеленым и процедура настройки будет завершена. Световой панелью можно управлять через приложение. Имя устройства можно изменить по усмотрению.

Технические характеристики

Модель	YLFWD-012
Номинальная мощность	12 Вт (модуль 6 x 2 Вт)
Рабочая температура	От-10 до +40 °C
Рабочая влажность	0–85 % отн. влажн.
Подключение	Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц), Bluetooth 4.2 BLE
Условия эксплуатации	только для помещений
Номинальное напряжение	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 0,8 А
Рабочий диапазон частот	2412–2472 МГц (Wi-Fi) / 2402–2480 МГц (BT)
Максимальная выходная мощность	17.7дБм (Wi-Fi) 4,19 дБм (BT)
Вес одной панели	224 г
Цвет модели	RGB
Тип цвета	16 млн цветов
Умное взаимодействие	Сценарии, управление через приложение, управление с помощью контроллера, голосовое управление
Размер упаковки	285 x 239 x 100 мм
Максимальная мощность одной панели	2 Вт
Максимальная выходная мощность источника питания	24 Вт
Срок службы	Около 25 000 часов

Меры предосторожности при использовании

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению изделия. Подключение к источнику питания с неправильным напряжением опасно и может привести к повреждению изделия.
2. Изделие необходимо устанавливать и использовать вдали от источников тепла, таких как система отопления и выходы системы кондиционирования. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей.
3. Убедитесь, что в зоне распознавания отсутствуют объекты, мешающие распознаванию. Для очистки поверхности изделия используйте мягкую хлопчатобумажную ткань без агрессивных растворителей.
4. Это устройство не проверялось на герметичность. В целях безопасности защитите поверхность изделия от попадания влаги и не погружайте изделие в воду.
5. Во избежание несчастных случаев не давайте детям играть с изделием.
6. Обеспечьте надлежащую вентиляцию для отвода тепла от работающей световой панели.

RU

Декларация о соответствии нормам ЕС

Настоящим компания Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования YLFWD-012 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EC.

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора, отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Директива 2012/19/EC), следует утилизировать отдельно от не сортируемых бытовых отходов.
С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти.
Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Иллюстрации продуктов, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т. д. в настоящем руководстве являются схематичными и служат только для справки. Из-за обновлений продукта, возможно, фактическое устройство будет отличаться от схематического.

Manufacturer: QingdaoYeelink InformationTechnology Co., Ltd
Address: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 KeyuanWeiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China
Website: www.yeelight.com
Customer Service Email:support@yeelight.com

Hersteller: QingdaoYeelink InformationTechnologie Co., Ltd.
Addresse: 10F-B4, Gebäude B, International Innovation Park Nr. 1, Keyuanwei 1st Str., Laoshan Kreis Qingdao, Shandong Provinz, China
Website: www.yeelight.com
Kundendienst Email: support@yeelight.com

Fabricant: QingdaoYeelink InformationTechnology Co., Ltd.
Adresse: 10F-B4, Bldg. B, Centre International d'Innovation de Qingdao, N ° 1, 1ère Route Keyuanwei, District de Laoshan, Qingdao, Shandong, Chine
SiteWeb: www.yeelight.com
Adresse E-mail du Service Client: support@yeelight.com

Produtore: QingdaoYeelink InformationTechnology Co., Ltd
Indirizzo: 10F-B4, Bldg. B, Parco di Innovazione Internazionale No. 1, Via Keyuanwei 1st, Distreto di Laoshan Qingdao, Provincia di Shandong, Cina
SitoWeb: www.yeelight.com
Email del Servizio Clienti: support@yeelight.com

Fabricante: QingdaoYeelink Tecnología de Información S. L.
Dirección: 10F-B4, Bloque B, Centro Internacional de Innovación No. 1, Avenida de Keyuanwei 1st Rd, Distrito de LaoshanCiudad de Qiangdao, provincia de Shandong, China
Sitio web: www.yeelight.com
Correo electrónico de servicio al cliente:support@yeelight.com

---

Изготовитель: QingdaoYeelink InformationTechnology Co., Ltd
Адрес: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 KeyuanWeiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China, Китай
Подробнее: www.yeelight.com
Поддержка: support@yeelight.com

Producent: QingdaoYeelink InformationTechnology Co., Ltd
Adres: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China
Stronie internetowej: www.yeelight.com
Adres e-mail obsługi klienta: support@yeelight.com

Fabricante: QingdaoYeelink InformationTechnology Co., Ltd
Morada: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 KeyuanWeiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China
Site: www.yeelight.com
E-mail de atendimento ao cliente: support@yeelight.com

メーカー：:Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
追加のサポートが必要な場合は www.yeelight.com のウェブサイトにアクセスしてください。
住所：中国山東省青島市崂山区科苑横一路 1 号青島国際創新園 B 座 10 階 B4
サービスホットライン：support@yeelight.com

공급사: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd
수입사:주식회사 미인터내셔널
판매사:주식회사 미인터내셔널
온라인 문의: http://www.yeelight.co.kr/
A/S 센터: 070-4213-6955

歡迎訪問 Yeelight 官方網站 www.yeelight.com 了解更多產品
製造商：青島易來智能科技股份有限公司
地址：青島市崂山區科苑緯一路 1 號青島國際創新園 B 座 10 層 B4