

**Пайдалану бойынша нұсқаулық
Смартфон Unihertz Luna**

Құрылғы мақсаты

Смартфон – ұялы желіде жұмыс істеуге арналған және мобильді операциялық жүйемен жұмыс істейтін ұялы телефон түрі.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Luna.
- Сауда белгісі: Unihertz.
- Операциялық жүйе: Android.
- Дисплей: 6,81", ажыратымдылығы 2400 × 1080, LCD.
- Процессор: MT6789 сегіз ядролы, 2,0-2,2 ГГц.
- Тұрақты жад: 256 Гб.
- Жедел жад: 12 Гб.
- Өлшемдері (Ұ×Е×Б): 168 × 76,8 × 10,4 мм.
- Батареяның сыйымдылығы: 5000 мА·сағ.
- Негізгі камера: 108+20+2 Мп.
- Алдыңғы камера: 32 Мп.

	Wi-Fi	Bluetooth
Сымсыз байланыс стандарты	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.15.1
Жұмыс жиіліктері	2412–2472 МГц, 5180–5325 МГц, 5650–5825 МГц	2402–2480 МГц
Таратқыштың қуаты	< 17 дБм (50 мВт) < 20 дБм (100 мВт) < 10 дБм (10 мВт)	< 10 дБм (10 мВт)

Сыртқы түрі

Жарық сенсоры және
жақындық сенсоры


Қабылдаушы
Алдыңғы камера

Дыбыс пернесі

Бағдарлам-
аланатын
пернесі

Саусақ ізі сканері
Құат пернесі

Микрофон USB порты Динамик

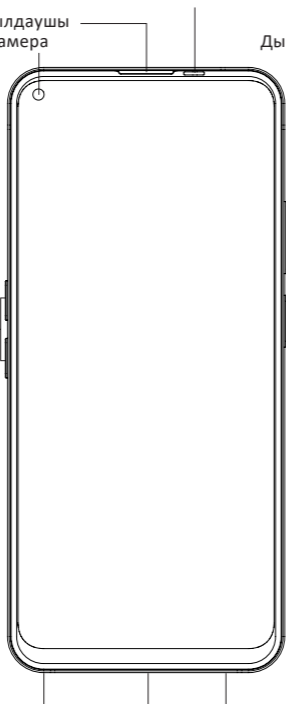

Құлаққап ұясы

Шуды болдырмайтын микрофон

ИҚ камерасы

Жарқыл

Негізгі камера

Камера

Макрокамера

Түнгі көру жүйесіне көмектесу

Жарықдиодты жолақ аймағы

NFC



SIM картасы ұясы


Жеткізу құрамы



Luna



Пайдалану бойынша нұсқаулық




Кепілдік талоны



Экранды қорғаушы



ТПУ қабы



Type-C кәбілі




SIM картасының қысқышы





USB-C қуат адаптері

SIM картасын салыңыз

Сол жақ



Оң жақ



Құрылғыны қосыңыз




Қуат пернесі

Оны қосу үшін қуат пернесін
3–5 секунд басып тұрыңыз.

LED жарықтандыру, жылдам перне параметрлері

Бағдарламаланатын пернесі



Жарықдиодты шамдарды қосу / өшіру:

- Негізгі мәзір > ⚙️ Параметрлер > LED жарықтандыру > LED жарықтандыру (қосу/өшіру)

Жылдам пернелерді орнату:

- Негізгі мәзір > ⚙️ Параметрлер > 🖐️ Смарт көмекші > 🎯 Смарт батырманы орнату > Смарт түйме > ⚙️ Теңшелетін параметрлер

Тілді ауыстыру

- Негізгі мәзір > ⚙️ Параметрлер > ⓘ Жүйе > 🌐 Тіл және енгізу > 🗣️ Тілдер
- Қажетті тілді таңдап, оны жоғарғы жағына сүйреңіз.

Ұялы байланыс желілері

Luna қолдайтын жиілік диапазондары:

- GSM: GSM 850 / GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
- WCDMA: Band1/2/4/5/6/8/19
- CDMA2000: BC0/BC1
- LTE: FDD, Band1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66
- LTE: TDD, Band34/38/39/40/41

Құлыптан босатылған телефондарға қатысты әр түрлі операторлық саясатқа байланысты, LTE сымсыз байланыс қызметтері Сіздің операторыңыз тізімделген диапазондарды қолдаса да қол жетімді болмауы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін операторыңызға хабарласыңыз.

Назар аударыңыз

Құрылғыны пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін келесі ережелерді қатаң сақтаңыз:

- Құрылғыны және басқа батареяларды жоғары температураға немесе жылу шығаратын ортаға тигізбеңіз, оларға мыналар жатады: күн сәулесі, жылытқыштар, микротолқынды пештер, пештер немесе су жылытқыштар және т.б. батареяның қызып кетуі жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Зарядтау аяқталғаннан кейін немесе ол орындалмаса, зарядтағышты смартфоннан ажыратып, зарядтағыштың ашасын розеткадан алыңыз.
- Құрылғы алынбайтын батареямен жабдықталған, батареяға немесе құрылғының өзіне зақым келтірмеу үшін оны өзіңіз ауыстырмаңыз.
- **Unihertz** мақұлдаған немесе үйлесімді қуат көзін, зарядтағышты немесе батареяны пайдаланыңыз. Әйтпесе, бұл өртке, жарылысқа немесе басқа қауіптерге әкелуі мүмкін.
- Батареяны бөлшектемеңіз немесе қалпына келтірмеңіз, басқа заттарды салмаңыз, батарея ішінің ағып кетуіне, қызып кетуіне, өздігінен жануына және жарылуына жол бермеу үшін суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Ішкі қысқа тұйықталуға немесе қызып кетуге әкелуі мүмкін теріс әсер етпеу үшін батареяны түсірмеңіз, ұсақтамаңыз, тырнамаңыз немесе теспеңіз.
- Батареяларды жергілікті қоршаған ортаны қорғау заңдары мен нұсқауларына сәйкес қайта өңдеңіз.
- **Unihertz** рұқсат етілмеген зарядтағыштан туындаған жазатайым оқиғалар үшін жауап бермейді.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
[https://www.dns-shop.kz/service-center/»](https://www.dns-shop.kz/service-center/)

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесіңіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь ОБЛУ Коммьюникейшн Тэкнолоджи Ко., Лтд. 702 каб., Пиндаю Гунмао ғим., №41, Юнхэ тас жолы, Хэпин комьюнити, Фухай көш., Баоань ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:
info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық сипаттамалар мен өнім туралы ақпарат пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Өндірілген күні, кепілдік және пайдалану мерзімі туралы ақпарат қаптамада көрсетілген.



