Пайдалану бойынша нұсқаулық
Смартфон Unihertz TickTock

Құрылғы мақсаты

Смартфон — ұялы желіде жұмыс істеуге арналған және мобильді операциялық жүйемен жұмыс істейтін ұялы телефон түрі.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: TickTock.
- Сауда белгісі: Unihertz.
- Операциялық жүйе: Android.
- Дисплей: 6,5", ажыратымдылығы 2340 × 1080, LED.
- Қосымша дисплей: 1,3", ажыратымдылығы 360 × 360, LED.
- Процессор: Dimensity 700 Octa-Core, 2,2 ГГц-ке дейін.
- Тұрақты жад: 128 Гб.
- Жедел жад: 8 Гб.
- Өлшемдері (Ұ×Е×Б): 176 × 85,6 × 14,9 мм.
- Батареяның сыйымдылығы: 6000 мА·сағ.
- Негізгі камера: 48 Мп.
- Алдыңғы камера: 8 Мп.


	Wi-Fi	Bluetooth
Сымсыз байланыс стандарты	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.15.1
Жұмыс жиіліктері	2412–2472 МГц, 5180–5350 МГц, 5650–5825 МГц	2402–2480 МГц
Таратқыштың қуаты	< 17 дБм (50 мВт) < 20 дБм (100 мВт) < 10 дБм (10 мВТ)	< 10 дБм (10 мВТ)

Сыртқы түрі


Қабылдаушы
Жарық сенсоры және жақындық сенсоры
Индикатор LED
Алдыңғы камера
Дыбыс пернесі
Индикатор LED
SIM картасы ұясы
Саусақ ізі сканері
Қуат пернесі
Микрофон
USB порты

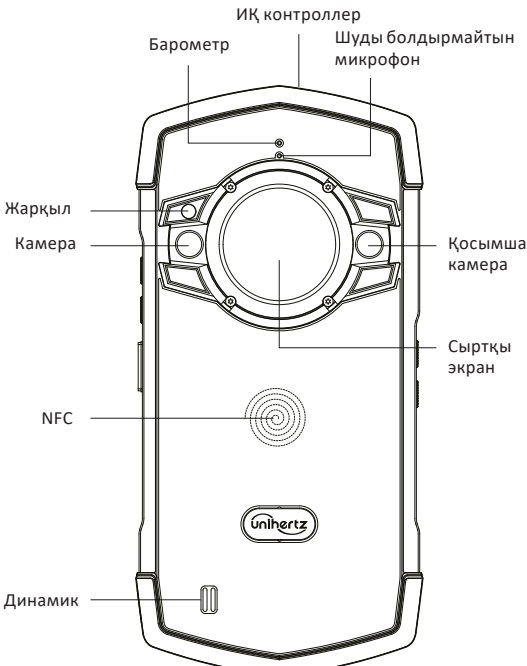
ИҚ контроллер
Барометр
Шуды болдырмайтын микрофон
Жарқыл
Камера
Қосымша камера
Сыртқы экран
NFC
Динамик
Unihertz

Жеткізу мазмұны




TickTock




Пайдалану бойынша нұсқаулық




Кепілдік талоны




Экранды қорғаушы



ТПУ қабы




Type-C – Type-C кәбілі



SIM картасының қысқышы




Құлаққап адаптері



USB-C қуат адаптері


SIM картасын/microSD картасын салыңыз







Құрылғыны қосыңыз



Қуат пернесі

Оны қосу үшін қуат пернесін 3–5 секунд басып тұрыңыз.

Тілді ауыстыру

- Негізгі мәзір > Параметрлер > Жүйе > Тіл және енгізу > Тілдер
- Қажетті тілді таңдап, оны жоғарғы жағына сүйреңіз.

Ұялы байланыс желілері

TickTock қолдайтын жиілік диапазондары:

- GSM: Band2/3/5/8
- WCDMA: Band1/2/4/5/6/8/19
- FDD/TDDLTE: Band1/2/3/4/5/6/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/B28B/34/38/39/40/41/42/66
- CDMA2000: BC0/BC1
- 5G NR: N1/3/5/7/8/20/25/26/28/38/40/41/66/77/78

Назар аударыңыз

Құлыптан босатылған телефондарға қатысты әр түрлі операторлық саясатқа байланысты, LTE сымсыз байланыс қызметтері Сіздің операторыңыз тізімделген диапазондарды қолдаса да қол жетімді болмауы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін операторыңызға хабарласыңыз.

Суға төзімділік туралы:

TickTock шашырауға, суға және шаңға төзімді және сыналған IEC 60529 стандартына сәйкес IP68 рейтингі бар бақыланатын зертханалық жағдайларда. Шашырауға, суға және шаңға төзімділік емес тұрақты жағдайлар және қалыпты тозу нәтижесінде төзімділік төмендеуі мүмкін. Ылғал TickTock зарядтауға тырыспаңыз, тазалау және кептіру нұсқаулары үшін пайдалануышы нұсқаулығын қараңыз. Кепілдік сұйықтықтың зақымдануына қолданылмайды.

Егер менің TickTock суланса не істеуім керек?

- Егер сіздің телефоныңызға сұйықтық түссе, оны жұмсақ, түксіз шүберекпен сүртіңіз (мысалы, линзалар).
- Теңіз жағалауында немесе су астында қолданғаннан кейін құрылғыны таяз, тұщы су ыдысына шамамен 10 минутқа батырыңыз.
- SIM ұясын шығармас бұрын телефоныңыздың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Телефонды кептіру үшін USB қосқышы төмен қарай кезде оны алақаныңызбен аздап түртіңіз және артық сұйықтықты кетіріңіз. Телефонды желдетілетін жерде құрғақ жерде қалдырыңыз. Телефонды салқын ауаны тікелей USB ұясына жеткізетін желдеткіштің алдына қою кептіру процесін тездетуі мүмкін.

- Телефонды сыртқы жылу көзімен кептірмеңіз немесе мақта жастықшасы немесе қағаз сүлгі сияқты бөгде заттарды USB ұясына салмаңыз.
- USB кәбілін қоспас бұрын телефоныңыздың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Қауіпсіздік

Құрылғыны пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін келесі ережелерді қатаң сақтаңыз:

- Құрылғыны және басқа батареяларды жоғары температураға немесе жылу шығаратын ортаға ұшыратпаңыз, оларға мыналар жатады: күн сәулесі, жылытқыштар, микротолқынды пештер, пештер немесе су жылытқыштар және т.б. батареяның қызып кетуі жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Зарядтау аяқталғаннан кейін немесе ол орындалмаса, зарядтағышты смартфоннан ажыратып, зарядтағыштың ашасын розеткадан алыңыз.
- Құрылғы алынбайтын батареямен жабдықталған, батареяға немесе құрылғының өзіне зақым келтірмеу үшін оны өзіңіз ауыстырмаңыз.
- Бекітілген немесе unihertz үйлесімді қуат көзін, зарядтағышты немесе батареяны пайдаланыңыз. Әйтпесе, бұл өртке, жарылысқа немесе басқа қауіптерге әкелуі мүмкін.
- Батареяның қызып кетуіне, өздігінен жануына және жарылуына жол бермеу үшін батареяны бөлшектемеңіз немесе қалпына келтірмеңіз, басқа заттарды салмаңыз, суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Ішкі қысқа тұйықталуға немесе қызып кетуге әкелуі мүмкін теріс әсер етпеу үшін батареяны түсірмеңіз, ұсақтамаңыз, тырнамаңыз немесе теспеңіз.
- Батареяларды жергілікті қоршаған ортаны қорғау заңдары мен нұсқауларына сәйкес қайта өңдеңіз.
- unihertz рұқсат етілмеген зарядтағыштан туындаған жазатайым оқиғалар үшін жауап бермейді.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: https://www.dns-shop.kz/service-center/»

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь ОБЛУ Коммьюникейшн Тэкнолоджи Ко., Лтд. 702 каб., Пиндаю Гунмао ғим., №41, Юнхэ тас жолы, Хэпин комьюнити, Фухай көш., Баоань ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық сипаттамалар мен өнім туралы ақпарат пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Өндірілген күні, кепілдік және пайдалану мерзімі туралы ақпарат қаптамада көрсетілген.

V.1