


Ноутбуктерге арналған әмбебап қуат адаптері XM019 67 Вт / XM021 100 Вт (USB-C)



Пайдалану бойынша нұсқаулық

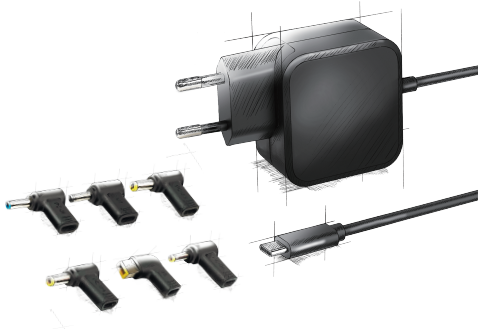

Ноутбук, MacBook



Планшет iPad, Microsoft Surface



Nintendo Switch



Ұялы телефон

www.xilence.net

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	XM019	XM021
Сауда белгісі	Xilence	
Қуат параметрлері (кіріс)	100–240 В айнымалы ток, 50/60 Гц 1,6 А (макс.)	100–240 В айнымалы ток, 50/60 Гц 1,8 А (макс.)
Қуат параметрлері (шығыс) USB-C (PD 3.0)	5 В = 3 А (15 Вт) 9 В = 3 А (27 Вт) 12 В = 3 А (36 Вт) 15 В = 3 А (45 Вт) 20 В = 3,25 А (65 Вт) 20,3 В = 3,3 А (67 Вт)	5 В = 3 А (15 Вт) 9 В = 3 А (27 Вт) 12 В = 3 А (36 Вт) 15 В = 3 А (45 Вт) 20 В = 5 А (100 Вт)
Қуат параметрлері (шығыс) USB-C (PPS)	3,3–21 В = 3 А	5 В–16 В = 3 А 5 В–11 В = 5 А
Максималды қуат	67 Вт	100 Вт
Қуат сымын бекіту түрі	Z	
Электр тогының соғуынан қорғау класы	II	
Жинақталым	Құрылғы, ноутбуктерге арналған адаптерлер (6 дана), пайдалану бойынша нұсқаулық	

Қорғаныс түрлері:
шамадан тыс жүктемеден қорғау (OCP),
асқын кернеуден қорғау (OVP),
жоғары температурадан қорғау (OTP),
артық қуаттан қорғау (OPP),
қысқа тұйықталудан қорғау (SCP).


Адаптер жинағы (6 дана)

Назар аударыңыз! Адаптерлер тек XILENCE USB-C 67 Вт/100 Вт адаптерлеріне арналған.

Түрі	PS-01	PS-02	PS-03
Шығыс кернеуі	18 В – 20 В	18 В – 20 В	18 В – 20 В
Шығыс тогы	3,3 А (67 Вт кезінде) 5 А (100 Вт кезінде)	3,3 А (67 Вт кезінде) 5 А (100 Вт кезінде)	3,3 А (67 Вт кезінде) 5 А (100 Вт кезінде)
Өлшемдері	4,5 × 3 мм	4,5 × 3 мм	5,5 × 1,7 мм
Ноутбуктің үйлесімділігі	HP	Dell	Acer/Әмбебап
Адаптер схемасы			
Түрі	PS-04	PS-05	PS-06
Шығыс кернеуі	18 В – 20 В	18 В – 20 В	18 В – 20 В
Шығыс тогы	3,3 А (67 Вт кезінде) 5 А (100 Вт кезінде)	3,3 А (67 Вт кезінде) 5 А (100 Вт кезінде)	3,3 А (67 Вт кезінде) 5 А (100 Вт кезінде)
Өлшемдері	5,5 × 2,5 мм	11 × 5 мм	4 × 1,7 мм
Ноутбуктің үйлесімділігі	Acer/Әмбебап	Lenovo	Lenovo/Asus/Acer/Toshiba
Адаптер схемасы			

Пайдалану ережелері мен шарттары


1. Кернеу мен диаметрге сәйкес келетін адаптерді таңдаңыз.

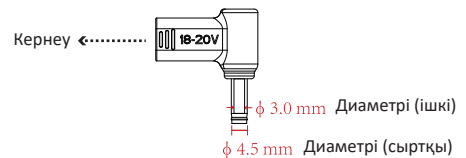


2. Адаптерді USB кәбілінің қосқышына жалғаңыз.



3. Адаптерді қуат көзіне қосыңыз.



4. Адаптері бар кәбілді ноутбукке қосыңыз.

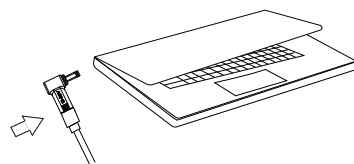

Сақтық шаралары

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге әрекеттенбеңіз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз пайдаланылуына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Зарядталып жатқан құрылғының кернеуі мен қуаты адаптер үшін көрсетілген мәндерден аспайтынына көз жеткізіңіз.

Құрылғы мақсаты

Әмбебап адаптер әртүрлі құрылғыларды, соның ішінде ноутбуктерді қуаттандыруға және зарядтауға арналған.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цзючжоу Янгуан Пауэр Сапплай (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.
F5, F6, 5-ғимарат, Хуэйкэ өнеркәсіптік паркі, №1, 2-ші индустриалды тас жолы, №1, Шилун комьюнити, Шиянь көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, эд. 12, Республика Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 F-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өндіруші уәкілеттік берген тұлға: ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» ЖШҚ.
108801, Ресей, Мәскеу қаласы, Сосенское мекені, Коммунарка кенті, Потаповская Роцца көш., 4 үй, 3 корпус, 18 үй-жай.
Электронды пошта мекен-жайы: silkwaylimited@mail.ru

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өндірілген күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімі құрылғыда көрсетілген.

Техникалық сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, құрамдас бөліктер және функциялар пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

