

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сымсыз геймпад

iPEGA PG-9157

Құрылғы мақсаты

Геймпад — бейне ойынындағы кейіпкерді немесе геймплейді басқаруға арналған енгізу құрылғысы.


Сақтық шаралары

- Құрылғыны бөлшектемеңіз.
- Кәбілді қысылып қалудан және басқа физикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Құрылғыны түсіріп алмаңыз.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары жерлерде сақтамаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге болмайды. Қандай да бір ақаулар табылса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының ішіне сұйықтық түсуін болдырмаңыз.
- Құрылғыны жоғары температураға немесе ыстық заттардың әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: PG-9157.
- Қуат параметрлері (кіріс): DC 5 В / 500 мА.
- Жұмыс кернеуі: DC 3,7 В.
- Жұмыс тогы: < 15 мА.
- Жұмыс уақыты: > 15 сағ.
- Зарядтау уақыты: шамамен 3 сағат.
- Ұйқы режиміндегі ток: < 15 мкА.
- Bluetooth 5.0, жұмыс диапазоны: ≤ 8м.
- Батарея: 380 мА·сағ.
- Сымсыз байланыс стандарты: Bluetooth 5.0, IEEE 802.15.1, 2402–2480 МГц ресивер.
- Таратқыштың қуаты: 10 мВт.
- Батарея толық зарядталған кездегі күту режимі: 30 күн.
- Өлшемдері: 160 × 113 × 60 мм, 152 ± 5 г.
- Негізгі құрылғылармен үйлесімділігі: Android, iOS, Windows, PS3, PS4, Nintendo Switch.
- Жинақталым: құрылғы, USB кәбілі, телефон ұстағышы, пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Сауда белгісі: iPega.

Құрылғы схемасы

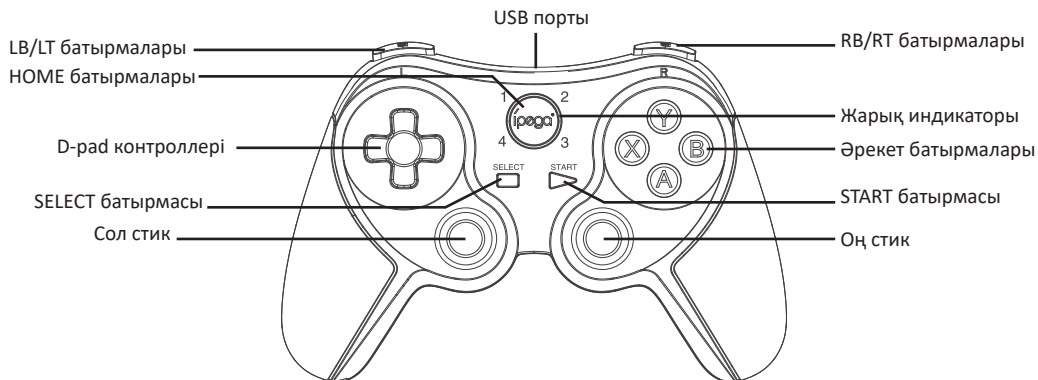

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Android платформасындағы құрылғыға қосылу

Direct Play режимі

1. Бірінші рет қосқан кезде «А» және «НОМЕ» батырмаларын 2 секунд басып тұрыңыз, қосылым индикаторы жылдам жыпылықтайды.
2. Телефонда/планшетте Bluetooth қосыңыз және «PG-9157» құрылғысына қосыңыз.
3. Қосылым сәтті болса, индикатор жыпылықтауын тоқтатады және тұрақты түрде жанады.

Құрылғы бұрын қосылған болса, «НОМЕ» батырмасын басып тұрыңыз, қосылым индикаторы баяу жыпылықтайды және құрылғылар автоматты түрде жұпталады.

Ойын режимі

1. Алғаш рет қосылған кезде «X» және «НОМЕ» батырмаларын 2 секунд басып тұрыңыз, қосылым индикаторы жылдам жыпылықтайды.
2. Телефонда/планшетте/Smart TV Bluetooth қосыңыз және «PG-9157» құрылғысына қосыңыз.
3. Қосылым сәтті болса, индикатор жыпылықтауын тоқтатады және тұрақты түрде жанады.

Құрылғы бұрын қосылған болса, «НОМЕ» батырмасын басып тұрыңыз, қосылым индикаторы баяу жыпылықтайды және құрылғылар автоматты түрде жұпталады.

iOS платформасындағы құрылғыға қосылу

1. Бірінші рет қосқан кезде «B» және «HOME» батырмаларын 2 секунд басып тұрыңыз, қосылым индикаторы жылдам жыпылықтайды.
2. Телефонда/планшетте Bluetooth қосыңыз және «DUALSHOCK 4 Wireless Controller» құрылғысына қосыңыз.
3. Қосылым сәтті болса, индикатор жыпылықтауын тоқтатады және тұрақты түрде жанады.

Құрылғы бұрын қосылған болса, «HOME» батырмасын басып тұрыңыз, қосылым индикаторы баяу жыпылықтайды және құрылғылар автоматты түрде жұпталады.

Direct Play режимі үшін батырма функцияларын қайта тағайындау

Батырмалардың зауыттық функцияларын www.ipega.hk сайтынан зерттеуге болады, дегенмен, алдын ала орнатылған параметрлерді қалпына келтіру және құрылғыны өзіңізге бейімдеу қажет болса, App Store және Google Play дүкендерінде қолжетімді «Shooting Plus V3» қолданбасын жүктеп алуыңыз керек.

N-S ойын режимі

N-S режиміне ауысу үшін «R2» және «HOME» батырмаларын бір уақытта басып тұрыңыз. LED2 және LED3 индикаторлары жылдам жыпылықтайды, сәтті қосылғаннан кейін индикаторлар тұрақты шаммен жанады.

Қайта қосу кезінде LED2 және LED3 индикаторлары баяу жыпылықтайды, сәтті қосылғаннан кейін индикаторлар тұрақты шаммен жанады.

Құрылғы зарядталып жатқанда, сәтті қосылымнан кейін ағымдағы индикатор жыпылықтайды, ал толық зарядталғаннан кейін ол тұрақты шаммен жанады.

PS4 режимі

USB кәбілі арқылы геймпадты ойын консоліне қосыңыз. Содан кейін «HOME» батырмасын басыңыз, LED1 жылдам жыпылықтайды. Контроллерді сәтті қосқаннан кейін LED2 индикаторы тұрақты жанады. USB кәбілін ажыратыңыз, контроллерді ойын консоліне сымсыз қайта қосу үшін «HOME» батырмасын басыңыз.

Сымды режим

ДК-ге қосылу: геймпадты компьютерге USB кәбілімен қосыңыз, «HOME» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз, LED2 индикаторы тұрақты жанады.

P3/N-S желісіне қосылу: кәбілді геймпадқа қосыңыз, құрылғы автоматты түрде пайдалануға дайын. Контроллерді P3 көмегімен сымсыз қосылым режиміне қою үшін USB кәбілін ажыратыңыз.

Сымсыз қосылым				
-	Android - Bluetooth		iOS - Bluetooth	N-S
Режим	Direct Play режимі	Ойын режимі	Direct Play режимі	N-S
Батырмалардың комбинациясы	A + HOME	X + HOME	B + HOME	R2 + HOME
Индикатор	LED 1	LED 3	LED 2	Индикатор үнемі жанып тұрады
Сымсыз байланыс			Сымды байланыс	
Қосылған құрылғы	PS4		ДК	
	PS4		P3/N-S, Android	ДК
Қосылу нұсқаулары	«HOME» батырмасын басып тұрып, геймпадты кәбіл арқылы құрылғыға қосыңыз		Геймпадты кәбіл арқылы құрылғыға қосыңыз	
Индикатор	Сәтті қосылымнан кейін LED1 жыпылықтауын тоқтатады және LED2 тұрақты болып жанады.		Индикатор тұрақты жарықпен жанады	PC 360 режимінде: LED 1 қосұлы P3 режимінде: LED 2 қосұлы

Ұйқы режимі / қуатты қосу / қуатты өшіру / геймпад заряды

- Геймпад 5 минут бойы пайдаланылмаса, автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді.
- Құрылғыны ұйқы режимінен ояту үшін «HOME» батырмасын басыңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін «HOME» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз (барлық индикатор шамдары өшуі керек).
- Құрылғы заряды таусылғанда заряд көрсеткіші жылдам жыпылықтайды. Геймпадты зарядтауға орнатыңыз, заряд көрсеткіші баяу жыпылықтай бастайды. Батарея толығымен зарядталғанда, индикатор үздіксіз жанып тұрады.

Ескерту: сымды режимде құрылғы зарядтау күйін көрсетпейді.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь АйПиЭм Байотэкнолоджи Ко., Лтд.
201 каб. (А блогы 2/Ғ аймағы В және В 1-2/Ғ блогы), 3 ғим., 88 блок, Лун Ван Мяо өндіріс аймағы, Бай Ши Ся, Фуюн, Баоань ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

