



Пайдалану бойынша нұсқаулық

Балаларға арналған сымсыз құлаққап KBT-200

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Құлаққаптар музыканы, сөзді немесе басқа дыбыс сигналдарын жеке тыңдауға арналған құрылғы.

Сымсыз құлаққаптар Bluetooth сымсыз технологиясымен жабдықталған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл гарнитуралық пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ.
- Құрылғыңызды ылғал мен төтенше температурадан алыс ұстаңыз.
- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құлаққаптарды қауіпсіз дыбыс деңгейінде пайдаланыңыз.
- Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде гарнитураны зарядтаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының қандай да бір сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз, оның жаңына ашық сұйықтық контейнерлерін қоймаңыз.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: KBT-200.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Динамик диаметрі: 40,0 мм.
- Сезімталдық: 85 ± 5 дБ.
- Қарсылық: $32 \text{ Ом} \pm 15\%$.
- Жиілік диапазоны: 20 Гц – 20 кГц.
- Ең жоғары дыбыс деңгейі: 85 ± 5 дБ.
- Микрофон диаметрі: $4,0 * 1,5$ мм.
- Микрофон сезімталдығы: $-42 \text{ дБ} \pm 15\%$.
- Микрофон кедергісі: $\leq 2,2 \text{ кОм} \pm 15\%$.
- Микрофон жиілігі диапазоны: 50Гц-16кГц.
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыш қуаты: $-6 \sim +4$ дБм.
- Сымсыз стандарт: IEEE 802.15
- Желі диапазоны: 10 м дейін.
- Зарядтау уақыты: 2 сағатқа дейін.
- Жұмыс уақыты:
 - сөйлесу/ойнату режимі: 11 сағатқа дейін;
 - күту режимі: 16 сағатқа дейін.
- Кәбіл ұзындығы: 1,2 м.
- Қосқыштар: jack 3,5 мм, microUSB (зарядтау үшін).
- Қолдау көрсетілетін профильдер: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP.
- Аккумулятор: 3,7 В, 300 мА·сағ.
- Зарядтау кернеуі: DC 5 В.

Жинақталым

- KENSHI KBT-200 сымсыз құлаққаптар.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- USB кәбілін зарядтау.
- Микрофонмен және дыбыс деңгейін реттейтін аудио кәбіл 3,5 мм.

Құрылғы схемасы

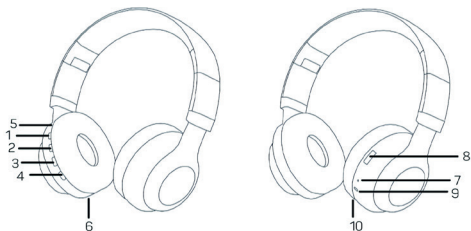

1. « M » түймесі.
 - Режимді ауыстыру үшін басыңыз (Bluetooth, SD картасы).
 - Құлаққаптың артқы жарығын қосу/өшіру үшін басып тұрыңыз.
2. «▶||/↻» түймесі.
 - Қоңырауға жауап беру: кіріс қоңырау кезінде түймені басыңыз.
 - Қоңырауды аяқтау: Қоңырау аяқталған кезде түймені басыңыз.
 - Қоңырауды қабылдамау: қоңырауды қабылдау кезінде түймені басып тұрыңыз.
 - Соңғы нөмірді теру: түймені екі рет басыңыз.
 - Ойнату/Үзіліс: ойнату режимінде ойнатуды тоқтату/жалғастыру үшін түймесін басыңыз.
3. «▶▶|/V+» түймесі.
 - Дыбыс деңгейін арттыру үшін басыңыз.
 - Келесі жолға өту үшін басып тұрыңыз.
4. «◀◀|/V-» түймесі.
 - Дыбыс деңгейін төмендету үшін басыңыз.
 - Алдыңғы жолға өту үшін басып тұрыңыз.
5. SD картасы ұясы.
6. AUX-IN желілік кірісі.
7. Микрофон.
8. ON/OFF түймесі.
9. Жарық индикаторы.
10. MicroUSB қосқышы.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Жұптастыру

1. Бірінші рет жұптастыру кезінде гарнитураны қосыңыз, ол автоматты түрде Bluetooth режиміне өтеді, жарық индикаторы көк және жасыл болып кезектесіп жыпылықтайды.
2. Бастапқы құрылғыда Bluetooth қосыңыз. Құрылғылар тізімінен «КВТ-200» тауып, қосылыңыз (құпия сөз қажет емес). Сәтті қосылымнан кейін дыбыстық сигнал естіледі және индикатор көк түске айналады.
3. Құрылғыларды ажырату үшін бастапқы құрылғыдағы Bluetooth функциясын өшіріңіз, құрылғы дыбыстық сигнал береді, индикатор шамы көк және жасыл болып кезекпен жыпылықтайды. Содан кейін басқа құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз, тізімнен «КВТ-200» іздеңіз және қосылыңыз. Сәтті қосылымнан кейін дыбыстық сигнал естіледі және индикатор көк түске айналады.
4. Гарнитураны келесі рет қосқанда ол соңғы жұптастырылған құрылғыға автоматты түрде қосылады.

Ескертулер:

- Егер Bluetooth қосылымы 5 минут бойы сәтсіз болса, құрылғы автоматты түрде өшеді.
- Ақаулықты болдырмау үшін Bluetooth арқылы қосылған кезде ешбір әрекетті орындамаңыз.

Жад картасын ойнату

1. SD картасын сәйкес ұяға салыңыз, құрылғы SD режиміне өтіп, ойнатуды бастайды.
2. SD картасы гарнитураға әлдеқашан орнатылған болса, режимді SD режиміне ауыстыру және ойнатуды бастау үшін « M » түймесін басыңыз.

AUX арқылы ойнату

Жинақтағы AUX кәбілінің бір ұшын құрылғыдағы AUX ұясына салыңыз, ал екінші ұшын сыртқы сигнал көзіне жалғаңыз. Дыбыс деңгейін басқару үшін AUX кәбілінде орналасқан дыбыс деңгейін басқару құралын пайдаланыңыз.

Ескертпе: құлаққаптардағы түймелер AUX режимінде қол жетімді емес.

Құлаққаптарды зарядтау

Батарея деңгейі төмен болғанда, құрылғы дыбыстық сигнал береді. microUSB зарядтау кәбілінің бір ұшын құрылғыдағы тиісті қосқышқа, ал екінші ұшын компьютерге немесе зарядтағышқа жалғаңыз. Зарядтау кезінде жарық индикаторы қызыл болып жанады, зарядтау аяқталған кезде ол сөнеді.

Жарық көрсеткіші

Зарядтау	Зарядтау кезінде индикатор қызыл түспен жанады, зарядтау аяқталған кезде ол өшеді
Қосылу	Индикатор көк түсті
Жабу	Индикатор өшірулі
Жұптастыру	Индикатор кезекпен көк және жасыл болып жыпылықтайды
Күту режимі	Индикатор көк түсті
Bluetooth режимі	Индикатор көк түспен жыпылықтайды
SD режимі	Индикатор көк түспен жыпылықтайды
AUX режимі	Индикатор өшірулі

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шаньтоу Юнлэ Стайл Индастриал Ко., Лтд.
Гоунань өнеркәсіптік аудан, Гужао, Чаоян ауданы, Шаньтоу қ.,
Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:
info@dns-shop.kz

Қытайда жасалған.

Товар соответствует требованиям технического регламента Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді: «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011. Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

