



Пайдалану  
бойынша нұсқаулық

**Балалар сағаты**

**KT15 Pro,**

**KT26c**

## **Мазмұны**

Құрылғы мақсаты .....	3
Сақтық шаралары .....	3
Құрылғыны пайдалану .....	7
Құрылғы функциялары.....	7
Басқа функциялар.....	9
Қолданбаны орнату және пайдалану .....	9
Қолданба мүмкіндіктері.....	11
Профиль .....	14
Құпия сөзді өзгерту.....	15
Құрылғылар тізімі .....	16
Құрылғыны жою .....	17
Қызмет көрсету және күтім.....	18
Жинақталым.....	18
Техникалық сипаттамалары .....	19
КТ15 Pro және КТ26с радиожиілік сипаттамалары .....	20
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	20
Қосымша ақпарат .....	22

## **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғы мақсаты**


Балаларға арналған сағат телефоны баланың орналасқан жерін анықтауға және онымен байланыс орнатуға арналған.

## **Сақтық шаралары**

- Құрылғымен білікті емес манипуляциялар (модификациялар, жөндеулер және т.б.) құрылғыны зақымдауы мүмкін. Тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруды болдырмау үшін құрылғының корпусын өзіңіз ашпаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз.
- Аккумулятордың жарылу қаупін болдырмау үшін құрылғыны ашық отқа шығармаңыз.
- Зақымдалған батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.
- Суға батарея алдында сағатты алып тастау ұсынылады.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## KT15 Pro құрылғы схемасы

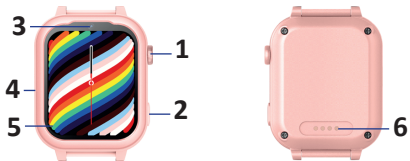

1. Көп функциялы батырма.
2. Қуат / SOS батырмасы.
3. Камера.
4. SIM карта ұясы.
5. Экран.
6. Зарядтауға арналған контактілер.

## KT26с құрылғы схемасы



1. Қуат / SOS / артқа батырмасы.
2. Камера.
3. SIM картасы ұясы.
4. Экран.
5. Зарядтауға арналған контактілер.

## Құрылғыны пайдалану

### SIM картасын салу

Бұл сағат Nano SIM картасымен жұмыс істейді. SIM картасында белсендірілген GPRS қызметтері, қоңырау шалушыны анықтау болуы керек.

**Ескертпе:** SIM картасында PIN коды болмауы керек, әйтпесе сағат қосылмайды.

Төмендегі нұсқауларды орындап SIM картасын сағатыңызға орнатыңыз.

1. Сағатыңызды өшіріңіз.
2. Корпустың бүйіріндегі резеңке қақпақты ашып, SIM картасын жарықты жоғары қаратып ұясына салыңыз.
3. Қақпақты жауып, сағатты бастаңыз.

### Құрылғыны функциялары

- Әр түрлі навигациялық модульдер арқылы орынды анықтау.
- Екі сағатқа бір-бірін дос ретінде қосуға мүмкіндік беретін «Достарды шақыру» функциясы. Бұл сағат 2 досқа дейін қолдайды.
- Қоңыраулар, дауыстық хабарламалар және бейне қоңыраулар жасау және қабылдау.

- Қадамды бақылау, жүріп өткен қашықтық, белсенділікті бақылау және ұйқыны бақылау. Әдепкі бойынша, бұл мүмкіндіктер өшірілген, оларды белсендіру үшін қолданбаны пайдаланыңыз. Ол үшін қолданба мәзіріндегі «Здоровье» (Денсаулық) қойындысына өтіңіз.
- WhatsApp, Google Translate және т.б. сияқты әртүрлі қолданбаларды қолдау.
- Режим «Не беспокоить» (Мазаламау режимі): сағат барлық қоңырауларды блоктайды.
- Төтенше жағдай туралы ескерту (SOS): Бұл мүмкіндікті пайдаланып 3 телефон нөміріне дейін сақтауға болады. Төтенше жағдайда сағат қолданбада көрсетілген телефон нөміріне автоматты түрде қоңырау шалады. Көрсетілген нөмірлердің әрқайсысы қоңырауды олардың біреуі қабылдағанша кезекпен шақырылады.
- Батарея зарядының төмендігі туралы ескерту.
- Телефон кітапшасы: сағаттан қоңырау шалуға болатын 15 нөмірге дейін қосуға болады.
- Сағаттан дауыстық хабарламаларды жіберу: чат бағдарламасын ашыңыз, жазуды бастау үшін түймені басыңыз. Жазу аяқталғаннан кейін хабарлама автоматты түрде қолданбаға жіберіледі. Дауыстық хабарламаның максималды ұзақтығы — 15 секунд.



- SMS хабарламалары: батарея заряды аз, төтенше жағдай туралы хабарлама. Сағат қолданбадағы алдын ала орнатылған нөмірлерге төтенше немесе заряды аз SMS хабарламаларын автоматты түрде жібереді.

## **Басқа функциялар**


- Ойындар: балаларға арналған арифметикалық ойын.
- Параметрлер: Бұл бөлімде дисплей жарықтығын, тілін немесе күнін, экран сақтағышын және т.б. өзгертуге болады.
- Дыбыс параметрлері: барлығы 3 режим бар, атап айтқанда діріл, қоңырау, дыбыссыз. Кейбір үлгілерде діріл режимі болмауы мүмкін.

## **Қолданбаны орнату және пайдалану**

1. Оң жақтағы QR кодын сканерлеңіз немесе операциялық жүйенің қолданбалар дүкенінен SeTracker2 қолданбасын табыңыз.



2. Қажетті өрістерді толтыру арқылы жүйеде тіркелгіні тіркеңіз. Сондай-ақ еліңіз тиесілі сервердің дұрыс орнын таңдауды ұмытпаңыз.
3. Қолданбаға құрылғыны қосу үшін «Добавить устройство» (Құрылғы қосу) пәрменін таңдаңыз, мұнда ID жолында сағаттың артқы жағындағы 15 сандық тіркеу кодын қолмен енгізуге немесе сол жағында орналасқан QR кодын сканерлеуге және содан кейін енгізуге болады атау.



15:42

Зарегистрироваться

Пожалуйста, введите адрес электронной почты

Пожалуйста, введите провектор: J7GAW3


Пожалуйста, введите пароль из 8-16 сочетаний

**ПОДТВЕРДИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ**

Я прочитал и согласен [Пользовательское соглашение](#) [Политика конфиденциальности](#)


Язык: Русский

Регион: Европа и Африка



15:47

Добавить устройство



регистрационный код ввода /сканирование

Основные данные

Имя устройства

Я [Пана]

OK

## Қолданба функциялары

### Отбасы мүшелері

Бұл бөлімде қолданба арқылы сағатқа қол жеткізе алатын басқа пайдаланушылар туралы ақпарат бар.

**Ескертпе:** Сағаттарын қолданбамен синхрондаған бірінші пайдаланушының әкімші тіркелгісі болады. Екінші пайдаланушы да сағатын қолданбасымен синхрондағысы келсе, олар әкімші тіркелгісінен рұқсат алу арқылы жаңа есептік жазба жасай алады.

### Чат

Қолданба арқылы дауыстық хабарламаларды жіберу: батырмасын басып, жазуды бастаңыз. Ең көп жазу уақыты: 15 секунд. Жазу аяқталғаннан кейін хабарлама автоматты түрде қосылған сағатқа жіберіледі. Сондай-ақ сағатыңызға таңбалар саны шектеулі (30–50) қысқа мәтіндік хабар жіберуге болады.

### Орналасқан жерін анықтау

Негізгі мәзірдегі карта интерфейсі сағаттың орнын көрсете алады. Сондай-ақ, картаны пайдалана отырып, сіз сағат пайдаланушысының бағытын бақылай аласыз, ол үшін алдымен ұйқы режимін өшіру керек.



## Қауіпсіз аймақ

Сіз сағат хабарландыру жіберетін аумақты (200 метрден бастап) көрсете аласыз.

**Ескертпе:** қауіпсіз аймақтан шығу туралы хабарландыру тек GPS арқылы пайдаланушының орналасқан жерін бақылау кезінде мүмкін екенін ескеріңіз. Егер координаттар LBS арқылы анықталса, қауіпсіз аймақтан шығу туралы хабарлама келмейді.

## Кері қоңырау

Сағат алдын ала орнатылған нөмірге автоматты түрде қоңырау шалып, сағат экраны құлыпталады. Шақырылған тарап сағат пайдаланушы жағында не болып жатқанын естиді, ал шақырылған тараптың дыбыстары сағат пайдаланушы жағында ойнатылмайды.

**Қашықтан өшіру  немесе қайта іске қосу  құрылғылар** Қуат батырмасы арқылы сағатты өшіру/қайта орнату мүмкін емес. Мұны тек мобильді қолданба арқылы жасауға болады.

## Геолокацияның жұмыс режимі

Сіз үш режимнің бірін таңдай аласыз: қалыпты режим (әдепкі бойынша орнатылған) — әрбір 10 минут сайын; энергияны үнемдеу режимі — әр сағат сайын; орналастыруды қолмен жасау қажет болғанда ұйқы режимі.

## Сағатты табу

Құрылғыны таба алмасаңыз, сағатыңызға дыбыстық сигнал жіберу үшін осы параметрді пайдалана аласыз.

## Қашықтағы камера

Сағаттан қашықтан суретке түсіру мүмкіндігі.

## Жақсы

Тапсырмаларын кестесін құру және қарау.

## Марапаттары

Сағатқа сыйлық ұпайларын жіберу.

## Дабыл


Белгіленген уақытта сағатта дыбыс беретін дабылды (3-ке дейін) орнатуға болады.

## Белгісіз сандарды блоктау

Бұл функция сағатқа телефон кітапшасындағы нөмірлерге ғана қоңырау шалуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, егер сағат пайдаланушысы белгісіз нөмірлерден қоңыраулар алса, олар бұғатталады, ал қолданбадағы пайдаланушылар бұл туралы хабарлама алады.


## Профиль

Бұл мәзірді ашу үшін экранның төменгі жағындағы қолданбадағы сәйкес қойындыны басыңыз. Онда тіркелгі туралы барлық ақпарат, қосылған құрылғылардың тізімі, құпия сөзді өзгерту мүмкіндігі, құрылғының тіркеу коды бар.



## Құпия сөзді өзгерту

«Профиль» қойындысында «Изменить пароль» (Құпия сөзді өзгерту) батырмасын басыңыз. Мұнда сізге бұрынғы құпия сөзді енгізу керек, сонымен қатар жаңасын ойлап табу керек.



← **Изменить пароль**

текущий пароль


новый пароль

подтвердить новый пароль

OK

## Құрылғылар тізімі

Қолданба бір есептік жазбадан бірден бірнеше құрылғыны қадағалауды қолдайды. Екінші құрылғыны қосқаннан кейін сіз екі немесе одан да көп құрылғылар арасында ауыса аласыз.

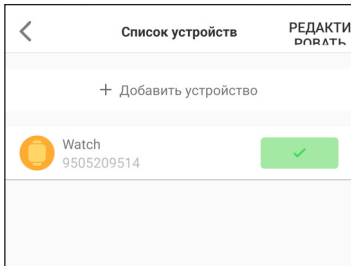




## Құрылғыны жою

Қолданбадан сағатты босату қажет болса, төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

1. Қолданбаны іске қосыңыз және «Профиль» қойындысын таңдаңыз.
2. Содан кейін «Список устройств» (Құрылғылар тізімі) -> «Редактировать» (Өңдеу) таңдаңыз.
3. Жойғыңыз келетін құрылғыны таңдап, сәйкес батырманы басыңыз.



## **Қызмет көрсету және күтім**

- Сағаттың артқы жағын фланель шүберекпен үнемі сүртіңіз.
- Сенсорды сызбаңыз және экранды зақымданудан қорғаңыз.
- Оны душта, саунада, жүзу кезінде, теңіз суында, қышқыл және сілтілі ерітінділерде, химиялық заттарда және басқа агрессивті сұйықтықтарда қолдану ұсынылмайды.
- Құрылғыны тазалау кезінде ешқашан спирт, еріткіш, бензол немесе басқа еріткіштерді немесе абразивті заттарды қолданбаңыз.

## **Жинақталым**

- Құрылғы
- Пайдалану бойынша нұсқаулық
- Магниттік зарядтау кәбілі

## Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	KT15 Pro (KT15s)*	KT26c
Сауда белгісі	KENSHI	
Экран	1,83 "IPS, 240x284	1,28 "IPS, 240x240
Android нұсқасы	Android 8.1	Android 4.4
Навигация режимі	GPS+AGPS+LBS+Wi-Fi	
Жад	1ГБ + 8ГБ	4ГБ + 512МБ
SIM картасының түрі	Nano	
Қолдану	SeTracker2	
Батарея	Li-pol, 710 мА·сағ	Li-pol, 680 мА·сағ
Қорғау дәрежесі	IP66	
Салмағы	≈55 г	≈65 г

\*KT15 Pro коммерциялық атауы бар — KT15s.

## **KT15 Pro және KT26c радиожиілік сипаттамалары**

### **Wi-Fi**

- Сымсыз байланыс стандарты: 802.11b\802.11g\802.11n.
- Жиілік диапазоны: 802.11b/g/n(HT20) үшін 2412—2472 МГц.
- Таратқыш қуаты: 15,82 дБм.

### **Bluetooth**

- Bluetooth нұсқасы: 4.2
- Жиілік диапазоны: 2402—2480 МГц.
- Таратқыш қуаты: 8,92 дБм.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -10 және 50 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.

- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь Айвонлекс Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
13A01 Танвэй коммерциялық ғимараты, Танвэй комьюнити,  
Фухай көш., Баоань ауд., Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии  
в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н  
Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талап-  
тар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС  
КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа  
д-лы, 12 Ұ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:**  
info@dns-shop.kz  
Қытайда жасалған.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника  
және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қол-  
дануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регла-  
ментінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары  
мен қаптамасы сапаны жақсарту үшін  
алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының  
орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.1

## **Кепілдік талоны**

**SN/IMEI:**\_\_\_\_\_

**Кепілдікке қойылған күні:**\_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

