



KEYRON

СЫМСЫЗ ТИHTYIP

WM-MC227

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Тінтуір — курсорды басқаруға және компьютерге әртүрлі командалар беруге арналған құрылғы.


СИПАТТАМАЛАРЫ

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Үлгісі _____ | WM-MC227 |
| Сауда белгісі _____ | KEYRON |
| Тінтуір түрі _____ | жарықдиодты (оптикалық) |
| Қосылым түрі _____ | сымсыз |
| Сенсор _____ | PAW3065 |
| Батырмалардың жалпы саны | 5 |
| Ауыстырғыштар _____ | Kailh silent |
| Сенсордың ажыратымдылығы _ | 800/1200/1600 DPI |
| Сауалнама жиілігі _____ | 125 Гц |
| Жеделдету _____ | 10 G |
| Батареяны зарядтау уақыты _ | 2 сағатқа дейін |
| Қосылу интерфейсі _____ | 2,4 ГГц ресивер, Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.1 |
| Батарея _____ | Li-ion, 776 мА·сағ |
| Қуат параметрлері _____ | 3,7 В –19,5 мА |
| Кәбіл жинақта _____ | USB Type-C, 0,8 м |
| Үйлесімділік _____ | Windows/macOS |
| Сымсыз байланыс стандарты _ | IEEE 802.15.4 |
| Жиілік диапазоны _____ | 2402–2480 МГц |
| Таратқыштың қуаты _____ | 0 дБм |

ЖИНАҚТАЛЫМ

Құрылғы, зарядтау кәбілі, USB-ресивер, пайдалану бойынша нұсқаулық.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

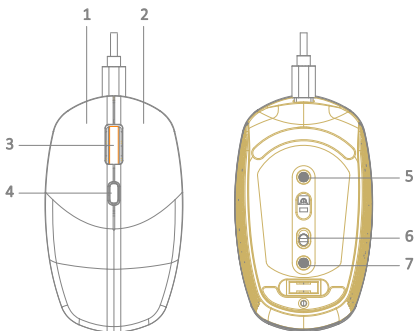

1. Тінтуірдің сол жақ батырмасы
2. Тінтуірдің оң жақ батырмасы
3. Тінтуірдің доңғалақ / ортаңғы батырмасы
4. DPI ауыстырғыш батырмасы
5. Режимді ауыстырғыш батырмасы
6. Қуат ауыстырғыш
7. Жарықты реттеу батырмасы

ПАЙДАЛАНУ

ҚОСЫЛУ РЕЖИМДЕРІН ӨЗГЕРТУ

Байланыс режимін өзгерту үшін тінтуірдің төменгі жағындағы режимді ауыстыру батырмасын басыңыз. Индикатор шамының түсі ағымдағы режимді көрсету үшін өзгереді:

- қызыл — 2,4 ГГц;
- жасыл — BT1;
- көк — BT2.

ТІНТУІРДІ РЕСИВЕРМЕН ҚОСУ

- Тінтуірдің төменгі жағынан сымсыз қабылдағышты шығарып, оны компьютердің USB портына қосыңыз. Бірінші рет қосылған кезде 2,4 ГГц режимі автоматты түрде таңдалады.
- Тінтуірді қосыңыз. Орнату шебері аяқталғаннан кейін құрылғы бірден жұмыс істей бастауы үшін тінтуір зауытта ресивермен жұптастырылған.

BLUETOOTH АРҚЫЛЫ ТІНТУІРДІ ҚОСУ

- Ресиверді компьютердегі USB портына қосыңыз.
- Тінтуірді қосыңыз және режимді ауыстыру батырмасын басу арқылы BT1 немесе BT2 қосылым режимін таңдаңыз.
- Компьютерде жұптауға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеу қойындысына өтіп, тізімнен осы үлгінің атын таңдаңыз.
- Жұптасу орнатылғанша күтіңіз. Құрылғы пайдалануға дайын.

ЖАРЫҚТЫ РЕТТЕУ

Жарықтандыру әсерін қосу немесе өшіру үшін артқы жарықты реттеу батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Дунгуань Двосон Тэкнолоджи Ко., Лтд.
301 каб., 2 ғим., №11, Лунцзян тас жолы, Секэн, Цинси,
Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии
в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН»,
г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талап-
тар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС
КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта ме-
кен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника
және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қол-
дануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регла-
ментінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ
кепілдік және пайдалану мерзімдері
қаптамада көрсетілген.

