



***Logitech MX Keys***

# MX Keys: начало работы

**БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА.** Инструкции по быстрой интерактивной настройке см. в [руководстве по интерактивной настройке](#).

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с подробным руководством по настройке.

## ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ

1. Убедитесь, что клавиатура включена.. Светодиодный индикатор 1 на клавиатуре должен быстро



мигать..

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если

индикатор не мигает, нажмите и удерживайте кнопку включения на протяжении трех секунд.

2. Выберите способ подключения.
  - Используйте беспроводной приемник из комплекта поставки.. Подсоедините приемник к USB-порту на компьютере.
  - Выполните подключение по Bluetooth.. Для выполнения сопряжения перейдите к настройкам Bluetooth на компьютере.. Щелкните [здесь](#), чтобы получить дополнительные сведения для вашей модели компьютера. В случае возникновения проблем с подключением по Bluetooth щелкните [здесь](#), чтобы получить информацию об их устранении.
3. Установите программное обеспечение Logitech Options.. Загрузите ПО Logitech Options для активации дополнительных функций. Для загрузки ПО и получения дополнительных сведений перейдите на страницу [logitech.com/options](https://logitech.com/options).

## УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

### Обзор продукта



1 — раскладка для ПК. 2 — раскладка для Mac. 3 — клавиши Easy-Switch. 4 — переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.. 5 — светодиодный индикатор состояния батареи и датчик освещенности

### Сопряжение со вторым компьютером с помощью Easy-Switch

Клавиатуру можно подключить к трем различным компьютерам, если воспользоваться кнопкой Easy-Switch для переключения каналов.

1. Выберите нужный канал, а затем нажмите кнопку Easy-Switch и удерживайте ее в течение трех секунд. Компьютер сможет обнаружить клавиатуру. Соответствующий индикатор начнет быстро мигать.
2. Подключите клавиатуру к компьютеру по Bluetooth или с помощью USB-приемника.
  - Bluetooth Для выполнения сопряжения перейдите к настройкам Bluetooth на компьютере. Дополнительные сведения доступны [здесь](#).
  - USB-приемник Подсоедините приемник к USB-порту, откройте ПО Logitech Options и выберите: **Добавить устройства > Настроить устройство Unifying** (Add devices > Setup Unifying device), а затем следуйте инструкциям.
3. Выполнив сопряжение, быстро нажмите кнопку Easy-Switch для переключения каналов.

## УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ


Загрузите ПО Logitech Options, чтобы максимально использовать возможности клавиатуры. Для загрузки ПО и получения дополнительных сведений о предоставляемых им возможностях перейдите на страницу [logitech.com/options](https://logitech.com/options).

ПО Logitech Options совместимо с Windows и Mac.


## Клавиатура с поддержкой нескольких ОС

Клавиатура работает с различными операционными системами (ОС): Windows 10 и 8, macOS, iOS, Linux и Android.

В ОС Windows, Linux и Android специальные символы расположены с правой стороны клавиш:

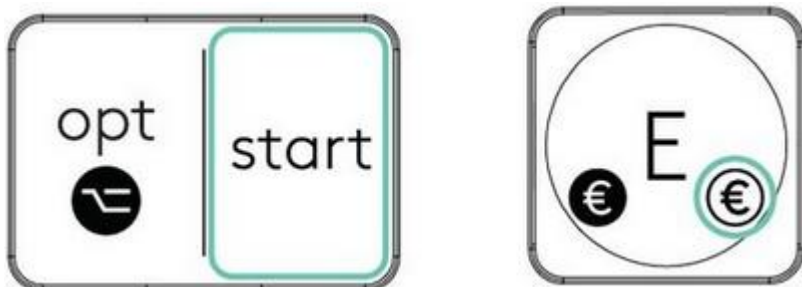

В ОС macOS и iOS специальные символы расположены с левой стороны клавиш:

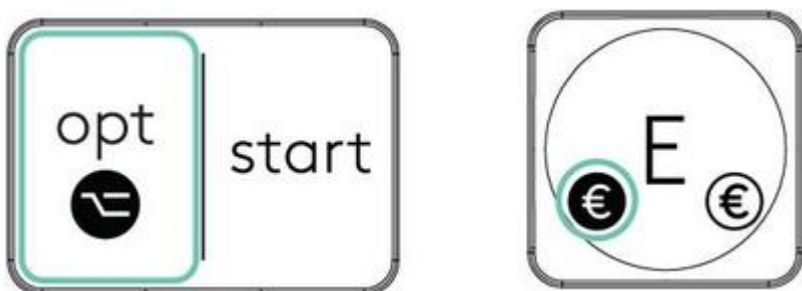

## Уведомления о состоянии батареи

Индикатор на клавиатуре предупреждает о низком заряде батареи. При уровне заряда от 100 % до 11 % индикатор светится зеленым. При уровне заряда 10 % и ниже индикатор светится красным. Не используя функцию подсветки, клавиатуру при низком заряде батареи можно использовать более 500 часов.



Вставьте кабель USB-C в разъем в правом верхнем углу клавиатуры. Продолжайте использовать клавиатуру во время зарядки.



## Интеллектуальная подсветка

Клавиатура оснащена встроенным датчиком освещенности для регулировки яркости подсветки.

### Освещение

Недостаточное освещение — ниже  
100 люкс

Средний уровень освещения — от 100  
до 200 люкс

Яркое освещение — более 200 люкс

### Уровень подсветки

L2 — 25 %

L4 — 50 %

L0 — без подсветки\*

Подсветка выключена.

\* Подсветка выключена.

Существует восемь уровней подсветки.

Уровень подсветки можно изменить в любое время, кроме следующих случаев: подсветку нельзя включать в условиях яркого освещения или при низком заряде клавиатуры.

## Уведомления программного обеспечения

Для максимально эффективного использования клавиатуры установите ПО Logitech Options.

Щелкните [здесь](#) для получения дополнительных сведений.


1. **Уведомления об уровнях подсветки.** Изменяйте уровень подсветки и получайте информацию о текущем уровне.. используемом



2. **Отключение подсветки.** Отключение подсветки выполняется в двух



случаях.. . Если уровень заряда батареи клавиатуры составляет 10 %, при попытке включения подсветки отобразится следующее сообщение. Если все же нужно воспользоваться функцией подсветки, подключите клавиатуру к зарядному




устройству.. . При слишком ярком освещении функция подсветки на клавиатуре будет отключена автоматически. Это позволит дольше использовать подсветку в условиях недостаточной освещенности. Следующее уведомление отобразится при попытке включить подсветку.

3. **Низкий уровень заряда батареи.** Когда уровень заряда батареи снизится до 10 %, для подсветки будет установлено значение ВЫКЛ., а на экране отобразится уведомление о состоянии



батареи..

4. **Переключатель F-клавиш.** Нажмите **Fn + Esc** для переключения между клавишами управления мультимедиа и F-клавишами. Кроме того, добавлена функция уведомлений о выполнении

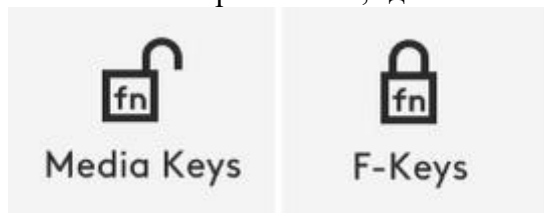

переключения.. . **ПРИМЕЧАНИЕ.** По умолчанию клавиатура обеспечивает непосредственный доступ к клавишам управления мультимедиа.

## Logitech Flow

Клавиатура MX Keys дает возможность работать на нескольких компьютерах. Используя ее и мышь Logitech с поддержкой технологии Flow, например модель MX Master 3, можно работать на нескольких компьютерах.

Используйте курсор мыши для перехода между компьютерами. Клавиатура MX Keys выполняет переход к другому компьютеру вслед за мышью. Кроме того, с ее помощью можно выполнять копирование и вставку с одного компьютера на другой. Установите ПО Logitech Options на обоих компьютерах и следуйте [этим](#) инструкциям.