

# aceline

*Пайдаланушы нұсқаулығы*



# Aceline TWS гарнитурасы

## LightPods Basic W


### **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

TWS гарнитурасы — Bluetooth протоколы арқылы музыканы, сөзді немесе басқа дыбыс сигналдарын жеке тыңдауға арналған сымсыз құрылғы.

## Құрылғының сұлбасы

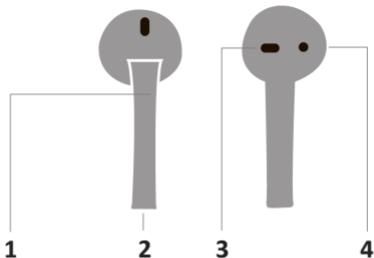

1. Сенсорлық сала.
2. Зарядтау түйіспесі.
3. Сол жақтағы динамик.
4. Оң жақтағы динамик.

## Bluetooth арқылы жұптасу

1. Зарядтағыш кейстің қақпағын ашыңыз.
2. Дыбыс көзі құрылғысында Bluetooth-ті іске қосыңыз.
3. Жұптасуға қол жетімді құрылғылар тізімінен «LightPods» таңдаңыз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Құрылғылар тізімінен «LightPods» таба алмаған жағдайда, корпусың артқы жағындағы батырманы 8 секунд бойы басып тұрыңыз.
5. Байланыс тарихын тазарту және жаңа құрылғымен жұптасуды бастау үшін зарядтау кейсінің қақпағын ашыңыз, кейстің артқы жағындағы батырманы 8 секунд бойы басып тұрыңыз.

### Ескертпелер:

- Екі құлаққапты смартфонмен сәтті жұптастырғаннан кейін, олардың біреуін зарядтағыш кейске салып, бір құлаққапты қолдана аласыз.
- Келесіде қосқанда гарнитура автоматты түрде соңғы жұптастырылған құрылғыға 8 секунд ішінде қосылады.
- Bluetooth арқылы қосу 3 минут ішінде сәтсіз болған жағдайда, құрылғы автоматты түрде өшеді.

## Негізгі функциялары

1. Қосу: зарядтағыш кейстің қақпағын ашыңыз, құлаққаптар автоматты түрде бір-бірімен байланыс орнатады, содан кейін негізгі құлаққап жұптасу режиміне өтеді.

**Ескертпе:** сол жақтағы құлаққап үнсіз келісім бойынша негізгі болып табылады.

2. Өшіру: құлаққапты зарядтағыш кейске салып, қақпағын жабыңыз.
3. Кідірту/ойнату: кез келген құлаққапты 1 рет түртіңіз.
4. Келесі трек: оң жақ құлаққапты екі рет түртіңіз.
5. Алдыңғы трек: сол жақ құлаққапты екі рет түртіңіз.
6. Дыбыс деңгейін көтеру: оң жақ құлаққапты үш рет түртіңіз.
7. Дыбыс деңгейін азайту: сол жақ құлаққапты үш рет түртіңіз.
8. Siri/Google дауыстық көмекшісін қосу/өшіру: кез келген құлаққапты түртіп, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

## Қоңырауларды басқару

1. Қоңырауды қабылдау: кез келген құлаққапты 1 рет түртіңіз.
2. Қоңырауды қабылдамау: кез келген құлаққапты екі рет түртіңіз.
3. Қоңырауды тоқтату\жалғастыру: кез келген құлаққапты 1 рет түртіңіз.
4. Қоңырауды аяқтау: кез келген құлаққапты екі рет түртіңіз.

## Кейсті зарядтау

Кейсті екі тәсілмен зарядтауға болады: берілген кабельді пайдалану немесе сымсыз зарядтағышты пайдалану.

1. Алғаш қолданар алдында кейсті толығымен зарядтаңыз.
2. Жеткізу жиынтығында берілген кабельді пайдалана отырып, зарядтағыш кейсті қуат көзіне қосыңыз.
3. Зарядтау кезінде индикатор бірнеше секунд қызғылт сары түспен жанады, содан кейін сөнеді. Зарядтау аяқталғаннан кейін 10 секунд жасыл болып жанады, содан кейін сөнеді.  
Толық зарядтау циклінің уақыты — шамамен 1,5 сағат.
4. Зарядтау процесі аяқталғаннан кейін құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.

## Гарнитураны зарядтау

1. Алғаш қолданар алдында гарнитураны толығымен зарядтаңыз.
  2. Гарнитураны зарядтағыш кейске салыңыз, гарнитураның зарядтау порттары кейстің контактілерімен тығыз байланысқанына көз жеткізіңіз.
- Ескертпе:** тек түпнұсқа зарядтағыш құралды пайдаланыңыз.
3. Гарнитура автоматты түрде зарядтала бастайды.  
Толық зарядтау циклінің уақыты — шамамен 60 минут.

## Зарядтағыш кейстің жарық индикаторы

Ахуалы	Көрсеткіш
Қақпағын ашу	Батарея толығымен зарядталған кезде индикатор бірнеше секунд бойы жасыл болып жанады
	Батарея заряды аз деңгейде болған кезде индикатор бірнеше секунд бойы қызғылт сары болып жанады (20 %-ға дейін)
	Батарея заряды таусылған кезде (10 %), индикатор қызғылт сары болып жыпылықтайды
Қақпақты жабу	Батарея толығымен зарядталған кезде индикатор бірнеше секунд бойы жасыл болып жанады
	Батарея заряды аз деңгейде болған кезде индикатор бірнеше секунд бойы қызғылт сары болып жанады (20 %-ға дейін)
	Батарея заряды таусылған кезде (10 %), индикатор сөнеді

## Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: LightPods Basic W.
- Қуат көзі параметрлері: 5 В.
- Жұмыс кернеуі: 3,7 В.
- Радиотаратқыш құрылғы: Bluetooth.
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.
- Bluetooth сигналының радиусы: 10 м дейін.
- Bluetooth профильдері: HSP, HFP, A2DP, AVRCP.
- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиіліктер диапазоны: 2408–2483,5 мГц.
- Таратқыштың қуаты: 6 дБм.
- Жиілік ауқымы: 20 Гц — 20 кГц.
- Сезімталдығы:  $107 \pm 3$  дБ.
- ОЖ үйлесімділігі: iOS, Android.
- Гарнитура батареясының сыйымдылығы: 25 мА/сағ.
- Зарядтағыш кейс батареясының сыйымдылығы: 300 мА/сағ.
- Ойнау режимінде жұмыс істеу уақыты: 3 сағатқа дейін.
- Гарнитураны кейстен зарядтау уақыты: 1 сағатқа дейін.
- Гарнитураны зарядтау циклдерінің саны:  
зарядтаудың 3 цикліне дейін.
- Зарядтағыш кейсті зарядтау уақыты: 1,5 сағатқа дейін.



# Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Себебі	Мәселені шешу
<p>Құлаққапты синхрондау, тұрақсыз жұмыс</p>	<p>Құлаққапты смартфонға немесе бір-біріне қосу кезінде ақаулық болды. Немесе-смартфонның Android 10 және одан жоғары нұсқасы бар</p>	<p>Құлаққапты смартфонға қайта қосып көріңіз.</p>
		<p>Құлаққаптарды смартфонның Bluetooth құрылғыларының тізімінен алып тастағаннан кейін нұсқаулыққа сәйкес қалпына келтіріңіз.</p>
		<p>Егер сіздің смартфонңызда бұрын қосылған Bluetooth құрылғыларының кең тізімі болса, пайдаланылмағандарды жойыңыз.</p>
		<p>Құрылғыдағы Android нұсқасын тексеріңіз. Android-тің 10-шы және одан жоғары нұсқасы бар кейбір смартфондарда құлаққап байланысы тұрақсыз болуы мүмкін.</p>
<p>Құлаққап немесе құлаққап зарядталмайды</p>	<p>Құлаққап контактілерінен қорғаныс пленкасы алынбайды немесе контактілерде ластану бар. Немесе-зарядтау кабелі зарядтау корпусына дұрыс қосылмаған.</p>	<p>Істің заряды бар-жоғын тексеріңіз. Құлаққаптарда зарядтау контактілерінде қауіпсіздік жапсырмалары бар-жоғын тексеріңіз. Қорғаныс пленкасын алыңыз. Құлаққапты корпуста зарядтаңыз. Зарядтағыштың зарядтау корпусына дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Зарядтау контактілерін құрғақ шүберекпен сүртіңіз және батареяны қайта зарядтауға тырысыңыз.</p>

Жұмыс кезінде дыбыстың үзілуі	Сигналдың әлсіз деңгейі	Сигнал деңгейі сыртта төмендейді, сондықтан телефонды құлаққапқа мүмкіндігінше жақын орналастырған жөн.
		Сигнал көзін бөгде заттармен жаппаңыз. Смартфонды сөмкеге алыс қоймаңыз.
		Егер сіз смартфонды қалтаңызда алып жүрсеңіз, экранды өзіңізге қаратып қойыңыз. Антенналар артқы жағында орналасқан, олардың қабаттасуы сигнал күшін әлсіретеді.
		Сигнал деңгейінің әлсіреуіне смартфонның корпусын пайдалану әсер етуі мүмкін.
		Телефондағы Wi-Fi және Bluetooth бір уақытта жұмыс істеуі құлаққап қосылымының тұрақтылығына әсер етуі мүмкін. Мүмкін болса, Wi-Fi желісін өшіріңіз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында  $5\text{ }^{\circ}\text{C} \dots 40\text{ }^{\circ}\text{C}$  аралығындағы температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын жерлерде сақтау керек. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберу керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына

зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады

- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Кепілдемелік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және ол тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілді қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және ауыстыру өкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

**Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:**

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Дунгуань Шайнкон Индастриал Ко., ЛТД.  
Шибэй тас жолы №9, Танли Фэнган, Дунгуань қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Қазақстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін. Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін. Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.6



Жазбалар үшін

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**aceline**