

Краткое руководство по установке и настройке сетевого видеорегистратора

* Реальное устройство может отличаться от изображённого.

1 Комплект поставки




2 Обзор

Лицевая панель



Индикатор	Название	Состояние	Описание
LAN	Порт LAN	Горит	Сеть исправно работает.
		Мигает	Выполняется приём или передача данных.
		Не горит	Проблемы в работе сети.
HDD	Жёсткий диск	Горит	Жёсткий диск исправно работает.
		Не горит	Нет жёсткого диска или он неисправен.
POWER	Питание	Горит	Сетевой видеорегистратор включён.
		Не горит	Сетевой видеорегистратор выключен.

Задняя панель

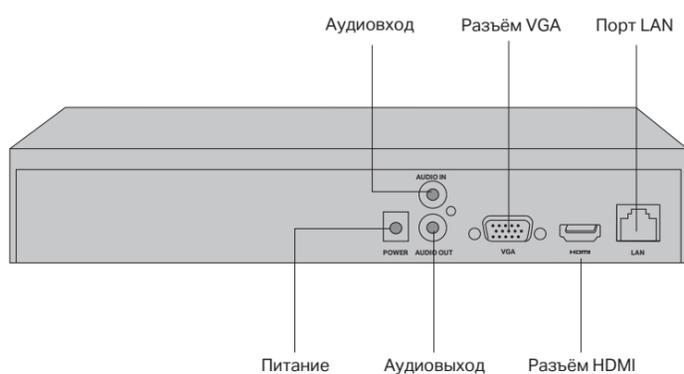


Интерфейс	Описание
USB	Два USB-порта для подключения дополнительных устройств ¹ (мыши, USB-накопителя, клавиатуры).
POWER	Разъём для питания.
AUDIO IN / AUDIO OUT	Разъёмы для аудиовхода и аудиовыхода. Аудиовход поддерживает только микрофоны с источником питания.
VGA	Выходной порт для аналогового видео. Предназначен для подключения мониторов с поддержкой VGA.
HDMI	Выходной порт для передачи аудио и видео высокого качества. Предназначен для подключения мониторов с поддержкой HDMI.
LAN	Самоадаптирующий порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с. Предназначен для подключения устройств Ethernet (например, роутера или коммутатора).


3 Подключение жёсткого диска

Перед установкой жёсткого диска отключите сетевой видеорегистратор от питания.


1 Открутите винты с корпуса видеорегистратора.

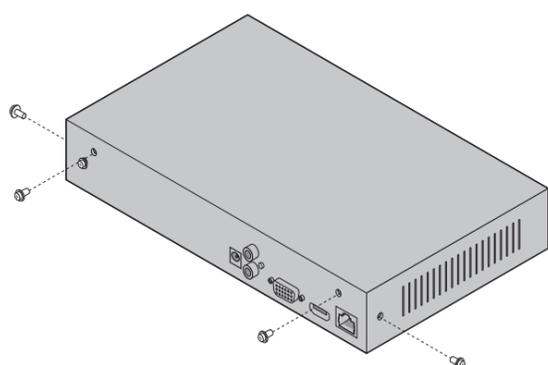


3 Поместите жёсткий диск в видеорегистратор.

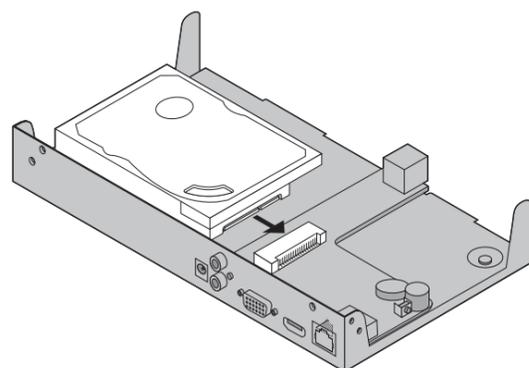

2 Вставьте, но пока не вкручивайте четыре идущих в комплекте винта в отверстия жёсткого диска.

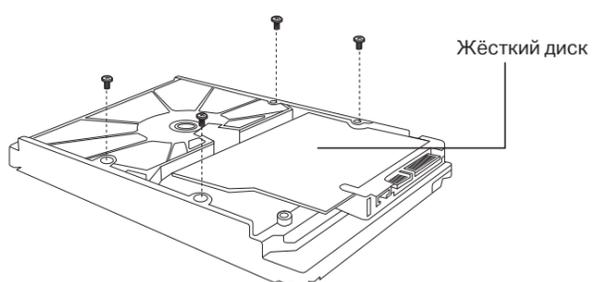

4 Поверните видеорегистратор вверх дном и прикрутите винты жёсткого диска. Закройте крышку и прикрутите винты видеорегистратора.

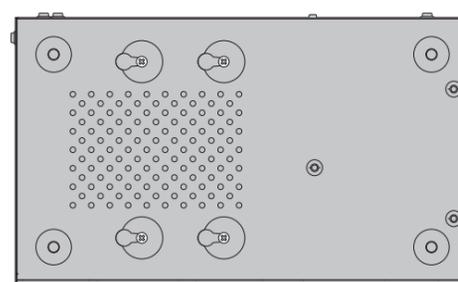


4 Физическое подключение

1. Подключите монитор к порту HDMI или VGA.
2. Подключите монитор к питанию и включите его.
3. Подключите к порту LAN сетевое устройство с помощью кабеля Ethernet.
4. Подключите идущую в комплекте мышшь к USB-порту регистратора.
5. Подключите к регистратору адаптер питания.

⚠ Внимание


- Если нужно отключить регистратор после установки жёсткого диска, нажмите правой кнопкой мыши на экране онлайн-трансляции и нажмите на кнопку питания в главном меню.
- Входное напряжение должно соответствовать требованиям регистратора.
- Если отсутствует жёсткий диск или если он не был инициализирован, на регистраторе может сработать звуковой сигнал, который можно отключить в разделе: Событие > Обнаружение исключений > Исключение диска.

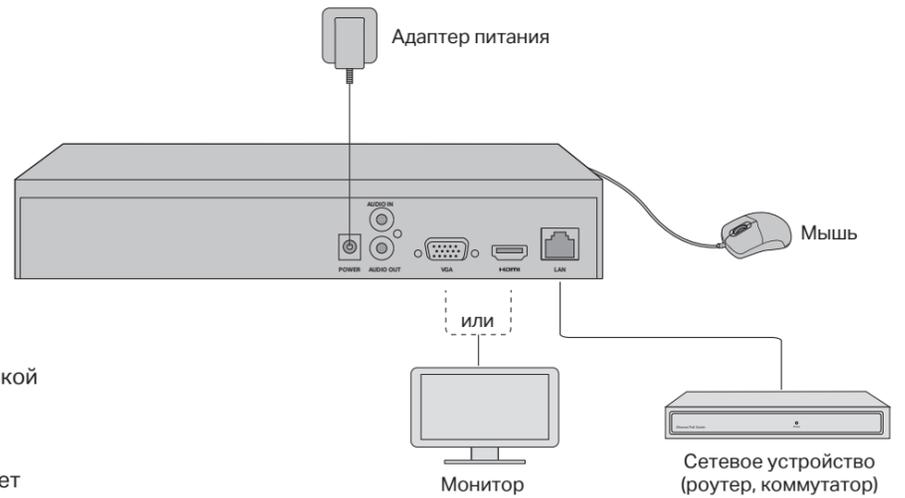

5 Настройка

Регистратор поддерживает групповое управление камерами.

* В данном руководстве рассматриваются камеры TP-Link. Если используются камеры других производителей, воспользуйтесь соответствующим руководством пользователя.

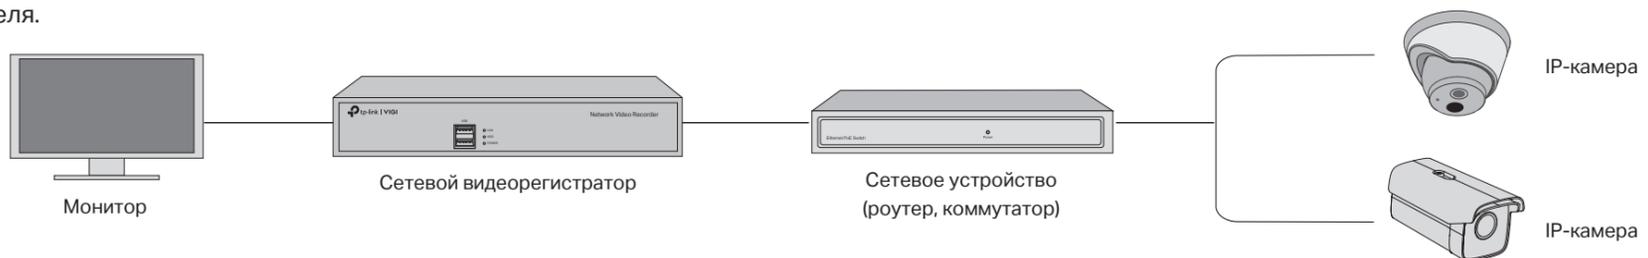

Шаг 1. Подключите камеры и регистратор к одной сети.

Шаг 2. Следуйте указаниям для завершения быстрой настройки.

1. Создайте на регистраторе пароль для входа и создайте предустановленный пароль для неустановленных камер.
2. Включите Plug and Play, после этого регистратор автоматически найдёт и добавит камеры в сеть.
3. Выполните быструю настройку, чтобы завершить настройку регистратора.

Шаг 3. Для управления нажмите правой кнопкой мыши на экране онлайн-трансляции, чтобы открыть главное меню.

Необязательно: привяжите регистратор к TP-Link ID для удалённого доступа и управления.

1. Нажмите правой кнопкой мыши на экране онлайн-трансляции и нажмите **Настройки**.
2. Выберите меню **Облачные сервисы**, введите свой TP-Link ID и пароль, нажмите **Привязать**.

- Перед привязкой убедитесь, что у регистратора есть доступ в интернет.
- Если у вас нет TP-Link ID, сначала создайте его.
- Более подробные указания доступны в руководстве пользователя.

Чтобы добавить камеру после быстрой настройки, выполните указания ниже:

1. Нажмите правой кнопкой мыши на экране онлайн-трансляции и нажмите **Добавить камеру**.
2. Выберите камеру и нажмите **+**, чтобы добавить камеру. Если на регистраторе отключена функция **Plug and Play**, создайте пароль или используйте предустановленный пароль для неустановленных камер.
 - К неустановленным камерам будет применён пароль, предустановленный во время быстрой настройки.
 - Если камеры уже активировались ранее, используйте ранее созданный пароль.

Другие способы управления

Способ 1: через Менеджер безопасности (только на Windows)

Позволит смотреть трансляции и изменять настройки через компьютер.

1. Загрузите на компьютер **Менеджер безопасности VIGI** на <https://www.tp-link.com/ru/support/download/vigi-security-manager/>
2. Установите и запустите **Менеджер безопасности VIGI**.
3. Если регистратор и компьютер находятся в одной сети, то регистратор будет обнаружен автоматически. Перейдите в раздел **Настройки > Обнаруженные устройства**, нажмите **Добавить** и следуйте указаниям, чтобы добавить регистратор.

Способ 2: через приложение

Позволит смотреть трансляции, управлять регистратором и получать уведомления.


1. Установите приложение TP-Link VIGI.
2. Откройте приложение и выполните вход, используя TP-Link ID. Если у вас нет TP-Link ID, создайте его.
3. Нажмите **+** в верхнем правом углу и следуйте указаниям в приложении.



Часто задаваемые вопросы

В1. Что делать, если я забыл пароль для входа в интерфейс регистратора?

- Q1. Нажмите «Забыл пароль» на странице входа, затем выполните указания, чтобы сбросить пароль.
- Q2. Снимите крышку, затем нажмите и удерживайте кнопку Reset внутри регистратора дольше трёх секунд. После этого будут восстановлены заводские настройки регистратора. Затем во время быстрой настройки создайте пароль для входа.

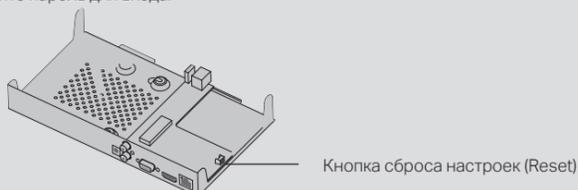

В2. Что делать, если не удаётся найти камеры?

- Q1. Попробуйте обнаружить камеры заново.
- Q2. Убедитесь, что камеры включены.
- Q3. Убедитесь, что камеры и регистратор или компьютер находятся в одной сети.
- Q4. Попробуйте добавить камеры вручную.

В3. Что делать, если регистратор не подключается к интернету?

- Q1. Проверьте, работает ли интернет.
- Q2. Убедитесь, что регистратор находится в одном сетевом сегменте с другими сетевыми устройствами или выберите режим Авто, чтобы регистратор получал динамический IP-адрес. Более подробные указания доступны в руководстве пользователя регистратора.

Ответы на другие вопросы доступны на [tp-link.com/ru/support/faq/2850/](https://www.tp-link.com/ru/support/faq/2850/)

Руководство по безопасной эксплуатации

Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства в условиях высокой влажности и высоких температур. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или видоизменять устройство. Не используйте повреждённый USB-кабель для зарядки устройства. Используйте только рекомендуемые зарядные устройства. Адаптер должен быть установлен в легкодоступном месте недалеко от оборудования. Используйте только адаптеры питания от производителя в оригинальной упаковке. Если у вас есть вопросы, обязательно свяжитесь с нами. Утилизация аккумулятора путём его помещения в огонь или горячую печь, а также механического сдавливания или разрезания может привести к взрыву. Размещайте устройство нижней панелью вниз. Не размещайте устройство на шатких конструкциях. **ОСТОРОЖНО: ПРИ УСТАНОВКЕ НЕСОВМЕСТИМОГО АККУМУЛЯТОРА МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ВЗРЫВ. УТИЛИЗИРУЙТЕ ОТРАБОТАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ.**

1. Некоторые устройства могут быть несовместимы (например, беспроводные мыши).

Ознакомьтесь с руководством по безопасной эксплуатации и следуйте ему при использовании устройства. Мы не можем гарантировать отсутствие несчастных случаев или ущерба при неправильном использовании устройства. Бережно обращайтесь с данным продуктом и используйте его на свой риск.

Настоящим компания TP-Link заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям директив 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU и (EU)2015/863. Декларация о соответствии ЕС доступна на <https://www.tp-link.com/ru/support/ce/>

Дополнительная информация и контакты службы техподдержки доступны на [tp-link.com/ru/support/](https://www.tp-link.com/ru/support/)



Название и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

