


### Только с Windows 10.


1. Разархивировать и установить **Driver Assistant v 4.8 software**. Нажать «Install driver» и дождаться конца установки драйвера.
2. Сбросить устройство к заводским настройкам
2. Разархивировать и открыть **Factory Tool v 1.66 software**. Во вложении.
3. Обновление нужно разархивировать и использовать в формате «.img». В **программе Factory**

**Tool v 1.66 software** нужно нажать кнопку - , в открывшемся окне найти файл прошивки в формате «.img».

4. После **необходимо зажать кнопку обновления страницы** на выключенном устройстве и подключить к ПК.



5. Устройство появится в одном из USB портов.
6. далее необходимо нажать кнопку **“Run”** для начала установки обновления.

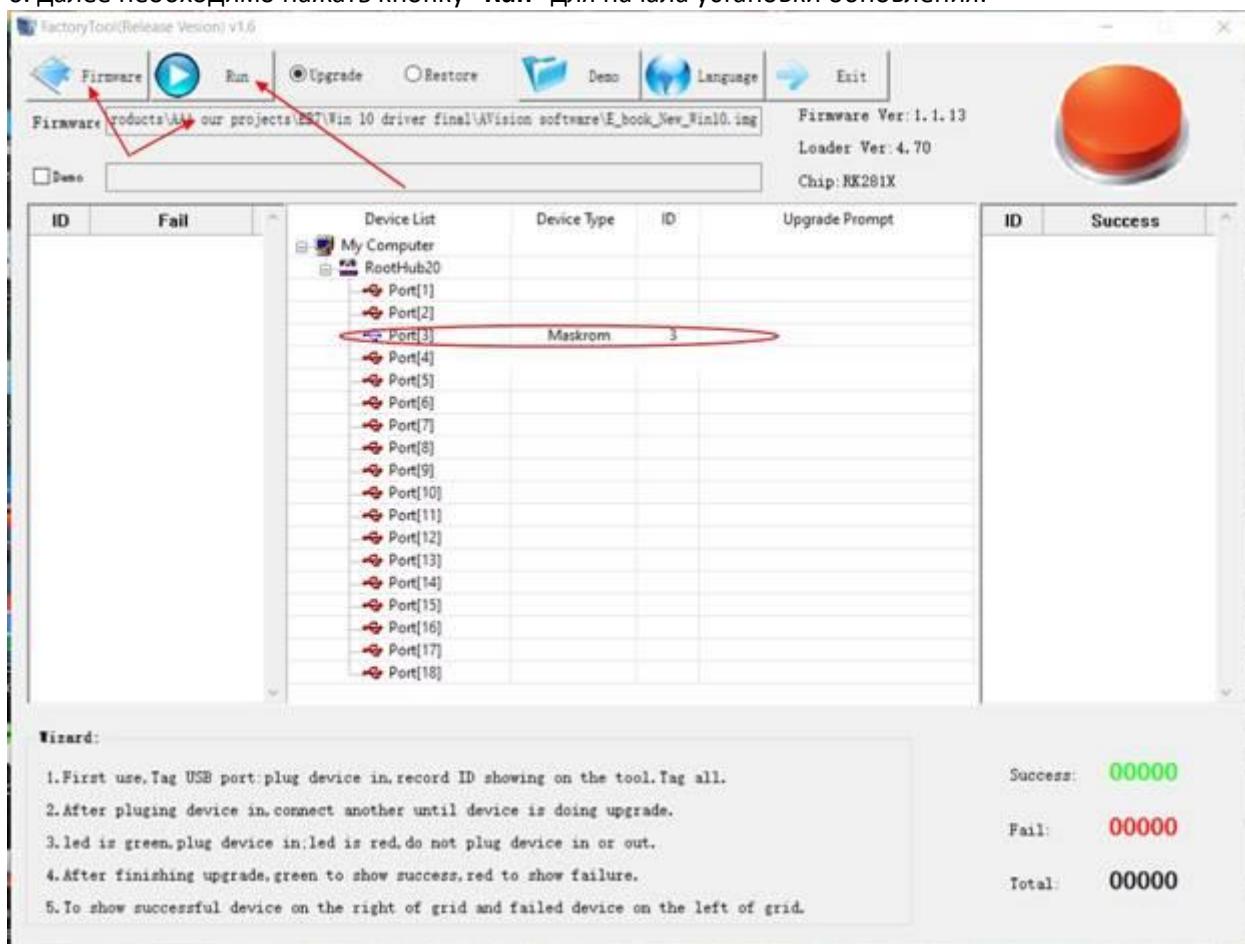

7. После того, как обновление установится на устройство можно отжать кнопку обновления экрана.
8. Если процесс будет запущен правильно, то индикатор в правом верхнем углу будет зелёного цвета.

FactoryTool(Release Vesion) v1.6

Firmware: `products\AAA our projects\EB\Win 10 driver final\A\vision software\B book New Win10.imx`
 Firmware Ver: 1.1.13  
 Loader Ver: 4.70  
 Chip: RK281X

Demo

ID	Fail	Device List	Device Type	ID	Upgrade Prompt	ID	Success
		My Computer					
		RootHub20					
		Port[1]					
		Port[2]					
		Port[3]	Loader	3	Download Firmware(13%)...		
		Port[4]					
		Port[5]					
		Port[6]					
		Port[7]					
		Port[8]					
		Port[9]					
		Port[10]					
		Port[11]					
		Port[12]					
		Port[13]					
		Port[14]					
		Port[15]					
		Port[16]					
		Port[17]					
		Port[18]					

**Wizard:**

- 1.First use,Tag USB port:plug device in,record ID showing on the tool.Tag all.
- 2.After plugging device in,connect another until device is doing upgrade.
- 3.led is green,plug device in,led is red,do not plug device in or out.
- 4.After finishing upgrade,green to show success,red to show failure.
- 5.To show successful device on the right of grid and failed device on the left of grid.

Success: **00000**  
 Fail: **00001**  
 Total: **00001**