


70mai Mi Drive D06

70mai

Осы нұсқаулықтың мазмұнын мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз.

Өнімге шолу

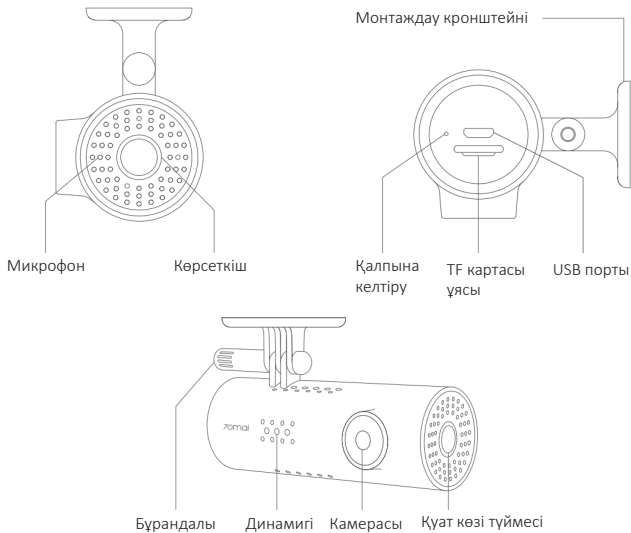


Орнату

1. Электростатикалық жапсырманы жапсырыңыз

Алдыңғы әйнекті тазалап, оң жақтағы суретте көрсетілгендей ұсынылған аймаққа электростатикалық жапсырманы жағыңыз.


Жапсырма мен шыны арасындағы ауа көпіршіктерін алып тастаңыз.



2. Алдыңғы шыныға камера бекіткішін орнатыңыз

Бекіткіштен қорғанысты алып тастаңыз және бекіткіштің негізін электростатикалық жапсырманың ортасына жабыстырыңыз. DVR корпусының жерге параллель орналасқанына көз жеткізіңіз.


Бекіту құрылғысын ESD жапсырмасына мықтап бекіту үшін оны басыңыз.



3. USB кабiлiн темекi тұтқышына жалғаңыз

Кабельдi алдыңғы әйнектiң үстiңгi жиегiмен туралаңыз және оң жақта көрсетiлгендей жолаушы жағы мен қолғап қорабы бойымен байлаңыз.

Кабельдi қуат адаптерiне жалғаңыз және адаптердi темекi тұтқышына қосыңыз.



Ескерту. Көліктегі темекі тұтқышының орны басқаша болуы мүмкін. Сурет тек анықтама үшін берілген.

Негізгі функциялар

DVR құрылғысында бір ғана түйме бар, ол қуат түймесі. Белгілі бір функциямен анықталатын қуат түймешігін әртүрлі рет басу арқылы функцияларға қол жеткізуге болады.

Әрекет	Функция
Бір рет басу	Wi-Fi-ды қосу/өшіру
Қатарынан үш рет басу	Жад картасын пішімдеу
Қатарынан бес рет басу	Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру
Басу және ұстап тұру	Бейнетіркегішті өшіру
Жылдам басу	Бейнетіркегішті қосу

Жинақталым

1. Бейнетіркегіш 70 mail x1
2. USB кәбілі x1
3. Қуат адаптері x1
4. Электростатикалық жапсырма x1
5. Ыстыққа төзімді жапсырма (монтаж кронштейніне жабыстырылған) x1
6. Пайдаланушы нұсқаулығы x1

Пайдаланушы нұсқаулығы

Пайдаланушы нұсқаулығына онлайн кіру үшін төмендегі QR кодын сканерлеңіз. Өнімді пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз.



Қолданбаны орнатыңыз

Өнімді 70 пошта тіркемесі бар пайдаланыңыз. Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін Google Play Store (Android) немесе App Store (iOS) дүкенінен «70mai» деп іздеңіз. Қосымшаны келесі QR кодын сканерлеу арқылы да жүктеп алуға болады:



DVR Wi-Fi хотспот 70 пошта:

Кіру нүктесінің атауы: 70 mail_d06_XXXX (Кіру нүктесінің атауы құрылғыдағы жапсырмада көрсетілген.)

Әдепкі құпия сөз: 12345678

Қосылымды орнату жолы туралы ақпаратты интернеттегі пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Қауіпсіздік шаралары

- 70mai DVR сырттағы көліктердің бейнесін жазады. Ол жүргізушілер мен жолаушыларды кез келген апаттан қорғай алмайды. Біз өнімнің дұрыс жұмыс істемеуінен, ақпараттың жоғалуынан немесе өнім өнімділігінен туындаған кез келген апат және/немесе жоғалтулар үшін жауапты болмаймыз.
- Көлік түріндегі, жүргізу қалауындағы, қоршаған ортадағы және басқа айырмашылықтарға байланысты кейбір жағдайларда өнімнің бөліктері немесе бүкіл өнім дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Құрылғы сыртқы қуат көзінің болмауына, қалыпты емес температураға және/немесе ылғалдылыққа байланысты қателерді жазуы мүмкін. , соққы, зақымдалған TF -карталар және басқа да себептер. Біз барлық жазылған бейнелердің кез келген жағдайда толығымен сақталатынына кепілдік бермейміз. Осы өніммен жазылған кескіндер тек анықтама үшін берілген.
- Өнімді дұрыс орнатыңыз. Жүргізушінің көру аймағын блоктамаңыз. Ауа жастықшасына кедергі жасамаңыз. Өнім жүргізуші мен жолаушылардан кемінде 20 см қашықтықта орналасуы керек. Өнімді дұрыс орнатпау өнімнің дұрыс жұмыс істемеуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Зақым келтірмеу үшін өнімді күшті магнит өрістерінен алыс ұстаңыз.
- TF картасына зақым келтірмеу үшін өнім жұмыс істеп тұрғанда TF картасын салмаңыз немесе шығармаңыз.
- Кемінде Class10 оқу/жазу жылдамдығымен 16 Гб пен 64 Гб арасындағы TF картасын пайдаланыңыз. TF картасын қолданар алдында оны пішімдеңіз.
- TF картасы жиі қолданғаннан кейін зақымдалуы мүмкін. Тиісті жазуды қамтамасыз ету үшін TF карталарын уақытында ауыстырыңыз. Біз TF карталарының дұрыс жұмыс істемеуінің салдары үшін жауапты емеспіз.
- Өнім жол-көлік оқиғаларының бейнелерін жазып, сақтай алады, бірақ біз барлық жол-көлік оқиғаларының жазылып, сақталатынына кепілдік бере алмаймыз. Кішкентай соқтығыстарды сенсор анықтамауы мүмкін, сондықтан жазба оқиға бейнелері арасында болмауы мүмкін.
- Өнімді 60» жоғары немесе -10» төмен температурада қолданбаңыз
- Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, батарея заряды таусылған болуы мүмкін. Құрылғыны қайта қосқан кезде сізден уақытты қалпына келтіру сұралуы мүмкін.
- Өнімді шайқамаңыз немесе баспаңыз. Күшті соққы немесе шайқау өнімге орны толмас зақым келтіруі мүмкін.
- Өнімді химиялық еріткіштермен және тазартқыштармен тазаламаңыз.
- Бұл өнімді тек заңды мақсаттарда пайдаланыңыз.
- Құрылғының корпусы жұмыс кезінде қызып кететінін ескеріңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада өндіруші және тұтынушы үй-жайларындағы жылытылатын бөлмелерде ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жерде сақтау керек. Бөлмелерде коррозия тудыратын коррозиялық қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұлары) болмауы керек.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғыны ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, өрттен және т.б.
- Құрылғыны жергілікті ережелерге сәйкес сату керек.
- Бұл өнімді жергілікті қоқыс тастау ережелеріне сәйкес тастаңыз. Бұл өнімнің дұрыс жойылуын қамтамасыз ету арқылы сіз қалдықтарды бақылаусыз тастаудан қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды басқаруға көмектесесіз. Осы өнімді жинау және қайта өңдеу орындары туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті әкімдікке немесе тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату компаниясына хабарласыңыз.
- Құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Құрылғының мақсаты

Бейнетіркегіш - көлік қозғалып немесе тұрақта тұрған кезде оның айналасындағы жағдайды бейне және аудио жазуға арналған құрылғы.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: Midrive D06.

Кіріс кернеуі: $5\text{ В} \pm 1,5\text{ А}$.

Бейне ажыратымдылығы: 1080P, 30 кадр/сек.

Көру өрісі: 130°.

ЖЖҚ: 512 МБ.

Кеңейтілген жад: TF картасы, 8 ГБ-тан 64 ГБ-қа дейін, Class10 немесе одан жоғары.

Сымсыз байланыс: Wi-Fi.

Таратқыш стандарты: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц.

Жиілік диапазоны: 2412-2472 МГц.

Таратқыштың қуаты: 100 мВт дейін.

Макс. шығыс қуаты: 15,20 дБм.

Осы арқылы 70mai Co.,Ltd осы 70mai DVR 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: 70mai Ко., Лтд.

К. 2220, 2 ғим., № 588, Цысын тас жолы, Миньхан ауданы, Шанхай қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Қолдау қызметі: help@70mai.com

Қосымша ақпарат алу үшін www.70mai.com сайтына кіріңіз



Өндірілген күні қаптамада «Өндіріс күні» бөлімінде ЖЖЖЖ.АА форматында көрсетілген.

v.6