


Осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны одан әрі пайдалану үшін сақтап қойыңыз.


Құрылғыға шолу

Сымсыз зарядтау құрылғысы бар Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger автомобильдік ұстағышы — бұл автокөлікте пайдаланатын сымсыз зарядтағыш. Бір қолмен пайдалануға ыңғайлы, интеллектуалды сәйкестендіруі және басқаруы, икемді индуктивтік оқу, 2,5D айнек беті және USB-C порты бар. Сонымен қатар ол осы функциясы бар телефондарды сымсыз зарядтау мүмкіндігіне ие.

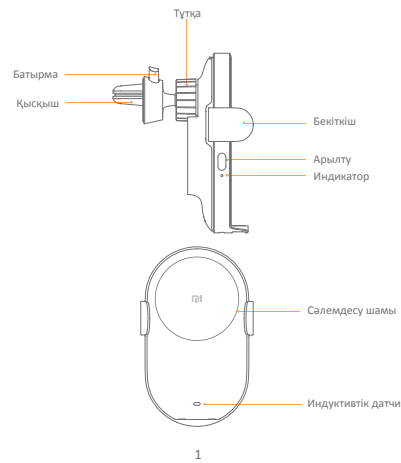


Пайдалану жолы

1. Mi 20W Wireless Car Charger құрылғысын желдеткіш тесігіне бекіту үшін қысқыштарды пайдаланыңыз және артқы панеліндегі тұтқаны тартыңыз. Қоса берілетін зарядтағышты автомобильдік тұтатқышқа немесе қуат портына қосып, USB-A интерфейсі қызыл USB қуаттау портына салыңыз. Содан кейін USB-C интерфейсі автомобильдік зарядтағышқа қосыңыз. Индикатор көк түспен үш рет жыпылықтаған кезде сәлемдесу индикаторы жанып тұрса, сымсыз автомобильдік зарядтағыш дұрыс жұмыс істеп тұрғанын білдіреді.

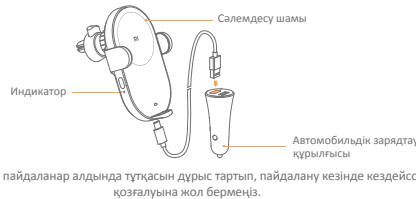


Ескертпе: пайдаланар алдында тұтқасын дұрыс тартып, пайдалану кезінде кездейсоқ қозғалуына жол бермеңіз.

2. Автомобильдік зарядтағышты бетінде және онымен үйлесімді телефонның артқы панелінде Qi стандартына сәйкес метал заттардың жоқ болғанына көз жеткізіңіз. Телефонды индуктивтік датчикке жақындатыңыз, сол кезде сымсыз зарядтау құрылғысы автоматты түрде ашылады да, телефонды қысып қалу үшін автоматты түрде жабылады. Зарядтау кезінде индикатор көк түспен жанады.




3. Зарядтағыштың сипаттамаларын жақсарту үшін телефон зарядтағыш бетіне жақын орналасуы үшін оның сымсыз автомобильдік зарядтағышына орнатылғанына көз жеткізіңіз (төмендегі суретті қараңыз). Индикатор жыпылықтаған кезде зарядтағыш қорғау режимінде екенін білдіреді. Зарядтағыш бетінде немесе телефонның артқы панелінде метал заттың бар болуын тексеріңіз. Проблема жойылмаған болса сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.*

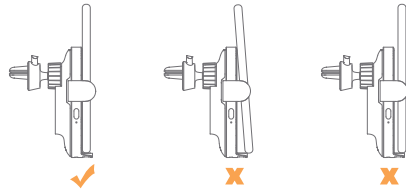


* Сымсыз зарядтағышты қолдамайтын телефон автомобильдік зарядтағышқа орнатылса, индикатор жыпылықтайды.

4. Телефонды сымсыз автомобильдік құрылғыдан шығару керек болса, қысқыштарды ашу үшін түймені басыңыз. Қысқыштар ашылады да, телефон босатылады, қуаттау тоқтайды.

Ескертпе: Егер автомобильдік тұтатқыш немесе қуат беру порты қуат беруді қамтамасыз етпесе, телефонды тікелей шығарып алуға болады.

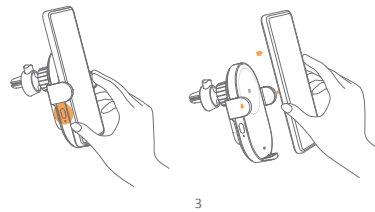

5. Mi 20W Wireless Car Charger құрылғысын желдеткіш тесігіне қысқыш арқылы бекіту мүмкін болмаса оны тегіс бетке бекіту үшін жабысқақ бекіткішті пайдалануға болады.



Ескертпе: Сымсыз автомобильдік зарядтағышты орнататын бет тегіс және таза болуы керек. Желім берік болғандықтан, оны күшпен алып тастау автомобиль салонына зақым келтіруі мүмкін. Жабысқақ бекіткішті кәсіби түрде алған дұрыс.

Сақтық шаралары

- Бұл өнімді соқпаңыз және баспаңыз.
- Индуктивтік датчиктің айнек бетін таза ұстаңыз.
- Бұйымды бөлшектемеңіз және түрлендірмеңіз.
- Бұйымды оттың жанына қоймаңыз және суға батырмаңыз.
- Бұл өнімді, электр тізбегін зақымдамау үшін өте ыстық, ылғал немесе коррозиялық ортада пайдаланбаңыз.
- Ешқандай магниттік жолағы/чипі бар картаны, соның ішінде жеке күзлікті және банк картасын сымсыз автомобильдік зарядтағыштың жанына немесе үстіне қоймаңыз, бұл картаны зақымдауы мүмкін.
- Имплантталған медициналық құрылғылар (жүрек жиратқыштар, колеардық импланттар, т. б.) мен сымсыз зарядтағыш арасындағы қашықтық медициналық құрылғылардың жұмысына кедергі келтірмеу үшін кемінде 20 см болуы керек.
- Жазатайым оқиғаларға жол бермеу үшін балаларға бұл өнімді ұстатпаңыз немесе онымен ойнатпаңыз.
- Пайдаланушыларға ыңғайлы болуы үшін жабысқақ бекіткішті қайта пайдалануға болмайды, өйткені желімнің беріктігі азаяды.

- Пайдаланушыңызды сынау үшін тұтқыр заттың тегіс тіреуішін пайдаланбаған дұрыс, өйткені тұтқыр заттың беріктігі төмендеуі мүмкін.
- Сымсыз қуаттағыштың жұмыс жиілігі 110–148 кГц. Жабдықты денеңізден немесе жаныңыздағы адамдардан кемінде 20 см (7,9 дюйм) қашықтыққа орналастыру керек.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны сақтау ауа температурасы 5–40 °C аралығында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында қаптамада орындалуы тиіс. Үй-жайларда тоттануды тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды талап етеді, оны шаңның, ластанудың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т. б. ықпал етуінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Қалдықтарды бақылаусыз шығару нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян келтірмеу үшін бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеудің жергілікті ережелері мен нормаларына сәйкес жүзеге асырылуы керек.
- Аспаптың ақаулығы анықталған кезде дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласу немесе аспапты кәдеге жарату керек.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: WCJ02ZM.
Кіріс параметрлері: 5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 12 В = 2 А, 15 В = 1,8 А, 20 В = 1,35 А.
Шығыс параметрлері: 20 Вт (макс.)*.
Индуктивтік оқу қашықтығы: ≤ 4 мм.
Жұмыс жиіліктері диапазоны: 110–148 кГц (10 м болғанда ≤ 35 дБмкА/м).
Жұмыс температурасы: 0–40 °C аралығында.
Бұйымның өлшемдері: 117,2 × 73,4 × 91,7 мм.

* 20 Вт сымсыз зарядтағыш тек Mi 9 үйлесімді.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цзями Корпорэйшн.
A913 каб., Чэнцзян тасжолы, № 159, Цзяньинь қаласы, Цзянсу провинциясы, Қытай.
Ресейдегі импорттаушы/өндіруші уәкілеттік берген тұлға: «Атлас» ЖШҚ, 690068, Ресей, Приморье өлкесі, Владивосток қаласы, 100-летия Владивостока даңғылы, 155-үй, 3-корпус, 5-кеңсе.
Қытайда жасалған.
TM: MI.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане: TOO «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, эд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нур-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кедендік одақтың 020/2011 КО ТР «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.
Тауардың дайындалған күні, сондай-ақ кепілдік пен пайдалану мерзімі қаптамасында көрсетілген.

v.3

6

