

Замена расходных материалов и компонентов

При замене расходных материалов устройства внимательно следуйте инструкциям, приведенным в настоящем разделе.

Правила замены расходных материалов

Для замены расходных материалов при установке устройства необходимо соблюсти следующие условия.

- Для извлечения расходных материалов необходимо достаточное свободное пространство над и перед устройством.
- Устройство должно быть установлено на ровной твердой поверхности.


Для получения инструкций по установке расходных материалов обратитесь к прилагаемым к ним руководствам по установке или посетите следующий Web-узел: www.hp.com/support/M5025mfp или www.hp.com/support/M5035mfp

Примечание Компания Hewlett-Packard рекомендует использовать для данного устройства расходные материалы производства HP. Использование расходных материалов не производства HP может стать причиной неполадок, устранение которых не покрывается гарантийным обслуживанием.


Замена картриджа

При приближении окончания срока службы картриджа на панели управления будет отображаться сообщение, рекомендуемое заказать для него замену. Печать можно продолжать с применением старого картриджа, однако только до тех пор, пока на панели управления не появится сообщение о необходимости его замены.


1. Откройте правую верхнюю дверцу.

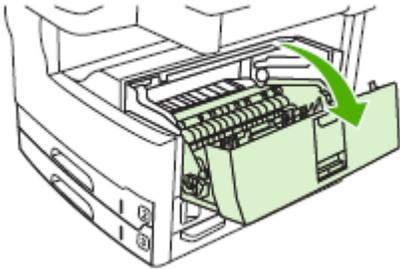

2. Извлеките использованный картридж из устройства.

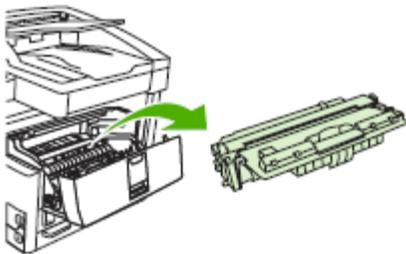


3. Извлеките новый картридж из пакета. Положите использованный картридж в пакет для отправки на переработку.




4. Возьмитесь за обе стороны картриджа и осторожно покачайте его, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не прикасайтесь к задвижке или поверхности ролика.



5. Снимите с нового картриджа ленту и оранжевый язычок. Утилизируйте ленту в соответствии с местными нормативами.

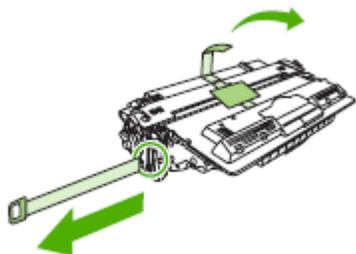

6. Совместите картридж с направляющими внутри устройства, с помощью ручки установите его до плотной посадки, а затем закройте правую переднюю дверцу.

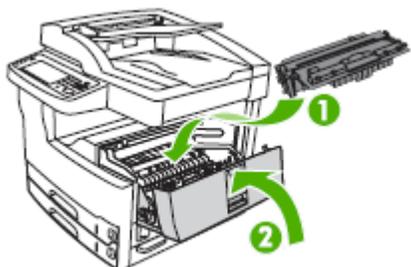

Через некоторое время на панели управления должно появиться сообщение **Готов**.

7. Установка завершена. Положите использованный картридж в коробку из-под нового картриджа. Для получения инструкций по отправке использованного картриджа на переработку см. прилагаемое руководство по переработке.

8. При установке картриджа стороннего производителя следуйте инструкциям на панели управления устройством.