

2.0 Компьютерлік мультимедиялық динамик

R215 Пайдаланушының нұсқаулығы

Пайдалану қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулар:

Маңызды! Мұқият оқып шығыңыз!

- сіздің бағандарыңыздың жеткізу жинағына кірмейтін қуат адаптерлерін пайдалануға жол берілмейді;
- АЖ-ны желіден ажыратқан кезде қуат кәбілін розеткадан тек ашасынан тартып шығарыңыз;
- кез келген қайта қосулар алдында қуат кәбілін желіден ажыратыңыз;
- егер сіз бағандарды ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, қуат кәбілін розеткадан шығарыңыз;
- корпусың артқы жағынан жылу шығаратын бағандардың қызып кетуіне жол бермеу үшін оларды қабырғадан 10 см қашықтықта орналастырыңыз;
- Өз жүйеңізді жөндеуді кәсіпқойларға тапсырыңыз - бағандарда пайдаланушының жөндеуге немесе қызмет көрсетуге арналған ішкі бөліктері жоқ;
- электр тогының соғуын болдырмас үшін бағандардың артқы қабырғасын ашпаңыз;
- бағандарды тікелей күн сәулесінің, жоғары және төмен температураның әсеріне ұшыратпаңыз, оларды шаңнан, қуатты магнит өрісі мен дірілден қорғаңыз;
- бағандарды тұрақты жерге қойыңыз, оларды құлатпаңыз, басқару элементтеріне күш қолданбаңыз. Бағандардың бетіне ауыр заттарды салмаңыз;
- шаңды кетіру үшін жұмсақ матаны қолданыңыз;
- АЖ-нің оған қосылған қуатты музыкалық аспаптармен және/немесе микрофондармен көршілес болуына жол бермеңіз;
- бағандардың жанына дискета мен магниттік таспаны қоймаңыз;
- өте сезімтал мониторлар мен теледидарларда, егер бағандар оларға өте жақын болса, кескіннің аздап бұрмалануы пайда болуы мүмкін.





пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Белсенді акустикалық жүйе (АЖ)

(АЖ) музыканы, сөйлеуді және дыбыстық эффектілерді ойнату және күшейту құрылғысы ретінде қолданылады. Сигнал көзі ретінде дыбыстық картаны (тақтаны) немесе CD/DVD/MP3 ойнату құрылғысын және т. б. пайдалану ұсынылады.

F&D бағандарын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Құрылғыны қолданар алдында келесі нұсқауларды оқып шығыңыз



Ерекшеліктері

- Қуатты сүзгісі бар кіріктірілген трансформаторлық қуат көзі.
- PC, VCD, CD, DVD және т. б. дыбыстық картаның аудио шығыстарына қосылу мүмкіндігі.
- Магниттік экрандау жүйені мониторлар мен теледидарлардың жанында кескінді бұрмаламай-ақ қолдануға мүмкіндік береді.
- Тембрді бірқалыпты басқару.
- Арнайы жасалған кеңейтілген жиілік диапазонының аудио шығысы жүйені көлемді дыбыс пен "үй кинотеатрының" әсерін алу үшін пайдалану мүмкіндігін береді.
- Тұтқалары бар панель алдыңғы жағына қойылған.
- Ағаш корпус.

Орнату және қызмет көрсету

1. Кәбіл көмегімен белсенді бағанды пассивті бағанмен қосыңыз.
2. Сигнал кәбілінің шағын ұясын компьютердің дыбыстық картасының, аудио, видео ойнатқыштың және т. б. розеткасына салыңыз.
3. Қуат ашасын желілік розеткаға салыңыз.
4. Дыбыс деңгейін басқару тұтқаларын минимумға бұраңыз, белсенді бағандағы қос-қышпен қуатты қосыңыз.
5. Дыбыс деңгейін басқару тұтқасын қажетті деңгейге реттеңіз.
6. Тембр реттегішінің тұтқасын өз қалауыңыз бойынша реттеңіз.
7. Қуатты өшірмес бұрын реттегіштердің тұтқаларын минимумға бұраңыз.


Ойнату сапасын жақсарту үшін Line-Out дыбыстық картасының шығуын пайдаланыңыз.

Сериялық нөмірдің мағынасын ашу:




Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: R215.
- Қуаты (RMS): 2x3 Вт.
- Кедегісі: 4 Ом.
- Жұмыс кернеуі: 220-240 В, AC 50/60 Гц.
- Жиілік ауқымы: 80 Гц - 18 кГц.
- Тұтынылатын ток күші: 0,03 А.
- Ең көп тұтыну күші: 6,6 Вт.
- Кіріс жалғағышы: стереоашасы 3,5 мм.
- Жоғары жиіліктерді реттеу: +/-10 дБ
- Кең жолақты динамиктің диаметрі: 76,2 мм.
- Айқас бөгеуілдер: ≥45 дБ.
- Сигнал/шу қатынасы: ≥70 дБ.
- Өлшемдері: 207x117x120 мм.
- Салмағы: 2,1 кг.

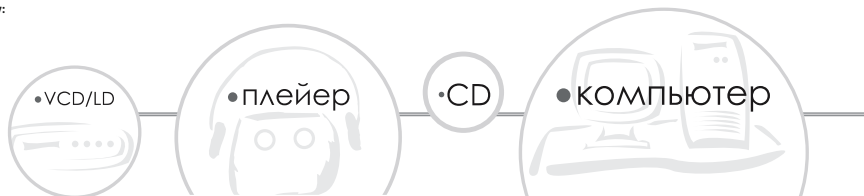

Жиынтықтамасы

- Акустикалық бағандар: 2 дана
- Сигналдық кіріс кабелі.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

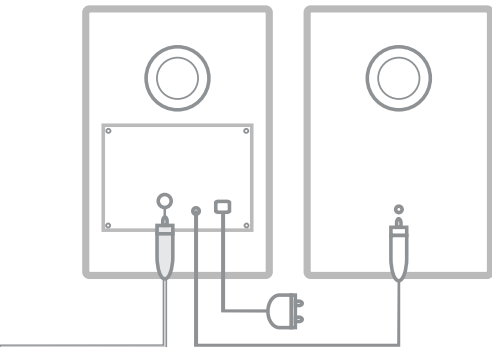

Орнату және қызмет көрсету

Өндіруші: Шэньчжэнь Фэньда Тэкнолоджи Ко., Лтд,
Фэньда жоғары технологиялар паркі, Чжоучи тас жолы, Шиян,
Баоань, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортёр / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа,
зд. 12, Қазақстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы,
Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Тауар Кеден одағының келесі техникалық регламентінің талаптарына
сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі».

Тауар ЕЭО ТР 037/2016 «Электр техника және радиоэлектроника
бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»
Еұразиялық экономикалық одағының техникалық регламенті
талаптарына сәйкес келеді.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сатып өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы қаптамасында өндірушінің және тұтынушының жылытылатын орынжайларында ауа температурасы 5 °C бастап 40 °C дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 % аспайтын кезде сақталуы тиіс. Орынжайларда тоттануды тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмау керек.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыппен қолдануды талап етеді, оны шаңның, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қаптамасыз ете отырып, сіз қалдықтарды бақылаусыз шығару және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану нәтижесінде, қоршаған ортаға және адам денсаулығына әлеуетті залал келтіруді болдырмауға көмектесесіз. Осы бұйымды қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыс қоқысын шығаратын кәсіпорыннан ала аласыз.
- Құрылғы ақаулығын анықтаған кезде дереу авторластырылған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімінің ішінде үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес пайдалану жағдайы сақталғанда кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен болмаған істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжайы бойынша:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік және пайдалану мерзімдері құрылғының қаптамасында көрсетілген.





SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO., LTD, ГУАНДУН, ҚХР.

МЕКЕНЖАЙЫ: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Шиянь, Баоань, Шэньчжэнь, Гуандун, ҚХР.

Тел:+86-755-27486668 (800 желі) **Факс:** +86-755-27486663 **П.И.:** 518108