
Микрофон
MAONO AU-703

Меры предосторожности


1. Не храните устройство в помещениях с повышенным уровнем влажности, оберегайте от воздействия экстремальных температур и любых жидкостей.
2. Микрофон – очень чувствительный прибор. Оберегайте его от падений, ударов и прочих повреждений.

Схема устройства

Радиоприемное устройство

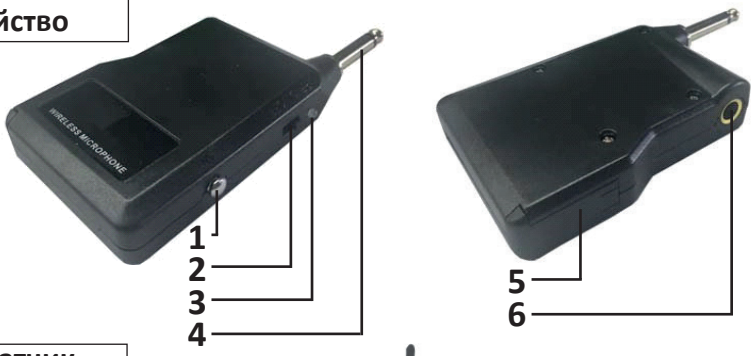

Передатчик

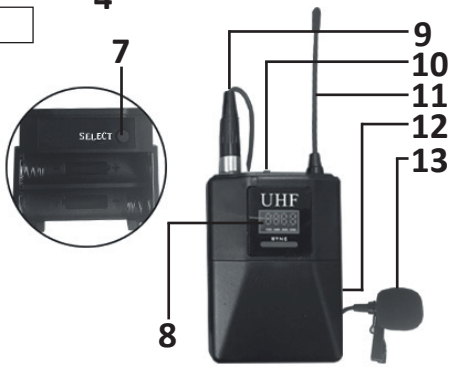

1. Антенна.
2. Переключатель.
3. Световой индикатор питания/сигнала.
4. Аудио-разъем 6.35 мм.
5. Крышка батарейного отсека.
6. Разъем 6.35 мм.
7. Кнопка выбора частоты.
8. Светодиодный дисплей.
9. Гнездо MIC.
10. Кнопка питания.
11. Антенна.
12. Крышка батарейного отсека.
13. Микрофон.

Инструкция по эксплуатации

1. Вставьте две батарейки AAA в батарейный отсек радиоприемного устройства. Передвиньте переключатель. При получении беспроводного сигнала загорится красный световой индикатор.
2. Вставьте две батарейки AA в батарейный отсек передатчика. Включите передатчик, загорится светодиодный дисплей.
3. Подключите микрофон к передатчику.
4. Подключите радиоприемное устройство к Вашему устройству (колонки, громкоговоритель, система радиовещания и т. д.) через MIC-порт.
5. Свяжите Ваш передатчик с радиоприемным устройством, настроив их на одну частоту, как указано ниже.

Блокировка частоты

1. Включите оба устройства, должны загореться световые индикаторы.
2. Сопряжение передатчика и радиоприемного устройства произойдет автоматически. После успешного сопряжения на радиоприемном устройстве загорится желтый световой индикатор.
3. Для того чтобы настроить частоту канала, нажмите на соответствующую кнопку на передатчике. Светодиодный экран погаснет на 2 секунды, а затем вновь загорится. Частота канала настроена.
4. Для того чтобы изменить частоту канала, повторите действия, описанные в предыдущем пункте.
5. После изменения частоты канала, сопряжение устройств произойдет автоматически. Желтый световой индикатор означает, что устройства сопряжены, красный — идет сопряжение устройств.

Технические характеристики

Модель: AU-703

Передатчик

- Диаграмма направленности: однонаправленный микрофон.
- Диапазон частот: 610 МГц - 675 МГц.
- Частотный диапазон микрофона: 60 Гц - 16 кГц.
- Питание: батарейки (2xAA).
- Выходная мощность: 10 дБм.
- Потребляемый ток: 100 мА и менее.

Радиоприемное устройство

- Диапазон частот: 610 МГц - 675 МГц.
- Чувствительность: -94 дБм.
- Питание: батарейки (3xAAA).
- Потребляемый ток: 100 мА и менее.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/technical-support/

Срок гарантии: 12 месяцев.
Срок эксплуатации: 24 месяца.

Дополнительная информация

Изготовитель: Маоно Тэкнолоджи Ко., ЛТД.
4В, стр. №45, Софтвэйр Таун ов Юниверсиад, шоссе Лунган №8288, район Лунган, Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.
Комплектация прибора может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете: www.maono.com

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____ V.5

Для заметок

Для заметок