

RAZER™


BASILISK V2

# ЖИЫНТЫҚТАМА ҚҰРАМЫ

ОЙЫН ТІНТУІРІ: RC30-031701

Зарядтау құрылғысы құж: RC30-030502

USB-кілті: DGRFG6

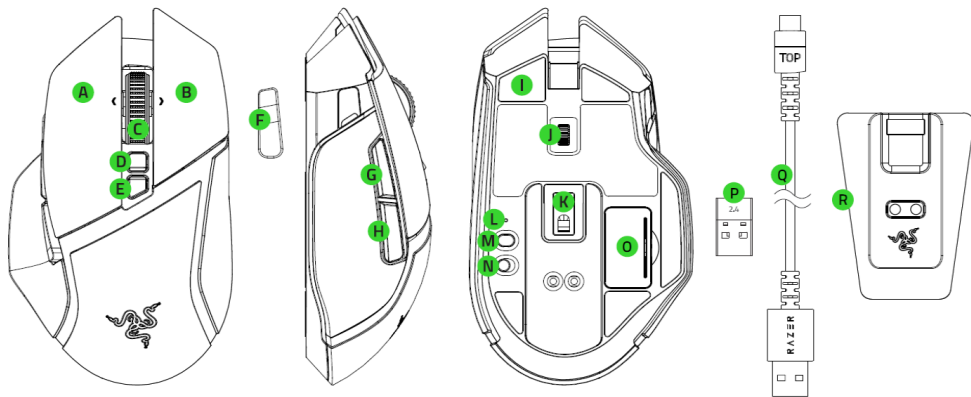

- A. Тінтуірдің сол жақ батырмасы
- B. Тінтуірдің оң жақ батырмасы
- C. Айналдыру дөңгелегі
- D. DPI ұлғайту
- E. DPI кішірейту
- F. Көп функциялы тұтқа
- G. Тінтуір батырмасы 5
- H. Тінтуір батырмасы 4
- I. Тінтуірдің аса тегіс аяқтары
- J. Айналдыру дөңгелегінің кедергісін дискілік реттегіш
- K. 20 000 DPI ажыратымдылығы бар Razer™ Focus+ оптикалық сенсоры
- L. Профиль индикаторы
- M. Профиль батырмасы
- N. Қорек беруді ауыстырып-қосқыш
- O. Сымсыз USB-донгл бөлігі
- P. Сымсыз USB-донгл
- Q. Зарядтауға арналған кабелі
- R. Razer Chroma™ Mouse Charging Dock
- S. Сымсыз USB-донглдың жалғастырғыш тетігі\*

\* Нақты бөлшек нұсқасы негізінде өзгертілуі мүмкін.

**i** Әдепкі оптикалық ажыратымдылық деңгейінің мәндері (DPI): 800, 1800, 4000, 9000 және 20 000. DPI деңгейлерін баптауды Razer Synapse 3 көмегімен орындауға болады.

НЕ ҚАЖЕТ

## **ӨНІМ ТАЛАПТАРЫ**


- Еркін USB-порты бар ДК

## **RAZER SYNAPSE ТАЛАПТАРЫ**

- 64-разрядты Windows® 7 (немесе кейінгі нұсқасы)
- Интернетке қосылу
- Қатты дискідегі 500 МБ бос орын

## КЕПІЛДІК ТУРАЛЫ ОЙЛАЙТЫН УАҚЫТ КЕЛДІ

Сіздің қолыңызда 2 жылға шектеулі кепілдікпен толықтырылған керемет құрылғы бар. [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com) мекенжайы бойынша тіркеле отырып, сіз өзіңіздің құрылғыңыздың функционалдығын барынша кеңейте аласыз және Razer ерекше артықшылықтарын ала аласыз.

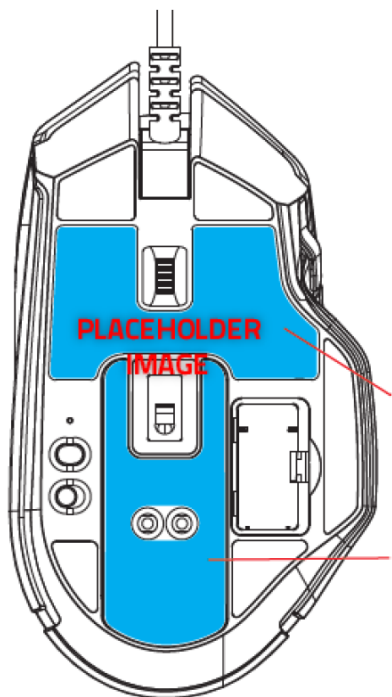

*Өніміздің сериялық нөмірін мына жерден табуға болады.*

## ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ

### RAZER BASILISK ULTIMATE ЗАРЯДТАУ

Компьютердің USB-портынан зарядтауға арналған кәбілді Basilisk Ultimate тінтуіріне салыңыз.




**i** Бұл қосылу әдісі сонымен қатар Razer құрылғысын сымды пайдалану режимі ретінде қызмет етеді.

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін Razer Basilisk Ultimate тінтуірін бірінші рет қолданар алдында толығымен зарядтаңыз. Толық зарядталған батареяны зарядтау шамамен **4 сағатты** алады. Егер сіз Razer Basilisk Ultimate тінтуірін ұзақ уақыт пайдаланбаған болсаңыз, оны қолданар алдында қайта зарядтау қажет болуы мүмкін.

Razer Basilisk Ultimate зарядтау үшін аккумулятордың зарядтау үшін жеткілікті қуаты бар USB-қосылымы талап етіледі. Razer Basilisk Ultimate тінтуірін жеке қорек беру көзі жоқ USB-концентраторына немесе кейбір пернетақталар немесе перифериялық құрылғылар жабдықталған қорек беру көзі жоқ USB-порттарына қосу аккумуляторды зарядтау процесіне теріс әсер етуі мүмкін. Күмән туындаған жағдайда Razer Basilisk Ultimate компьютердің USB-портына тікелей қосу ұсынылады.

## ЗАРЯДТЫҢ ТӨМЕН ДЕҢГЕЙІНІҢ ИНДИКАТОРЫ

Razer Basilisk Ultimate тінтуір деңгелегінің қайталанатын екі жыпылықтауы аккумулятор зарядының деңгейі 5%-дан төмен түскенін көрсетеді. Бұл жарықтандыру реттілігі аккумулятор заряды біткенше немесе тінтуір зарядтауға арналған кәбіл арқылы ДК қосылғанша үздіксіз қайталанатын болады.

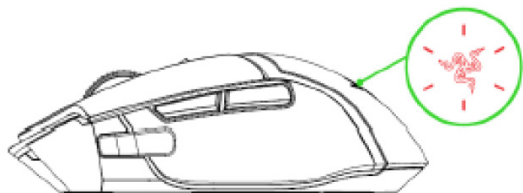

*Пайыздық индикаторды Razer бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен баптауға болады.*

## СЫМСЫЗ USB-ДОНГЛДЫ **i**ЙДАЛАНУ

1. Razer Basilisk Ultimate тінтуірдің қақпақ бөлігін алыңыз.



2. Тінтуірден сымсыз USB-донглды алып шығыңыз.



3. Бөлік қақпағын Razer Basilisk Ultimate қайта орнатыңыз және оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.



4. Сымсыз USB-донғлды компьютердің USB-портына салыңыз.



5. Razer Basilisk Ultimate тінтуірін қосыңыз.




ҚОРЕК БЕРУ ӨШІРУЛІ

ҚОРЕК БЕРУ ҚОСУЛЫ


Осыдан кейін Razer Basilisk Ultimate тінтуірі сымсыз режимде жұмыс істеуге дайын болады.

## ЗАРЯДТАУ СТАНЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

1. Компьютердің USB-портынан зарядтауға арналған кәбілді зарядтау станциясына салыңыз.

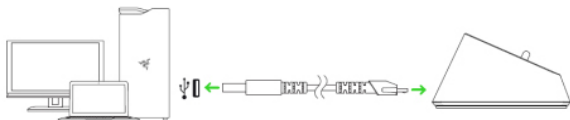



2. Сымсыз USB-донглды зарядтау станциясына салыңыз.



Зарядтау станциясын тінтуірдің аккумуляторын зарядтау және сымсыз USB-донглды әрекет ету ауқымын арттыру үшін пайдалануға болады. Сонымен қатар, Razer Synapse қосылуға және Razer Basilisk Ultimate аккумулятор зарядының ағымдағы күйін оны зарядтау станциясына салып тексеруге болады.



Түсі	Аккумулятор заряды пайызбен	Әсер
Қызыл	<25%	
Қызғылт сары	26–50%	
Сары	51–75%	
Жасыл	76–99%	Тыныс



		
Жасыл	100%	Статикалық жа- рықтандыру 


## СЫМСЫЗ USB-ДОНГЛДЫҢ ЖАЛҒАСТЫРҒЫШ ТЕТІГІН ПАЙДАЛАНУ

USB-донглдыҗ жалғастырғыш тетігі USB-донглга кіруді жеңілдету және оның әрекет ету радиусын кеңейту үшін қолданылады.

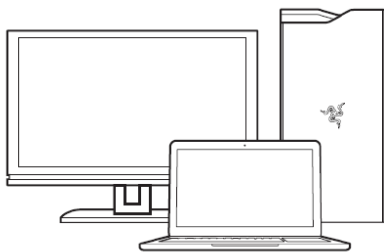


## АЙНАЛДЫРУ ДӨҢГЕЛЕГІНІҢ КЕДЕРГІСІН РЕТТЕУ

Razer Basilisk Ultimate тінтуірі айналдыру дөңгелегін айналдыру үшін қажет күшті реттеуге мүмкіндік беретін реттеу дөңгелегімен жабдықталған. Айналдыру дөңгелегінің кедергісін арттыру немесе азайту үшін реттеу дөңгелегін қажетті түрде бұраңыз.



Кедергіні  
арттыру






Кедергіні азайту

# ТИНТУІРДІ ЖЕКЕ БАПТАУ

## ПРОФИЛЬДЕР

Razer Basilisk Ultimate Razer Synapse 3 қосымшасынан 4 профильге дейін сақтай алады. Сондай-ақ, ол сақталған 4 профильдің бірімен ауыстырылғанша уақытша белсенді профильді сақтай алады. Профильдерді циклдік түрде ауыстыру үшін профиль батырмасын басыңыз. Бұл жағдайда профиль индикаторы таңдалған профильдің түсімен жанады.

	Тиісті түс	
Белсенді профиль	Ақ	
1 профиль	Қызыл	
2 профиль	Жасыл	
3 профиль	Көк	
4 профиль	Көгілдір	

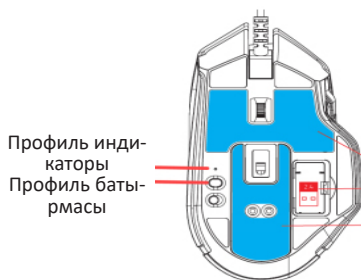

## КӨП ФУНКЦИЯЛЫ ТҰТҚА

Razer Basilisk Ultimate тінтуірі көп функциялы тұтқамен жабдықталған, оны басылған күйде ұстау тінтуірдің сезімталдығын уақытша өзгертуге мүмкіндік береді. Көп функциялы тұтқаның функциясын өзгерту үшін Razer Synapse 3 орнату керек. Ыңғайлы болу үшін әртүрлі мөлшердегі көп функциялы тұтқаны орнатуға болады. Олар [razercarestore.razer.com](https://www.razer.com/razer-carestore) эксклюзивті веб-сайтта қол жетімді.



*Сұрау пайда болғаннан кейін Razer Synapse қосымшасын орнатыңыз немесе орнатушы-бағдарламаны [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) мекенжайы бойынша жүктеңіз.*

Өзіңіздің жаңа тінтуіріңіз туралы қосымша ақпаратты [support.razer.com](https://support.razer.com) мекенжайы бойынша алуға болады.

# Тінтуір Razer

Тінтуір - курсормен басқаруға және компьютерге әртүрлі командалар беруге арналған құрылғы.

## Сақтық шаралары

1. Құрылғының құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электрмагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.

## Техникалық сипаттамалар

Тінтуір Razer	Basilisk V2
Үлгісі	RZ01-0316
Артикул	RZ01-03160100-R3M1
Сенсор типі	оптикалық Razer Focus+
Сенсордың минималды ажыратылымдылығы	20000 dpi
Қосу түрі	кәбіл USB
ОЖ үйлесімділігі	Windows / macOS
Кәбіл ұзындығы	2,1 м

# Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және жою ережелері мен шарттары

- Шарттар қандай да бір құрастыру немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ауа температурасы 5 °C-дан 40 °C-ға дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғына тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

# Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Рэйзэр (Ероп) ГМБХ.

Эссенер Боген 23, 22419, Гамбург қ., Германия.

**Өндірістің/жасаушы-зауыттың филиалы:**

Рэйзэр Тэкнолоджи энд Дивелопмент (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.

Шығыс қанат, 3-қабат, 2-ғимарат, Вижэн Шэньчжэнь Бизнес Парк оңтүстік тас жолы Кэцзи 1-қанат, Жоғары технологиялардың өнеркәсіптік паркі, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Өндіруші уәкілеттік берген тұлға:** «СИНТЕЗ ВОСТОК» ЖШҚ,

125167, Ресей, Мәскеу қаласы, Ленинград даңғылы, 37-үй, 12-қабат, 60-үй-жай, 12.08-бөлме.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Өнім Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехникалық және радиоэлектронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Модельдің артикулына байланысты құрылғының жинақталымы ерекшеленуі мүмкін.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.





