


xiaomi Buds 3

Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы



Құрылғыға шолу

Қолданар алдында осы жылдам бастау нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтамалық пайдалану үшін сақтаңыз.

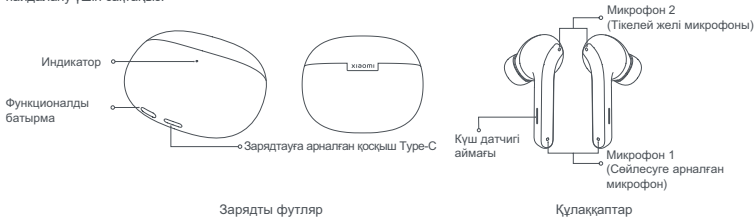

Жылдам іске қосу нұсқаулығындағы өнім, керек-жарақ және пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек анықтама үшін берілген. Өнімнің нақты сипаттамалары мен функциялары өнімнің жақсартуларына байланысты өзгеруі мүмкін.

Жинақты жеткізу



Зарядты футляр



Құлаққаптар



Қысқаша пайдаланушы
нұсқаулығы



Зарядтауға арналған
Type-C кәбілі



Амбушюрлар

Нұсқаулар

Зарядтау

- Құлаққаптарды зарядтау

Құлаққаптар зарядтау қорапшасына салынғаннан кейін автоматты түрде зарядталады.

- Зарядты футлярды зарядтау

Зарядтау қорабын зарядтау үшін Type-C зарядтау кәбілін пайдаланыңыз немесе оны зарядтау үшін зарядтау қорабын сыйысымды сымсыз зарядтағышқа көрсеткішті жоғары қаратып қойыңыз. Зарядтау кезінде индикатор қызыл болып жанады және құлақаспаптар мен зарядтау корпусы толығымен зарядталғанда жасыл болып жанады.

Зарядтау үшін сымсыз зарядтағыштың ортасы зарядтау корпусының ортасымен туралануы керек, ол зарядтау корпусының артқы жағындағы Xiaomi логотипінің оң жағында шамамен 15 мм. Зарядтау кезінде зарядтау корпусының индикаторы жанады.

Ескертпе: Тек сертифицирталған Qi үйлесімді зарядтағыштарды пайдаланыңыз.

Қосу

Зарядтау футлярын ашқан кезде құлаққаптар автоматты түрде қосылады.



Ұйқы режимі

Құлаққаптарды қайтадан зарядтау футлярына салып, қақпақты жабыңыз. Құлаққаппен байланыс тоқтатылады және олар автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді.

Тағып жүру

Құлаққаптарды зарядтау футлярынан шығарып, «сол» (L) және «оң» (R) белгілеріне сәйкес құлағыңызға салыңыз.

Назар аударыңыз: Құлаққаптарды пайдалануды аяқтағаннан кейін оларды зарядтау қорабына салыңыз. Бұл құлаққаптардың қызмет ету мерзімін ұзартады және оларды жоғалтпауға көмектеседі.

Қосылу

• Құлаққаптарды жаңа құрылғыға қосу

1. Құлаққаптардың зарядтау қалтасына салынғанын тексеріңіз, зарядтау футлярының қақпағы ашық тұрғанда функция түймесін екі секунд басып тұрыңыз. Құлаққаптың қосылуын күтіп тұрғанын көрсету үшін индикатор ақ түспен жыпылықтайды. Құлаққаптар бір минут ішінде қосылмаса, олар ұйқы режиміне өтіп, индикатор өшеді.
2. Bluetooth құрылғысын қосыңыз, содан кейін іздеп, «Xiaomi Buds 3» құрылғысына қосылыңыз. Құпия сөз сұралса, «0000» енгізіңіз.

Ескертпе: Құлақаспапты бірінші рет пайдаланбас бұрын, оларды зарядтау қорабына салыңыз, белсендіру үшін функция түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. Іске қосылғаннан кейін құлаққаптар автоматты түрде қосылымды күту күйіне өтеді.


Қосылым тарихын тазалау

1. Құлаққаптарды зарядтау футлярына салыңыз.
2. Зарядтау футлярының функция түймесін кем дегенде 10 секунд басып тұрыңыз және зарядтау футлярындағы индикатор шамы ақ түске айналғанда оны босатыңыз.

Құлаққаптар параметрлері қалпына келтірілді және қосылым тарихы тазартылды. Зарядтау футлярының шамы ақ түспен жыпылықтайды және құлаққаптар жұптастыру режиміне оралады.

Назар аударыңыз: Bluetooth сигналының сипаттамаларына байланысты 2,4 ГГц электромагниттік сигнал кедергісі бар қиын орталарда кездейсоқ ажыратулар болуы немесе дыбыс шықпауы мүмкін.

Функцияға шолу



Кіріс қоңыраулары

Құлаққаптардың екі жағындағы күш сенсоры аймағын ұстаңыз: кіріс қоңырауды қабылдау/аяқтау

Құлаққаптардың екі жағындағы күш сенсоры аймағын екі рет түртіңіз: қоңырауды қабылдамау

Музыканы ойнату және дауыстық көмекші

Екі құлаққапты тағу кезінде:

Қысу күші сенсорының аймағы: Ойнату/Кідірту

Сезбек сенсоры аймағын екі рет басыңыз: келесі музыкалық жол

Үш рет басу күшінің сенсоры аймағы: Алдыңғы музыкалық жол

Айналу үшін сезбек сенсоры аймағын екі секунд басып тұрыңыз:

Шуазайтқышты қосу > Мөлдірлік режимі > Шуазайтқышты өшіру

Өрбір құлаққап-ішпегін алыңыз: Музиканы кідіртiңiз, ойнатуды жалғастыру үшiн құлаққап-ішпекті қайта қосыңыз

Бір құлаққапты тағу кезінде:

Зажмите область датчика силы: Ойнату/Кідірту

Ескерту:

- Бір ғана құлаққапты пайдаланған кезде, екінші құлаққапты зарядтау футлярына салып, қақпақты жабыңыз.
- Шуды болдырмау режимін бір құлақ режимінде қосу мүмкін емес.

Техникалық сипаттамалары

Атауы: TWS гарнитура

Үлгісі: M2111E1

Құлаққапқа арналған кіріс: 5 В $\pm$ 0,08 А

Зарядтау футлярына арналған кіріс: 5 В $\pm$ 0,5 А

Зарядтау футлярына арналған шығыс: 5 В $\pm$ 0,2 А

Профилдер Bluetooth: BLE/HFP/A2DP/AVRCP

Қолдау көрсетілетін аудио кодек: SBC/AAC

Жұмыс температурасы: от 0 °C до 45 °C

Сақтау температурасы: От -20 °C до 45 °C

Сақтау кезіндегі ылғалдылық: 5 % – 95 % салыстырмалы ылғалдылық

Сымсыз қосылу: Bluetooth® 5.2 төмен қуат тұтынумен

Стандарт сымсыз қосылу Bluetooth: IEEE 802.15.1

Жұмыс диапазоны жиілігі Bluetooth: 2402-2480 МГц

BT үшін максималды жіберу қуаты: <20 дБм

BLE үшін максималды жіберу қуаты: <13 дБм

Сымсыз зарядтаудың жұмыс жиілігі: 110-205 кГц

Qi логотипі Wireless Power Consortium компаниясының тіркелген сауда белгісі болып табылады (Сымсыз қуат беру консорциумы).

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі және Xiaomi inc. пайдаланатын тіркелген сауда белгілері лицензия бойынша. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Электр және электрондық жабдық қалдықтарын кәдеге жарату және қайта өңдеу туралы ақпарат



Электрлік және электрондық жабдықтарға арналған бөлек жинақпен белгіленген барлық өнімдер (WEEE 2012/19/EU директивасы) сұрыпталмаған коммуналдық қалдықтардан бөлек жойылуы керек. Денсаулықты және қоршаған ортаны қорғау мақсатымен бұл жабдықты үкімет немесе жергілікті билік белгілеген электр және электрондық жабдықты жинау орындарында қайта өңдеу керек. Тиісті кәдеге жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс салдардың алдын алуға көмектеседі. Бұл жинау орындарының қайда орналасқанын және олардың қалай жұмыс істейтінін білу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.



Осы арқылы компания Tiinlab M2111E1 радио түрі 2014/53/EU директивасына сәйкес келетінін мәлімдейді. EO сәйкестік декларациясының толық мәтінімен келесі мекенжайда танысуға болады:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Ескерту

- Өнімге өте төмен немесе өте жоғары температура әсерін тигізбеңіз.
- Найзағай кезінде өнімді пайдаланбаңыз. Найзағай кезінде өнімді пайдалану тәуекелдің жоғарылауымен байланысты электр тогының соғуы.

- Бұл өнімді спиртпен немесе басқа ұшқыш сұйықтықтармен тазаламаңыз.
- Сұйықтықпен жанасудан аулақ болыңыз.
- Көлік жүргізу кезінде құлаққапты қолданбаңыз және аймағыңыздағы немесе еліңіздегі тиісті ережелерді сақтаңыз.
- Өнім индикаторын пайдалану кезінде балалардың немесе жануарлардың көзінен алыс ұстаңыз.
- Өнімді бөлшектемеңіз, теспеңіз, ұсақтамаңыз немесе отқа қалдырмаңыз.
-  Мүмкін есту қабілетінің жоғалуын болдырмау үшін бұл өнімді ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде пайдаланбаңыз.
- Бұл құлаққаптар мен олардың керек-жарақтарында шағын бөлшектер болуы мүмкін. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау, аккумуляторды механикалық түрде ұсақтау немесе кесу, жарылыс тудыруы мүмкін.
- Батареяны жарылыс немесе жанғыш сұйықтықтың немесе газдың ағып кетуіне әкелуі мүмкін өте жоғары температуралы ортада қалдыру.
- Батареяны жарылысқа немесе жанғыш сұйықтықтың немесе газдың ағып кетуіне әкелуі мүмкін өте төмен ауа қысымына ұшыратпаңыз.
- Бұйым туралы ақпарат және сертификаттау белгілері зарядтау футлярында болады.
-  Таңба тұрақты кернеуді білдіреді.
- Бұйымда алынбайтын немесе ауыстырылмайтын кірістірілген батарея бар. Батареяны немесе өнімді зақымдамау үшін батареяны өзіңіз бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз. Батареяны тек өкілетті қызмет провайдерлері ауыстыра алады және оны сол типтегі батареямен ауыстыру керек. Батареяны дұрыс емес батарея түрімен ауыстыру қауіпсіздікті нашарлатуы мүмкін (өрт, жарылыс және коррозиялық электролиттің ағуы сияқты). Батареяны қоқыс қалдықтарына тастамаңыз. Батареяны жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес тастаңыз.
- Ісіну пайда болса, өнімді пайдалануды дереу тоқтатыңыз.

- Өнімнің жұмыс температурасы — от 0 °C до 45 °C, сақтау температурасы— -20 °C тан 45 °C дейін. Бұйымды шектен тыс температураға немесе жоғары ылғалдылыққа ұшыратпаңыз. Жұмыс немесе сақтау температурасы жұмыс ауқымынан тыс болғанда, өнім істен шығуы және батареяның қызмет ету мерзімі қысқаруы мүмкін. Бұйым көлікте қалса немесе тікелей күн сәулесінің астында ұзақ уақыт болса, температура жұмыс температурасынан асып түседі. Бұл жағдайда өнімді күн сәулесі тікелей түспейтін салқын, жақсы желдетілетін жерге жылжытыңыз, содан кейін оны қайта іске қосып көріңіз.
- Импорттаушының мәліметтерін және сатудан кейінгі қызмет көрсету бөлімінің байланыс толық ақпаратын қораптан қараңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Батарея дұрыс ауыстырылмаса, жарылыс қаупі бар.

Ауыстыру үшін тек бірдей немесе баламалы батарея түрін пайдалануға болады.

Құрылғыны тағайындау

TWS гарнитура - музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыс сигналдарын жеке тыңдауға арналған құрылғы.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), жүзеге асыру және жою ережелері мен шарттары

- Құрылғы орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада өндіруші және тұтынушы үй-жайларындағы жылытылатын бөлмелерде ауа температурасы -20 °C-тан 45 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 5% -дан 95% -ға дейін сақтау керек. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы керек.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы қажет.
- Құрылғы ұқыпты қарауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б.

- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыстармен бірге тастауға болмайды. Керісінше, оны федералдық және жергілікті заңдарға сәйкес қайта өңдеуге және жоюға арналған электрлік және электронды жабдықты жинауға арналған қолданыстағы жинау орнына тапсыру керек. Осы өнімді дұрыс жоюға кепілдік бере отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиянды жағдайларды болдырмауға, сәйкесінше дұрыс емес пайдаланудан туындауы мүмкін. Осы өнімді қабылдау және жою туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті қалалық кеңсеге немесе тұрмыстық қалдықтарды жою қызметіне хабарласыңыз.
- Құрылғының ақаулы екендігі анықталған жағдайда, дереу авторландырылған қызмет көрсету орталығына жүгініңіз немесе құрылғыны жойыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Тайинлаб Корпорэйшн.

№ 3333, Люсянь даңғылы, мұнара А, 35 қаб., Танлан Сити, Наньшань ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Өнім Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехникалық және радиоэлектронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өндірушінің уәкілетті тұлғасы: «МИНТЕСТ» ЖШҚ,

119619, Ресей, Мәскеу қаласы, 1-ші Чоботовская аллеясы, 23Б.

Қызмет көрсету орталықтарының ағымдағы тізімі мекенжайы бойынша: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Бұйымның сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының қаптамасының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Қаптамада тауардың шығарылған күні, қызмет ету мерзімі және кепілдік мерзімі көрсетілген.

Тауар таңбасы: MI.