


55mm


80mm

QCY

QCY T11
TWS құлаққаптары

QCY қолданбасы

Шолу

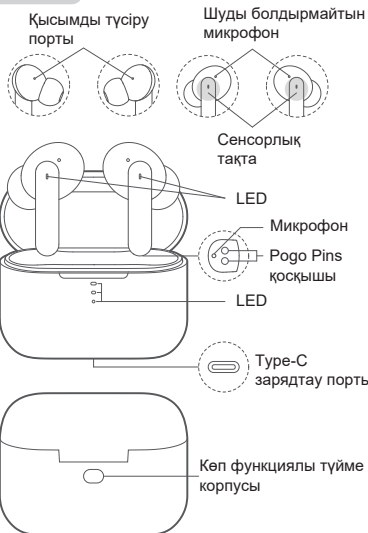


Жұптастыру

Бірінші жұптау

Екі құлаққапты зарядтау қорабынан шығарыңыз, содан кейін оларды қайтадан корпусқа салыңыз. Мобильді құрылғыда қолжетімді қосылымдарды іздеп, "QCY-T11"-ды таңдаңыз.


Қайта жұптау

Бірінші смартфонда Bluetooth өшіріңіз (А). Құлаққаптар осы смартфонмен автоматты түрде жұпты ажыратып, жұптау режиміне өтеді. Екінші смартфонда (В) қолжетімді құрылғыларды іздеп, осы құлаққаптарға қосылыңыз.



Қалпына келтіру

Құлаққапты қорапқа салыңыз, көп функциялы түймені 10 секунд бойы немесе корпусындағы жарық диоды қызыл және көк түспен 3 рет жыпылықтағанша басып тұрыңыз (бір уақытта құлаққаптардағы жарық диодтары 3 рет қызыл және жасыл болып жанады).



Күйін реттеу



Ыңғайлы пайдалану үшін құлаққапты салып, құлағыңыздағы орынды реттеңіз. Құлаққаптың микрофоны ауызға бағытталған болуы керек.

Моногарнитура режимі

Кез келген құлаққапты алыңыз. Смартфонның Bluetooth мәзірінен таңдаңыз "QCY-T11".

Құлаққаптарды зарядтау

Құлаққаптарды зарядтау қорабына салыңыз. Құлаққаптар толық зарядталғанда, жарық диоды қызыл болып жанады, содан кейін жасылға өзгереді.

Корпусты зарядтау

Корпусты USB кәбілімен зарядтаңыз. Жарық диодты шам зарядтау кезінде қызыл болып жанады, содан кейін құрылғы толығымен зарядталғанда жасылға өзгереді.

Пайдалану ережелері мен шарттары

Функциялар	Қазіргі күй	Нұсқаулық	LED
Қосылу	Құрылғы өшірілді	Сенсорлық тақтаны 1,5 секунд басып тұрыңыз	2 секунд жасыл түспен жанады
	Құлаққап қорапта, корпус зарядталып жатыр	Құлаққаптарды қораптан шығарыңыз	2 секунд бойы қызыл болып жанады
Өшіру	Құрылғы қосылды	Сенсорлық тақтаны 4,5 секунд басып тұрыңыз	2 секунд бойы қызыл болып жанады
	Құрылғы қосылу, қорап зарядталып жатыр	Құлаққапты қорапқа салыңыз	Қызыл және жасыл 3 рет жыпылықтайды
Қалпына келтіру	Құлаққаптар қорапта	Корпусындағы көп функциялы түймені 10 секунд басыңыз	Қызыл және жасыл 3 рет жыпылықтайды
Қоңырауға жауап беру / аяқтау	Кіріс қоңырау/сөйлеу режимі	Сол/оң құлаққаптағы сенсорлық тақтаны екі рет түрткіңіз	✓
	Кіріс қоңырауды тастаңыз	Сенсорлық тақтаны 1,5 секунд басып тұрыңыз	✓
Дауыстық көмекші	Құрылғы жұпталған	Сол жақ құлаққаптағы панелді үш рет түрткіңіз	✓
Ойнату / Yaiñic	Ойын іске қосылды	Ойын ойнау кезінде музыканы ойнату/кідірту үшін жолақты екі рет түрткіңіз	✓
Жолдарды ауыстыру	Ойын іске қосылды	Оң/сол құлаққаптың сенсорлық тақтасын түртіп, келесі/алдыңғы трекке өту үшін 1,5 секунд басып тұрыңыз.	✓
		Оң жақ құлаққаптың сенсорлық тақтасын үш рет түрткіңіз	✓
Төмен кідіріс режимі	Құрылғы жұпталған	Оң жақ құлаққаптың сенсорлық тақтасын үш рет түрткіңіз	✓

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: In2024.
Bluetooth нұсқасы: 5.0.
Сауда белгісі: QCY.
Батарея сыйымдылығы (құлаққаптар): 3,7 В, 40 мА·сағ.
Акумулятор сыйымдылығы (зарядтау корпусы): 3,7 В, 600 мА·сағ.
Жиілік диапазоны: 2400-2483,5 МГц.
Сымсыз стандарт: IEEE 802.15.
Таратқыш қуаты: 4 дБм.
Bluetooth профилдері: HSP/HFP/A2DP/AVRCP.
Сымсыз диапазон: 10 м дейін (кедергісіз).

Кепілдік міндеттемелері

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының маңызды тізімі:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Сақтық шаралары

Құрылғының дизайнын бөлшектеп немесе өзгертеңіз.
Құрылғыны ете жоғары температурада (0°C төмен немесе 45°C жоғары) сақтамаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін найзағай кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз. Гарнитураны тазалау үшін қатты жуғыш заттарды немесе химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Құрылғыны құрғақ ұстаныңыз.
Есту кәбілетіне зақым келтірмеу үшін гарнитураны қауіпсіз дыбыс деңгейінде пайдалануға арналмаған.
Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.

Мақсат

TWS гарнитурасы QCY музыканы, сөзді немесе басқа дыбыс сигналдарын тыңдауға арналған.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылтылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек.
Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз. Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорындан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Хэле Электроникс Ко., Лтд.
Далиньа өнеркәсіптік аймағы, Даоцзяо, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нур-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" TP EAЭО 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сырты түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Қаптамада тауардың жасалған күні, сондай-ақ кепілдік пен пайдалану шарттары көрсетілген.

v.1



330 mm