303 C

Руководство Пользователя



История изделия



Команда IN WIN представляет 303C простой, но элегантный компьютерный корпус-шасси, изготовленный из стали и закаленного стекла. Отчетливо чистая передняя панель дополнена ярким дизайном светодиода, чтобы сбалансировать общий внешний вид. 303C имеет потрясающий визуальный дисплей благодаря качеству и квалифицированной инженерной техники, которые по кусочкам создали такое замечательное компьютерное оборудование.

Технические характеристики

Модель	303C
Окраска	Черный, Белый
Тип корпуса	Средняя башня
Материал корпуса	Закаленное стекло, SECC
M/B Совместимость	12" x 10.7" ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Слоты расширения	PCI-E X 7
Максимальная Совместимость	Длина карты VGA: 350мм Высота теплоотвода центрального процессора: 160мМ
Спереди порты	USB 3.1 Gen 2 Type-C 2 x USB 3.0 HD Аудио
Внутренние Накопитель Отсеки	2 x 3.5" 2 x 2.5“ Pre-installed (до 3 отсеков)
Совместимость с Системы охлаждения	1 x 120mm Задний вентилятор / 120mm Задний радиатор 3 x 120mm Верхний вентилятор / 360mm Верхний радиатор 3 x 120mm Нижний вентилятор
Мощность Совместимость	PSII: ATX12V -Длина: 200мм Максимум
Размеры Габаритные (Ш x В x Г)	500mm x 215mm x 480mm 19.6" x 8.4" x 18.8"
Размеры Габаритные с винтами и высотой ручки (Ш x В x Г)	500mm x 248mm x 480mm 19.6" x 9.7" x 18.8"
Размеры упаковки (Ш x В x Г)	335mm x 610mm x 572mm 13.1" x 24" x 22.5"
Масса нетто	10.96kg / 24lb
Масса общая	12.81kg / 28.2lb

- Наша продукция соответствует нормам RoHS.
- Продукты варьируются от региона для получения спецификаций.
- Предварительно установленная стеклянная панель. Дополнительная плата за закрытую панель.

Содержимое пакета



303C Корпус



QR код




Пакет с дополнительным оборудованием

Пакет с дополнительным оборудованием



Гнездо гильзы для материнской платы X 7



Разъем стойки материнской платы X 1



Шурупы с шестигранной головкой X 18




2.5” HDD шурупы X 18




3.5” HDD шурупы X 10



Шайба системы водного охлаждения X 8

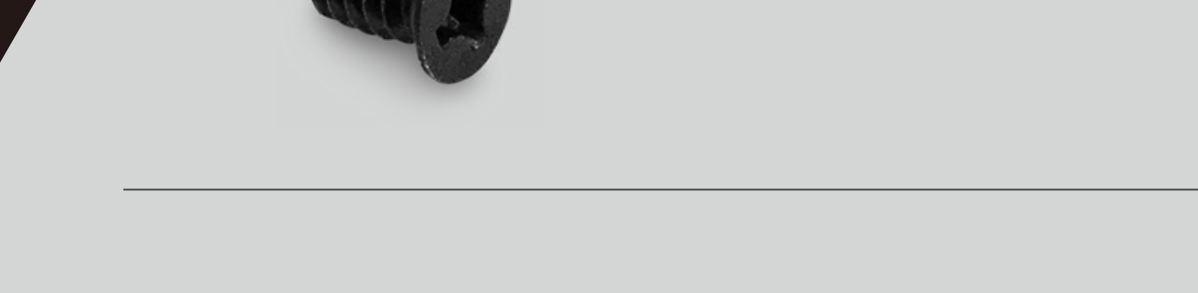

Кабельная стяжка X 10

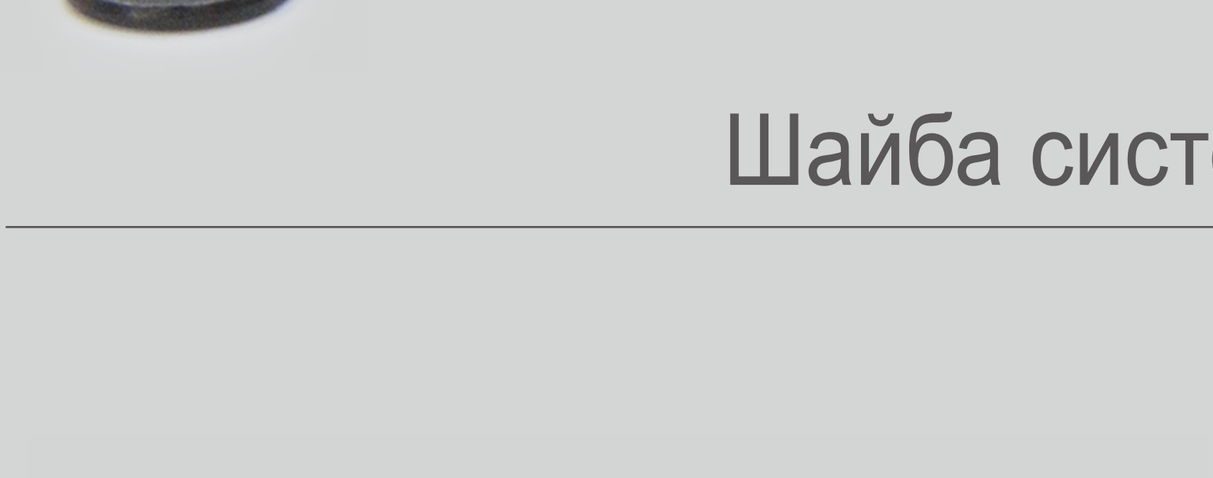

Кронштейн графической карты X 1

Структура корпуса



Закаленное стекло



Кнопка питания

Кнопка сброса

HDD Индикатор
/ Индикатор питания

Светодиодный логотип

USB 3.0 Порты

Аудио-Порты
(Наушники и Микрофон)

USB 3.1 Gen 2 Type-C

SECC Передняя
/ Боковая панель



1 3.5” Отсек для установки дисковода

2 2.5” Отсек для установки дисковода

3 Место для установки Верхнего Вентилятора/Радиатора

4 Место для установки Заднего Вентилятора/Радиатора

5 Место для установки Нижнего Вентилятора

6 Место для установки Материнской Платы

7 Отверстие для установки вентилятора охлаждения процессора

8 PCI-E Слот расширения

9 Поддерживающее отверстие для установки дополнительного PCI-E

10 Место для установки Блока Питания

11 Пылевой фильтр вентилятора

12 Противоударный стенд

Руководство По Установке

(Пожалуйста, следуйте соответствующим разделам для сборки)



1

Открытие корпуса-шасси

Для закаленного стекла боковой панели, пожалуйста, удалите его, нажав на ручку вверху панели.



2

Установка Электропитания

Необходимые Детали:

Шурупы с шестигранной головкой

Блок питания можно закрепить на верхней скобе



3

Установка Материнской Платы

Необходимые Детали:

Стойки Материнской Платы,

Стойки Материнской Платы,

Шурупы с шестигранной головкой

4

Установка Расширительной Карты

Необходимые Детали:

Шурупы с шестигранной головкой,

Держатель Видеокарты








5-1

Установка проводов ввода/вывода

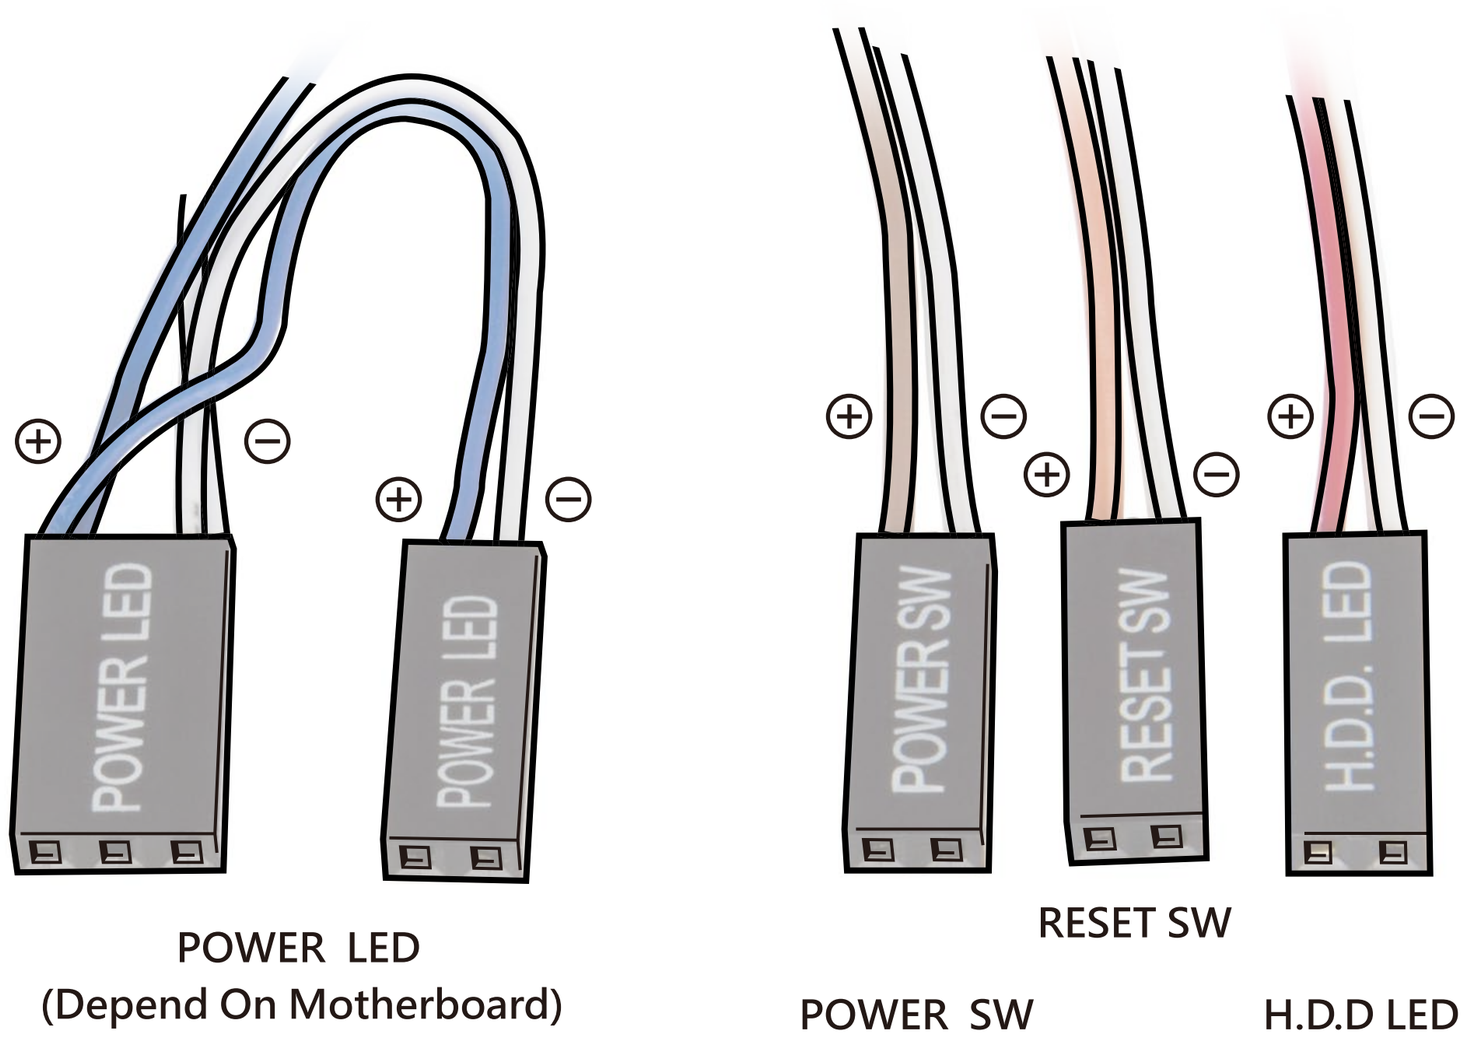


POWER LED
(Depend On Motherboard)

RESET SW

POWER SW

H.D.D LED

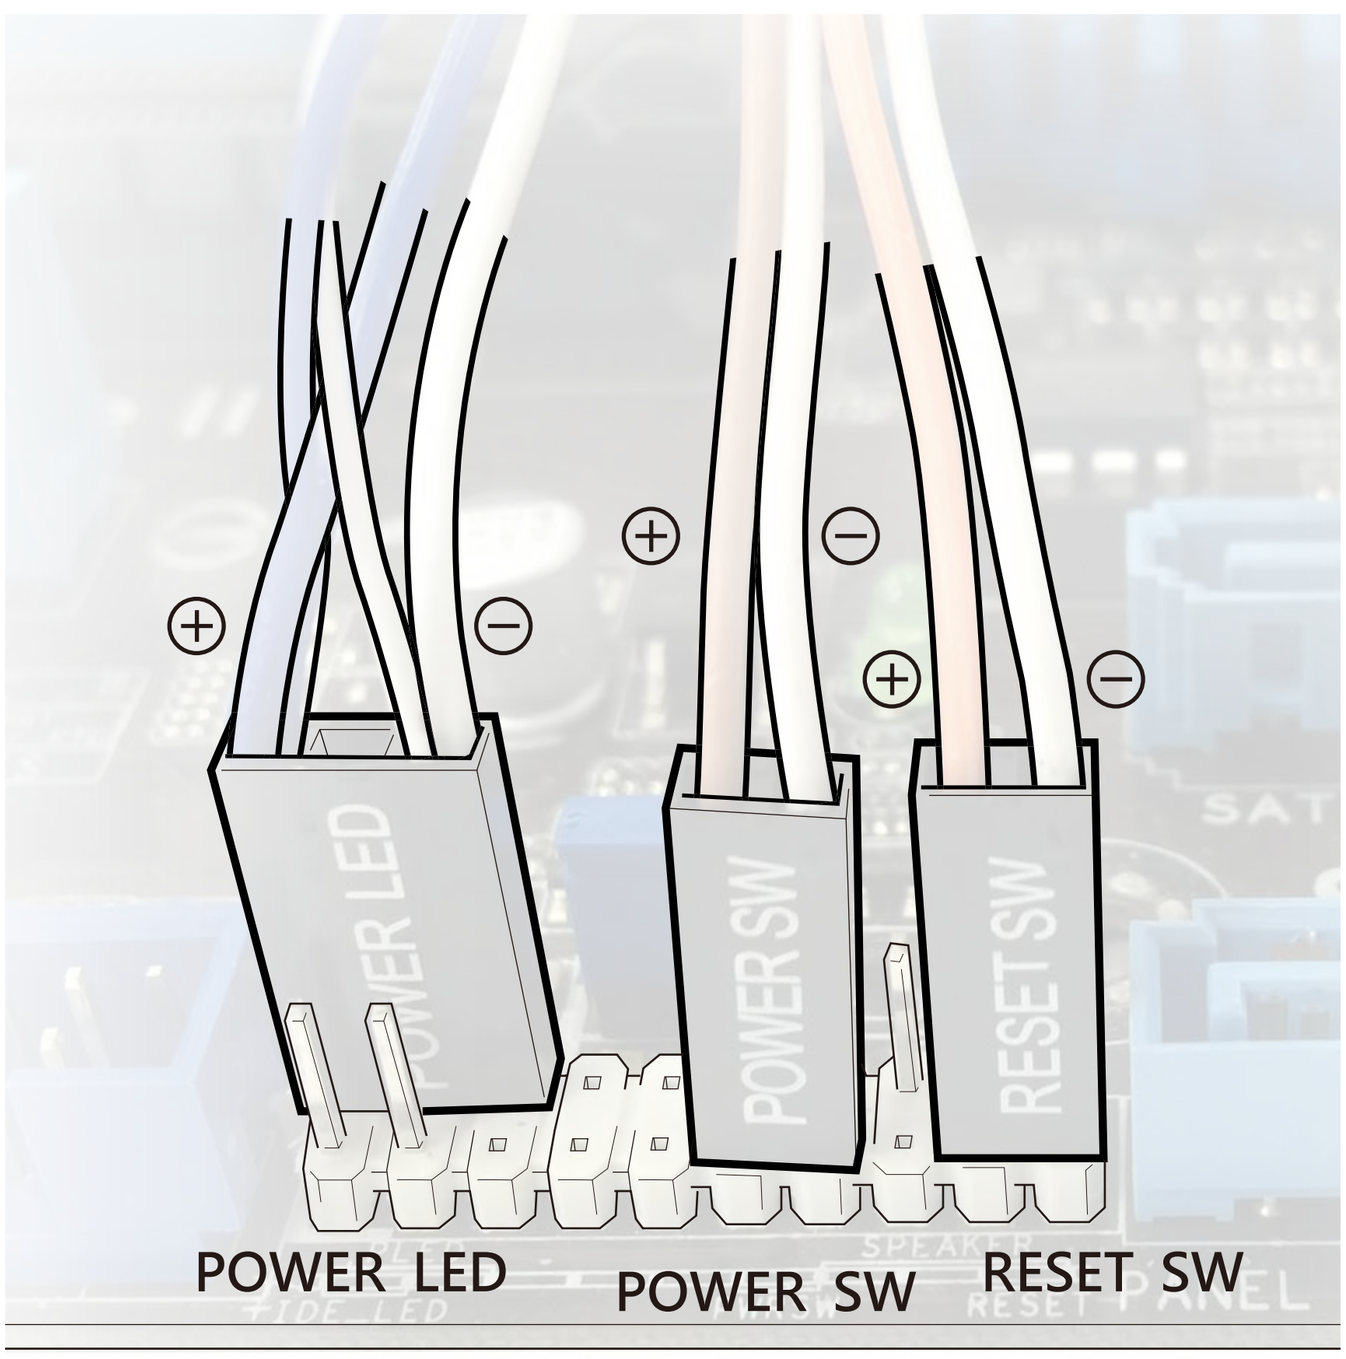

POWER LED

POWER SW

RESET SW


Насадка HD Аудио


PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND

5-2

Установка проводов ввода/вывода

Насадка USB3.0

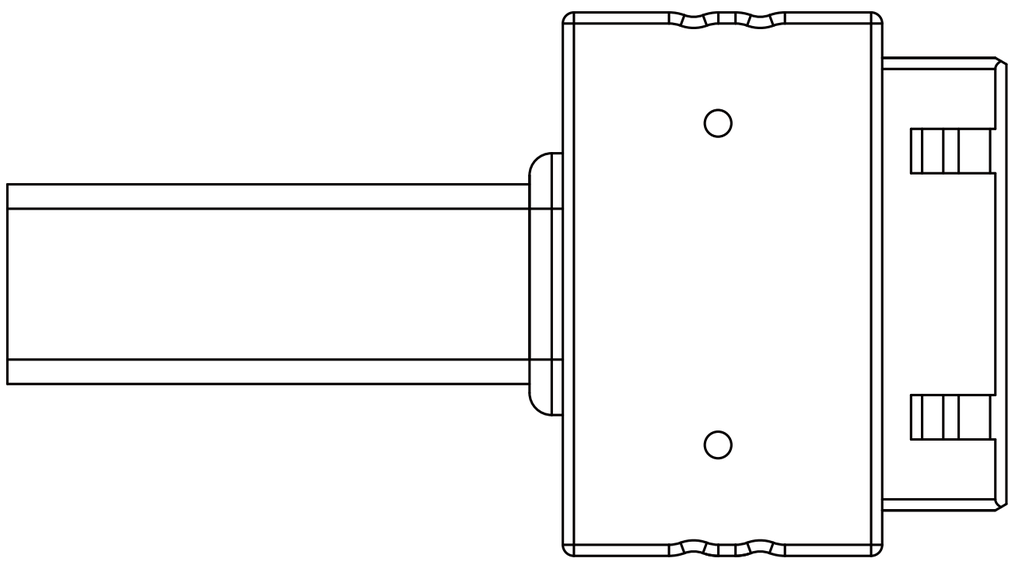


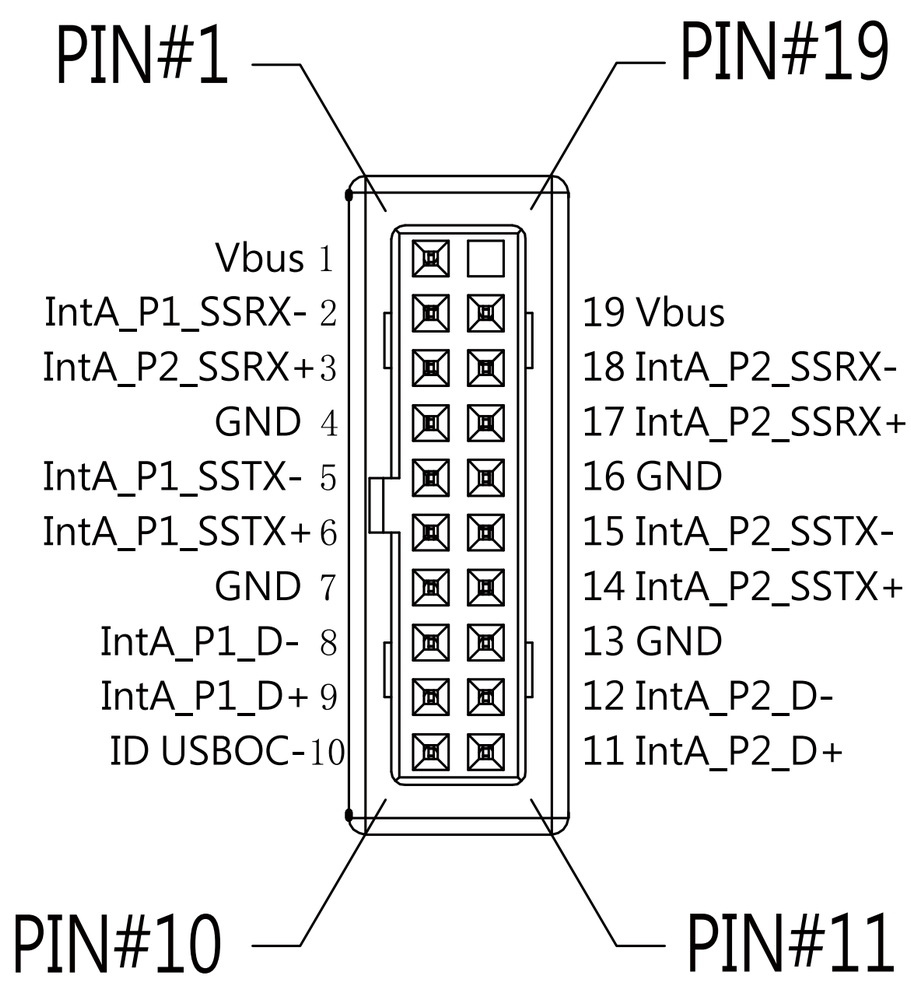



6-1

Инструкции кабеля RGB-Strip

Если ваша материнская плата поддерживает RGB-эффект, следуйте указаниям знака и вставьте соединитель RGB в 4-контактный разъем RGB непосредственно на материнской плате.

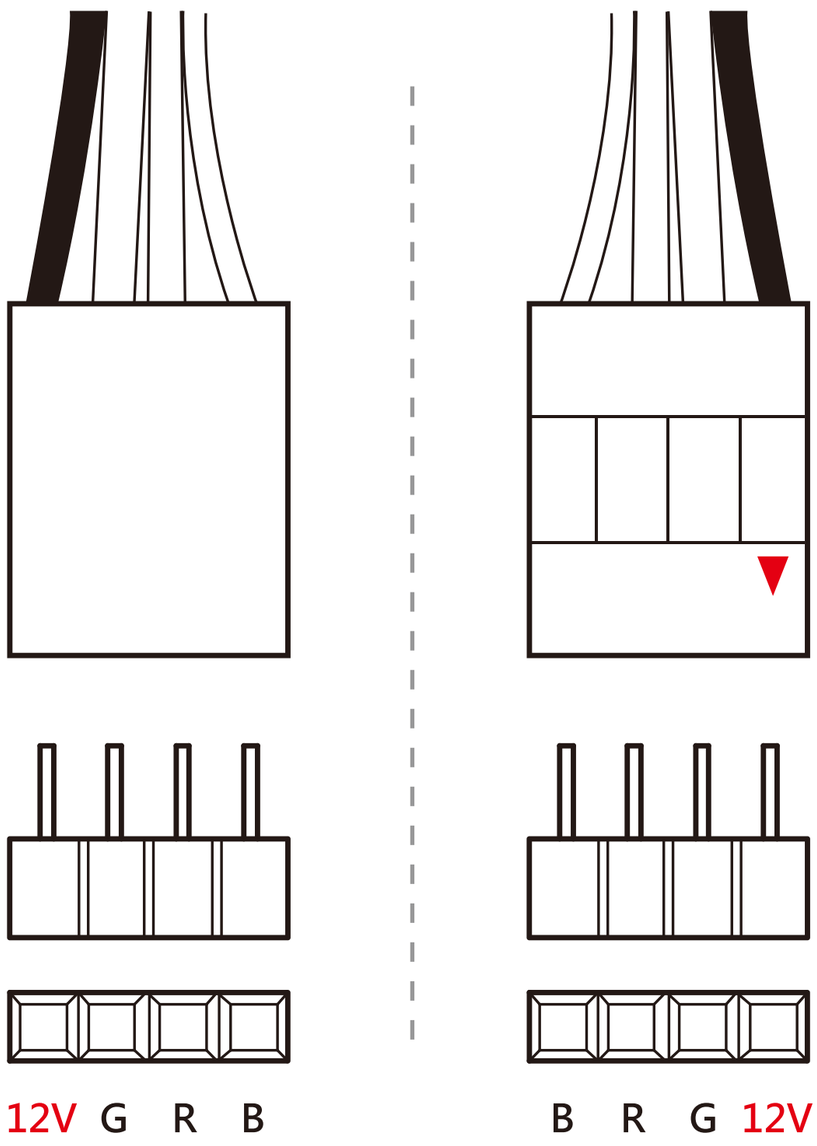

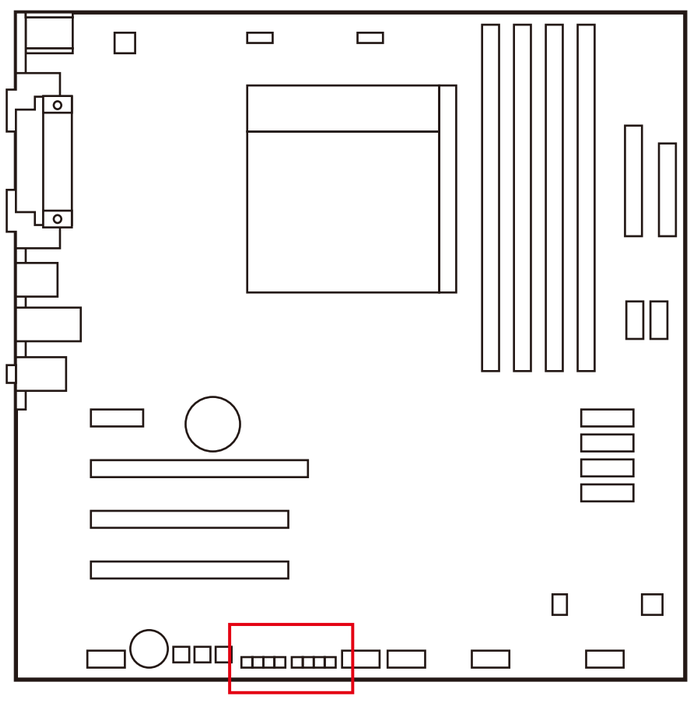


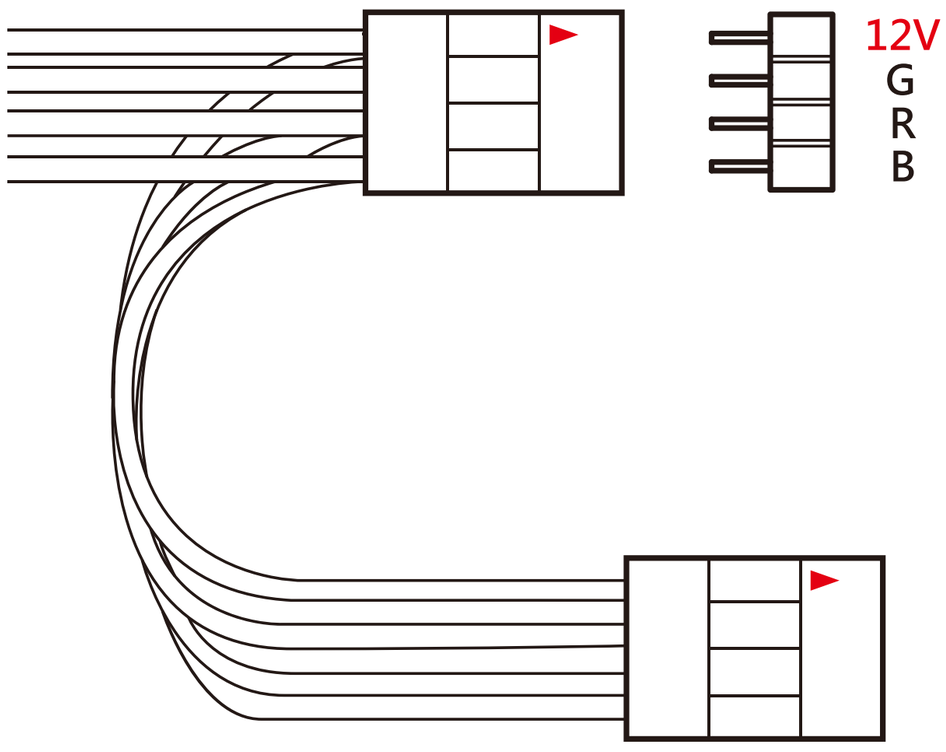

Motherboard




For extra RGB device

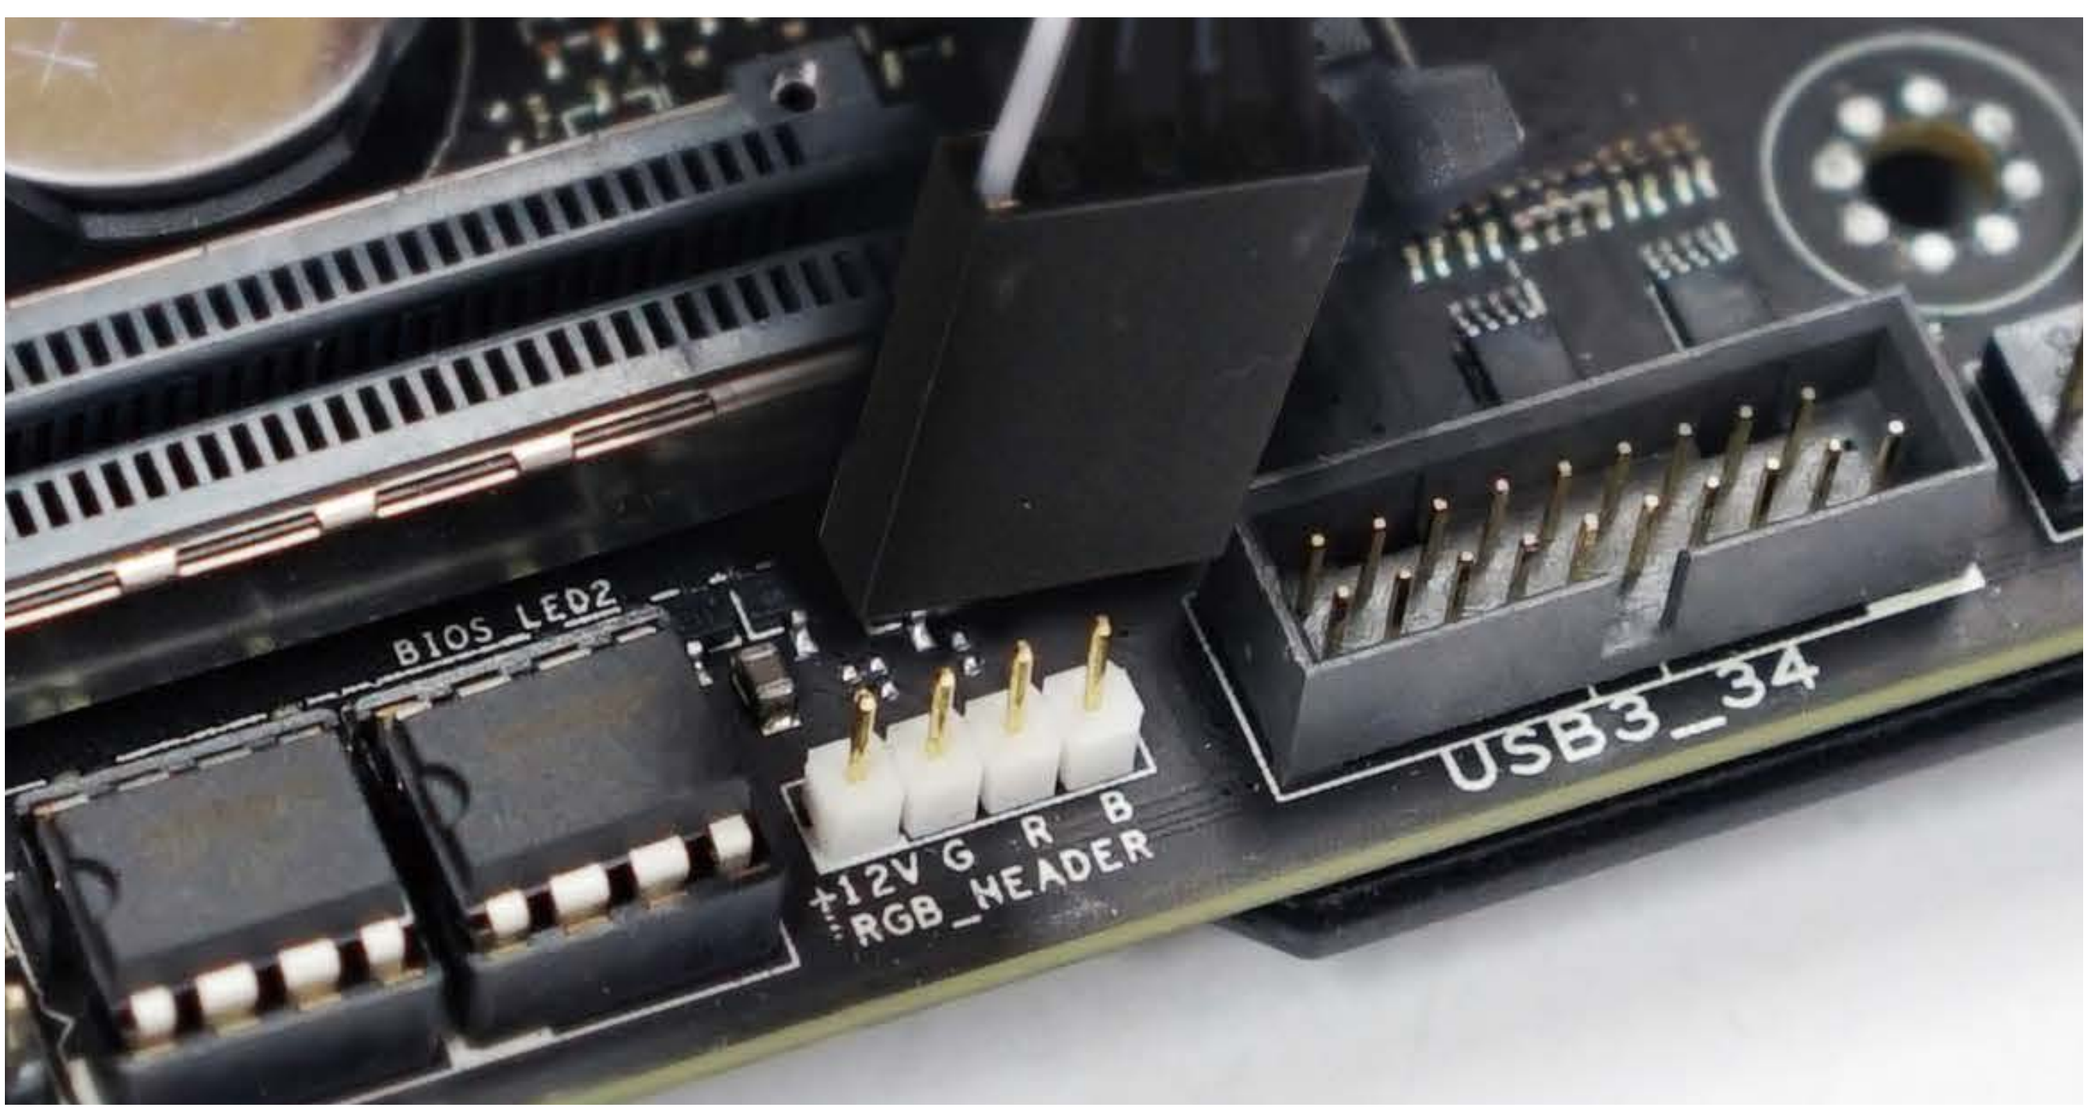


6-2


Инструкции для кабеля Type-C

Если ваша материнская плата поддерживает Тип-C, подключите разъем соединителя Типа-C к разъему непосредственно на материнской плате.

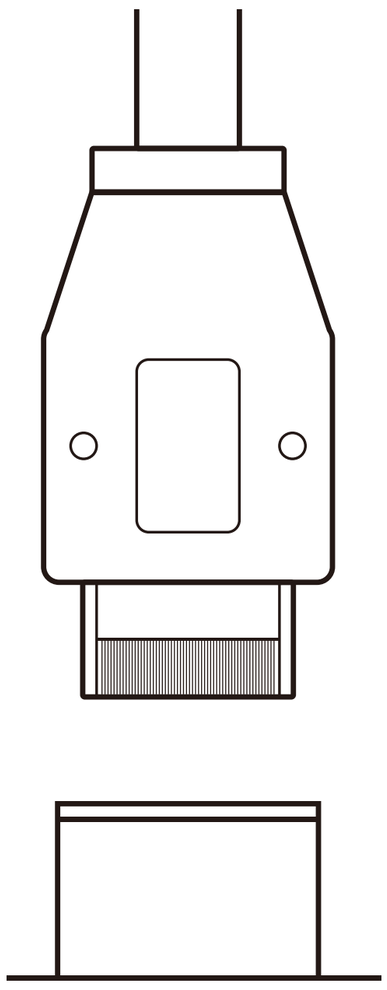

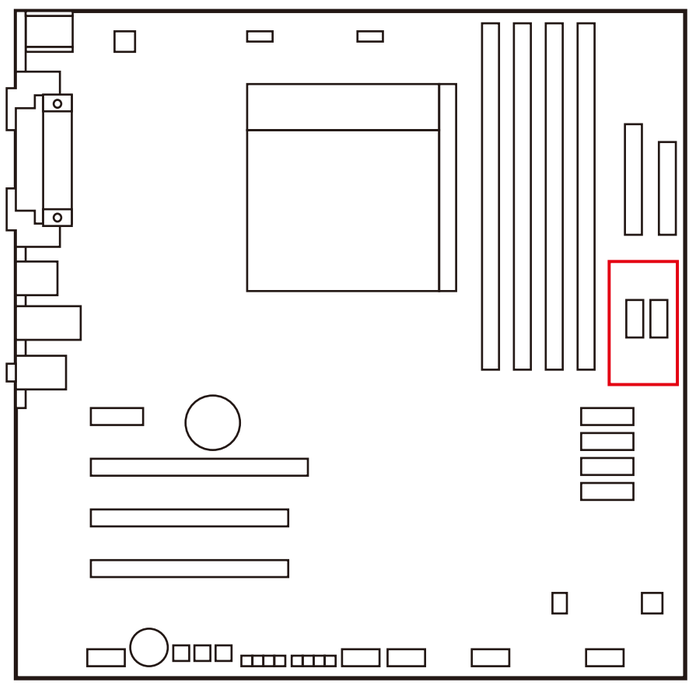




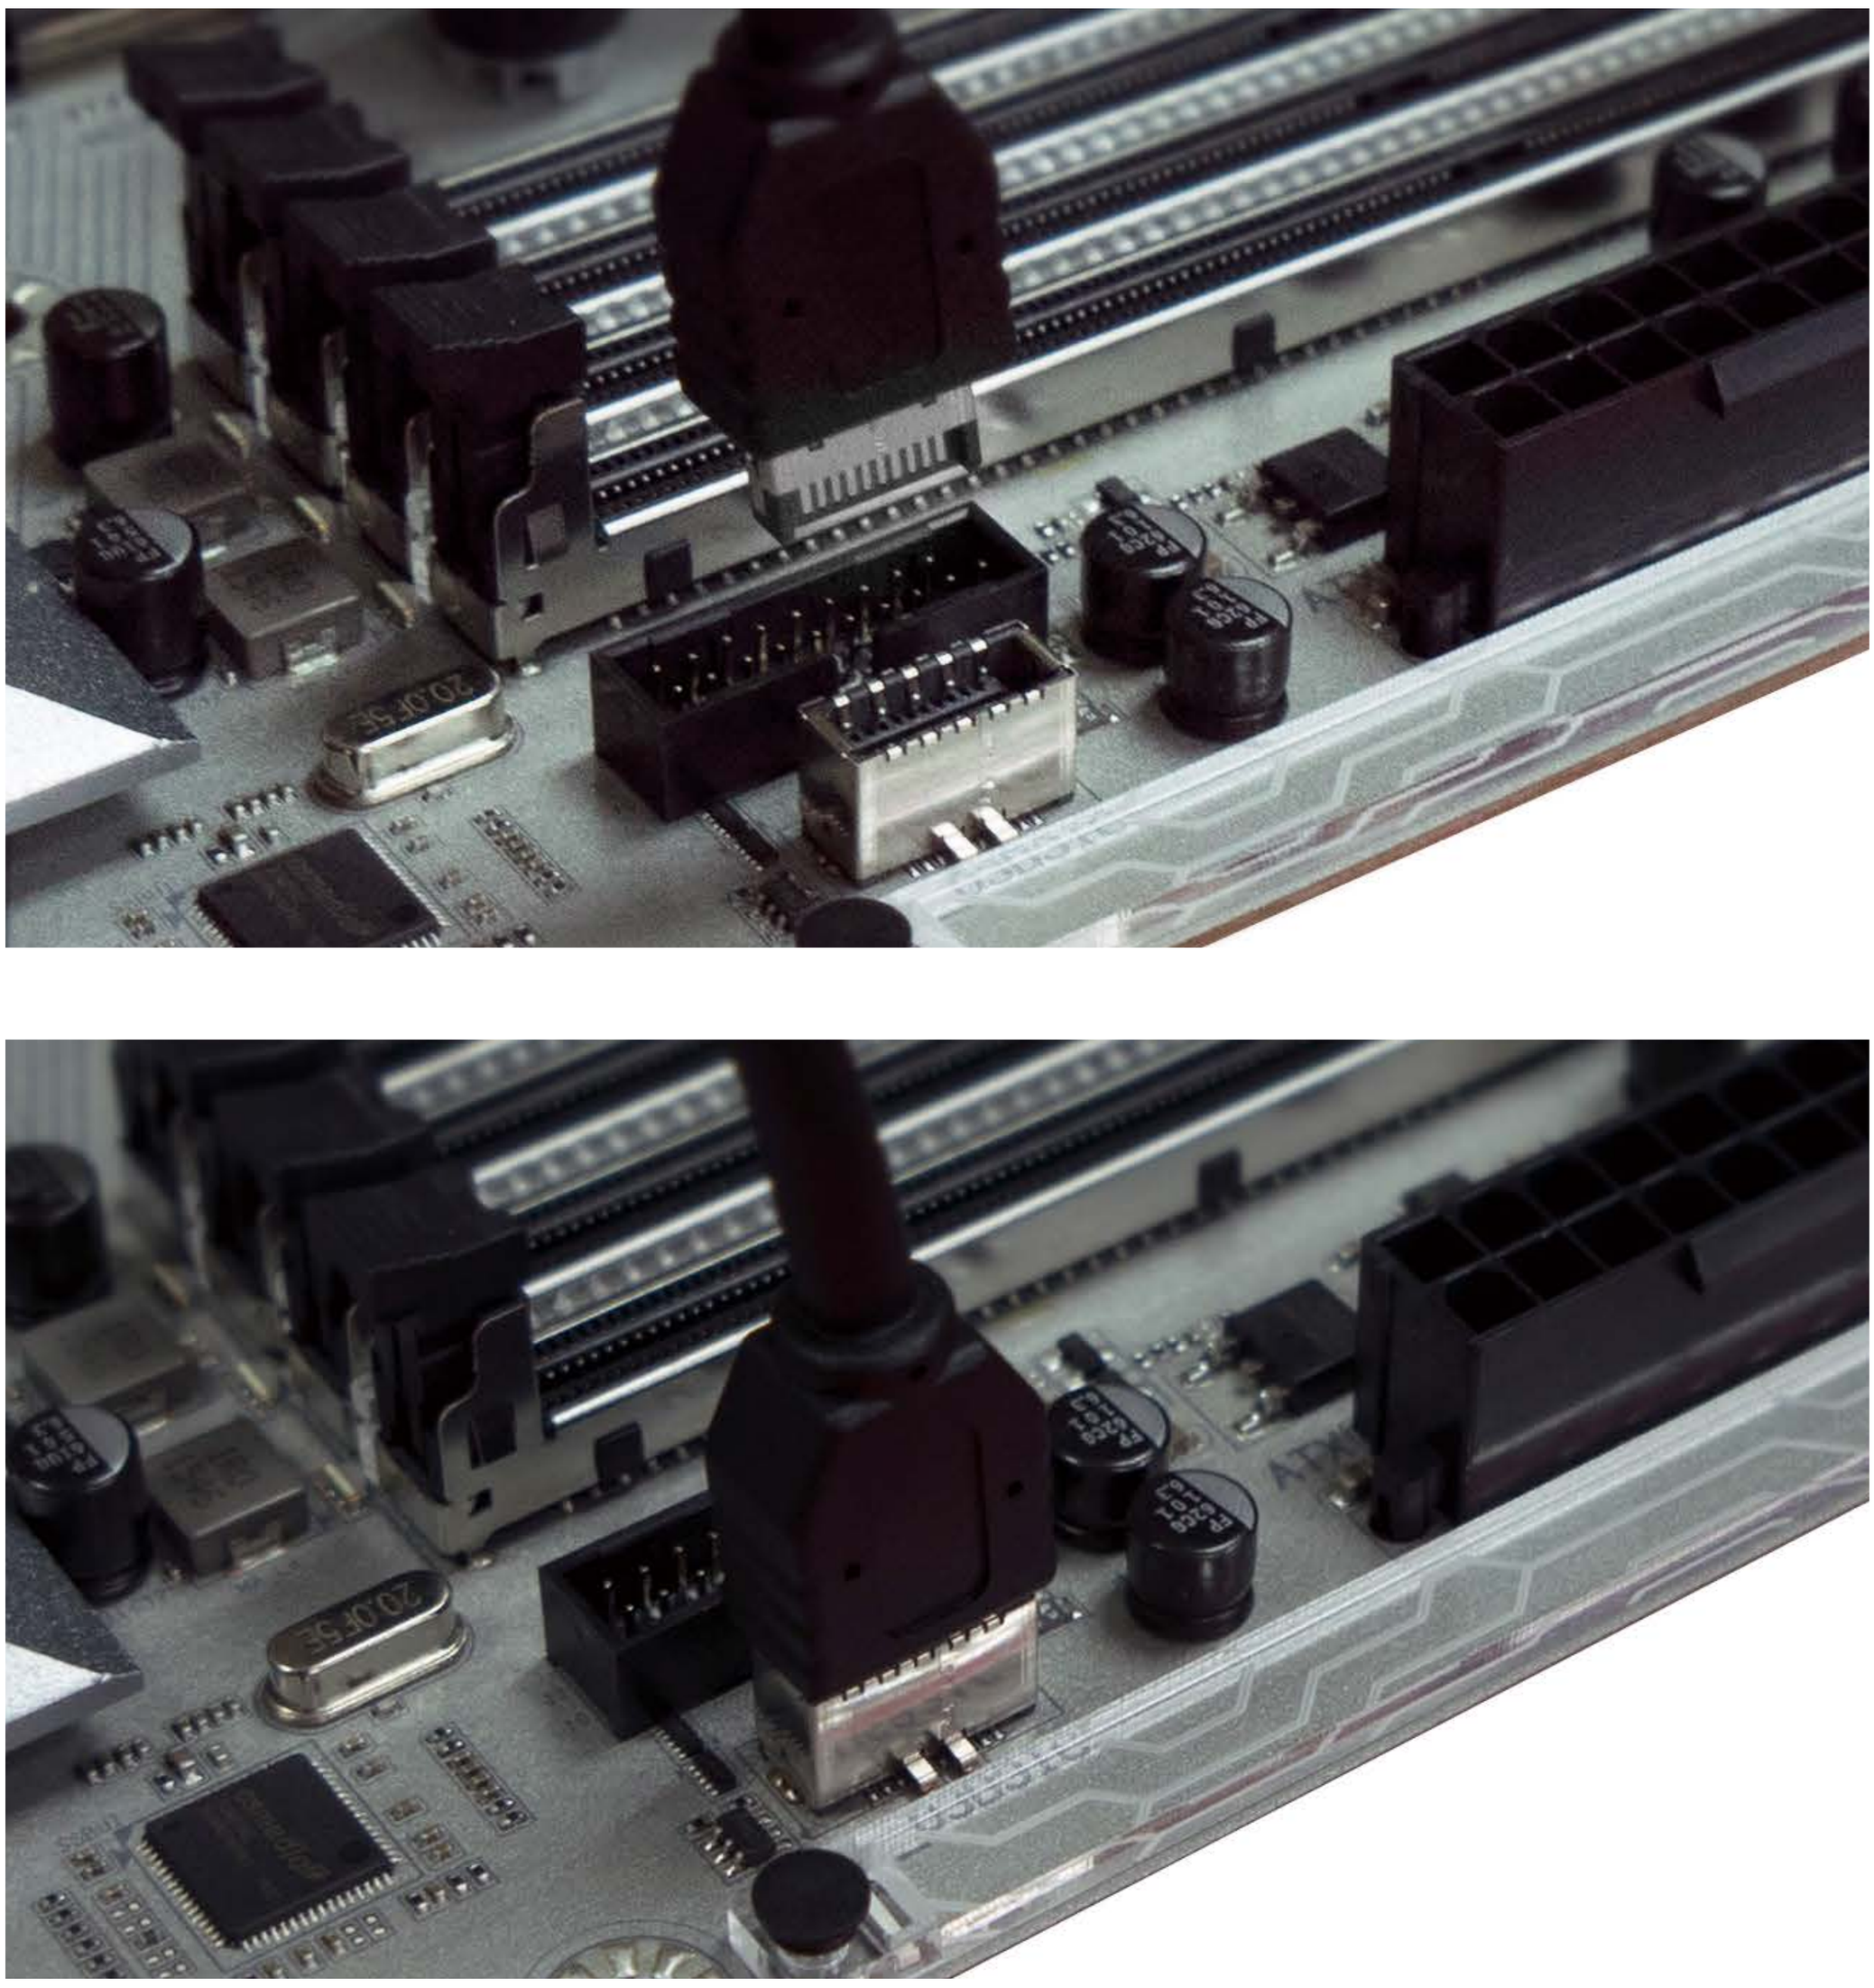

7-1

Установка 2.5" Отсеков


Необходимые Детали: Винты 2.5" жесткого диска

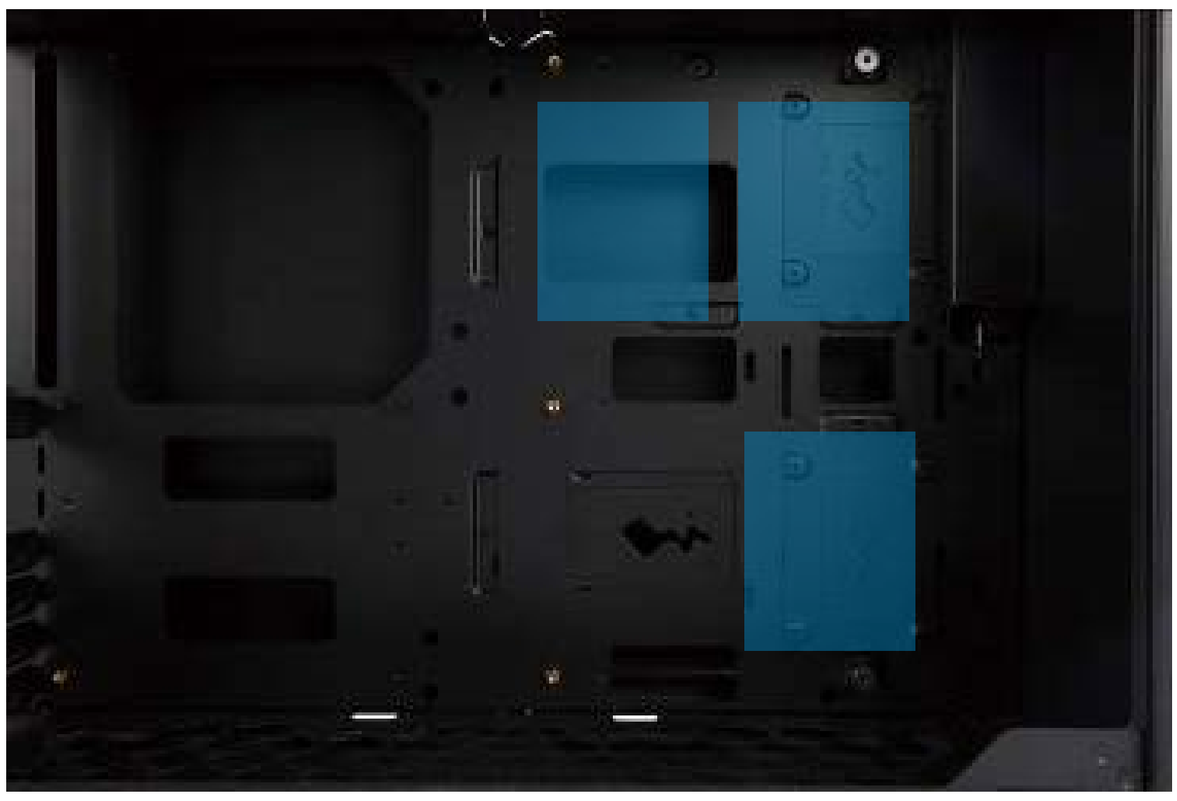

7-2

Установка 3.5" Отсеков

Необходимые Детали: Винты 3.5" жесткого диска

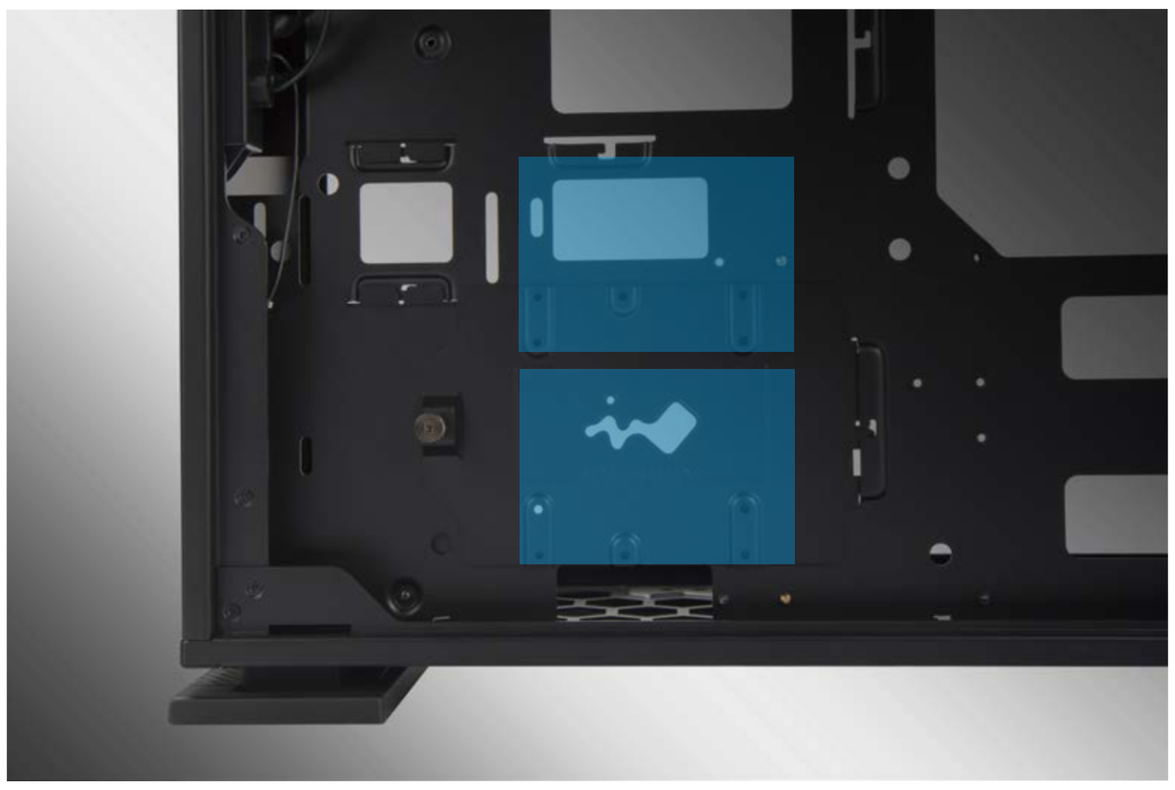

8


Установка Вентилятора/Радиатора с Системой Жидкостного Охлаждения

Необходимые Детали:
Шайбы Системы Жидкостного Охлаждения




9

Установка нижней части вентилятора

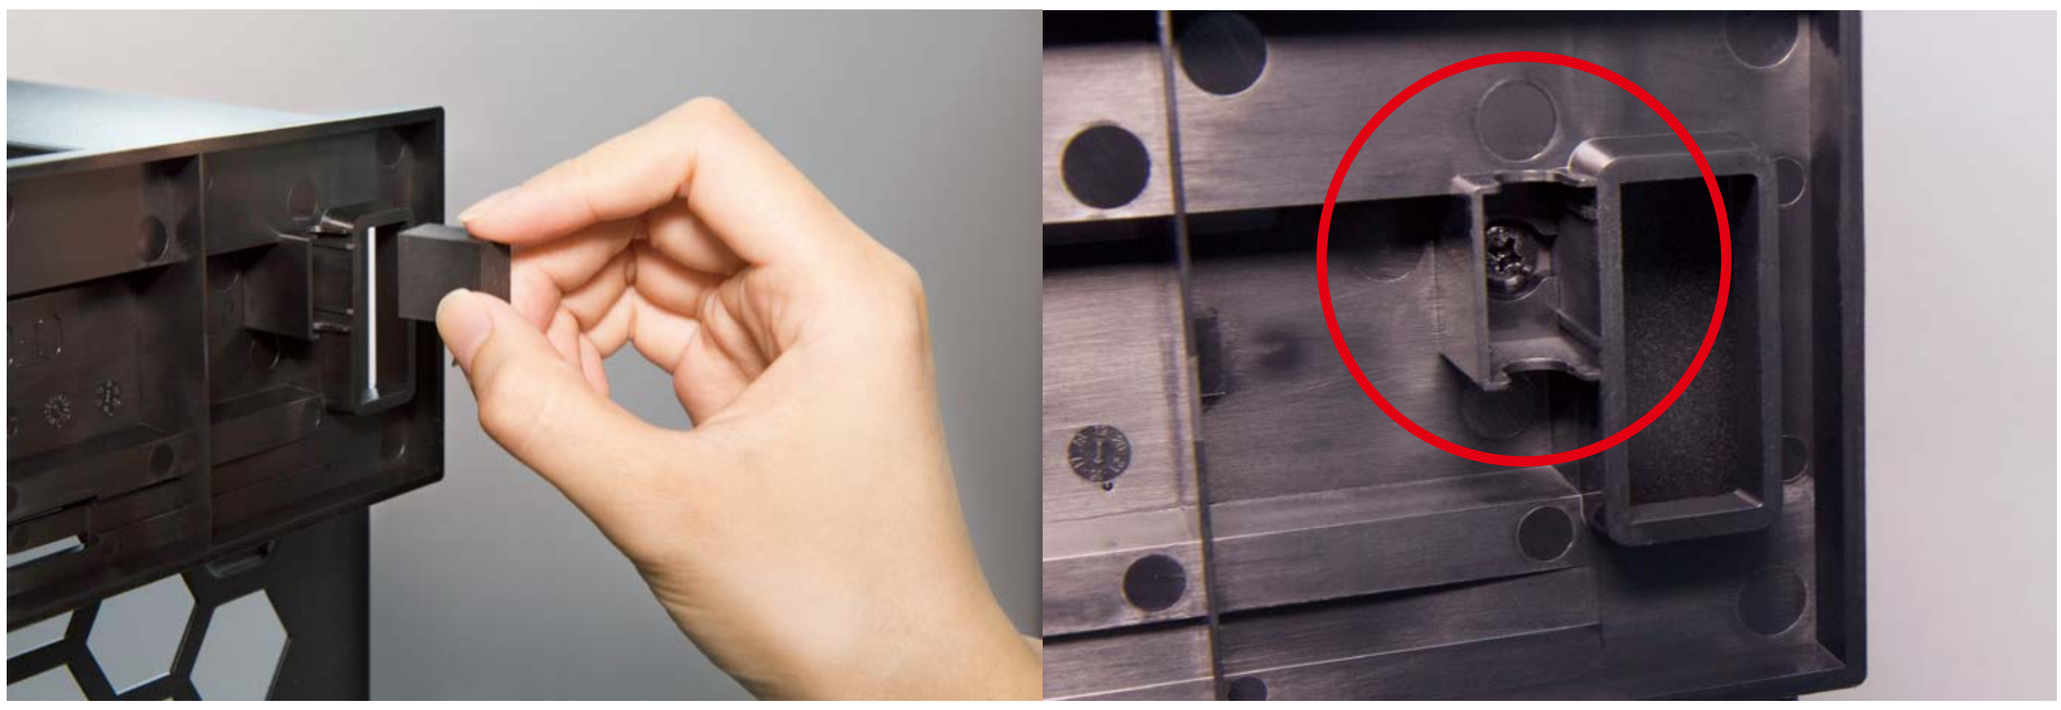

*Please remove the rubber foot stands,
and then loosen the screws on top.

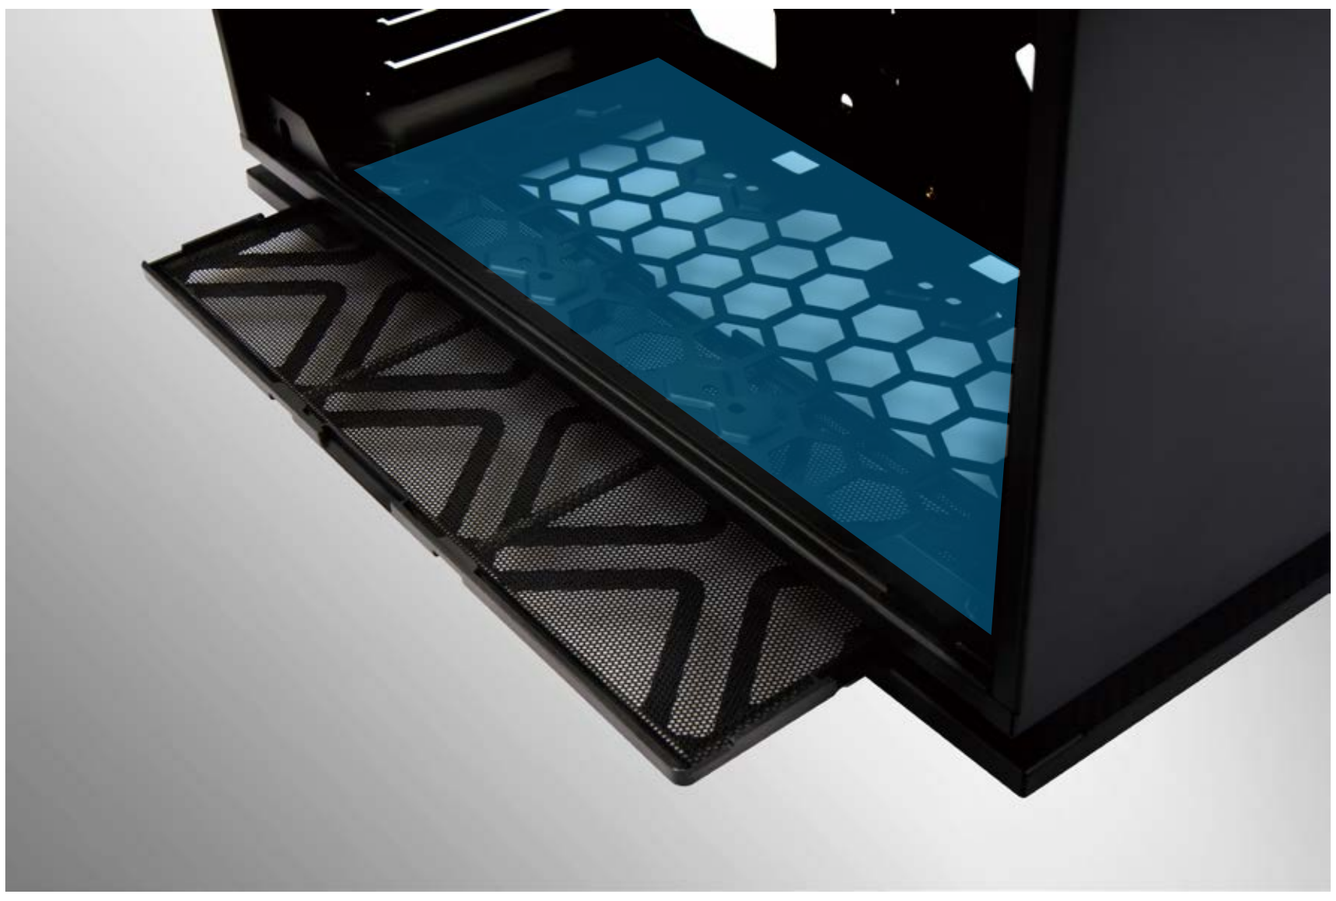

10

Завершение Установки

Необходимые Детали:
Кабельные стяжки



Примечания и Гарантия

■ Примечания

1. Соблюдайте инструкцию по установке.
2. При установке компонентов компьютера, пожалуйста, используйте антистатические меры предосторожности, чтобы предотвратить повреждения ESD (электростатических разрядов). Это может привести к травмам монтажника и/или повреждению устройства. Неправильная установка может привести к сгоранию материнской платы и других компонентов системы.
3. Для того, чтобы избежать каких-либо повреждений, пожалуйста, не используйте данное изделие для любой другой цели кроме его использования по назначению.
4. Любые изменения могут привести к повреждению устройства.
5. Удалите все внутренние устройства перед отправкой или перемещением. (В том числе блок питания, жесткий диск, CD-ROM, материнскую плату, процессор, и т.д.)

■ Гарантия

* Для получения более подробной информации о гарантийных обязательствах, пожалуйста, посетите розничной сайте In Win www.in-win.com
* Фактическое изделие может быть изменено без предварительного уведомления.
  In Win Development Inc. оставляет за собой право вносить окончательные изменения.



IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2017 In Win Development Inc. All Rights Reserved.