

Выключение микрофона

1. Нажмите , чтобы выкл. микрофон во время разговора.
2. Нажмите  повторно для включения микрофона.

Поставить вызов на удержание

1. Нажмите клавишу  или Удерж. клавишу для постановки.
 2. Возобновить вызов нажмите  или прогр. клав. Возобн.
- Замечка:** если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью  клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. После ответа нажмите клавишу  (или XFER прогр. клавишу для завершения операции).

Слепой перевод:

1. Нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер и нажмите клавишу  или XFER программную клавишу.

Переадресация вызова

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер куда и нажмите Сохранить.

Конференция на неск. участников

1. Во время разговора с первым участником нажмите  или софт клавишу Конференции, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите номер второго участника..
3. После соединения со вторым участником, нажмите клавишу  или софт клавишу Конференции, и конференция состоится.

Программируемые клавиши

1. Вы можете сконфигурировать ярлыки для прогр. клавиш.
2. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура, выберите клавиши для конфигурации, установите тип и значения, затем нажмите клавишу ОК.

Не беспокоить

1. Нажмите программную клавишу DND, и режим не беспокоить будет включен.
2. Или нажмите Меню > Функции > DND, выберите Режим и Тип, и нажмите программную клавишу ОК.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите  или Меню > Сообщения > Голос. сообщения, количество сообщений на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Пройграть для вызова ГП.

Журнал звонков

1. Нажмите клавишу  или Меню > Журнал > Журнал внутр.
2. Просмотрите список, используя .
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Записная книжка

Доступ к телефонной книге:


1. Нажмите программную клавишу Контакты или  или Меню > Телеф. книга - Лок. контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Добавить новую запись:

1. Нажмите клавишу Контакты, Все контакты или др. группу > нажмите Добавить.
2. Введите Имя и Номер и нажмите прогр. клавишу ОК.

Fanvil

V1.01R

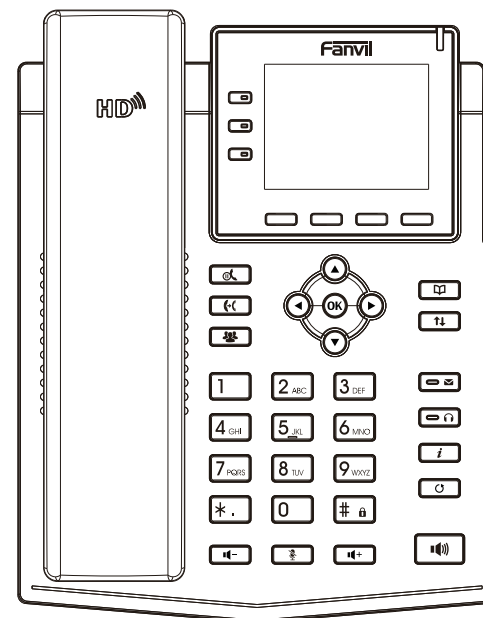

X3U Pro

Краткое руководство

Fanvil Technology Co., Ltd

Website: www.fanvil.com

E-Mail: sales@fanvil.com support@fanvil.com


Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,
Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China


Fanvil Technology Co., Ltd
www.fanvil.com

P/N:CJBA100228B0

Состав упаковки

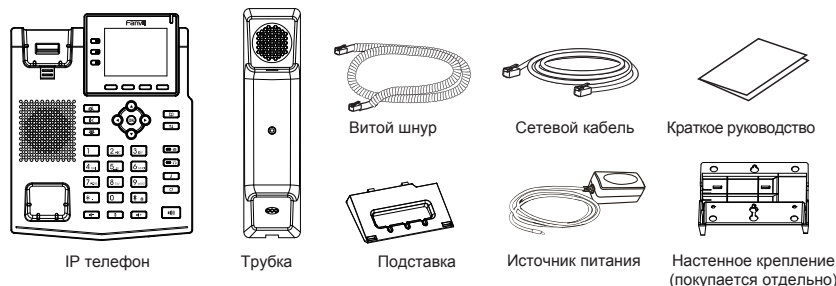

Иконки

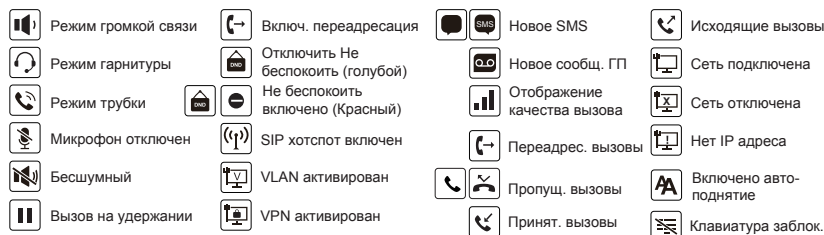

Функции клавиш



Клавиши линий



Программируемые клавиши



Индикатор сообщений



Влево и вправо, клавиши навигации
Вверх, переход в журнал звонков
Вниз, переход в Статус

Клавиша ОК, переход в Меню



Клавиша удерж./возобновить



Клавиша перевода



Клавиша конференции



Клавиши контактов



Клавиша журнала



Клавиша голосовой почты



Клавиша гарнитуры,
Включить/выключить гарнитуру



Клавиша повтора, позволяет набр.
снова последний номер



Клавиша статуса



В режиме ожидания: Включить
беззвучный вызов
В режиме разговора: Вкл/Выкл мик.



В режиме ожидания или во время
вызова снизить или увеличить
громкость мелодии вызова
В режиме разг.: снизить или увелич.
громкость звука в трубке, гарнитуре
или громкой связи



Клавиша громкой связи. Включить/
Выключить режим громкой связи




Долгое нажатие блок. клавиатуру.
Введите PIN код для разблок.


Установка устройства

Следуйте инструкции на картинке ниже для установки телефона.

• Установка на столе

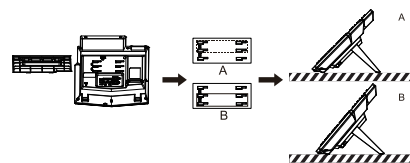


• Установка на стене (крепление покупается отдельно)



Подключение устройства

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже.

- 1 Порт питания: подключение адаптера из комплекта
- 2 Порт сети: соединение с ЛВС или интернетом
- 3 Порт ПК: сетевое подключение к компьютеру
- 4 Порт гарнитуры: подключение гарнитуры
- 5 Порт трубки: подключение трубки

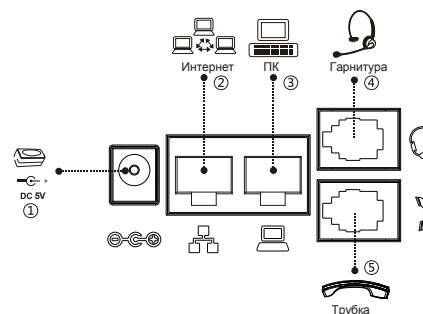

Настройка

Конфигурация через телефон

1. Нажмите Меню > Расширенные настройки (Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть: сконфигурируйте DHCP/Static/PPPoE
3. Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу или Меню > Статус > IP v4 / IPv6
2. Вход: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон, должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
3. Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт и заполните необходимые данные..
4. Сохраните конфигурацию.

Настройка языка

1. Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
2. Выберите нужный язык и нажмите клавишу ОК.

Осуществление вызова

1. **Пред. набор:** введите номер телефона и поднимите трубку
2. **Прямой набор:** Поднимите трубку и введите номер.
3. **Громкая связь:** введите номер и нажмите и наоборот.
4. **Гарнитура:** введите номер, нажмите и наоборот.
5. **Звонок не из первой линии:** Нажмите нужную клавишу линии, введите номер и нажмите клавишу вызова.

Принять вызов

1. **Через трубку:** поднимите трубку.
2. **В гарнитуру:** нажмите .
3. **Через громкую связь:** нажмите .

Повтор

1. Нажмите для повторного набора номера