

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Желдеткіш
Ardor Gaming
Mistral 8 Kit 3in1

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Сеніміңізге рахмет!

Біздің команда сіздің ойынға деген құмарлығыңызды толығымен бөліседі, сондықтан біз ойын аксессуарларымен ойын тәжірибеңізді ұмытылмас ету үшін көп жұмыс жасаймыз. Жаңа жеңістер және ең жарқын әсерлер!

Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: ARDOR GAMING.
- Үлгісі: 8 Kit 3in1.
- Құрылғы өлшемдері: 120 × 120 × 25 мм.
- Мойынтіректің түрі: гидродинамикалық.
- Артқы жарық түрі: ARGB.
- Артқы жарық қуат қосқышының түрі: 4 Pin.
- Шу деңгейі: 18–30 дБА.
- Макс. ауа ағыны: 62,18 м³/мин.
- Макс. статикалық қысым: 1,82 мм су. ст.
- Айналу жылдамдығы: 800–1800 ± 10% айн/мин.
- Номиналды ток: 0,3–0,5 А.
- Номиналды кернеу: 12 В.


Жинақталым

- Желдеткіш — 3 дана.
- Контроллер.
- Бекітуге арналған бұрандалар.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық — 1 дана.

Желдеткіштерді орнату

1. Компьютерді өшіріп, қуатты толығымен өшіріп, бүйірлік қақпақты алыңыз.
2. Желдеткіштерді қорап қабырғаларына жинақтағы орнату жинағын пайдаланып бекітіңіз.
3. Қабылдау желдеткіштері корпусстың алдыңғы, төменгі және бүйір қабырғаларында орналасқан;
4. Шығару желдеткіштері корпусстың жоғарғы және артқы қабырғаларында орналасқан.
5. Желдеткіштің қай жағынан соғатынын анықтау үшін пышақтарға назар аударыңыз. Егер олар төмен қарай қисық болса, үрлеу осы жағынан пайда болады. Үрлеу пышақтың дөңес жақтарынан болады.

Контроллерді аналық платаға қосу

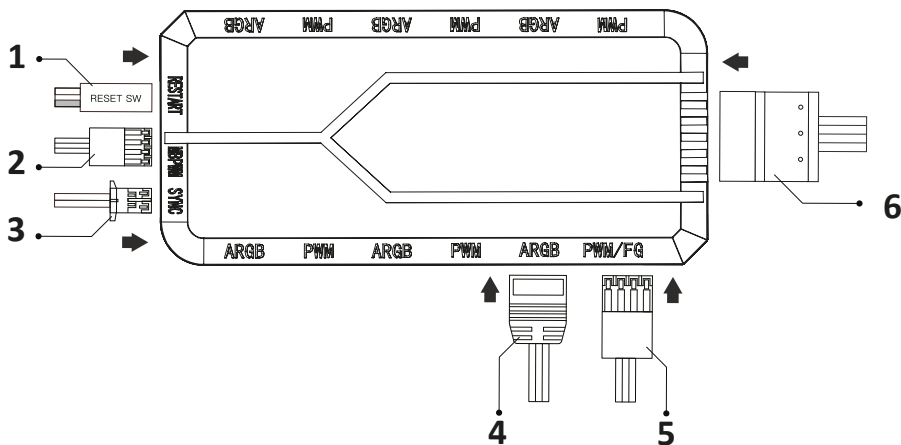

1. Reset SW кәбілін жалғаңыз.
2. Аналық платаның PWM қосқышына қосыңыз.
3. Аналық платаның 5 V ARGB тақырыбына қосыңыз.
4. Құрылғының 5 V ARGB ұясына қосыңыз.
5. Құрылғының PWM қосқышына қосыңыз (қате болмас үшін алдымен қосылу керек).
6. Қуатты SATA кәбілі арқылы қосыңыз.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату «Желдеткіштерді орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуанчжоу Хуаци Тэк Корп.

01 каб., 3 қабат, Электроник Бизнес ғим., Мэйдун Электроник Бизнес өнеркәсіптік паркі, Те Шань хэ тас жолы, Хуашань, Хуаду ауд-ы, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Қытайда жасалған.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1