

Пайдалану бойынша нұсқаулық

SGO1-53
электр степлері

FinePower

Мазмұны

Құрылғының қолданылу мақсаты.....	3
Сақтық шаралары	3
Техникалық сипаттамалар.....	5
Жиынтықтамасы	5
Құрылғының схемасы.....	6
Пайдалану.....	7
Мүмкін мәселелер және оларды шешу	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	9
Қосымша ақпарат	9

Құрметті сатып алушы!

«FinePower» сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының қолданылу мақсаты

Степлер матаны, былғарыны, картонды, оқшаулағыш материалды және осы сияқты материалдарды ағаш немесе шере сияқты жұмсақ негізге бекітуге арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған және таза болуы керек. Ретсіздік немесе жұмыс орнының жарықтандырылмауы жазатайым жағдайларға ұшыратуы мүмкін.
- Бұл электр құралмен жанғыш сұйықтықтар, тұтанғыш газдар немесе шаң-тозаңы бар ғимаратта жұмыс істеменіз. Пайдалану кезінде, сондай-ақ қосқан және өшірген кезде құралдан ұшқын шашырайды, ол шаңды немесе бұды тұтандырып жіберуі мүмкін.
- Электр құралмен жұмыс істеу кезінде жұмыс орнына балаларды немесе бөгде адамдарды жақындатпаңыз. Сіз электр құралды басқара алмай қалуыңыз мүмкін.

Жеке қауіпсіздік

- Мұқият болыңыз, іс-әрекетіңізді қадағалаңыз және электр құралмен жұмысты ойланып алып бастаңыз. Шаршаған күйде немесе дәрі-дәрмектің әсерінен айықпаған, ішімдікке немесе есірткіге мастанған күйде болсаңыз, электр құралды пайдаланбаңыз. Электр құралмен жұмыс істеу кезінде мұқият болмау ауыр жарақаттарға себеп болуы мүмкін.
- Электр құралмен атқарылатын жұмыс түріне қарай жеке қорғаныс құралдарын (қорғаныш маскасы, табаны тайғанамайтын аяқ киім, қорғаныш шлемі немесе есту мүшелерін қорғау құралдары) қолдану жарақат алу қаупін азайтады.
- Электр құралдың аңдаусызда қосылып кетуінің алдын алыңыз. Электр құралды электр қуат көзіне және/немесе аккумуляторға қоспай тұрып, құрылғының сөндірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылатын құралды ажыратып-қосқыштан ұстамаңыз.
- Электр құралды қоспас бұрын орнату құралын немесе сомын кілттерін алып тастаңыз. Электр құралдың айналып тұратын бөлігінде қалған құрал немесе кілт жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.

- Құралмен жұмыс істеу үшін оғаш қимыл жасамай, табиғи қалпыңызда тұрыңыз. Әрдайым орнықтылық пен тепе-теңдікті сақтаңыз. Соның арқасында күтпеген жағдайларда электр құралды жақсырақ бақылай аласыз.
- Лайықты жұмыс киімін киіңіз. Кең киім кимеңіз, әшекейлер тақпаңыз. Шашты, киім мен қолғапты айналмалы бөліктерден аулақ ұстаңыз.

Электр құралдарын дұрыс пайдалану

- Электр құралға артық күш түсірмеңіз. Орындалатын жұмысқа арналған электр құралдарын ғана қолданыңыз.
- Ажыратқышы бұзылған электр құралды пайдаланбаңыз. Қосу немесе өшіру мүмкін болмайтын электр құрал аса қауіпті және ол жөнделуі тиіс.
- Электр құралды жөндеуді бастамас бұрын, саймандарын ауыстыру мен жұмысты тоқтату алдында штепсельдің ашасын желі розеткасынан ажыратыңыз және/немесе аккумуляторды шығарып алыңыз. Бұл электр құралдың абайсызда қосылып кетуінің алдын алады.
- Электр құралдарын, саймандарын, жұмыс құралдарын және т.с.с. осы нұсқауларға сәйкес қолданыңыз. Бұл ретте жұмыс шарттары мен орындалатын жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын көзделмеген жұмыстар үшін пайдалану қауіпті жағдайларға ұшыратуы мүмкін.
- Құрылғы балалар мен дене мүшесі, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген тұлғалардың пайдалануына арналмаған.
- Пайдаланылмайтын құрал құрғақ, жабық, балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы тиіс! Осы нұсқаулықты оқымаған тұлғаларға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Зақымдалған кәбілді бірден қызмет көрсету орталығында ауыстырылуы керек.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін өнімді желіден бірден өшіріңіз.
- Өнімді тек коммутаторды басу арқылы өшіріңіз. Құрылғыны тек кәбілді желіден ажырату арқылы өшірмеңіз.
- Өнімнің корпусын, кәбілін және желдеткіш тесіктерін мерзімді кір мен шаңнан тазартыңыз.
- Техникалық қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстар кәбіл желіден ажыратылған кезде жүргізілуі тиіс.
- Өнім басқа арнайы күтімді қажет етпейді.
- Барлық жөндеу жұмыстары тек қызмет көрсету орталықтарының мамандарымен жүргізілуі керек.
- Өнімнің дұрыс күйін қадағалаңыз. Күдікті иістер, түтін, от, ұшқын пайда болған жағдайда құралды өшіріп, оны желіден ажыратып, мамандандырылған сервистік орталыққа хабарласу керек.
- Бұйымның техникалық күрделілігіне байланысты шекті жағдайлардың өлшемдерін пайдаланушы өз бетінше анықтай алмайды. Анық және болжамды ақау болған жағдайда «ықтимал мәселелер және оларды шешу» бөліміне жүгініңіз.
- Егер тізбеде ақаулар болмаса немесе сіз оны түзете алмасаңыз, мамандандырылған сервис орталығына хабарласыңыз.

Электр степлермен жұмыс істегендегі сақтық шаралары

- Әрқашан электр құралда қапсырмалар бар деп ойлаңыз. Степлерді сақтықпен пайдаланбау қапсырмалардың күтпеген жерден шығып кетіп, жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралды өзіңізге немесе жанында тұрған адамдарға қаратпаңыз. Күтпеген іске қосудан қапсырма итеріліп шығып, жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралды дайындамаға орнатылмайынша іске қоспаңыз. Егер электр құрал мен дайындаманың арасында байланыс болмаса, қапсырма бекіту нүктесінен кері тебілуі мүмкін.
- Қапсырма электр құралда тұрып қалса, құрылғыны өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз.
- Тұрып қалған қапсырманы шығарғанда абай болыңыз. Тұрып қалған элементті алып тастауға тырысқанда, механизмді қозғалысқа дайын күйде тұруы мүмкін және қапсырма күшпен шығарылуы мүмкін.
- Бұл қапсырманы электр сымдарын бекіту үшін қолданбаңыз. Ол сымға арналмаған және электр кәбілінің оқшауын зақымдап, электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: SG01-53.
- Желі параметрлері: 220-240 В ~ 50 Гц.
- Номиналды тұтынылатын қуат: 45 Вт.
- Максималды өнімділік: 30 дана/мин.
- П-тәрізді қапсырмалар (ҰХЕ): 6-14x11,3 мм.
- Қапсырма түрі: 53.
- Қорап бөлімінің сыйымдылығы (қапсырмалар): 100 дана.
- Т-тәрізді шегелер (макс. Д): 15 мм.
- Шегелер түрі: 47.
- Қорап бөлімінің сыйымдылығы (шегелер): 50 дана.
- Қуат көзі кәбілінің ұзындығы: 2 м.
- Электрлік қорғау класы: II.
- Ылғалдан қорғалу класы: IPX0.
- Дыбыс қысымының деңгейі L_{pa} (K=3), дБ (A): 73.8.
- Дыбыс қуатының деңгейі L_{wa} (K=3), дБ (A): 84.8.
- Жұмыс режиміндегі діріл деңгейі (K=1,5), m/c^2 : 4.6.

Жиынтықтамасы

- Құрылғы.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.
- 10 мм қапсырмалар: 400 дана.
- Шегелер 15 мм: 100 дана.

Құрылғының схемасы



1. Іске қосу ілгегін бұғаттау түймесі.
2. Іске қосу ілгегі.
3. Қорап бөлімі.
4. Құрсау.
5. Қорап бөлімін толтыру индикаторы.
6. Қорап бөлімінің бекіткіші.


Пайдалану

Степлердің қорап бөлімін толтыру


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: электр құралмен кез келген жұмыс түрін орындамас бұрын (техникалық қызмет көрсету, құрам бөлшектерін ауыстыру және т.б.), сондай-ақ электр құралды тасымалдау немесе сақтау кезінде құрылғыны өшіріңіз. Іске қосу ауыстырып қосқышын кездейсоқ басу жарақатқа әкелуі мүмкін.

1. Құралды аударыңыз.
2. Қорап бөлімін босату түймелерін бір уақытта басыңыз (1-сур.).
3. Қорап бөлімін артқа қарай тартыңыз (1-сур.).
4. Құрсауға қапсырмаларды немесе шегелерді салыңыз (2-сур.).

ЕСКЕРТПЕ: шегелердің/қапсырмалардың дұрыс күйде екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін ғана босату түймелерін басып, қорап бөлімін кері қарай итеріңіз; толтыру деңгейінің индикаторы қорап бөлімінде қапсырмалар/ шегелер бар-жоғын көрсетеді.

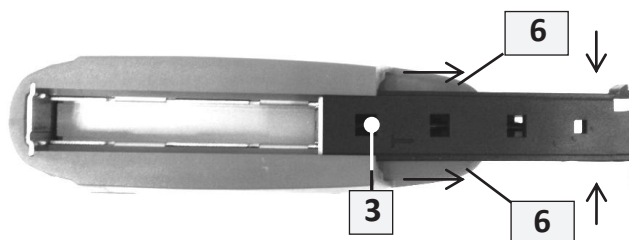

1-сур.

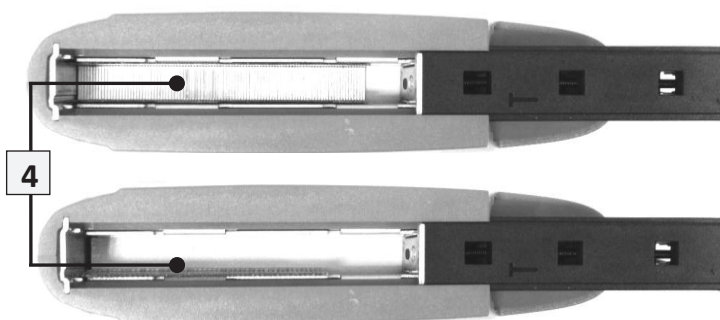

2-сур.

Құралмен жұмыс істеу

1. Степлердің тұмсығын матаның/дайындаманың қапсырмақшы болған жеріне басыңыз.
2. Іске қосу ілгегін бұғаттау батырмасын басыңыз.
3. Шүріппелі ілгекті басыңыз.

Мүмкін мәселелер және оларды шешу

Ақаулық	Мүмкін болатын себептер	Шешімдер
Қосылған кезде өнім жұмыс істемейді	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Ажыратқыш немесе элек-трондық компонент ақаулы	Жөндеу немесе ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Магнит орамасындағы орам немесе үзіліс жанып кетті	Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Өнім толық қуатта жұмыс істемейді (бекіткіштерді толығымен бітейді немесе мүлдем бітемейді)	Кернеу желісі төмен	Желінің кернеуін тексеріңіз
	Магнит орамасындағы орам немесе үзіліс жанып кетті	Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Бұйымның механикалық зақымдануына немесе бекіткіштің қисаюына байланысты соққыштың жеткіліксіз жүрісі немесе сыналануы	Қиғашты жойыңыз немесе Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Ажыратқыш немесе элек-трондық компонент ақаулы	Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Құралдың бетіне жеткіліксіз қысымы.	Қысым күшін арттырыңыз
Өнім жұмыс кезінде тоқтады	Кернеудің жоғалуы	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Магнит орамасындағы орам немесе үзіліс жанып кетті	Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Соққынштардың сыналануы (мысалы, бекіткіштердің бұрмалануына байланысты)	Соққыштарды босатыңыз немесе Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Өнім қызып кетеді	Қарқынды жұмыс режимі	Жұмыс режимін өзгертіңіз
	Қошаған ауаның жоғары тем-пературасы, әлсіз желдету, бітелген желдеткіш саңылау-лар	Температураны төмендету, желдетуді жақсарту, желдеткіштерді тазарту бойынша шаралар қолданыңыз
	Механизмдегі сыналану	Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Магнит орамасындағы орам немесе үзіліс жанып кетті	
Жұмыс нәтижесі қанағаттанарлықсыз (мысалы, кронштейн-дер бұрмаланып бітеледі, көбінесе соққыштар кептеледі)	Бұйымның қызуы салдарынан саңылаулардың ұлғаюы және соққының секіруі немесе қапсырма-ның шығуы	Құрылғыға сууға уақыт беріңіз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын ғимаратында өндірушінің қаптамасына салып, +5 °С-тан +40 °С-қа дейінгі температурада және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек. Тұрғын-жайларда коррозия туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда, дереу өкілетті сервистік орталыққа хабарласқан немесе құрылғыны кәдеге жаратқан жөн.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шанхай Дунвэй Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.

№ 1, 202-тұйық көшесі, Маошэн тас жолы, Дунцзин, Сунцзян ауд., Шанхай қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарка, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы, 12-ғимарат, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 010/2011 «Машиналар мен жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты, оның сипаттамалары және жиынтықтылығы пайдаланушыға алдын ала хабарланбастан өзгеріске ұшырауы мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.3



Өндіруші төмендегідей жағдайларда кепілдік бойынша міндеттемелерді өз мойнына алмайды:

- Кепілдік мерзімнің аяқталуы.
- Жеке қажеттіліктер (тұрмыстық, отбасылық) үшін пайдалануға арналған бұйымның кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру, сондай-ақ тікелей қолданылу мақсатынан басқа мақсаттар үшін пайдаланылуы.
- Өндіруші пайдалану кезінде бұйым иесінің пайдаланушы нұсқаулығындағы талаптарды бұзуы, бұйымды орнату және қызмет көрсету бойынша нұсқауларды, бұйымды қосу (сондай-ақ сәйкес келмейтін желі кернеуінің бұйымның өзіне және оған қосылған бұйымға әсер етуі нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталу), сақтау және тасымалдау ережелерін орындамауы салдарынан болған ықтимал материалдық, моральдық және басқа да залал үшін жауапты емес.
- Механикалық зақымның барлық жағдайы: бұйымды пайдалану кезінде пайда болған кетік, шытынаған жерлер, деформация, соққы іздері, майысқан жерлер, ойылған жерлер және т.б.
- Сыртқы өзгерістер, рұқсаты жоқ адамдардың рұқсатсыз жөндеу жұмыстарын жүргізу іздерінің болуы. Ақау бұйымның конструкциясын немесе сұлбасын өзгерту, Өндіруші мақұлдамаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыларды пайдалану салдарынан туындаған жағдайларда.
- Бұйымдағы ақау алапат күш әсерінен (табиғи апат, өрт, су басу, жер сілкіну, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес басқа да жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындауы. Ақаудың бұйым ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың кіріп кетуінен, бұйымның толықтай немесе ішінара істен шығуына әкелген жемір заттар, жоғары ылғалдылық, жоғары температура әсерінен туындауы.
- Бұйымның сәйкестендіру нөмірінің (сериялық нөмірінің) болмауы немесе сәйкес келмеуі. Зақымның (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық құрал әсерінен туындауы: БҚ жеткізушісінің осы қызмет түрін ұсынбауына байланысты қайта қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қол жеткізуден айыруға әкеліп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жою.
- Қуат, кәбіл, телекоммуникация желілерінің, радиосигнал қуатының, стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес болмауы, оның ішінде рельеф ерекшеліктері және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлар, бұйымды желі істейтін аймақ шекарасында немесе одан тыс пайдалану салдарынан жұмыс ақауларының болуы.
- Зақымның стандартты емес (ерекше) және/немесе сапасыз (зақымдалған) шығын материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (соның ішінде CD, DVD дискілері, жад карталары, SIM карталары, картридждер) пайдалану салдарынан болуы.
- Кемшіліктердің үйлеспейтін контентті (әуен, графика, видео және басқа да файлдар, Java қолданбасы және осыған ұқсас бағдарламалар) алу, орнату және қолдану себебінен орын алуы.
- Осы бұйымға қосылып жұмыс істейтін басқа құрылғыларға келтірілген зияндарға кепілдік міндеттемесі қолданылмайды.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі барысында құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен жинағында ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қолданған жағдайда, кепілдік мерзімі барысында пайдаланушының қатысынсыз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары жүргізіледі. Элементтерді жөндеу және ауыстыру өкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер мен тегін сервистік қызмет (оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса) тауар жиынтығына кіретін мына керек-жарақтарға қолданылмайды:

- Қашықтан басқару пультінің (ҚБП) қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар мен олардың жалғағыш тетіктері, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштар, жинақта берілетін бағдарламалық құрал (БҚ) мен драйверлер (оның ішінде бұйымның қатты магниттік дискілеріндегі жинақтауышта алдын ала орнатылған БҚ және мұнымен шектелмейді), сыртқы кіріс және шығыс құрылғылары мен манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған шнурлар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйыммен бірге берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдар мен бөлшектер.



www.finepower.ru