



Пайдалану бойынша нұсқаулық

Air-01 TWS-гарнитурасы

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Kenshi TWS гарнитурасы Bluetooth сымсыз технологиясымен жабдықталған және музыка тыңдауға арналған.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Air-01.
- Сауда белгісі: Kenshi.
- Қуат параметрлері: 5 В, 30 мА.
- Bluetooth нұсқасы: 5.3.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1
- Bluetooth жиілігі диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 10 мВт.
- Bluetooth сигналының диапазоны: 10 м дейін.
- Bluetooth профильдері: HFP, HSP, A2DP, AVRCP.
- Сезімталдығы: 110 ± 3дБ.
- Жиілік диапазоны: 20 Гц–20 кГц.
- Мембрананың диаметрі: 13 мм.
- Кедергі: 32 Ом.
- Дыбыс бұрмалануы: ≤3%.
- Батарея түрі: Li-Pol.
- Зарядтау қосқышы: Lightning.
- Құлаққап батареясының сыйымдылығы: 30 мА·сағ.
- Зарядтау кейсінің батарея сыйымдылығы: 230 мА·сағ.
- Толық зарядталған кезде жұмыс уақыты: 4 сағатқа дейін.*
- Құлаққапты зарядтау уақыты: 1 сағат.
- Зарядтау кейсінің жұмыс уақыты: 13 сағатқа дейін жұмыс істеу.
- Зарядтау кейсін зарядтау уақыты: 1,5 сағат.
- Салмағы (кейс + құлаққап): 42 г.
- Жинақталым: TWS-гарнитурасы, пайдалану бойынша нұсқаулық, құлаққаптар жиынтығы, зарядтау кәбілі.

* Ойнату уақыты дыбыс деңгейіне және пайдаланылатын функцияларға байланысты.

Құрылғы схемасы

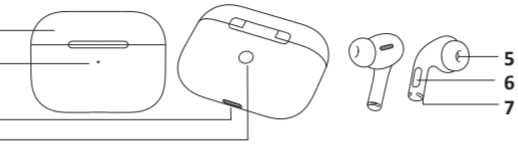

1. Зарядтау кейсі.
2. Жарықдиодты зарядтау индикаторы.
3. Кейстің зарядтау порты.
4. Гарнитураны зарядтауды қосу/өшіру батырмасы.
5. Құлақ жастықшалары.
6. Көп функциялы батырма.
7. Зарядтау контактілері.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны өте жоғары/төмен температураға, шаңға, ылғалдылыққа, тікелей күн сәулесіне, күшті дірілге немесе күшті электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғыға сұйықтық түсуін болдырмаңыз. Оны құрылғының суға түсу қаупі бар жерлерде (мысалы: бассейн, тоған, ванна және т.б.) пайдаланбаңыз.
- Өндіруші құрылғының үшінші тарап әзірлеушілерінің қолданбаларымен толық үйлесімділігіне және осы қолданбалардың дұрыс жұмыс істеуіне кепілдік бермейді.
- Құрылғыны биіктіктен түсіріп, қатты бетке соғудан аулақ болыңыз.
- Құлаққаптарды тым жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Батарея екі-үш толық зарядтау және разряд циклінен кейін ең жоғары өнімділікке жететінін есте сақтаңыз.
- Өндіруші бекіткен зарядтағыштар мен керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа керек-жарақтарды пайдалану кепілдік шарттарын бұзады және қауіпті болуы мүмкін.
- Өндіруші тұтынушыға алдын ала ескертусіз құрылғының сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.
- Құрылғының корпусын тазалау үшін жұмсақ мақта матаны пайдаланыңыз. Химиялық заттарды қолданбаңыз, олар құрылғыны зақымдауы мүмкін.

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Bluetooth жұптасу

1. Зарядтау кейсінің қақпағын ашыңыз, құлаққаптар қосылып, жұптастыру режиміне өтеді.
2. Бастапқы құрылғыда Bluetooth қосыңыз.
3. Құлаққаптарды бастапқы құрылғының жанына қойыңыз. Жұптауға қолжетімді құрылғылар тізімінен «Kenshi AIR-01» таңдаңыз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Негізгі функциялар

- **⏮** **⏪**: Қоңырауды ойнату/кідірту, қабылдау/аяқтау үшін көп функциялы батырманы бір рет басыңыз.
- **⏮** **⏪**: Құрылғыны қосу, қоңырауды қабылдамау немесе дауыс көмекшісін қосу/өшіру үшін көп функциялы батырманы екі секунд басып тұрыңыз.
- **⏮** **⏪**: Құлаққапты өшіру үшін көп функциялы батырманы бес секунд басып тұрыңыз немесе құлаққапты зарядтау кейсіне салып, қақпақты жабыңыз.
- **⏮** **⏪**: Құлаққапты қайта іске қосу үшін көп функциялы түймені 6 рет басыңыз.
- **⏮**: Келесі трекке өту үшін оң жақ құлаққаптағы көп функциялы батырманы үш рет басыңыз.
- **⏮**: Алдыңғы трекке өту үшін сол құлаққаптағы көп функциялы батырманы үш рет басыңыз.
- **⏮**: Дыбыс деңгейін арттыру үшін оң жақ құлаққаптағы көп функциялы батырманы екі рет басыңыз.
- **⏮**: Дыбыс деңгейін азайту үшін сол жақ құлаққаптағы көп функциялы батырманы екі рет басыңыз.

Моно режим

Бұл құлаққаптар бір-бірінен тәуелсіз моно режимде жұмыс істей алады. Бір құлаққапты қораптан шығарып, оны «Bluetooth жұптау» бөлімінде сипатталғандай бастапқы құрылғыға қосыңыз.

Гарнитура мен кейсті зарядтау

Зарядтау кейсін пакеттегі кәбіл арқылы қуат көзіне қосыңыз. Құлаққапты зарядтау кейсіне салыңыз, гарнитураның зарядтау порттары кейстің контактілеріне мықтап қосылғанына көз жеткізіңіз.

Ескертулер:

- зарядтау кейсінің істен шығуын болдырмау үшін қуат параметрлері 5 В / 1 А жоғары жылдам зарядтағышты пайдаланбаңыз;
- құлаққаптың батареясының ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамаңыз ету үшін кейс пен гарнитураны айына бір рет зарядтаңыз.

Жарық индикациясы

Зарядтау кезінде зарядтау кейсіндегі индикатор қызғылт сары болып жыпылықтайды. Батарея толығымен зарядталғанда, индикатор қызғылт сары түске айналады.

TWS гарнитурасын зарядтау кезінде зарядтау кейсіндегі индикатор қызғылт сары түске боялады және батарея толық зарядталғанда өшеді.

Ескертпе: бастапқы құрылғыға қосылмаса, құлаққаптар 5 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Тек бір құлаққап жұмыс істейді/жұптастыру мүмкін емес.

1. Екі құлаққаптың да зарядталғанына көз жеткізіңіз.
2. Әрбір құлаққапты бастапқы құрылғыға жеке қосу мүмкіндігін тексеріңіз.
3. Құлаққаптарды зауыттық параметрлерге қалпына келтіріңіз немесе бастапқы құрылғыдағы жұптастырылған құрылғылар тізімін тазалап, қайта жұптаңыз.

Құрылғыны Bluetooth құрылғыларының тізімінен табу мүмкін емес.

1. Екі құлаққаптың қосұлы екеніне көз жеткізіңіз.
2. Құлаққаптардың басқа құрылғыға қосылғанын тексеріңіз.
3. Құлаққаптарды зауыттық параметрлерге қалпына келтіріңіз немесе бастапқы құрылғыдағы жұптастырылған құрылғылар тізімін тазалап, қайта жұптаңыз.

Құлаққап қосылмайды немесе Bluetooth байланысы үзілді

1. Батарея төмен, батареяны зарядтаңыз.
2. Құлаққаптар мен бастапқы құрылғы бір-бірінен 10 метр қашықтықта екеніне көз жеткізіңіз.
3. Бастапқы құрылғы мен құлаққаптар арасында қабырға немесе металл есік сияқты сигнал кедергісі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік талоны

SN: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі. Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, АКБ-ға және тауар жиынтығына кіретін өзге де керек-жарақтарға қолданылмайды.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Сивей Электроникс Ко., Лтд.
301 каб., 1 ғим., №102, Фэнпин тас жолы, Фэнган, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.
Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарка, зд. 12, Республика Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:
info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы сапаны жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.6

