




Инструкция NuPhy Air75


[/ Инструкции](#) / Инструкция NuPhy Air75



Боковые LED индикаторы

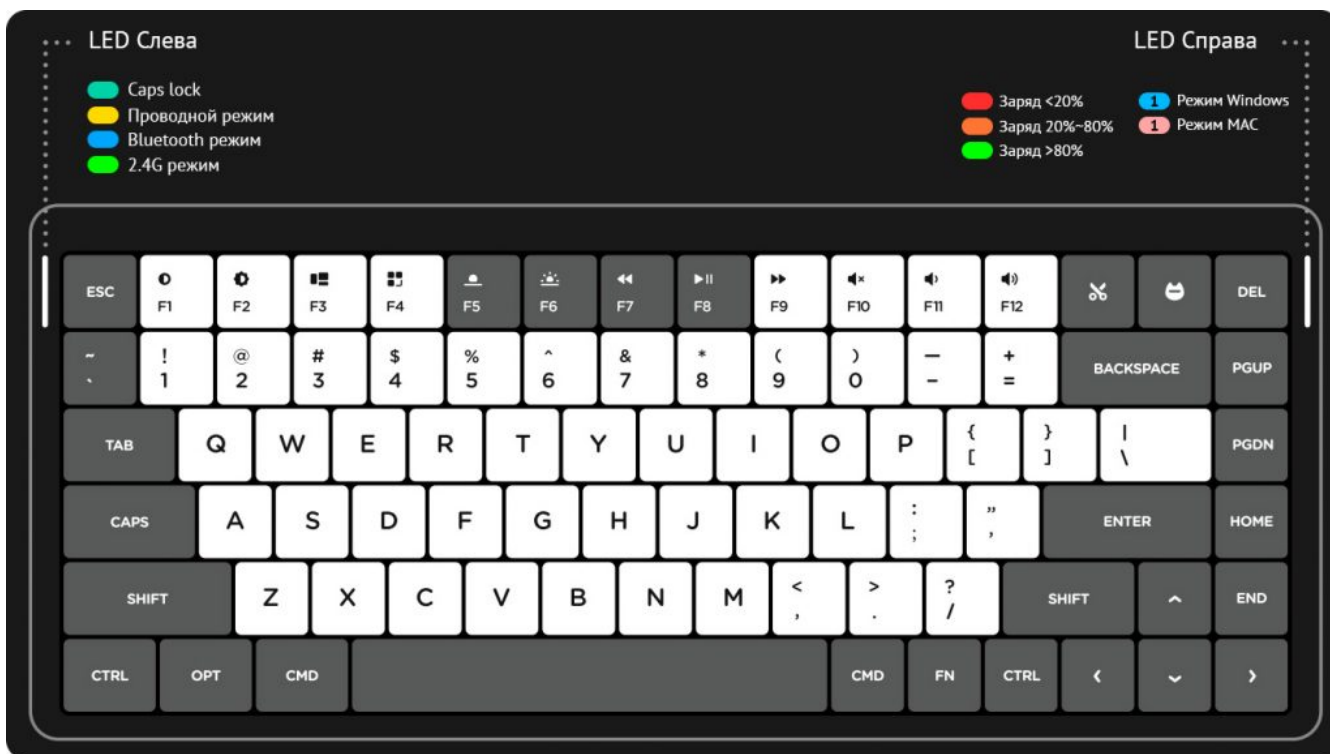

Переключатели на задней стороне



- 1**
- Windows режим
 - MAC режим


Поменять режим ОС.

- 2**
- Выключена
 - Проводной режим
 - Беспроводной режим

Выбрать режим подключения.

В проводном режиме важно использовать data-кабель для подключения клавиатуры.

Беспроводное подключение

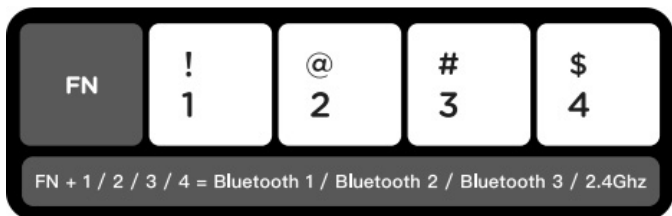

Используйте короткое нажатие для переключения между устройствами; Нажмите **FN + 1...3** и удерживайте **3 секунды**, чтобы войти в режим сопряжения.

Подключите приемник 2,4 ГГц к компьютеру, прежде чем нажать **FN + 4.*

Настройки подсветки




FN + < = Переключение эффекта подсветки.

FN + > = Переключение цвета подсветки.

FN + ^ v = Яркость +/-.

Настройка подсветки боковых индикаторов

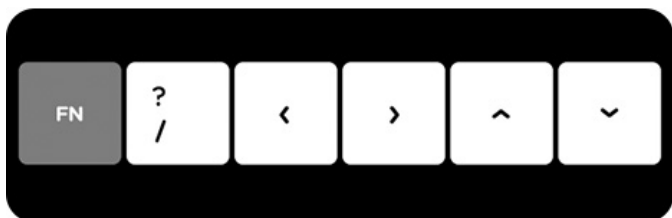


FN + ? + < = Переключение эффекта подсветки боковых индикаторов.

FN + ? + > = Переключение цвета подсветки боковых индикаторов.

FN + ? + ^ v = Яркость боковых индикаторов +/-.

Индикатор заряда батареи

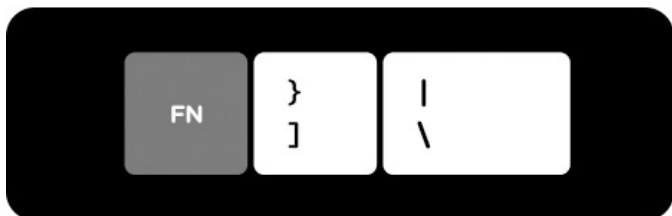

Зажмите **FN + |**, чтобы показать цвет текущего уровня заряда батареи. см. [“Боковые LED индикаторы”](#) в начале инструкции.

FN +] = Всегда показывать цвет текущего уровня заряда батареи.

FN + | = Одиночное нажатие выключает постоянную индикацию заряда.

Другие комбинация клавиш



⌘ (Mac) = Скриншот области.

FN + ⌘ (Mac) = Полноэкранный скриншот.


⌘ (Win) = Полноэкранный скриншот.

⌘ = Активация виртуального помощника (Siri / Cortana)*.

**MacOS (Siri): Системные настройки → Siri → Выберите опцию "Press Fn(Function) Space".*

**Windows (Cortana): Пуск → Параметры → Cortana и установите горячие клавиши для вызова на Win+C.*

Настройка спящего режима

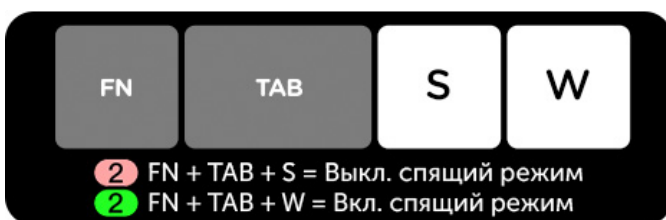

FN + TAB + S = Выключить спящий режим.

FN + TAB + W = Включить спящий режим.

Сброс к заводским настройкам



FN + TAB + R = Сбросить клавиатуру до заводских настроек.

Переназначить F-ряд на мультимедиа



FN + TAB + F. После этого F-ряд будет выполнять функции мультимедиа клавиш. Повторное нажатие комбинации вернет ряду исходное значение.
