


XIAOMI

Игровой монитор G27Qi
Руководство пользователя


1
2
3
4
DC IN
1 HDMI
2 HDMI
1 DP
2 DP

Технические характеристики

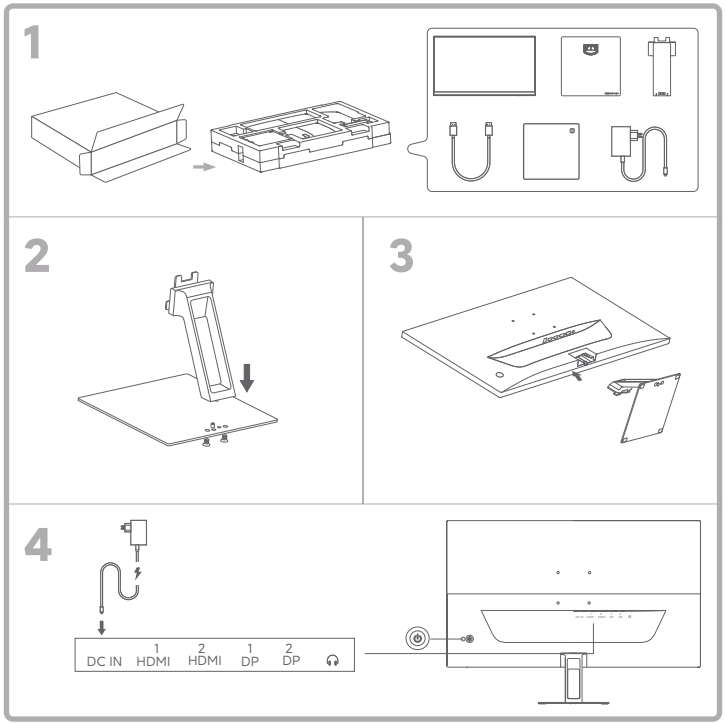



Модель: P27QCA-RGGL	
Входное питание: 24,0 В ⎓ 2,0 А	Макс. частота обновления DP: 180 Гц
Номинальная мощность*: макс. 48,0 Вт	Макс. частота обновления HDMI: 144 Гц
Размер экрана: 27″	Наклон: от -5° до +15°
Соотношение сторон: 16:9	Температура хранения: -20…60 °C
Макс. разрешение: 2560 × 1440	Рабочая температура: 0…40 °C
Рекоменд. разрешение: 2560 × 1440	Рабочая влажность: 20–80%

Характеристики внешнего сетевого адаптера
Модель: AD-D1562400200EU01
Входное напряжение: 100–240 В AC
Частота входного тока: 50/60 Гц
Выходное напряжение: 24,0 В DC
Выходной ток: 2,0 А
Выходная мощность: 48,0 Вт
Изготовитель: Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.


* Мощность адаптера питания не включена.

* Табличка с данными изделия находится на нижней стороне монитора.

Описание функций кнопки		
Действие с кнопкой	Результат	
	Если меню не отображается	Если отображается главное меню
Короткое нажатие вправо	Войти в главное меню	Войти/выбрать
Короткое нажатие вверх/вниз	Открыть меню яркости	Смена значений настройки меню
Короткое нажатие влево	Открыть список источников сигнала	Назад
Короткое нажатие по центру	Включить монитор / быстрое меню	Войти/выбрать
Удержание 3 секунды	Выключение.	

Крепление на стену

- Способы установки и меры предосторожности см. в руководстве по установке приобретённого настенного кронштейна.
- Настенный кронштейн приобретается отдельно.
- Совет: монитор совместим с настенными кронштейнами с расстоянием между отверстиями 75 × 75 мм.
- Болты для крепления настенного кронштейна должны соответствовать требованиям: количество — 4; резьба — M4; длина — 10 мм.
- Положите монитор плашмя задней стороной вверх. Нажмите пальцем на пружинный фиксатор, соединяющий подставку с монитором, и снимите подставку.
- Примечание: при снятии подставки будьте осторожны, чтобы не прищемить палец пружинным фиксатором.
- Следуйте руководству по эксплуатации настенного кронштейна и установите кронштейн на болты, встроенные в заднюю часть корпуса.

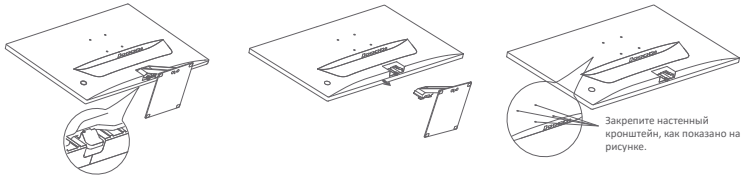

Устранение неисправностей		
Проблема	**Возможная причина**	**Решение**
Монитор не включается.	Нет питания.	Убедитесь, что адаптер питания подключён правильно.
Изображение тёмное.	Неверная яркость/контрастность.	Отрегулируйте яркость и контрастность.
Изображение дрожит или рябит.	Помехи.	Держите монитор вдали от электронных устройств, которые могут создавать электрические помехи.
На экране нет изображения.	Нет сигнала, монитор переходит в режим сна.	Включите компьютер. Убедитесь, что видеокарта компьютера работает исправно. Убедитесь, что кабель подключён правильно.
Монитор сообщает, что текущее разрешение не поддерживается.	Неверное разрешение.	Используйте рекомендуемые настройки разрешения.

Важные меры предосторожности

- Не используйте монитор во влажных местах, например, в ванных комнатах, на кухнях, в подвалах или рядом с бассейнами.
- Убедитесь, что монитор стоит на устойчивой поверхности. Падение или опрокидывание монитора может привести к травме или повреждению монитора.
- Храните и используйте монитор в прохладном, сухом и проветриваемом месте. Держите монитор вдали от источников излучения и тепла.
- Не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия для отвода тепла на задней стороне монитора. Не ставьте монитор на кровать, диван, одеяло и т. п.
- Диапазон рабочего напряжения монитора указан на наклейке на его задней стороне. Если вы не уверены, какое напряжение в вашей электросети, обратитесь к дистрибьютору монитора или в местную энергокомпанию.
- Если вы не планируете использовать монитор длительное время, отключите его от розетки, чтобы предотвратить повреждение при скачках напряжения или ударах молнии.
- Не перегружайте электрические розетки: это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать монитор во избежание поражения электрическим током. Если монитор работает неправильно, обратитесь за помощью в сервисную службу.
- Не тяните, не скручивайте и не сгибайте шнур питания с чрезмерным усилием.
- Вилка питания служит для отключения устройства от сети. Не размещайте вокруг вилки посторонние предметы, чтобы её можно было легко вставить и вынуть.
- Для устройств, подключаемых вилкой, розетка должна быть легко доступна.
- Примечание: при регулировке угла наклона монитора рекомендуется придерживать подставку одной рукой, а другой регулировать монитор. Если регулировать монитор только одной рукой, он может легко опрокинуться.

Здоровье глаз

Чтобы избежать напряжения глаз и боли в шее, руках, локтях и плечах при длительной работе за компьютером, следуйте приведённым ниже рекомендациям:

- Держите монитор на расстоянии 20–28 дюймов (около 50–70 см) от глаз.
- Чаще моргайте, чтобы снять усталость глаз при долгом взгляде на монитор.
- После двух часов работы с монитором давайте глазам отдых 20 минут.
- Отведите взгляд от монитора и посмотрите на предмет, находящийся на некотором расстоянии, не менее 20 секунд.
- Разминайтесь, чтобы снять напряжение в шее, руках, спине и плечах.

Низкий уровень синего света

В последние годы вред для глаз от синего света привлекает всё больше внимания. Как правило, длина волны синего света составляет 400–480 нм, а вредного синего света — 415–455 нм. В этом мониторе есть функция, помогающая уменьшить воздействие синего света. Режим низкого синего света можно включить в меню настроек.

Утилизация и переработка отходов (WEEE)



Все изделия с этим символом — отходы электрического и электронного оборудования, которые нельзя выбрасывать с несортированными бытовыми отходами. Чтобы защитить здоровье людей

и окружающую среду, сдайте отработавшее оборудование в специальный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. За информацией о расположении и условиях работы таких пунктов обратитесь к установщику или в местные органы власти.

Соответствие требованиям

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Постоянный ток

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Импортёр ТОО «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)», г. Астана, район Сарыарка, пр. Сарыарка, здание 12, Республика Казахстан. Адрес электронной почты: info@dns-shop.kz


22
PAP

XXXXXXXXXXXXX


XIAOMI


G27Qi ойын мониторы

Пайдаланушы нұсқаулығы

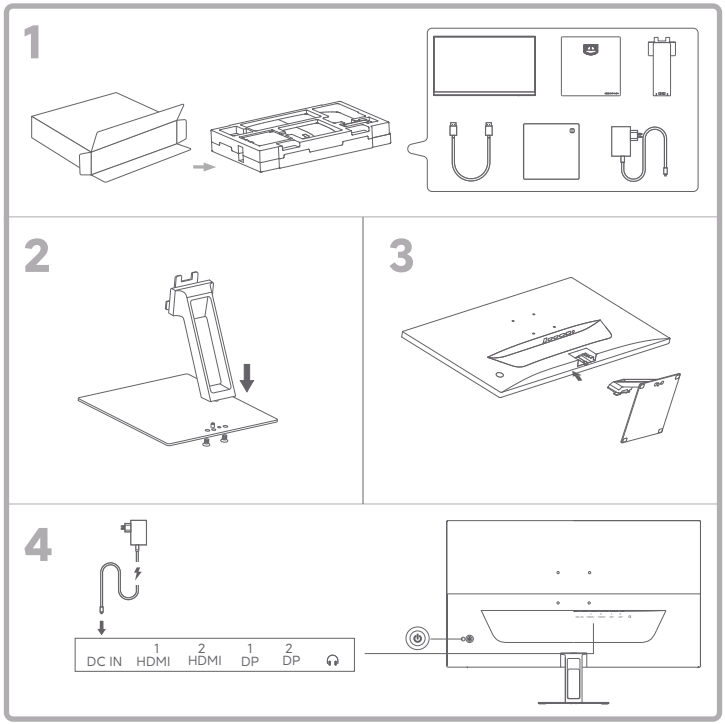
1
2
3
4
DC IN
1 HDMI
2 HDMI
1 DP
2 DP

Техникалық сипаттамалар





Үлгісі: P27QCA-RGGL	
Қуат кірісі: 24,0 В ⎓ 2,0 А	DP макс. жаңарту жилігі: 180 Гц
Номиналды қуат*: макс. 48,0 Вт	HDMI макс. жаңарту жилігі: 144 Гц
Экран өлшемі: 27”	Көлбеу бұрышы: -5°-тан +15°-қа дейін
Арақатынасы: 16:9	Сақтау температурасы: -20…60 °C
Макс. ажыратымдылық: 2560 × 1440	Жұмыс температурасы: 0…40 °C
Ұсынылған ажыратымдылық: 2560 × 1440	Жұмыс ылғалдылығы: 20–80%

Сыртқы желілік адаптердің сипаттамалары
Үлгісі: AD-D15624002000EU01
Кіріс кернеуі: 100–240 В AC
Кіріс тогының жилігі: 50/60 Гц
Шығыс кернеуі: 24,0 В DC
Шығыс тогы: 2,0 А
Шығыс қуаты: 48,0 Вт
Өндіруші: Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.


* Қуат адаптерінің қуаты қосылмаған.


* Өнім деректері бар тақтайша монитордың төменгі жағында орналасқан.

Батырма функцияларының сипаттамасы		
Батырмамен әрекет	Нәтиже	
	Мәзір көрсетілмеген кезде	Басты мәзір көрсетілген кезде
Оңға қысқа басу	Басты мәзірге кіру	Кіру/таңдау
Жоғары/төмен қысқа басу	Жарықтық мәзірін ашу	Мәзір баптау мәндерін ауыстыру
Солға қысқа басу	Сигнал көздерінің тізімін ашу	Артқа
Ортасын қысқа басу	Мониторды қосу / жылдам мәзір	Кіру/таңдау
3 секунд басып тұру	Өшіру.	

Қабырғаға бекіту

- Орнату тәсілдері мен сақтық шаралары үшін сатып алынған қабырғалық кронштейннің орнату нұсқаулығын қараңыз.
- Қабырғалық кронштейн бөлек сатып алынады.
- Кеңес: монитор тесіктер аралығы 75 × 75 мм қабырғалық кронштейндермен үйлеседі.
- Қабырғалық кронштейнді бекітуге арналған бұрамалар мына талаптарға сай болуы тиіс: саны — 4; бұрама өлшемі — M4; ұзындығы — 10 мм.
- Мониторды артқы жағымен жоғары қаратып, тегіс қойыңыз. Тұғырды мониторға жалғайтын серіппелі бекіткішті саусағыңызбен басып, тұғырды алыңыз.
- Ескерту: тұғырды алған кезде саусағыңызды серіппелі бекіткішке қысып алмаңыз.
- Қабырғалық кронштейннің пайдалану нұсқаулығын орындап, кронштейнді корпустың артқы жағына орнатылған бұрамаларға бекітіңіз.







Ақауларды жою		
Мәселе	**Ықтимал себеп**	**Шешімі**
Монитор қосылмайды.	Қуат жоқ.	Қуат адаптерінің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Кескін күңгірт.	Жарықтық/кереғарлық қате реттелген.	Жарықтық пен кереғарлықты реттеңіз.
Кескін дірілдейді немесе толқындайды.	Кедергілер.	Мониторды электр кедергілерін тудыруы мүмкін электрондық құрылғылардан алыс ұстаңыз.
Экранда кескін жоқ.	Сигнал жоқ, монитор ұйқы режиміне өтеді.	Компьютерді қосыңыз. Бейнекарта дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз. Кәбілдің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Монитор ағымдағы ажыратымдылыққа қолдау жоқ деп хабарлайды.	Ажыратымдылық дұрыс емес.	Ұсынылған ажыратымдылық параметрлерін қолданыңыз.

Маңызды сақтық шаралары

- Мониторды ылғалды орындарда, мысалы, ванна бөлмелерінде, ас үйлерде, жертөлелерде немесе бассейндердің жанында пайдаланбаңыз.
- Монитордың тұрақты бетке орнатылғанына көз жеткізіңіз. Монитор құлап немесе аударылып кетсе, жарақат алуға немесе монитор зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Мониторды салқын, құрғақ және желдетілетін жерде сақтаңыз және пайдаланыңыз. Мониторды сәуле шығару және жылу көздерінен алыс ұстаңыз.
- Монитордың артқы жағындағы жылу бөлуге арналған саңылауларды жаппаңыз және бұғаттамаңыз. Мониторды төсекке, диванға, көрпеге және т.б. қоймаңыз.
- Монитордың жұмыс кернеуінің диапазоны оның артқы жағындағы жапсырмада көрсетілген. Электр желісінің кернеуін білмесеңіз, монитор дистрибьюторына немесе жергілікті энергия компаниясына хабарласыңыз.
- Мониторды ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, кернеудің секіруінен немесе найзағай соққысынан зақымдалуды болдырмау үшін оны розеткадан ажыратыңыз.
- Электр розеткаларын шамадан тыс жүктемеңіз: бұл өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін мониторды өз бетіңізше бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз. Монитор дұрыс жұмыс істемесе, көмек алу үшін сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
- Қуат сымын шамадан тыс тартпаңыз, бұрмаңыз және майыстырмаңыз.
- Қуат ашасы құрылғыны желіден ажырату құралы болып табылады. Ашаны оңай қосу және ажырату үшін оның айналасына бөгде заттар қоймаңыз.
- Ашамен қосылатын құрылғылар үшін розетка оңай қолжетімді болуы тиіс.
- Ескерту: монитордың көлбеу бұрышын реттегенде тұғырды бір қолмен ұстап, мониторды екінші қолмен реттеу ұсынылады. Мониторды тек бір қолмен реттесеңіз, ол оңай аударылып кетуі мүмкін.

Көз денсаулығы

Компьютерді ұзақ пайдаланудан көздің шаршауын, мойын, қол, шынтақ және иық ауруын болдырмау үшін төмендегі ұсыныстарды орындаңыз:

- Мониторды көзден 20–28 дюйм (шамамен 50–70 см) қашықтықта ұстаңыз.
- Мониторға ұзақ қарағаннан кейін көзіңізді жиі ашып-жұмыңыз.
- Мониторды екі сағат пайдаланғаннан кейін көзіңізге 20 минут демалыс беріңіз.
- Көзіңізді монитордан бұрып, белгілі бір қашықтықтағы затқа кемінде 20 секунд қараңыз.
- Мойын, қол, арқа және иықтағы шиеленісті басу үшін денеңізді созыңыз.

Көк жарықтың төмен деңгейі

Соңғы жылдары көк жарықтың көзге зиянына көбірек назар аударылуда. Әдетте көк жарықтың толқын ұзындығы 400–480 нм, ал зиянды көк жарықтың толқын ұзындығы 415–455 нм. Бұл монитордың көк жарық сәулесінің әсерін азайтуға көмектесетін функциясы бар. Көк жарықтың төмен режимін баптаулар мәзірі арқылы қосуға болады.

Кәдеге жарату және қайта өңдеу (WEEE)

Осы белгісі бар барлық өнімдер — электр және электронды жабдық қалдықтары, оларды сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау үшін пайдаланылған жабдықты үкімет немесе жергілікті билік органдары белгілеген электр және электронды жабдық қалдықтарын қайта өңдеуге арналған арнайы қабылдау пунктіне тапсырыңыз. Дұрыс кәдеге жарату және қайта өңдеу қоршаған орта мен адам денсаулығына ықтимал теріс салдардың алдын алуға көмектеседі. Мұндай пункттердің орналасуы және шарттары туралы ақпарат алу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Талаптарға сәйкестік

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Тұрақты ток

HDMI және HDMI High-Definition Multimedia Interface терминдері, сондай-ақ HDMI логотипі АҚШ-та және басқа елдерде HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының тауар белгілері немесе тіркелген тауар белгілері болып табылады.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы. Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

22
PAP

XXXXXXXXXXXXX