Руководство по эксплуатации

Крепление для монитора AMM-BL1L01

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение изделия

Данное изделие предназначено для расположения на нем одного или нескольких мониторов.

Меры предосторожности

- Данный кронштейн предназначен только для эксплуатации в помещениях.
- В комплекте для установки кронштейна содержатся маленькие детали, которые представляют опасность удушения при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- При установке используйте винты, идущие в комплекте. Затяните их плотно, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов.
- Перед сборкой кронштейна и установкой на него монитора обратите внимание на стандарты VESA, диагональ экрана и максимально допустимую нагрузку изделия. Использование кронштейна с мониторами, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к их неустойчивому положению и падению.
- Сборка и монтаж изделия должны осуществляться в соответствии с разделом «Установка». Неправильная сборка может стать причиной повреждений и травм.
- Для установки кронштейна может требоваться специализированное оборудование: шуруповерт, дрель (не входят в комплект). Рекомендуется использование индивидуальных защитных средств (не входят в комплект). Установка должна выполняться профессионалами.
- Кронштейн предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.


Общие габариты

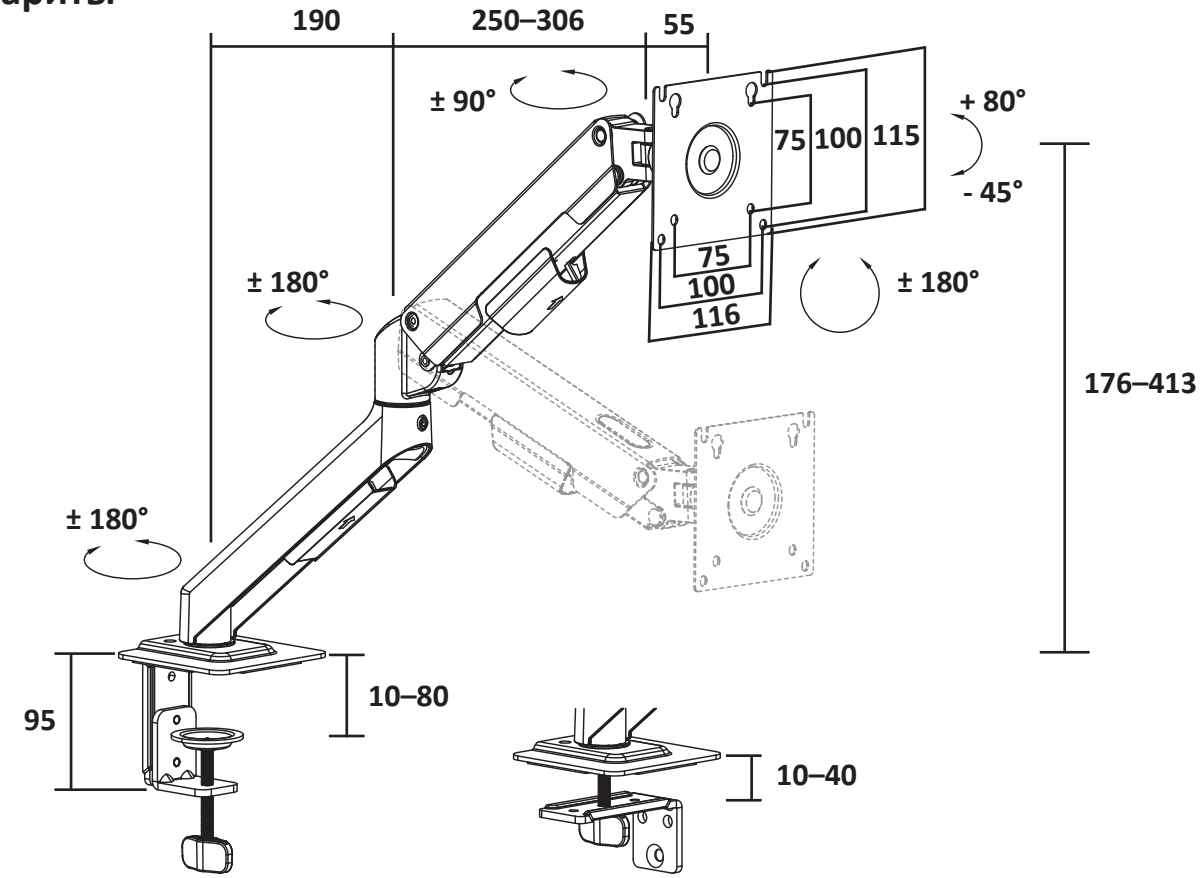


Примечание: размеры на схеме указаны в миллиметрах.

Установка


Состав установочного комплекта

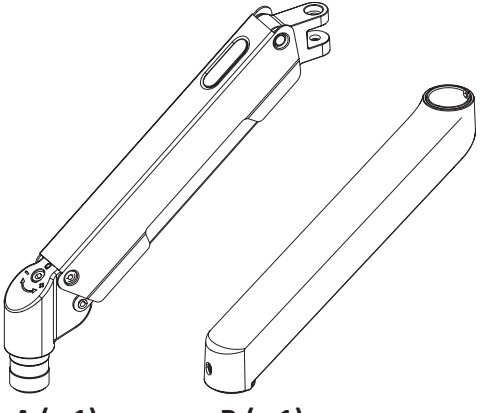


A (× 1) **B (× 1)**

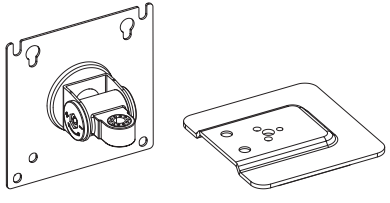

C (× 1) **D (× 1)**




E (× 1)




F (× 1)



G (× 1)



H (× 1)



I (× 1)



J (× 4) M4 × 12

K (× 2) M6 × 10

L (× 1) M8 × 16

M (× 1) M8 × 30


N (× 4) D5


O (× 1) 3–4 мм


P (× 1) 5 мм (длинный)

Сборка крепления для основания

Для столов толщиной 10–80 мм

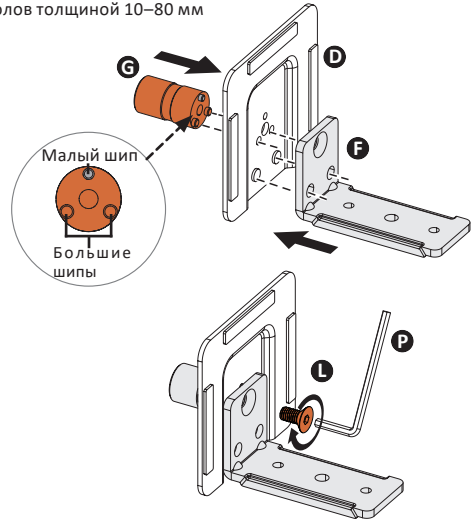


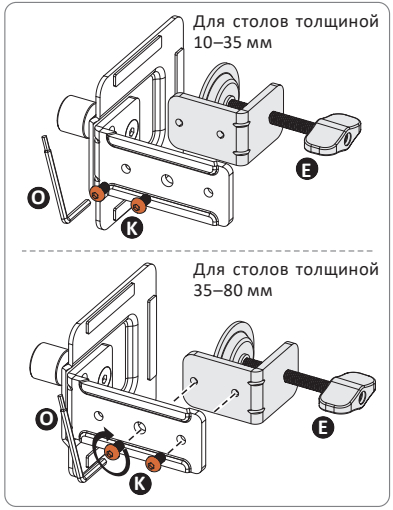


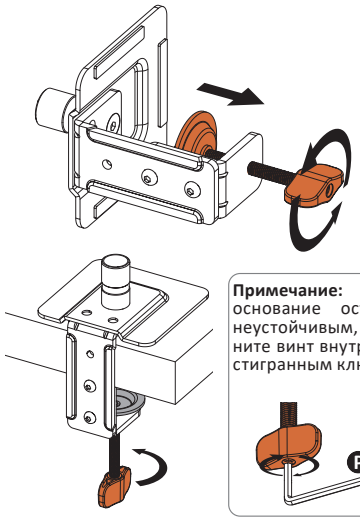


Примечание: если основание остается неустойчивым, затяните винт внутри шестигранным ключом.

Для столов толщиной 10–40 мм с установочными отверстиями 10–60 мм

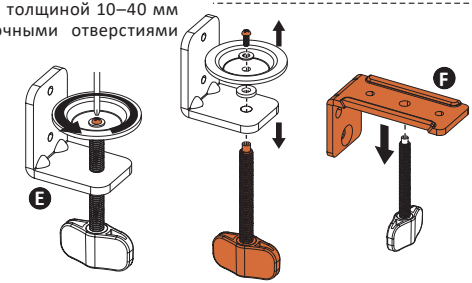




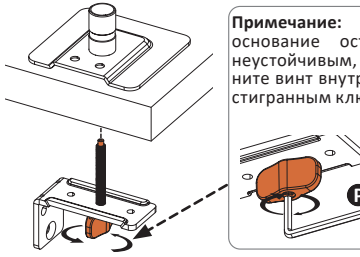

Примечание: если основание остается неустойчивым, затяните винт внутри шестигранным ключом.


Сборка стойки

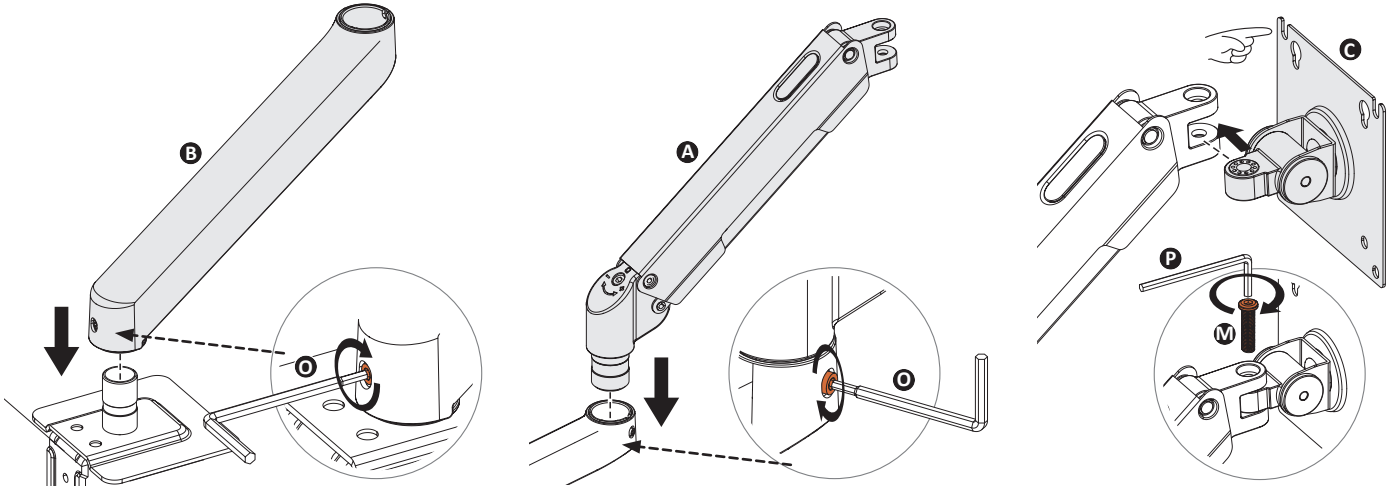

1. Если фиксация частей стойки (A,B) слишком тугая или слишком свободная, отрегулируйте натяжение отмеченного на схеме винта при помощи шестигранного ключа (O).
2. Вставьте собранную стойку в основание и закрепите винтом (M).

Крепление к монитору

Внимание! Не отпускайте монитор сразу после того, как Вы его повесили. Во избежание травм или повреждения монитора или изделия убедитесь, что конструкция надежно зафиксирована. Если стойка в нестабильном положении, обратитесь к следующему шагу.

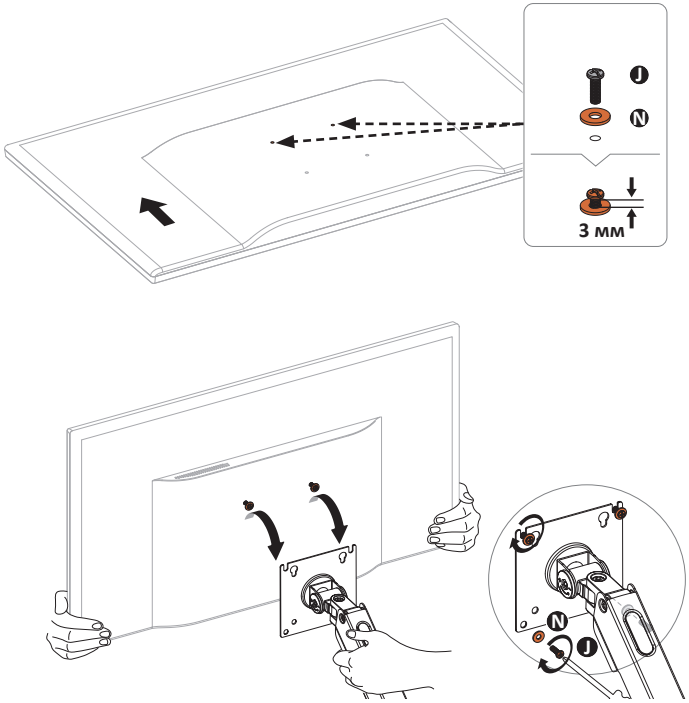


Регулировка фиксации монитора


Для данного действия требуется два человека: один человек держит горизонтально верхнюю часть стойки; другой затягивает винт шестигранным ключом.

Затяните винт, выделенный на рисунке ниже, до момента устойчивости монитора. Если монитор запрокинут вверх, поворачивайте ключ в сторону «-», вниз — в сторону «+».

Закручивайте до упора, но не прикладывайте излишнего усилия.

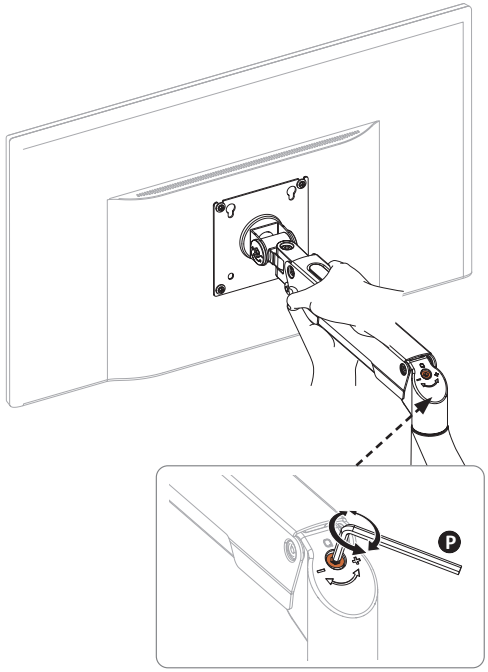

Организация кабелей

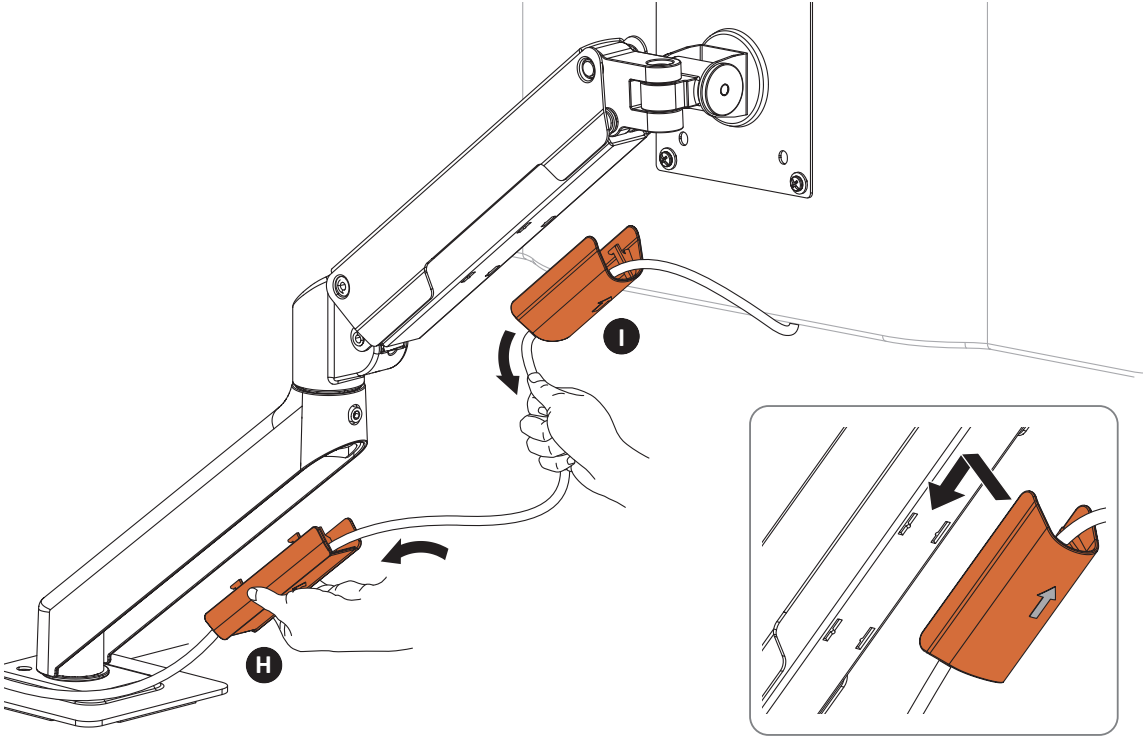


1. Проложите кабели вдоль стойки кронштейна и закрепите их предусмотренными кабельными держателями таким образом, чтобы они не мешали движению кронштейна.
2. Вставьте держатели в стойку.


Регулировка угла наклона

Устанавливайте желаемое положение монитора, контролируя натяжение отмеченного на схеме винта при помощи шестигранного ключа (P).

- Поверните по часовой стрелке для увеличения наклона.
- Поверните против часовой стрелки для уменьшения наклона.

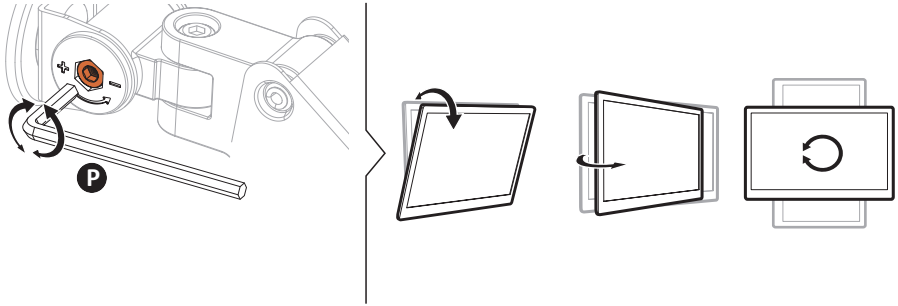

Внимание! Не поворачивайте монитор за задний край стола во избежание риска возможного опрокидывания.

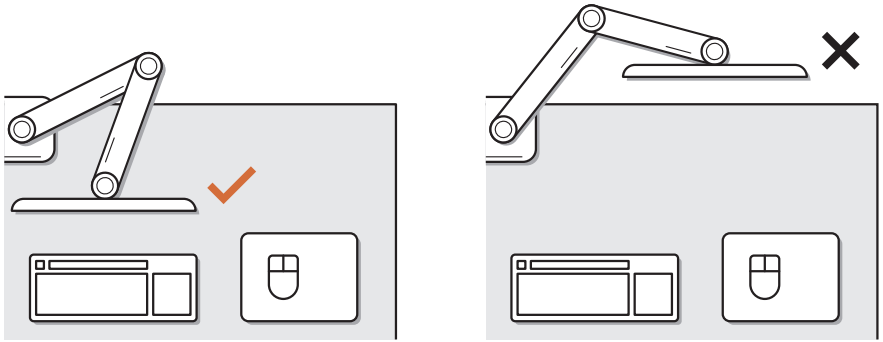

Технические характеристики

- Модель: AMM-BL1L01.
- Торговая марка: Aceline.
- Максимальная нагрузка: 9 кг.
- Диагональ экрана: 17–32’’.
- Угол наклона вверх: 80°.
- Угол наклона вниз: -45°.
- Угол поворота: 180°.
- Стандарты VESA: 75 × 75; 100 × 100.
- Тип регулировки: наклонно-поворотный.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Изделие.
- Набор крепежа.
- Руководство по эксплуатации.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Установка».
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Пужуй Нью Материал Ко., Лтд.
№399, шестое шоссе Чжэньлун, зона экономического развития Биньхай, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____v.1

