

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Шаш кептіргіш
Super Hair Dryer

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдармен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғы мақсаты

Электрлік тұрмыстық шаш кептіргіш үйде шашты кептіруге және сәндеуге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, желі параметрлері құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны ванналарда, бөлмелерде, бассейндерде және ылғалдылығы жоғары басқа бөлмелерде судың жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннада, душта немесе сумен толтырылған раковинаның үстінде пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы

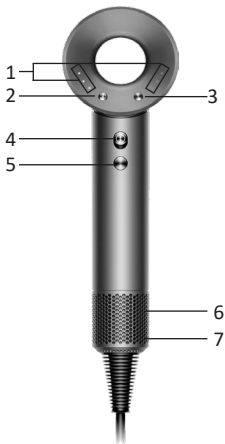

1. LED индикаторлары.
2. Ауа ағынының жылдамдығын ажыратып-қосқыш.
3. Температура режимін ажыратып-қосқыш.
4. «Қосу/Өшіру» қосқышы.
5. Суық ауа беру батырмасы.
6. Ауа тартқыш.
7. Алынбалы сүзгі.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Super Hair Dryer.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуаты: 1600 Вт.
- Температура режимдерінің саны: 4.*
- Жылдамдық режимдерінің саны: 3.
- BLDC моторы.
- Ион генераторы.
- Алынбалы сүзгі.
- Қызып кетуден қорғау.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қуат сымын бекіту түрі: Ү.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Саптамалар — 5 дана.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

* Соның ішінде суық ауа беру.

Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Жуғаннан кейін шашыңызды сүлгімен құрғатыңыз.
2. Қажетті саптаманы орнатыңыз.
3. Құрылғыны желіге қосыңыз, қосқышты «Қосу» күйіне орнатыңыз және тиісті батырмаларды басу арқылы қажетті температура мен жылдамдық режимдерін таңдаңыз.
4. Шаш құрғаған кезде қосқышты «Өшіру» күйіне қойып, шаш кептіргішті розеткадан ажыратыңыз.

Саптамалардың мақсаты

1. **Саптама-диффузор** бұйра шашты кептіруге және «түбіт-тілікті» азайтуға арналған. Төмен температура мен жылдамдықта қолдану ұсынылады.
2. **Бұзық шашқа арналған саптама** ұзын бұрымдардың астындағы бұзық шашты жасыруға көмектеседі.
3. **Шашты мұқият кептіруге арналған саптама** жұқа шаш пен сезімтал бас терісіне қолайлы.
4. **Тар шүмекті саптама-концентратор** қуатты дәл бағытталған ауа ағынын жасайды. Бір бұрымды екіншісіне басқаларына әсер етпей сәндеуге мүмкіндік береді.
5. **Кең шүмекті саптама-концентратор** мұқият кептіру үшін жұмсақ ауа ағынын жасайды. Сәндеуді аяқтау үшін қолайлы.



Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.
- Шаң мен шашты үнемі щеткамен сорғыш торынан алып тастаңыз.
- Сүзгіні ажырату және оны ішкі жағынан щеткамен немесе шүберекпен тазалау үшін құрылғының тұтқасын сағат тілімен бұраңыз. Тазалағаннан кейін қызыл нүкте ақ нүктеге қарама-қарсы болатындай етіп тұтқаны сүзгіге туралаңыз және сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Тазалау үшін жуғыш ерітінділерді немесе абразивті заттарды қолданбаңыз. Құрылғыны суға батырмаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цзезян Сити Шуньли Молд Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.

Танпу өндірістік аймағы, Кунган экономикалық аймағы, Цзезян қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.4



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

aceline