Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Monitor

ARDOR GAMING AF25H1U

Mundarija

Qurilmaning vazifasi. 3

Ehtiyot choralari. 3

Yig‘ish va joylashtirish. 4

Monitorni ulash. 5

Qurilma sxemasi. 6

Boshqaruv. 7

Xizmat ko‘rsatish va parvarish. 8

Ehtimoliy muammolar va ularning yechimi. 8

Texnik xususiyatlar. 10

To‘plam tarkibi. 11

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari. 11

Qo‘shimcha ma’lumot. 12

Kafolat taloni. 13

Monitor

Ardor gaming neutron 24,5”

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Monitor shaxsiy kompyuterdan olingan ma’lumotlarni vizuallashtirish uchun mo‘ljallangan.

Ehtiyot choralari


- Qurilmani elektr ta’minoti manbaiga ulashdan oldin uyingizdagi elektr tarmog‘i parametrlari uning texnik xususiyatlariga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Qurilmadan foydalanilmayotganda, shuningdek, tozalash, yig‘ish va qismlarga ajratishdan oldin uni har doim tarmoqdan uzing.
- Ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan aksessuarlardan foydalanmang.
- Qurilmani faqat tekis va barqaror yuzaga joylashtiring.
- Monitordan magnit maydon hosil qiluvchi qurilmalar (masalan, elektr motorlar, televizorlar va boshq.) yaqinida foydalanishdan saqlaning.
- Videokabel va quvvat shnuri ustiga og‘ir narsalar qo‘ymang, kabellarni ularga tegib ketishi mumkin bo‘lgan joylardan o‘tkazmang.
- Quvvat adapteri simini salbiy jismoniy ta’sirlardan (qisilish, kesilish, buralish va h.k.) asrang.
- Quvvat adapteri simiga ho‘l qo‘llar bilan tegmang.
- Monitorni o‘rnatish joyi uning ekranida aks va yaltirashlar paydo bo‘lmaydigan tarzda tanlanishi kerak.
- Elektr toki urishining oldini olish uchun qurilmani mustaqil ravishda qismlarga ajratmang. Ushbu qurilmada foydalanuvchi tomonidan xizmat ko‘rsatiladigan elementlar yo‘q. Xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash faqat vakolatli servis markazining malakali mutaxassislari tomonidan amalga oshirilishi kerak.
- Qurilmaning shamollatish teshiklarini to‘smang, shuningdek, uning korpusiga begona narsalar tushmasligini kuzatib boring.
- Qurilma buzilmasligi uchun uni namlik, chang va ekstremal haroratlar ta’siriga duchor qilmang.
- Ushbu qurilmadan yiqilib tushgandan keyin, shuningdek, kabel yoki qurilmaning o‘zida ko‘zga ko‘rinadigan shikastlanishlar bo‘lsa, foydalanmang. Vakolatli servis markaziga murojaat qiling.
- Qurilma ishida nosozliklar aniqlansa, undan foydalanishni darhol to‘xtating va vakolatli servis markaziga murojaat qiling.

- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.
- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.

Yig‘ish va joylashtirish

Monitor tagligini yig‘ish


- Monitorni qadoqdan chiqarib, tekis, yumshoq va barqaror sirtga ekranini pastga qaratib qo‘ying.
- Asos va ustunni ulang hamda pastdagi rasmda ko‘rsatilganidek, to‘plamdagi vintni burab mahkamlang.
- Monitorni qismlarga ajratish uchun vintni burab chiqaring va asosni ustundan ajrating.

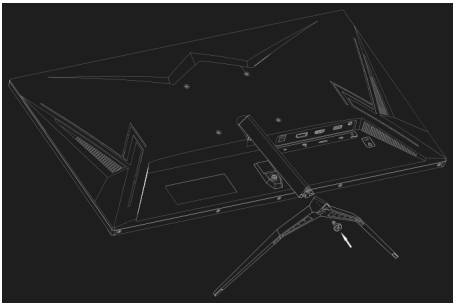


Monitorni joylashtirish

Monitorni yomon shamollatiladigan joylarga joylashtirmang. Havoning xavfsiz aylanishini ta’minlang (quyidagi rasmda ko‘rsatilganidek).

> ⚠ **DIQQAT!**
>
> Rasmlar faqat tanishish maqsadida berilgan va haqiqiy qurilmadan biroz farq qilishi mumkin.

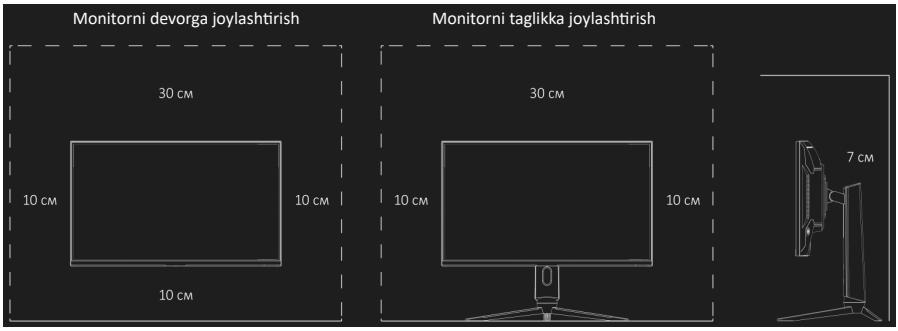

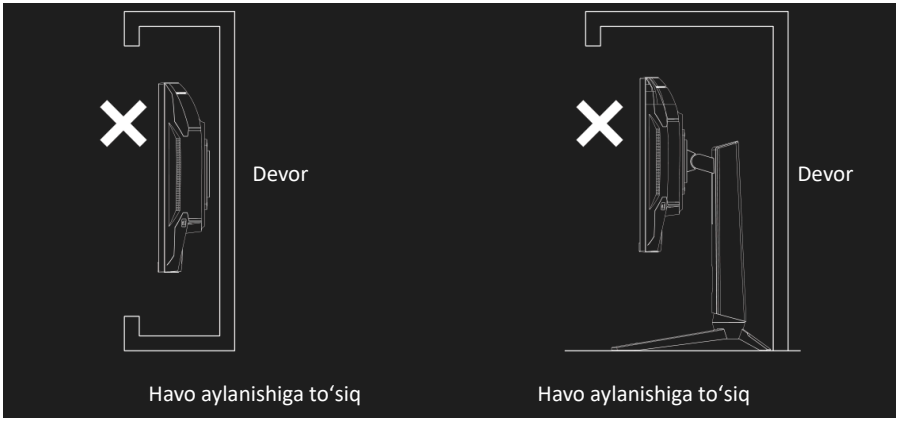


Monitorni ulash

- Ikkala qurilma (monitor va ShK) tarmoqdan uzilganligiga ishonch hosil qiling.
- HDMI/DP kabelini monitorning tegishli portiga, uning ikkinchi uchini esa kompyuter videokartasidagi portga ulang.
- Monitorni yerga ulangan tarmoqqa ulash uchun quvvat shnurining elektr vilkasini rozetkaga, ikkinchi uchini esa monitorning tegishli portiga (DC) ulang.
- Quvvat shnuri va kabellar to‘g‘ri ulanganini tekshiring. Kompyuterni yoqing.
- «Ekranning ajrata olish qobiliyati» yorlig‘ida ajrata olish qobiliyati va yangilash chastotasini o‘rnating (Windows OT uchun).

Qurilma sxemasi




1. Ekran
2. Ramka
3. Monitor tagligi
4. Orqa panel
5. Joystik / boshqaruv tugmasi

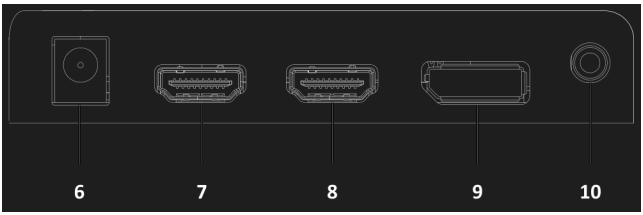

6. Quvvat porti
7. HDMI1 porti
8. HDMI2 porti
9. DP porti
10. Quloqchinlar porti

Boshqaruv

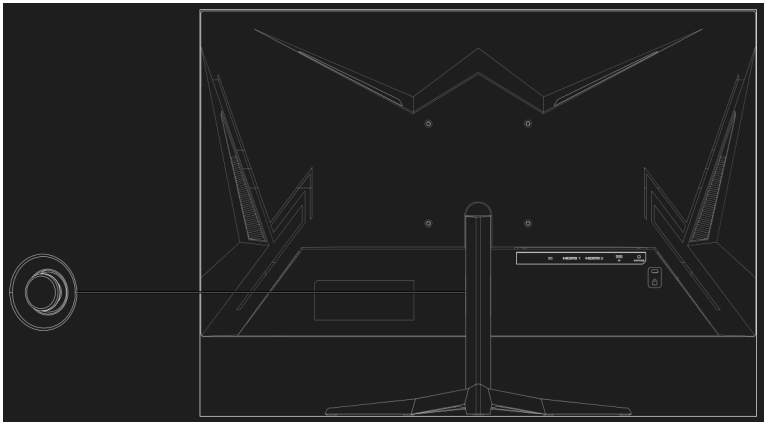

- Joystik yuqoriga
  - Quvvatni o‘chirish (agar menyu o‘chirilgan bo‘lsa).
  - Ekran menyusi rejimida: menyu bo‘ylab yuqoriga o‘tish.
- Joystik pastga
  - Tasvir rejimini almashtirish (agar menyu o‘chirilgan bo‘lsa).
  - Ekran menyusi rejimida: menyu bo‘ylab pastga o‘tish.
- Joystik chapga
  - Menyu rejimidan chiqish.
  - Ekran menyusi rejimida: oldingi darajadagi menyuga o‘tish.
- Joystik o‘ngga
  - Signal manbaini tanlash (agar menyu o‘chirilgan bo‘lsa).
  - Ekran menyusi rejimida: keyingi darajadagi menyuga o‘tish.
- Markaziy tugma
  - Qisqa bosish — monitorni yoqish / ekran menyusini chaqirish.
  - Ekran menyusi rejimida — tanlovni tasdiqlash.
  - Uzoq bosib turish (3 soniya) — monitorni o‘chirish (agar menyu yoqilgan bo‘lsa).

⚠ DIQQAT!

Agar kompyuter videosignallari ekranning chastota diapazonidan oshib ketsa, displeyni himoya qilish uchun sinxronlash signallari avtomatik ravishda o‘chiriladi. Displey normal ishlashi uchun kompyuter videosignalining chiqish chastotasini ruxsat etilgan diapazon doirasida sozlang.

Xizmat ko‘rsatish va parvarish

- Qurilmani to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlari tushishidan saqlang.
- Monitorni yaxshi shamollatiladigan xonalarda o‘rnating.
- Monitorning yuqori qismiga og‘ir narsalarni qo‘ymang.
- Monitorni quruq va changsiz joyda o‘rnating.
- Qurilmani magnit maydoni manbalari (audiotizimlar, televizorlar va boshq.) yaqinida o‘rnatmang.

⚠ DIQQAT!

- Begona tovushlar yoki hidlar paydo bo‘lganda monitorni zudlik bilan tarmoqdan uzing va vakolatli servis markaziga murojaat qiling.
- Monitorning qopqog‘ini yoki orqa panelini olmang. Bu elektr toki urishiga yoki yong‘inga olib kelishi mumkin. Ichidagi qismlarga foydalanuvchi tomonidan xizmat ko‘rsatilmaydi. Xizmat ko‘rsatish faqat vakolatli servis markazining malakali texnik xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak.

Ehtimoliy muammolar va ularning yechimi

Muammo	Yechim	Ehtimoliy yechim
Quvvat indikatori yonmayapti	Monitor tarmoqqa ulanmagan yoki o‘chirilgan	Monitor tarmoqqa ulanganini tekshiring va u yoqilganiga ishonch hosil qiling
Ekranda tasvir yo‘q	Signal uzatish kabeli ulanmagan yoki noto‘g‘ri ulangan	Kabellar zich ulanganiga ishonch hosil qiling
	Noto‘g‘ri signal manbai tanlangan	Ekran menyusi yordamida signal manbaini o‘zgartiring

Muammo	Yechim	Ehtimoliy yechim
Ekrandagi tasvir xira yoki noto‘g‘ri / to‘liq ko‘rsatilmayapti	Ekranni yangilash chastotasi noto‘g‘ri	Chastotani sozlang
	Kabel sifatsiz yoki shikastlangan	Kabelni almashtiring
	Noto‘g‘ri ajrata olish qobiliyati tanlangan	Mos ajrata olish qobiliyatini o‘rnating
	Monitor signalni aniqlay olmayapti	Ekran menyusidagi avtomatik sozlash funksiyasidan foydalaning
Tasvir juda qorong‘i	Yorqinlik va kontrastlik past	Yorqinlik va kontrastlikni ekran menyusi yordamida sozlang
Ranglarning buzilishi	Monitor ulagichi yoki videokabel konnektori shikastlangan / kabel oxirigacha kiritilmagan	Kabelni to‘g‘ri kiriting. Zarur bo‘lsa, uni almashtiring
	Rang sozlamalari noto‘g‘ri	Ekran menyusi yordamida ranglarni sozlang yoki standart sozlamalarni o‘rnating
Monitor yoqilganda ekranda qorong‘i/yorug‘ dog‘lar paydo bo‘ladi	Orqa yoritgichning notekis qizishi tufayli yuzaga keladigan odatiy hol	Biroz kuting — orqa yoritgich qiziydi va dog‘lar yo‘qoladi
Tasvirning buzilishi, miltillashi, titrashi	Ajrata olish qobiliyati yoki ekranni yangilash chastotasi noto‘g‘ri	Tasvir chastotasi va ajrata olish qobiliyatini sozlang
Monitor ulanayotgan qurilmani aniqlay olmayapti	Port shikastlangan	Boshqa portdan foydalanib ko‘ring. Agar muammo saqlanib qolsa, vakolatli servis markaziga murojaat qiling
	Qurilma monitorga mos kelmaydi	Qurilma monitor portlarini qo‘llab-quvvatlashiga ishonch hosil qiling
Tasvirda chiziqlar, qiyshaygan tasvir	Signal uzatish kabeli shikastlangan yoki noto‘g‘ri ulangan	Kabel zich ulanganiga ishonch hosil qiling yoki uni almashtiring
	Videokarta nosoz	Videokarta sozligini tekshiring
	Drayverlar bilan bog‘liq muammo	Drayverlarni yangilang yoki qayta o‘rnating

Texnik xususiyatlar

- Model: AF25H1
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Ekran diagonali: 24,5”
- Matritsani ishlab chiqarish texnologiyasi: VA
- Ekranni yangilashning maksimal chastotasi: 300 Gts
- Qo‘llab-quvvatlanadigan maksimal ajrata olish qobiliyati: 1920 × 1080
- Yorqinlik: 300 kd/m²
- Matritsaning orqa yoritgichi turi: LED
- Tomonlar nisbati: 16:9
- Kontrastlik: 1000:1
- Pikselning javob berish vaqti (GtG): 3 ms
- Pikselning javob berish vaqti (MPRT): 1 ms
- Ranglarning maksimal soni: 16,7 mln
- Vertikal/gorizontal ko‘rish burchagi: 178°
- Dinamiklar quvvati: 2 × 2 Vt
- VESA standarti: 100 × 100
- Iste’mol quvvati: 36 Vt
- Uyqu rejimidagi iste’mol quvvati: 0,5 Vt
- Elektr toki urishidan himoya sinfi (adapter): II
- Elektr toki urishidan himoya sinfi (qurilma): III
- Chang va namlikdan himoya klassi: IP20
- Low Blue Light texnologiyasi: bor
- Simni mahkamlash turi: X
- Portlar: DisplayPort; HDMI × 2; Earphone
- Qo‘llanish sohasi: maishiy

Quvvat adapteri parametrlari

- Kirish: 100–240 V ~ 50–60 Gts
- Chiqish: 12 V ⎓ 3 A

To‘plam tarkibi

- Qurilma
- Taglik
- HDMI kabeli
- DP kabeli
- Quvvat adapteri
- Otvyortka
- Vint
- Kabel ushlagichi
- Ekranni tozalash salfetkasi
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilmani montaj qilish qoidalari va shartlari ushbu foydalanish bo‘yicha qo‘llanmaning «Yig‘ish va joylashtirish» bo‘limida tavsiflangan.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, iflosliklar, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani realizatsiya qilish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan taqdirda atrof-muhit va odamlar salomatligiga yetishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Qo‘shimcha ma’lumot

Manufacturer: HONG KONG OVERVIEW INDUSTRY CO., LIMITED. ROOM 20 UNIT B3, 07/FL TUEN MUN INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2 SAN PING CIRCUIT, TUEN MUN, HONG KONG.

Ishlab chiqaruvchi: XONG KONG OUVEVYU INDASTRI KO., LIMITED. 20-xona, B3 blok, Thyunmun sanoat markazi, 07-qavat, San Pin trassasi, №2, Thyunmun, Gonkong.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Sifatni yaxshilash maqsadida mahsulotning tashqi ko‘rinishi va xususiyatlari oldindan xabar qilinmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Qurilmaning haqiqiy interfeysi ushbu qo‘llanmada keltirilganidan farq qilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ V.1

KO‘PROQ BILIB OLING:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

Kafolat taloni

Model: ARDOR GAMING AF25H1U

SN/IMEI: Kafolat berilgan sana: _____

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning butun kafolat muddati davomida uzluksiz ishlashini, shuningdek, materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi. Kafolat muddati: 36 oy. Foydalanish muddati: 48 oy. Kafolat majburiyatlari va bepul servis xizmati ko‘rsatish, agar ularni almashtirish mahsulotni qismlarga ajratish bilan bog‘liq bo‘lmasa, tovar to‘plami tarkibiga kiruvchi quyida sanab o‘tilgan anjomlarga taalluqli emas: Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

- MBP (Masofadan boshqarish pulti) uchun elektr ta’minoti elementlari (batareyalar).
- Ulash kabellari, antennalar va ular uchun adapterlar, quloqchinlar, mikrofonlar, «HANDS-FREE» qurilmalari; turli xil axborot tashuvchilar, to‘plamda yetkazib beriladigan dasturiy ta’minot (DT) va drayverlar (mahsulotning qattiq magnit diskli jamlagichiga oldindan o‘rnatilgan DT ham shular jumlasiga kiradi, lekin u bilan cheklanmaydi), tashqi kiritish-chiqarish qurilmalari va manipulyatorlar.
- G‘iloflar, sumkalar, tasmalar, olib yurish uchun bog‘ichlar, montaj moslamalari, asboblar, mahsulotga ilova qilingan hujjatlar.
- Sarflanadigan materiallar va tabiiy eskirishga uchraydigan detallar.

Ishlab chiqaruvchi quyidagi hollarda kafolat majburiyatlarini zimmasiga olmaydi:

- Kafolat muddati tugagan.
- Agar shaxsiy (maishiy, oilaviy) ehtiyojlar uchun mo‘ljallangan mahsulotdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun, shuningdek, uning bevosita vazifasiga mos kelmaydigan boshqa maqsadlarda foydalanilgan bo‘lsa.
- Ishlab chiqaruvchi mahsulotdan foydalanishda foydalanuvchi qo‘llanmasi talablari buzilishi, mahsulotni o‘rnatish va unga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tavsiyalarga, ulash qoidalariga (nomuvofiq tarmoq kuchlanishining mahsulotning o‘ziga ham, unga ulangan mahsulotlarga ham ta’siri natijasida yuzaga kelgan qisqa tutashuvlar ham shunga kiradi), mahsulotni saqlash va tashish qoidalariga rioya qilinmasligi oqibatida mahsulot egasi va/yoki uchinchi shaxslar ko‘rishi mumkin bo‘lgan moddiy, ma’naviy va boshqa zarar uchun javobgar emas.

- Mahsulotdan foydalanish jarayonida olingan barcha mexanik shikastlanish holatlari: o‘yilishlar, yoriqlar, deformatsiyalar, zarba izlari, botiqlar, ezilishlar va boshqalar.
- Uchinchi shaxslar tomonidan o‘zgartirish kiritilganligi, bunday ishlarni bajarish vakolatiga ega bo‘lmagan shaxslar tomonidan ruxsatsiz ta’mirlanganligi izlari mavjud. Agar nuqson mahsulot konstruksiyasi yoki sxemasining o‘zgartirilishi, Ishlab chiqaruvchi tomonidan nazarda tutilmagan tashqi qurilmalarning ulanishi, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq muvofiqlik sertifikatiga ega bo‘lmagan qurilmadan foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar mahsulot nuqsoni yengib bo‘lmaydigan kuch (tabiiy ofatlar, yong‘inlar, toshqinlar, zilzilalar, maishiy omillar va Ishlab chiqaruvchiga bog‘liq bo‘lmagan boshqa vaziyatlar) ta’sirida yoki Ishlab chiqaruvchi oldindan ko‘ra olmagan uchinchi shaxslarning harakatlari natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Nuqson mahsulot ichiga begona buyumlar, yot jismlar, moddalar, suyuqliklar, hasharotlar yoki hayvonlar tushishi, agressiv muhitlar, yuqori namlik, yuqori haroratlar ta’siri natijasida yuzaga kelgan bo‘lib, ular mahsulotning to‘liq yoki qisman ishdan chiqishiga olib kelgan.
- Mahsulot identifikatsiyasi (seriya raqami) mavjud emas yoki mos kelmaydi. Agar shikastlanishlar (kamchiliklar) zararli dasturiy ta’minot ta’siri; parollarni (kodlarni) o‘rnatish, almashtirish yoki o‘chirish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa va bu dasturiy ta’minot yetkazib beruvchisi tomonidan ushbu xizmat ko‘rsatilmagani sababli ularni asliga qaytarish/tiklash imkoniyatisiz mahsulotning dasturiy resurslariga kirish imkoni yo‘qolishiga olib kelgan bo‘lsa.
- Agar ishdagi nuqsonlar ta’minot, kabel, telekommunikatsiya tarmoqlarining, radiosignal quvvatining standartlar yoki texnik reglamentlarga mos kelmasligi, shu jumladan relyef xususiyatlari va boshqa shunga o‘xshash tashqi omillar tufayli, mahsulotdan tarmoq qamrovi hududi chegarasida yoki undan tashqarida foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar shikastlanishlar nostandart (original bo‘lmagan) va/yoki sifatsiz (shikastlangan) sarf materiallari, aksessuarlar, ehtiyot qismlar, quvvat elementlari, turli xil axborot tashuvchilar (shu jumladan CD, DVD disklar, xotira kartalari, SIM-kartalar, kartrijlar) ishlatilishi natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar kamchiliklar mos kelmaydigan kontentni (ohanglar, grafika, video va boshqa fayllar, Java ilovalari va shunga o‘xshash dasturlar) olish, o‘rnatish va undan foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Ushbu mahsulot bilan birgalikda ishlaydigan boshqa uskunaga yetkazilgan zararga.

Qaydlar uchun



dns-shop.uz