Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Klaviatura

ARDOR GAMING Ranger V2

Mundarija

Simli klaviatura **2**

ARDOR GAMING Ranger V2 . . . . . **2**

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma **2**

Qurilmaning vazifasi 3

Ehtiyot choralari 3

Texnik xususiyatlar 3

To‘plam tarkibi 4

Tugmalarning qisqartirilgan nomlari izohi 4

Qurilma sxemasi 5

Tugmalar birikmalari 6

Foydalanishga kirish 7

Foydalanuvchi orqa yoritishini sozlash 7

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari 7

Kafolat haqida ma’lumot 8

Qo‘shimcha ma’lumot 9

Simli klaviatura

ARDOR GAMING Ranger V2

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Klaviatura — matn terish va kompyuterga buyruqlar berish uchun mo‘ljallangan kiritish qurilmasi.

Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qisqa tutashuvning oldini olish uchun qurilmaning har qanday suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo‘l qo‘ymang, uning yoniga suyuqlik solingan ochiq idishlarni qo‘ymang.
- Qurilmaga elektromagnit nurlanish ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymang.
- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.

Texnik xususiyatlar

- Model: AG-DC-R104PL-BV2, AG-DC-R104PL-NDBV2, AG-DC-R104PL-BBV2, AG-DC-R 104PL-WBV2
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Elektr ta’minoti parametrlari: 5 V ⎓ 300 mA
- Klaviatura turi: membranali
- Ulanish turi: simli
- Tugmalar mexanizmi: plunjerli
- Tugmalarning umumiy soni: 104
- Anti-Ghosting texnologiyasiga ega 25 ta tugma
- Kalitlarning ishlash resursi: 10 mln bosishgacha
- RGB orqa yoritish rejimlari soni: 11
- Moslik: Windows
- USB kabeli: 1,8 m, to‘qima qobiqda
- Og‘irligi: 1002 g
- O‘lchamlari (E × Ch × B): 442 × 164 × 41 mm

- Korpus materiali: plastik, alyuminiy
- Qo‘llanish sohasi: maishiy


To‘plam tarkibi

- Klaviatura
- Stikerlar
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Tugmalarning qisqartirilgan nomlari izohi

- **INS:** Insert
- **DEL:** Delete
- **PU:** Page Up
- **PD:** Page Down
- **PS:** Print Screen
- **SL:** Scroll Lock
- **PB:** Pause/Break
- **HM:** Home
- **NUM:** Num Lock

Qurilma sxemasi

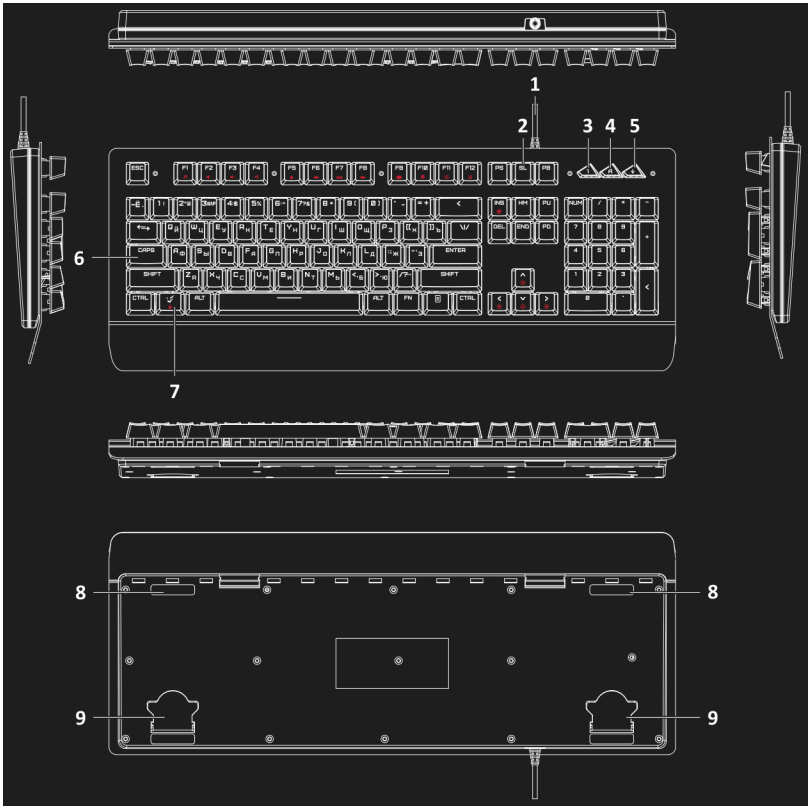

1. Quvvat kabeli
2. «Scroll Lock» tugmasi
3. «Num Lock» indikatori
4. «Caps Lock» indikatori
5. «Scroll Lock» indikatori
6. «Caps Lock» tugmasi
7. «Windows» tugmasi
8. Sirpanishga qarshi qoplamalar
9. Tayanch oyoqchalar

Tugmalar birikmalari

Birikma	Funksiya
FN + F1	Pleyer
FN + F2	Ovoz balandligini pasaytirish
FN + F3	Ovoz balandligini oshirish
FN + F4	Ovozni yoqish/o‘chirish
FN + F5	Ijroni to‘xtatish
FN + F6	Oldingi trek
FN + F7	Ijro etish/pauza
FN + F8	Keyingi trek
FN + F9	
FN + F10	Brauzer / bosh sahifa
FN + F11	Tugmalarni bloklash
FN + F12	Kalkulyator
FN + PS	Orqa yoritishni yoqish/o‘chirish
FN + SL, FN + 1–9, 0	Yoritish rejimlarini almashtirish
FN + INS	Orqa yoritish ranglarini almashtirish
FN + 7	Foydalanuvchi orqa yoritishini sozlash rejimiga o‘tish uchun ikki marta bosish
FN +	Yoritish tezligini oshirish
FN +	Yoritish tezligini kamaytirish
FN + 	Yoritish yorqinligini oshirish
FN + 	Yoritish yorqinligini kamaytirish
FN + 	Windows tugmasini bloklash
FN + W	W/A/S/D tugmalari va strelkali tugmalar funksiyalarini almashtirish
FN + R	Standart sozlamalarni tiklash*

*Orqa yoritish sozlamalariga ta’sir qilmaydi

Foydalanishga kirish

1. Qurilmani quvvat kabeli yordamida kompyuterning USB portiga ulang.
2. Kompyuterda uskunani o‘rnatish ustasi amalni yakunlashini kuting.
3. Qurilma foydalanishga tayyor.

Foydalanuvchi orqa yoritishini sozlash

1. Foydalanuvchi orqa yoritishini sozlash rejimiga kirish uchun FN + 7 tugmalarini ikki marta bosing. Klaviaturaning chap tomonidagi tugmalar miltillay boshlaydi.
2. Klaviaturaning kerakli zonasini tanlash uchun FN + < yoki FN + > tugmalarini bosing (jami 4 ta zona).
3. Orqa yoritish rangini almashtirish uchun FN + ^ yoki FN + v ni bosing.
4. Tanlangan sozlamalarni saqlash va foydalanuvchi orqa yoritishini sozlash rejimidan chiqish uchun FN + 7 ni bosing.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchi va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati +5 °C dan +40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, iflosliklar, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.

- Qurilmaning xizmat muddati tugagach, uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilishning tegishli punktiga utilizatsiyaga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan holda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan atrof-muhit va inson salomatligiga zarar yetishining oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi butun kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek, materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga tatbiq etiladi. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga mahsulotdan foydalanish bo‘yicha qo‘llanmaga muvofiq foydalanilgan taqdirda kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlarida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 24 oy.

Foydalanish muddati: 36 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD. B-bino, 60-uy, Zhuang Village shossesi, Xiner sanoat parki, Xinqiao ko‘chasi, Baoan tumani, Shenzhen shahri, Guangdong provinsiyasi, Xitoy.

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD. Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao‘an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ v.5

KO‘PROQ BILIB OLING:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR _ GAMING

Qaydlar uchun

Qaydlar uchun



dns-shop.uz